



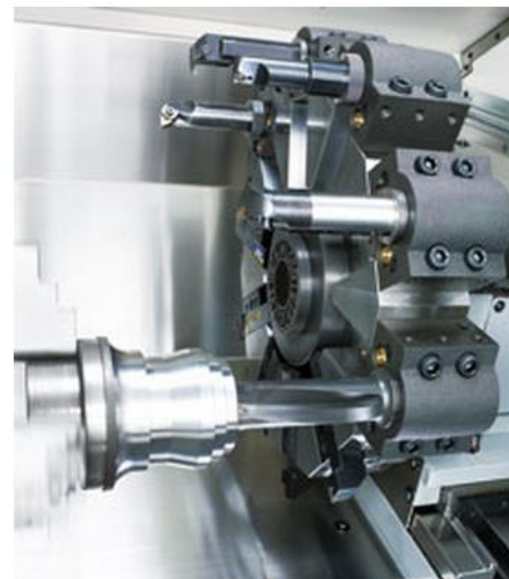






先进刀塔科技

▶ GA-2000 系列

- ▶ 以高负荷之伺服马达作刀盘换刀定位。刀塔相邻刀具换刀时间仅 0.2 秒，对
角刀具也只须 0.5 秒，不论间隔多远，刀塔换刀可一气温     烈 璜 □
h5>
- ▶ Ø 230 mm 大直径超高精度曲齿离合器精密定位刀盘，配合 4,000Kg 挟持
力确保任何切削情形下皆有充分刀塔刚性。
- ▶ 即使安装最大尺寸之内径刀刀柄，标准 10 支刀刀塔与 10" 吋夹头不会产生
干涉，如选用 12 支刀刀塔与 8" 吋夹头也不会产生干涉。



▶ GA-3000 系列

- ▶ 以高负荷之伺服马达作刀盘换刀定位。刀塔相邻刀具换刀时间仅 0.2 秒，对
角刀具也只须 0.5 秒，不论间隔多远，刀塔换刀可一气温     烈 璜 □
h5>
- ▶ Ø 250 mm 大直径超高精度曲齿离合器精密定位刀盘，配合 4,400Kg 挟持
力确保任何切削情形下皆有充分刀塔刚性。
- ▶ 即使安装最大尺寸之内径刀刀柄，标准 10 支刀刀塔与 10" 吋夹头不会产生
干涉，如选用 12 支刀刀塔与 8" 吋夹头也不会产生干涉。