

江苏正恺电子科技有限公司
年产 8000 吨超薄彩绘薄膜项目第一阶段
竣工环境保护验收组意见

2018 年 7 月 4 日，江苏正恺电子科技有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，以及项目环境影响评价文件和审批部门的审批决定等要求，组织本项目竣工环保验收。参加会议的有建设单位、环评单位、监测单位、验收报告编写单位的代表，以及三位特邀专家，会议由以上人员组成验收组（名单附后）。与会代表和专家查验了项目现场情况，听取了建设单位对项目进展情况的介绍、环评单位对项目污染物产排情况的说明、验收监测报告编制单位对验收监测报告的详细汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

江苏正恺电子科技有限公司是一家专业设计、制造和销售射频同轴连接器、同轴电缆组件和无源微波通讯元器件三大系列千余种产品的省级高新技术企业和民营科技企业。主产 SMA、SMB、BNC、TNC、N、UHF、7/16（L29）、MCX（OSX）、1.1/2.3（CC4）、1.6/5.6（L9）等各种整机内外射频同轴连接器、电缆组件、定向耦合器、避雷器、功分器和无源微波器件，以及面相 4G 和无线局域网的新型多频合路器等。江苏正恺电子科技有限公司投资 2000 万元，在镇江市京口区京口工业园区金阳大道厂内现有 1750m² 厂房中建设年产 8000 吨超薄彩绘膜技改项目。现由于市场情况和企业自身发展需要，企业只建设了 1 条压延生产线，每年产能只有环评设计的一半年产 4000 吨超薄彩绘膜。本项目员工 8 人，项目年生产 300 天，1 班制工作，每天工作 8 小时，年运营时间 2400 小时。

项目产品方案见表 1

表 1 项目主体工程及产品方案表

序号	产品名称及规格	设计能力	实际建设能力	变化情况
1	超薄彩绘薄膜	8000 吨	4000 吨	产量减半

2、建设过程及环保审批情况

2015 年 5 月，经当地环保行政主管部门同意后，企业委托镇江市环境科学研究所编写了《江苏正恺电子科技有限公司年产 8000 吨超薄彩绘薄膜项目环境影响报告表》，并在 2015 年 7 月 29 日通过镇江市京口区环境保护局（审批文号为镇京环[2014]43 号）。江苏正恺电子科技有限公司在该工程的建设过程中，对原环评中涉及的工艺和设备进行了修改和调整，根据镇江市京口区环境保护局的要求，建设单位委托镇江市环境科学研究所于 2015 年 6 月编写了《江苏正恺电子科技有限公司年产 8000 吨超薄彩绘薄膜项目环评补充报告》，并在 2015 年 8 月 4 日通过镇江市京口区环境保护局（审批文号为镇京环[2015]33 号）。项目于 2015 年 8 月开工建设，2016 年 1 月建成投产。2018 年 5 月江苏正恺电子科技有限公司委托江苏国森检测技术有限公司对该项目中废气、噪声、废水等污染物现状排放和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，根据环评及批复要求对该项目同步建设的环境保护污染治理设施进行了对照检查，并开展了验收监测。根据检测结果和现场环境管理检查情况编制本验收检测报告。

3、投资情况

该项目实际投资总额为 2000 万元，其中环保投资为 50 万元。

4、验收范围

该项目环境影响评价报告表及其批复中已建成的工程内容及配套建设的污染防治设施。此次验收为第一阶段验收，验收范围为：年产 4000 吨超薄彩绘膜技改项目。

二、工程变动情况

该项目建设地点、生产工艺、规模、污染防治工艺和规模、排放去向、排放形

式等内容与项目环评及环评批复基本一致，不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

该项目无生产废水产生，废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后由市政污水管网接入谏壁污水处理厂处理。

2、废气

环评原使用天然气加热导热油炉，现将导热油炉改为电模温机加热，原有的污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物将不再产生。挤出机产生的非甲烷总烃通过车间通排风装置排放大气，属于无组织排放。

3、噪声

主要噪声设备为压延机、挤出机、破碎机、电模温机等机械运行产生的噪声。选用低噪声设备，高噪声设备布置于室内或做隔声处理，设置隔声屏障。

4、固体废物

该项目产生的固体废物主要为生产过程产生的废边角料和员工生活垃圾，属于一般固废，一般固废贮存场建设按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的规定设置。

四、环境保护设施运行效果

1、废水

该项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由市政污水管网接入谏壁污水处理厂处理。经监测其厂区生活污水排口各污染物排放均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和谏壁污水处理厂接管标准。

2、废气

该项目废气主要为挤出机产生的非甲烷总烃通过车间通排风装置排放大气，属于无组织排放。经监测厂界监控点无组织非甲烷总烃最高浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声

经监测该项目东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声功能区标准要求。西、南、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准要求。

4、固体废物

项目产生的各类固体废弃物分类收集、规范贮存和合理处置。废边角料外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门处理。

5、污染物排放总量

废水：400 吨/年；化学需氧量：0.0192 吨/年；悬浮物：0.024 吨/年；氨氮：0.009 吨/年；总磷：0.0007 吨/年；排放总量纳入谏壁污水处理厂总量范围；固体废物零排放。均符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准和谏壁污水处理厂接管标准；厂界监控点无组织废气最高浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；厂界噪声达标排放；固废均妥善安全处置，符合环评审批意见要求，对周边环境影响较小。

六、验收结论

该项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；现场查验和竣工验收监测表明，该项目满足环评、环评批复要求；对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目不存在验收不合格情形。验收组认为该项目可以通过竣工环境保护验收，企业及时按照相关要求进行公示。

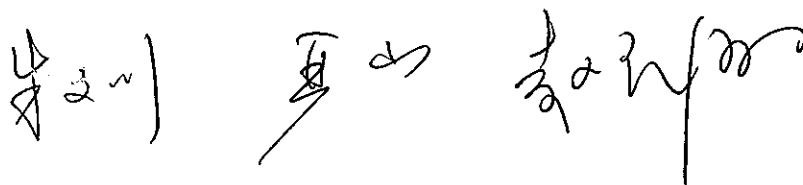
七、后续要求

- 1、按照相关规范要求，完善验收监测报告，向环保主管部门备案；
- 2、完善各排污口标识的设置；
- 3、建立健全各项环保管理规章制度，确保污染治理设施正常运行，积极配合当地环保部门的日常监督检查。

八、验收人员信息

见附件。

技术专家签字：

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature on the left is stylized and appears to be '朱文'. The middle signature is a cursive '马'. The signature on the right is more complex, possibly '李' followed by a surname.

二〇一八年七月四日

江苏正恺电子科技有限公司年产 8000 吨超薄彩绘薄膜项目第一阶段

项目竣工环境保护验收组名单

时间：2018 年 7 月 4 日

地点：江苏正恺电子科技有限公司会议室

验 收 组	姓 名	工 作 单 位	职务/职称	联系电话	签 字
组长	张 俊	江苏正恺电子科技有限公司	财务总监	13511690068	张 俊
成员	建设单位	镇江市环保服务中心	高工	14952898952	赵元洲
	技术专家	镇江市环科所	高工	15368592872	严 山
	技术专家	镇江市环境监测中心站	高工	15365950308	朱文川
	建设单位	江苏正恺电子科技有限公司		13775325758	邵 峰
	建设单位	江苏正恺电子科技有限公司		15371773577	许文军
	监测单位	江苏国森检测技术有限公司	副 总	18962680020	李 伟