

**科雅光电（镇江）有限公司年产 780 万件镜头组件、
30 万件全景式监控影像系统、12 万件指纹辨识模块项目
竣工环境保护验收组意见**

2018 年 7 月 4 日，科雅光电（镇江）有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，以及项目环境影响评价文件和审批部门的审批决定等要求，组织本项目竣工环保验收。参加会议的有建设单位、环评单位、监测单位、验收报告编写单位的代表，以及三位特邀专家，会议由以上人员组成验收组（名单附后）。与会代表和专家查验了项目现场情况，听取了建设单位对项目进展情况的介绍、环评单位对项目污染物产排情况的说明、验收监测报告编制单位对验收监测报告的详细汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

科雅光电（镇江）有限公司投资 13241 万元租用中瑞镇江生态产业园 5 号楼共计 3 层进行进行“年产 780 万件镜头组件、30 万件全景式监控影像系统、12 万件指纹辨识模块项目”的加工生产。项目员工 100 人，年工作 300 天，每天白工作 16 小时，年工作 4800 小时。

项目产品方案见表 1

表 1 项目主体工程及产品方案表

序号	产品名称及规格	设计能力	实际建设能力	变化情况
1	指纹辨识模块	120000 件	120000 件	无变化
2	镜头组件	7800000 件	7800000 件	无变化
3	全景式监控影像系统	300000 件	300000 件	无变化

2、建设过程及环保审批情况

2018 年 2 月，经当地环保行政主管部门同意后，企业委托江苏紫东环境技术股份有限公司编写了《年产 780 万件镜头组件、30 万件全景式监控影像系统、12 万件指纹识别模块项目环境影响报告表》，并于 2018 年 3 月 14 日通过镇江新区环境保护局审批（审批文号为镇新环审[2018]26 号）。项目于 2018 年 3 月开工建设，2018 年 5 月建成投产。2018 年 5 月科雅光电（镇江）有限公司委托江苏国森检测技术有限公司对项目噪声、废水等污染物现状排放和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，根据环评及批复要求对该项目同步建设的环境保护污染治理设施进行了对照检查，并开展了验收监测。根据检测结果和现场环境管理检查情况编制本验收检测报告。

该项目从立项至调试过程，无环境投诉、违法或处罚记录。

3、投资情况

该项目实际投资总额为 13241 万元，其中环保投资为 30 万元。

4、验收范围

该项目环境影响评价报告表及其批复中已建成的工程内容及配套建设的污染防治设施。

二、工程变动情况

该项目建设地点、生产工艺、规模、污染防治工艺和规模、排放去向、排放形式等内容与项目环评及环评批复基本一致，不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目用水包括循环冷却用水和生活用水。冷却用水循环使用，生活污水经化粪池处理后通过中瑞镇江生态产业园污水管网接入镇江新区东区污水处理厂处理外排。

2、废气

该项目生产设备均为密闭设备，所有工作均在密闭的无尘室中进行，无焊接等

工序，不产生大气污染物排放。

3、噪声

主要噪声设备为紫外线切割机、压缩空气清洗机、空压机、循环冷却水泵等机械运行产生的噪声。选用低噪声设备，高噪声设备布置于室内。

4、固体废物

该项目产生的固体废物主要为吹扫、切割产生的废边角料和员工生活垃圾，属于一般固废，一般固废贮存场建设按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的规定设置。

四、环境保护设施运行效果

1、废水

冷却用水循环使用，生活污水经化粪池处理通过中瑞镇江生态产业园污水管网接入镇江新区东区污水处理厂处理外排。经监测其厂区生活污水排口各污染物排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1标准和东区污水处理厂接管标准。

2、废气

该项目无大气污染物排放。

3、厂界噪声

经监测该项目厂界昼、夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

4、固体废物

项目产生的各类固体废弃物分类收集、规范贮存和合理处置。废边角料外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门处理。

5、污染物排放总量

废水量 3600t/a、COD 0.85t/a、SS 0.28t/a、氨氮 0.14t/a、总磷 0.015t/a，外排总量纳入镇江新区东区污水处理厂总量指标内；固体废物零排放。均符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准和东区污水处理厂接管标准；厂界噪声达标排放；固废均妥善安全处置，符合环评审批意见要求，对周边环境影响较小。

六、验收结论


该项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；现场查验和竣工验收监测表明，该项目满足环评、环评批复要求；对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目不存在验收不合格情形。验收组认为该项目可以通过竣工环境保护验收，企业及时按照相关要求进行了公示。

七、后续要求

- 1、按照相关规范要求，完善验收监测报告，向环保主管部门备案；
- 2、完善各排污口标识的设置；
- 3、建立健全各项环保管理规章制度，确保污染治理设施正常运行，积极配合当地环保部门的日常监督检查。

八、验收人员信息

见附件。

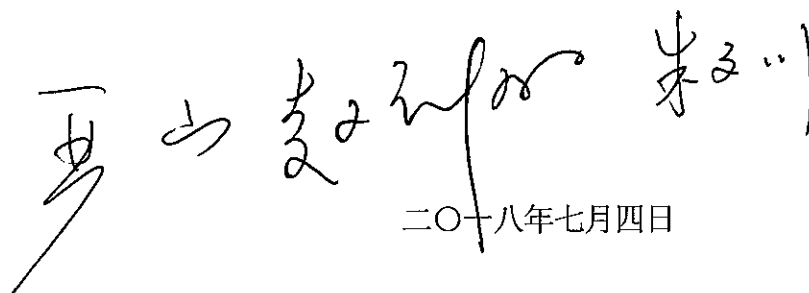

二〇一八年七月四日

科雅光电（镇江）有限公司年产 780 万件镜头组件、30 万件全景式监控影像系统、

12 万件指纹辨识模块项目竣工环境保护验收组名单

时间：2018 年 7 月 4 日

地点：科雅光电（镇江）有限公司会议室

验 收 组	姓 名	工 作 单 位	职务/职称	联 系 电 话	签 字
组 长	建设单位	科雅光电（镇江）有限公司	主任	13656136829	徐俊
	技术专家	镇江市环保服务中心	高工	13952898952	袁亚明
	技术专家	镇江市环科所	高工	15358592872	曹 伟
	技术专家	镇江市环境监测中心站	高工	15365950308	朱文川
	建设单位	科雅光电（镇江）有限公司			
成 员	建设单位	科雅光电（镇江）有限公司			
	监测单位	江苏国森检测技术有限公司	副 总	18962680000	李 伟