

昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目
竣工环境保护验收监测报告

建设单位： 昆山佳灵橡塑电子有限公司

编制单位： 昆山佳灵橡塑电子有限公司

2018 年 10 月

建设单位法人代表: (签字)

编制单位法人代表: (签字)

项目负责人: 孙仁林

填表人: 柳江

建设单位: 昆山佳灵橡塑电子有限公司

电话: 13311965332

传真:

邮编: 215345

地址: 昆山市淀山湖镇南苑路 68 号 6 号房
号 6 号房

编制单位: 昆山佳灵橡塑电子有限公司

电话: 13311965332

传真:

邮编: 215345

地址: 昆山市淀山湖镇南苑路 68



目录

一、前言.....	1
二、验收监测依据.....	2
三、建设项目工程概况.....	3
3.1 地理位置及平面布置.....	3
3.2 工程建设内容.....	3
3.3 主要原辅材料.....	4
3.4 主要生产设备表.....	4
3.5 水源及水平衡.....	5
3.6 生产工艺.....	5
3.7 项目变动情况.....	7
四、环境保护设施.....	10
4.1 污染物治理/处置设施.....	10
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况.....	10
五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定.....	13
5.1 环评主要结论及建议.....	13
5.2 审批部门审批决定.....	14
5.3 环评批复要求落实情况.....	15
六、验收评价标准.....	16
6.1 废气排放标准.....	16
6.2 水污染物排放标准.....	16
6.3 噪声排放标准.....	17
6.4 固体废物评价标准.....	17
七、验收监测内容.....	18

7.1 环境保护设施调试运行效果.....	18
7.1.2 废气.....	18
八、质量保证和质量控制.....	20
8.1 监测分析方法.....	20
8.2 监测仪器.....	20
8.3 监测单位及其人员资质.....	20
8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	错误！未定义书签。
8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	21
8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	21
8.7 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	错误！未定义书签。
九、验收监测结果.....	22
9.1 生产工况.....	22
9.2 环保设施处理效率及监测结果.....	22
9.3 环保设施去除效率监测结果.....	25
十、结论与建议.....	26
10.1 验收监测期间工况.....	26
10.2 环境保护设施调试效果.....	26
10.3 结论.....	26
10.4 建议：	27

一、前言

昆山佳灵橡塑电子有限公司成立于 2006 年，位于昆山市淀山湖镇南苑路 68 号 6 号房，主要从事橡胶制品、塑料制品的生产、销售；电子产品销售，年产橡胶制品 100 吨的改建项目。

2018 年 04 月，经当地环保行政主管部门同意后，企业委托苏州合巨环保技术有限公司编制了《昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目》，于 2018 年 04 月 10 日通过昆山市环保局审批（审批文号为昆环建[2018]0351 号），项目建设内容：年产橡胶制品 100 吨改建项目。

改建项目于 2018 年 04 月开工建设，2018 年 07 月建设完成，2018 年 08 月至今我公司完成全部项目的试生产工作，随后开展建设竣工环境保护验收工作。

我单位于 2018 年 09 月 14 日-15 日委托江苏国森检测技术有限公司对本项目废气和噪声进行竣工环境保护验收监测，根据《关于公开征求<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>（公告 2018 年第 9 号）之要求，我单位于 2018 年 09 月根据项目实际情况结合验收工作组之专业意见以及验收检测报告数据对本项目进行竣工环境保护验收监测报告编制工作。

二、验收监测依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014 年 4 月);
- (2) 《建设项目环境保护管理条例》(1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令第 253 号发布, 根据 2017 年 07 月 16 日中华人民共和国国务院令第 682 号修订);
- (3) 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》(江苏省政府[1992]第 38 号令, 1992 年 1 月);
- (4) 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护局, 苏环控[97]122 号, 1997 年 9 月);
- (5) 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办[2015]256 号);
- (6) 《省物价局、省财政厅、省环境保护厅关于印发〈江苏省环境监测专业服务收费管理办法〉和〈江苏省环境监测专业服务收费标准〉的通知》(江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省环保厅, 苏价费[2006]397 号、苏财综[2006]80 号、苏环计[2006]30 号, 2006 年 11 月);
- (7)《关于公开征求<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>(公告 2018 年第 9 号);
- (8)《关于发布求<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(环规环评[2017]4 号);
- (9)《昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目环境影响报告表》(苏州合巨环保技术有限公司, 2018 年 03 月);
- (10)《关于对昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目环境影响报告表的审批意见》(昆山市环境保护局, 昆环建[2018]0351 号, 2018 年 04 月 10 日);
- (11)《关于对昆山佳灵橡塑电子有限公司废气、噪声验收检测报告》(国森检测 GSC18083053I)
- (12) 昆山佳灵橡塑电子有限公司提供的其它相关资料。

三、建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于昆山市淀山湖镇南苑路 68 号 6 号房，厂区地理位置坐标为北纬 N31°10'30.16" 东经 E121°02'17.57"，用地性质为工业用地。项目基地东侧隔河道为旭川化学；南侧为空置厂房、圆锯金属、南苑路；西侧为凯密科汽车零部件；北侧为法雅时装、新乐路。本项目南侧 240m 处，有约 1500 户居民。

项目地理位置图见附图 1、附图 2，项目周围概况图见附图 3，项目平面布置图见附图 4。

3.2 工程建设内容

环评及批复审批主要建设内容为：年产橡胶制品 100 吨

具体建设内容见表 3.2-1。

表 3.2-1 项目建设内容

名称		环评报告表及批复建设内容	实际建设内容
项目总投资		100 万元，其中环保投资 21 万元	100 万元，其中环保投资 21 万元
工程组成		橡胶模压机 23 台、密炼机 1 台、开炼机 3 台、烘箱 3 台、冲床 2 台、切料机 2 台、钻床 1 台	橡胶模压机 24 台、密炼机 1 台、开炼机 3 台、烘箱 4 台、冲床 3 台、切料机 2 台、钻床 3 台、空压机 1 台、车床 1 台、铣床 1 台、砂轮机 1 台、修边机 1 台
建设内容		年产橡胶制品 100 吨	年产橡胶制品 100 吨
员工人数		20 人	20 人
工作制度		年工作时间 300 天，一班制，8 小时/班	年工作时间 300 天，一班制，8 小时/班
公用工程	给水	600t/a	604t/a
	排水	生活污水 480t/a	生活污水 480t/a
	废气	颗粒物	经布袋除尘处理后低空排放
		非甲烷总烃	经集气设施收集后经过滤器+光催化氧化处理后经屋顶排放
		硫化氢	一致
	生活污水	经污水管网排入淀山湖新苑污水处理厂处理	一致
	噪声	厂房隔声、消声、减振	一致

	固废	生活垃圾	环卫部门统一处理，零排放。	环卫部门统一收集处理
		一般工业固废	一般工业固废堆场 20m ²	一般工业固废堆场 20m ²

3.3 主要原辅材料

表 3.3-1 主要原辅材料及用量

名称	重要组分、规格、指标	年消耗量（吨/年）		增减量	储存方式
		环评量	实际量		
硅胶	——	70 吨	70 吨	0	袋装
丁晴橡胶	由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的共聚物	15 吨	15 吨	0	袋装
天然橡胶	以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物	15 吨	15 吨	0	袋装
碳酸钙	CaCO ₃	2 吨	2 吨	0	袋装
氧化锌	ZnO	2 吨	2 吨	0	袋装
医用凡士林	烷系烃或饱和烃类半液态的混合物	1 吨	1 吨	0	桶装
色母橡胶	天然橡胶、颜料	0.2 吨	0.2 吨	0	袋装
促进剂	DTDM	0.2 吨	0.2 吨	0	袋装
硅胶促进剂	双二五促进剂，DBPH	0.3 吨	0.3 吨	0	桶装

3.4 主要生产设备表

表 3.4-1 主要设备清单

序号	设备名称	型号	数量(台)			备注
			环评量	实际量	增减量	
1	橡胶模压机	100T、150T、200T、250T	23	24	+1	--
2	密炼机	35T	1	1	0	--
3	开炼机	3 寸、14 寸、16 寸	3	3	0	--
4	烘箱	—	3	4	+1	--
5	冲床	—	2	3	+1	--
6	切料机	—	2	2	0	--
7	钻床	—	1	3	+2	--
8	空压机	--	0	1	+1	--

9	车床	--	0	1	+1	--
10	铣床	--	0	1	+1	--
11	砂轮机	--	0	1	+1	--
12	修边机	--	0	1	+1	--

3.5 水源及水平衡

项目总用水为 604t/a，主要为冷却用水和职工生活用水等，由市政给水管网供应。

项目采用雨、污分流，清、污分流制。产生生活污水 480t/a，排入淀山湖新苑污水，处理达标后尾水排入朝南港，冷却水循环使用，定期添加不外排。

项目水量平衡见图 3.5-1(单位 m³/a)：

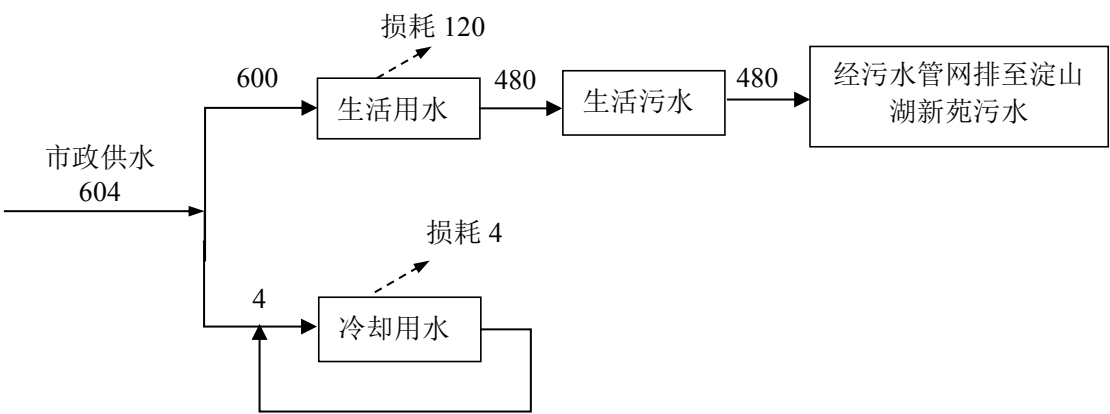
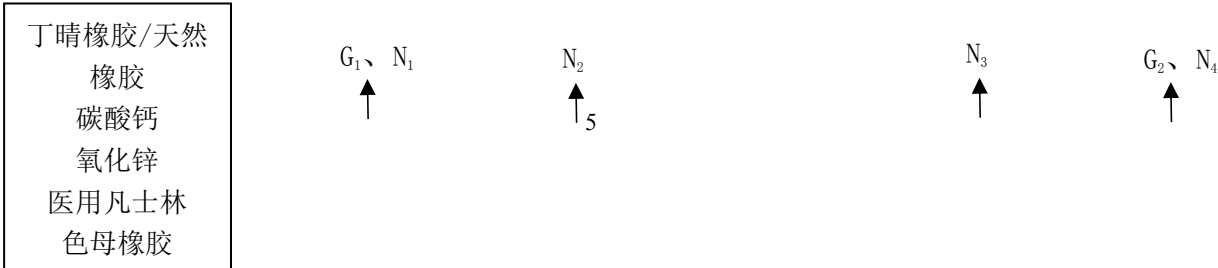


图 3.5-1 本项目全厂水量平衡图

3.6 生产工艺

3.6.1 工艺流程：



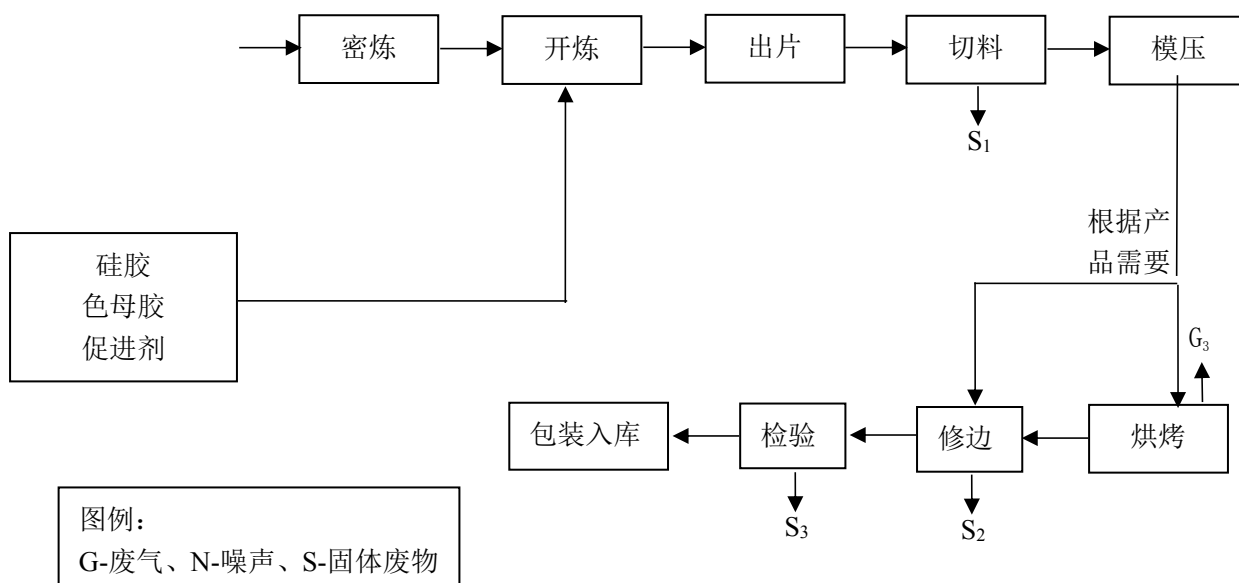


图 3.6-1 橡胶制品生产工艺流程

工艺流程说明：

1.密炼：丁晴橡胶和天然橡胶需经过密炼，根据配比将密炼用原料人工投进密炼机，然后恒温（40℃）混合 5 分钟，采用冷却水间接冷却设备，冷却水不外排。作业过程中由于作业温度较低，无挥发性废气产生，仅在投料及密炼混合过程中有粉状物料 G₁ 飘散出来、噪声 N₂ 产生。设备自带的粉尘收集设施收集的粉尘可回收再用于密炼工段，本项目不做固废处理。

2.开炼：硅胶无需经过密炼，可直接开炼，将橡胶进一步揉捏成型，达到橡胶和辅料充分混合，设备经预热后无需加热，利用 2 辊轮同时相向转动挤压同时产生温度（滚轮温度控制在 40℃），同时设备有冷却水冷却确保设备恒温，冷却为间接冷却，将固态的半成品橡胶揉捏成产品规格要求，作业过程有噪声 N₂ 产生。

3.出片：开炼完成的片状橡胶用塑料薄膜夹在中间，防止橡胶片粘连。

4.切料：将橡胶片用切料机切成块状，噪声 N₃、废橡胶边角料 S₁ 产生。

5.模压成型：将裁切好的橡胶零件放入模压机台上和浸胶完成的五金件模压成型，模压温度在 150℃~180℃（电加热），作业时间为 5min~10min，在规定的温度下加热、保温，使生胶的线性分子间通过生成“硫桥”而相互交联成立体的网状结构，从而大大改善了橡胶的各项性能，使橡胶获得了能满足产品使用需要的硬度、耐热、耐老化、耐酸碱、耐高温、弹性等物理机械性能和其他性能。

作业过程中有少量由于橡胶加热产生有机废气（非甲烷总烃计）、臭气 G₂、噪声 N₄ 产生。

6.烘烤：为了使橡胶性能进一步增强，根据需要，部分产品（约占产品总量的 10%）将模压成型的半成品放入电烘箱加热烘烤，烘烤采用电加热，温度 100℃~150℃，时间为 40 分钟左右，作业过程中有有机废气（非甲烷总烃计）、臭气 G₃ 产生。

7.修编：用剪刀人工将工件边角减掉，作业过程有废橡胶边角料 S₂ 产生。

8.检验：检验尺寸等，作业过程有不合格品 S₃ 产生。

3.7 项目变动情况

（1）重大变动对照

项目实际建设情况对照环评及批复要求，依据江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知（苏环办〔2015〕256 号），变动情况见下表 3.7-1。

表 3.7-1 项目变动情况一览表

序号	类别	重大变动清单	环评及批复情况	实际执行情况	是否属于重大变动
1	性质	主要产品品种发生变化（变少的除外）	制作模具	制作模具	否
2	规模	生产能力增加 30%及以上	年产橡胶制品 100 吨	年产橡胶制品 100 吨	否
3		配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加 30%及以上	不涉及危险化学品或其他环境风险大的物品存储	不涉及危险化学品或其他环境风险大的物品存储	否
4		新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加 30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加	橡胶模压机 23 台、密炼机 1 台、开炼机 3 台、烘箱 3 台、冲床 2 台、切料机 2 台、钻床 1 台	新增橡胶模压机 1 台、烘箱 1 台、冲床 1 台、钻床 2 台、空压机 1 台、车床 1 台、铣床 1 台、砂轮机 1 台、修边机 1 台（除橡胶模压机 1 台、烘箱 1 台为生产设备，其余新增部分为模具维修设备）	否
5	地点	项目重新选址	昆山市淀山湖镇南苑路 68 号 6 号房	昆山市淀山湖镇南苑路 68 号 6 号房	否
6		在原厂址内调整（包括总	生产车间主要布置在厂	生产车间主要布置在厂	否

		平面布置或生产装置发生变化)导致不利环境影响显著增加	房北部	房北部	
7		防护距离边界发生变化并新增了敏感点	100m	100m	否
8		厂外管线路由调整,穿越新的环境敏感区;在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大	不涉及	不涉及	否
9	生产工艺	主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加	硅胶 70 吨、丁晴橡胶 15 吨、天然橡胶 15 吨、碳酸钙 2 吨、氧化锌 2 吨、医用凡士林 1 吨、色母橡胶 0.2 吨、促进剂 0.2 吨、硅胶促进剂 0.3 吨	一致	否
10	环境保护措施	污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整,导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加;其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动	颗粒物经布袋除尘处理后低空排放,非甲烷总烃、硫化氢经集气设施收集后经过滤器+光催化氧化处理后经屋顶排放	一致	否

由表 3.7-1 可知,项目实际建设与环评相比,新增橡胶模压机 1 台、烘箱 1 台、冲床 1 台、钻床 2 台、空压机 1 台、车床 1 台、铣床 1 台、砂轮机 1 台、修边机 1 台,项目除新增橡胶模压机 1 台、烘箱 1 台为生产设备,其余新增部分为模具维修设备。其余未发生变化,无重大变动,不新增污染因子,不属于表 3.7-1《项目变工情况一览表》第 10 条“污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整,导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加;其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动”,故不属于重大变动;其余与环评一致。

根据江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知(苏环办(2015)256 号)中关于其他工业类建设项目重大变动清单,我公司验收项目无重大变动,符合验收要求。

(2) 变动分析

原环评未提及密炼与开炼时所用冷却用水，本项目使用冷却用水 4t/a，由直径为 0.5m，深 3m 容器承载，冷却方式为间接冷却，冷却水循环使用，定期添加不外排。

本项目设置一个储油桶，直径约 1.2m，高约 2.5m，储存机油用于设备润滑，储油桶加装围堰，防止泄露。

项目原料硅胶促进剂环评中包装方式为袋装，实际为桶装，产生的废包装桶，由原料厂家回收，附回收协议。

四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

生活污水：项目定员 20 人，排水约 480m³/a，废水中所含主要污染物为 COD、SS、氨氮、TP。生活废水纳入市政污水管网，接入淀山湖新苑污水并经其处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表 2 城镇污水处理厂 I、II 类标准后排入朝南港。预计对朝南港影响很小。

4.1.2 废气

项目密炼工段投料及混合过程产生的颗粒物经滤筒集尘设施收集后由 10m 高排气筒排放，其监控点厂界外浓度最高点 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。模压成型、烘烤过程产生非甲烷总烃计、硫化氢由集气罩收集经过滤器+光催化氧化处理后由 10m 高排气筒排放，非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 标准，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

4.1.3 噪声

项目噪声主要为橡胶模压机、密炼机、开炼机、烘箱、冲床、切料机、钻床、空压机、空压机、车床、铣床、砂轮机、修边机运行时产生的噪声，噪声值在 80-90dB（A）之间，企业通过基础减震、建筑隔声等措施减少对周围声环境的影响。

4.1.4 固（液）体废物

项目产生一般工业固废包括：废橡胶边角料、不合格品约 5.5t/a，废包装材料共约 0.5t/a，收集后外售；生活垃圾经垃圾桶统一收集后交由当地环卫部门统一清运。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。企业委托苏州合巨环保技术有限公司编制了《昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目环境影

响报告表》，并于 2018 年 04 月 10 日通过昆山市环保局审批（审批文号为昆环建[2018]0351 号）。本项目环评、环评审批手续齐全，各项环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（1）环保设施投资

项目总投资 500 万元，其中环保投资 21 万元，占总投资的 4.2%，具体环保投资情况见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目环保投资一览表

序号	污染源	环保设备名称	环保投资（万元）	处理效果
1	废气	布袋除尘	2.0	达标排放
		集气设施+过滤器+光催化氧化	10.0	达标排放
2	噪声	隔声减震消声措施	4.0	厂界噪声达标
3	固废	固废堆存设施	5.0	--
合计			21.0	--

（2）“三同时”落实情况

项目环保措施主要包括生产线减震及厂房隔声等降噪措施，一般固废贮存堆场及生活垃圾收集桶等。各防治污染的措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，各项环保措施均已完成建设，环境影响报告表所提的各项环保措施符合“三同时”要求。具体见表 4.2-2。

表 4.2-2 项目环保措施环评、初步设计、实际建设情况一览表

项目名称	昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目			
类别	污染源	污染物	环保设施环评	实际建设
废水	生活污水	COD、SS、氨氮、TP	接入污水管网排入淀山湖新苑污水处理厂	经污水管网排至淀山湖新苑污水处理厂
废气	密炼	颗粒物	经过布袋除尘处理后低空排放	经过布袋除尘处理后由 10m 高排气筒排放
	模压成型、烘烤	非甲烷总烃、硫化氢	经集气设施收集后经过滤器+光催化氧化处理后经屋顶排放	经集气设施收集后经过滤器+光催化氧化处理后由 10m 高排气筒排放
噪声	生产车间	噪声	合理进行厂平面布局，按照规范加装减振垫、消声罩，采取隔振、隔声等降噪装置，同时经车间墙体屏蔽、距离衰减，人员严格管理	合理进行厂平面布局，按照规范加装减振垫、消声罩，采取隔振、隔声等降噪装置，同时经车间墙体屏蔽、距离衰减，人员严格管理

固废	一般工业 固废	废橡胶边角 料、不合格品	收集后外售	外售镇江市丹徒区荣炳朝 阳硅橡胶油制品厂
		废包装材料		
绿化	—	—	依托周边	依托周边

（3）建设项目环境保护管理机构

我单位成立了以总经理为第一责任人的环境管理机构，负责各方面的环境保护管理工作，并设定专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

（4）建立环境管理制度及环境风向防范措施

我单位制定了相关的环保管理制度和岗位职责，并采取相应措施以促进环境保护工作。

（5）环保设施运行检查、维护情况

该建设项目制定了环保设备日常运行管理及维修保养制度，确保环保设施的正常维护。

（6）排污口规范化的检查结果

该建设项目已按照《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求在企业在排污口安装了规范化标志牌。

五、建设项目环评报告表的主要结论与 建议及审批部门审批决定

5.1 环评主要结论及建议

根据《昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目》原环评对项目的主要结论如下：

1、项目未被列入《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》中规定的限制类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015 年本，苏政办发〔2015〕118 号）中限制、淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号），本项目属于允许类项目，因此，项目符合国家和地方产业政策。

2、项目位于昆山市淀山湖镇南苑路 68 号 6 号房，根据昆山淀山湖镇总体规划，项目用地性质为工业用地。因此，项目的选址符合总体规划的要求，与当地规划相容。

3、项目密炼工段投料及混合过程产生的颗粒物经滤筒集尘设施收集后低空排放，其监控点厂界外浓度最高点 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。模压成型、烘烤过程产生非甲烷总烃计、硫化氢由集气罩收集经过滤器+光催化氧化处理后低空排放，非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 6 标准，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。本项目废气排放浓度低于相应标准限值，预计对项目周围空气环境不会产生影响。

4、项目冷却用水循环使用，定期添加不外排定员 20 人，主要为职工的饮用、洗手以及卫生间用水，无食堂、浴室。用水量以 $100\text{L}/\text{人}\cdot\text{d}$ 人，年工作 300 天，生活用水量为 $600\text{m}^3/\text{a}$ ，排水系数为 0.8，产生的生活污水 $480\text{m}^3/\text{a}$ 经污水管网排入接入淀山湖新苑污水并经其处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表 2 城镇污水处理厂 I、II 类标准后排入朝南港。预计对朝南港影响很小。

5、项目噪声源主要为橡胶模压机、密炼机、开炼机、烘箱、冲床、切料机、钻床、空压机、空压机、车床、铣床、砂轮机、修边机产生的噪声，噪声值在80-90dB（A）之间，经采取隔声、消声措施，噪声源经厂房建筑物衰减后，项目厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声不会对当地环境产生明显影响。

6、项目产生的各类固体废物，根据其不同种类和性质，分别采取回收利用或由环卫部门定时清运等，无外排，不产生二次污染。对当地环境不造成影响。

7、生活污水水污染物：水污染物考核总量为 $COD \leq 0.192t/a$ 、 $SS \leq 0.144t/a$ 、 $NH_3-N \leq 0.0144t/a$ 、 $TP \leq 0.00144t/a$ 。

项目生活污水水污染物排放总量已包括在淀山湖新苑污水申请的污染物总量中，无需另行申报，可在淀山湖新苑污水申请的污染物总量内平衡。废气污染物为无组织排放，不申请总量指标。

综合结论：通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目的建设是可行的。

5.2 审批部门审批决定

《关于对昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目环境影响报告表的审批意见》
昆山市环境保护局，昆环建[2018]0351号，2018年04月10日。

一、同意你单位按申报内容建设，未经环保行政主管部门同意，不得擅自延伸污染作业，不得有生产废水外排。

二、生活废水必须与市政污水管网接管。

三、颗粒物经布袋除尘处理后排放，非甲烷总烃经集气罩收集、过滤器过滤后通过UV光催化氧化处理后排放，执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准。硫化氢经集气罩收集、过滤器过滤后通过UV光催化氧化处理后排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。

四、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准，白天 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

五、妥善处理固体废弃物，不得造成二次污染。

六、必须按该项目的环境影响报告表所提各项环保措施，在设计、施工过程中按照环境保护设施“三同时”的要求落实。

七、该项目经验收合格后方可投入使用。

5.3 环评批复要求落实情况

表 5.3-1 昆环建[2018]0351 号批文要求执行情况一览表

序号	审批意见	执行情况	备注
1	同意你单位按申报内容建设，未经环保行政主管部门同意，不得擅自延伸污染作业，不得有生产废水外排。	按申报内容建设	
2	生活废水必须与市政污水管网接管	厂区已实行雨污分流，生活废水已与市政污水管网接管，已取得城市排水许可证。	--
3	颗粒物经布袋除尘处理后排放，非甲烷总烃经集气罩收集、过滤器过滤后通过 UV 光催化氧化处理后排放，执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 标准。硫化氢经集气罩收集、过滤器过滤后通过 UV 光催化氧化处理后排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。	验收监测期间，各项目废气排放达到各标准。	--
4	噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3 类声功能区标准，白天≤65 分贝，夜间≤55 分贝	验收监测期间，企业厂界昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3 类声功能区标准，，白天≤65 分贝，夜间≤55 分贝	--
5	妥善处理固体废弃物，不得造成二次污染。	项目产生的废橡胶边角料、不合格品、废包装材料，外售镇江市丹徒区荣炳朝阳硅橡胶油制品厂。	--
6	必须按该项目的环境影响报告表所提各项环保措施，在设计、施工过程中按照环境保护设施“三同时”的要求落实。	已落实三同时要求	--
7	该项目经验收合格后方可投入使用。	一致	--

六、验收评价标准

根据《关于对昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目环境影响报告表的审批意见》（昆山市环境保护局，昆环建[2018]0351 号，2018 年 04 月 10 日）及项目环评报告，确定本次竣工验收标准如下

6.1 废气排放标准

废气排放执行：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准；具体值见下表 6.1-1。

表 6.1-1 大气污染物排放标准限值表

污染物	执行标准	无组织排放监控浓度限值	
		监控点	厂周界外 mg/m ³
颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5、表 6	周围外浓度最高点	1.0
非甲烷总烃			4.0
硫化氢	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准	周围外浓度最高点	0.06

6.2 水污染物排放标准

废水：本项目产生的生产废水与生活污水排入市政管网前执行淀山湖新苑污水的接管标准，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB/1072-2007）的表 2 标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表 1 一级 A 标准。具体值见下表 6.2-1。

表 6.2-1 污水排放标准限值

排放口名	执行标准	污染物指标	单位	标准限值
项目排放口	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）	pH	无量纲	6.5-9.5
		COD	mg/L	500
		SS		400
		氨氮		45
		TP		8
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	pH	——	6-9
		COD	mg/L	50
		氨氮		5（8）

		TP		0.5
	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/T1072-2007) 表 2 城镇污水处理厂 I、II 类标准	COD	mg/L	50
		氨氮		5(8)**
		TN		15
		TP		0.5

6.3 噪声排放标准

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准, 见表 6.3-1。

表 6.3-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准 Leq dB (A)

类别	昼间	夜间
3	65	55

6.4 固体废物评价标准

本项目固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾, 项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 - 2001) 及 2013 年修改单。此外, 厂区需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) (2013 修订) 的要求设置危险废物临时贮存房或场地。

七、验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测,来说明环境保护设施调试运行效果,具体监测内容如下:

7.1.1 废水

建设项目无生产废水产生。

7.1.2 废气

根据《昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目环境影响报告表》和现场勘查、资料查阅,确定本次验收监测内容,详见表 7.1-1。

表 7.1-1 废气验收检测项目和频次

检测内容	布点位置	测点编号	频 次	检测项目
无组织废气	见图 7.1-1	○1 上风向	2 天×4 次	颗粒物 非甲烷总烃 硫化氢 臭气浓度
		○2 下风向		
		○3 下风向		
		○4 下风向		
有组织废气	排气筒	/	2 天×4 次	非甲烷总烃 硫化氢

7.1.3 厂界噪声监测

表 7.1-2 噪声验收检测项目和频次

检测内容	布点位置	测点编号	频 次	检测项目
噪声	见图 7.1-1	N1-N4	2 天×4 点 (昼)	厂界噪声

本项目噪声监测点位示意图见图 7.1-1。

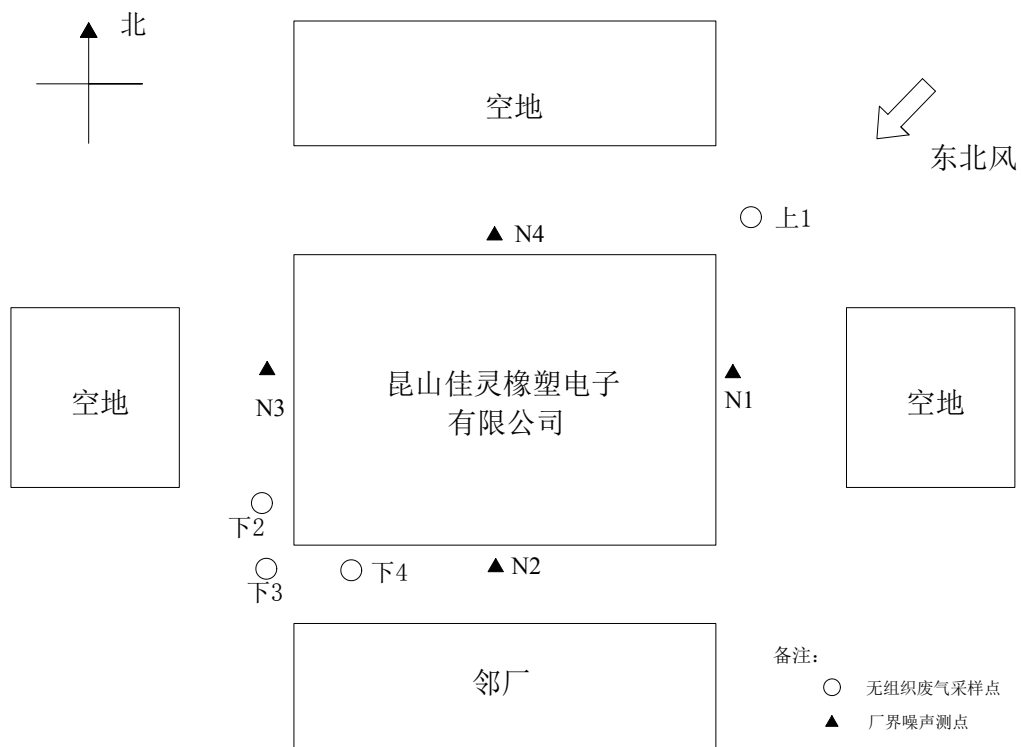


图 7.1-1 项目监测点位示意图

八、质量保证和质量控制

8.1 监测分析方法

本项目废气、噪声检测依据见表 8.1-1。

表 8.1-1 检测依据表

种类	项目	检测依据
废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱法 HJ 604-2017
		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气象色谱法 HJ 38-2017
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2003）3.1.11.2
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

8.2 监测仪器

表 8.2-1 主要监测仪器设备表

设备名称	规格型号	设备编号	检/校有效期
多功能声级计	AWA6228 型	GS-07-034	2019.02.23
声校准器	AWA6221B 型	GS-07-036	2019.02.12
便携式数字温湿度仪	FYTH-1 型	GS-07-041-1	2019.02.10
轻便三杯风向风速表	FYF-1 型	GS-07-042-2	2019.02.07
数字式精密气压表	FYP-1 型	GS-07-041-3	2019.02.26
双路烟气采样器	ZR-3710 型	GS-07-323	2019.06.16
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920 型	GS-07-142	2019.07.11
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920 型	GS-07-143	2019.07.11
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920 型	GS-07-044-1	2019.02.25
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3920 型	GS-07-044-2	2019.02.25
紫外可见分光光度计	UV-1801	GS-07-015	2019.02.22
恒温恒湿箱	HWS-150C	GS-07-019	2019.02.22
电子天平	FA2004	GS-07-157	2019.08.07
气象色谱仪	GC9790 II	GS-07-001	2019.02.22

8.3 监测单位及其人员资质

项目验收监测单位为江苏国森监测技术有限公司。参加本次竣工验收监测现

场采样负责人、项目负责人及报告编制人员，均经国家或省厅考核合格并持证上岗。江苏国森监测技术有限公司成立于 2015 年，公司现有实验室及办公室面积达 1695 平方米，其中，实验室面积约 1200 平方米，全部按照实验室相关标准进行规划、设计和建设，具有完善的水、电、气、抽风、空调系统，配备了国内外先进的检验检测仪器设备，实验室内部的管理严格按照国际实验室规范。

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%~70%之间）。
- (3) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。

九、验收监测结果

9.1 生产工况

验收监测期间（2018 年 09 月 14 日、09 月 15 日），该公司正常生产，各项环保治理设施均运转正常，监测期间生产情况见表 9.1-1。

表 9.1-1 检测期间项目生产负荷

检测日期	产品	设计生产量	验收当天生产量	生产负荷 (%)
2018.09.14	橡胶制品	100 吨/年	0.29 吨	88%
2018.09.15	橡胶制品	100 吨/年	0.3 吨	90%

项目设计规模为年产橡胶制品 100 吨/年，验收检测期间满足生产负荷 75% 以上的验收检测条件。

9.2 环保设施处理效率及监测结果

9.2.1 废水

本项目无生产废水，生活污水与同厂区其他公司合排，所以不检测生活污水。

9.2.2 废气

项目废气主要为非甲烷总烃、硫化氢。

(1) 有组织废气

本项目有组织废气排放，主要为非甲烷总烃、硫化氢。

2018 年 09 月 14-15 日，江苏国森检测技术有限公司对项目有组织废气进行监测，具体监测结果见表 9.2-1。

表 9.2-1 有组织废气检测结果（2018.09.14）

排气筒名称		有组织废气排气筒			排气筒编号		/
废气处理方式		光氧催化			排气筒高度		10m
采样日期	采样位置	检测项目	单位	检测结果			
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
2018.09.14	进口	截面积	m²	0.196			
		废气温度	℃	30	30	31	31
		动压	Pa	169	165	160	168
		静压	kPa	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21
		废气流速	m/s	14.2	14.0	13.8	14.1

		废气标杆流量		Nm ³ /h	8841	8716	8561	8747
		非甲烷总烃	排放浓度	mg/Nm ³	2.69	2.70	2.68	2.66
			排放速率	kg/h	2.38*10 ⁻²	2.35*10 ⁻²	2.29*10 ⁻²	2.33*10 ⁻²
		废气标杆流量		Nm ³ /h	8719	8700	8974	8731
		硫化氢	排放浓度	mg/Nm ³	0.147	0.135	0.150	0.137
			排放速率	kg/h	1.28*10 ⁻³	1.17*10 ⁻³	1.35*10 ⁻³	1.20*10 ⁻³
	出口	截面积		m ²	0.126			
		废气温度		℃	31	31	32	32
		动压		Pa	320	312	324	318
		静压		kPa	0.25	0.25	0.25	0.25
		废气流速		m/s	19.4	19.3	19.5	19.4
		废气标杆流量		Nm ³ /h	7744	7704	7756	7756
		非甲烷总烃	排放浓度	mg/Nm ³	1.81	1.79	1.81	1.82
			排放速率	kg/h	1.40*10 ⁻²	1.38*10 ⁻²	1.40*10 ⁻²	1.41*10 ⁻²
		废气标杆流量		Nm ³ /h	7689	7852	7689	7684
		硫化氢	排放浓度	mg/Nm ³	0.058	0.054	0.063	0.072
			排放速率	kg/h	4.5*10 ⁻⁴	4.2*10 ⁻⁴	4.8*10 ⁻⁴	5.5*10 ⁻⁴

表 9.2-2 有组织废气检测结果（2018.09.15）

排气筒名称		有组织废气排气筒			排气筒编号		/	
废气处理方式		光氧催化			排气筒高度		10m	
采样日期	采样位置	检测项目		单位	检测结果			
					第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
2018.09.15	进口	截面积		m ²	0.196			
		废气温度		℃	30	30	30	30
		动压		Pa	166	167	173	169
		静压		kPa	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21
		废气流速		m/s	14.0	14.0	14.3	14.1
		废气标杆流量		Nm ³ /h	8712	8712	8898	8773
		非甲烷总烃	排放浓度	mg/Nm ³	2.68	2.64	2.66	2.70
			排放速率	kg/h	2.33*10 ⁻²	2.30*10 ⁻²	2.37*10 ⁻²	2.37*10 ⁻²
		废气标杆流量		Nm ³ /h	8701	8981	8534	9017
		硫化氢	排放浓度	mg/Nm ³	0.151	0.130	0.144	0.129
			排放速率	kg/h	1.31*10 ⁻³	1.17*10 ⁻³	1.23*10 ⁻³	1.16*10 ⁻³
	出口	截面积		m ²	0.126			
		废气温度		℃	31	31	31	32
		动压		Pa	324	310	306	317
		静压		kPa	0.25	0.25	0.25	0.26
		废气流速		m/s	19.5	19.1	19.0	19.3
		废气标杆流量		Nm ³ /h	7780	7620	7580	7675
		非甲烷总烃	排放浓度	mg/Nm ³	1.82	1.81	1.83	1.86
			排放速率	kg/h	1.42*10 ⁻²	1.38*10 ⁻²	1.39*10 ⁻²	1.43*10 ⁻²
		废气标杆流量		Nm ³ /h	7632	7651	7697	7873

		硫化氢	排放浓度	mg/Nm ³	0.059	0.052	0.048	0.057
			排放速率	kg/h	4.5*10 ⁻⁴	4.0*10 ⁻⁴	3.7*10 ⁻⁴	4.5*10 ⁻⁴
参考标准		《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5、表 6 标准						

检测结果表明：项目有组织排放的非甲烷总烃检测最大排放浓度为 1.82mg/m³，符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5、表 6 标准。硫化氢检测最大排放浓度为 0.072mg/m³，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

（2）无组织废气

本项目无组织排放废气，主要为颗粒物、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度。

2018 年 09 月 14-15 日，江苏国森检测技术有限公司对项目无组织废气进行监测，具体监测结果见表 9.2-3。

表 9.2-3 无组织废气检测结果

采样日期	采样频次	气温 (℃)	相对湿度 (%)		气压 (KPa)	风速 (m/s)	风向		
2018.09.14	第 1 次	26.9	68.7		101.5	2.4	东北风		
	第 2 次	27.8	65.3		101.5	2.3			
	第 3 次	29.3	63.2		101.4	2.3			
	第 4 次	30.4	60.5		101.4	2.4			
2018.09.15	第 1 次	27.1	68.5		101.5	2.7	东北风		
	第 2 次	27.9	64.2		101.5	2.8			
	第 3 次	29.5	61.6		101.4	2.8			
	第 4 次	30.2	58.4		101.4	2.7			
测点时间	测点位置	颗粒物 (mg/m ³)				硫化氢 (mg/m ³)			
		第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次
2018 年 09 月 14 日	○1 上风向	0.238	0.257	0.240	0.222	0.006	0.006	0.005	0.006
	○2 下风向	0.329	0.367	0.313	0.333	0.008	0.007	0.007	0.009
	○3 下风向	0.329	0.348	0.313	0.352	0.007	0.007	0.008	0.007
	○4 下风向	0.365	0.312	0.295	0.333	0.008	0.007	0.009	0.008
2018 年 09 月 15 日	○1 上风向	0.201	0.238	0.240	0.240	0.006	0.009	0.006	0.006
	○2 下风向	0.347	0.330	0.369	0.333	0.008	0.009	0.008	0.009
	○3 下风向	0.311	0.312	0.369	0.333	0.008	0.010	0.009	0.008
	○4 下风向	0.293	0.312	0.295	0.351	0.008	0.007	0.007	0.008
测点时间	测点位置	非甲烷总烃 (mg/m ³)				臭气浓度 (无量纲)			
		第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次
2018 年	○1 上风向	0.56	0.58	0.56	0.56	<10	<10	<10	<10
	○2 下风向	0.73	0.74	0.76	0.75	18	16	14	17

09 月 14 日	○3 下风向	0.80	0.82	0.82	0.83	18	17	17	17
	○4 下风向	1.03	1.03	1.04	1.04	18	17	18	15
2018 年 09 月 15 日	○1 上风向	0.59	0.60	0.60	0.58	<10	<10	<10	<10
	○2 下风向	0.73	0.76	0.75	0.76	17	18	19	17
	○3 下风向	0.82	0.82	0.85	0.83	16	16	15	15
	○4 下风向	1.00	1.00	1.04	1.05	18	18	19	16
备注	“○” 无组织废气厂界监测点								

检测结果表明:验收监测期间,项目颗粒物排放检测最大浓度为 $0.369\text{mg}/\text{m}^3$, 非甲烷总烃排放检测最大浓度为 $1.05\text{mg}/\text{m}^3$, 符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表 5、表 6 标准。硫化氢排放检测最大浓度为 $0.009\text{mg}/\text{m}^3$, 臭气排放检测最大浓度为 19, 符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。

9.2.3 噪声

2018 年 09 月 14-15 日,江苏国森检测技术有限公司对项目厂界噪声进行监测,具体监测结果见表 9.2-4。

表 9.2-4 噪声监测结果

检测日期	测点编号	测点位置	昼间			
			检测时段	等效连续声级 dB(A)	标准限制 dB(A)	测点风速 (m/s)
2018 年 09 月 14 日	N1	厂界东侧	09:02~ 09:24	53.9	65	2.4
	N2	厂界南侧		55.6	65	2.3
	N3	厂界西侧		54.7	65	2.2
	N4	厂界北侧		52.3	65	2.2
2018 年 09 月 15 日	N1	厂界东侧	09:00~ 09:24	52.7	65	2.3
	N2	厂界南侧		56.1	65	2.4
	N3	厂界西侧		55.2	65	2.3
	N4	厂界北侧		53.8	65	2.2

以上验收监测结果表明:验收监测期间,该公司东、南、西、北厂界昼间、夜间环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的限值要求。

9.3 环保设施去除效率监测结果

本项目年工作时间为 2400 小时(一班制,8h/班,300 天),根据有组织废气检测结果表明,光氧催化设备对非甲烷总烃的平均处理效率约为 32%,对硫化氢的平均处理效率约 59%,符合本项目环评中污染物排放总量指标。

十、结论与建议

10.1 验收监测期间工况

2018年09月14日、15日验收监测期间，该项目各项环保治理设施均处于运行状态，生产负荷大于设计生产能力的75%，满足竣工验收监测工况条件的要求。

10.2 环境保护设施调试效果

检测结果表明：

有组织排放废气检测结果表明：项目有组织排放的非甲烷总烃检测最大排放浓度为 $1.82\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5、表6标准。硫化氢检测最大排放浓度为 $0.072\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

厂界无组织排放废气检测结果表明：验收监测期间，项目颗粒物排放检测最大浓度为 $0.369\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃排放检测最大浓度为 $1.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5、表6标准。硫化氢排放检测最大浓度为 $0.009\text{mg}/\text{m}^3$ ，臭气排放检测最大浓度为19，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

公司东、南、西、北厂界昼间、夜间环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的限值要求。

一般工业固废收集后外售，危险固废交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。

10.3 结论

昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目（年产橡胶制品100吨）。已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成了各项环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用；

根据监测结果，公司污染物排放符合国家和地方相关标准，符合环境影响报告表及其审批部门审批决定，符合重点污染物排放总量控制指标要求的；

根据江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知（苏环办〔2015〕256号），项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动；

公司项目建设过程中未造成重大环境污染未治理完成，未造成重大生态破坏；

公司项目分期建设、分期投产，分期投入使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足其相应主题工程的需要；

公司项目没有因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚；

验收报告的基础资料数据属实，内容基本无重大缺项、遗漏；

公司项目无其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。

综上所述，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》：昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目（年产橡胶制品 100 吨）不属于验收不合格的九项情形之列，该项目基本符合验收条件。

10.4 建议：

（1）进一步做好绿化工作，美化环境。

（2）落实《环境影响报告表》及其批复中的相关要求，针对该项目目前存在的问题积极进行整改；


（3）加强污染治理设施的运行、维护和管理，确保各主要污染物长期稳定达标排放；




附图1 建设项目区域地理位置图

昆山市淀山湖镇总体规划（2010-2030）


土地使用规划图(2030年)

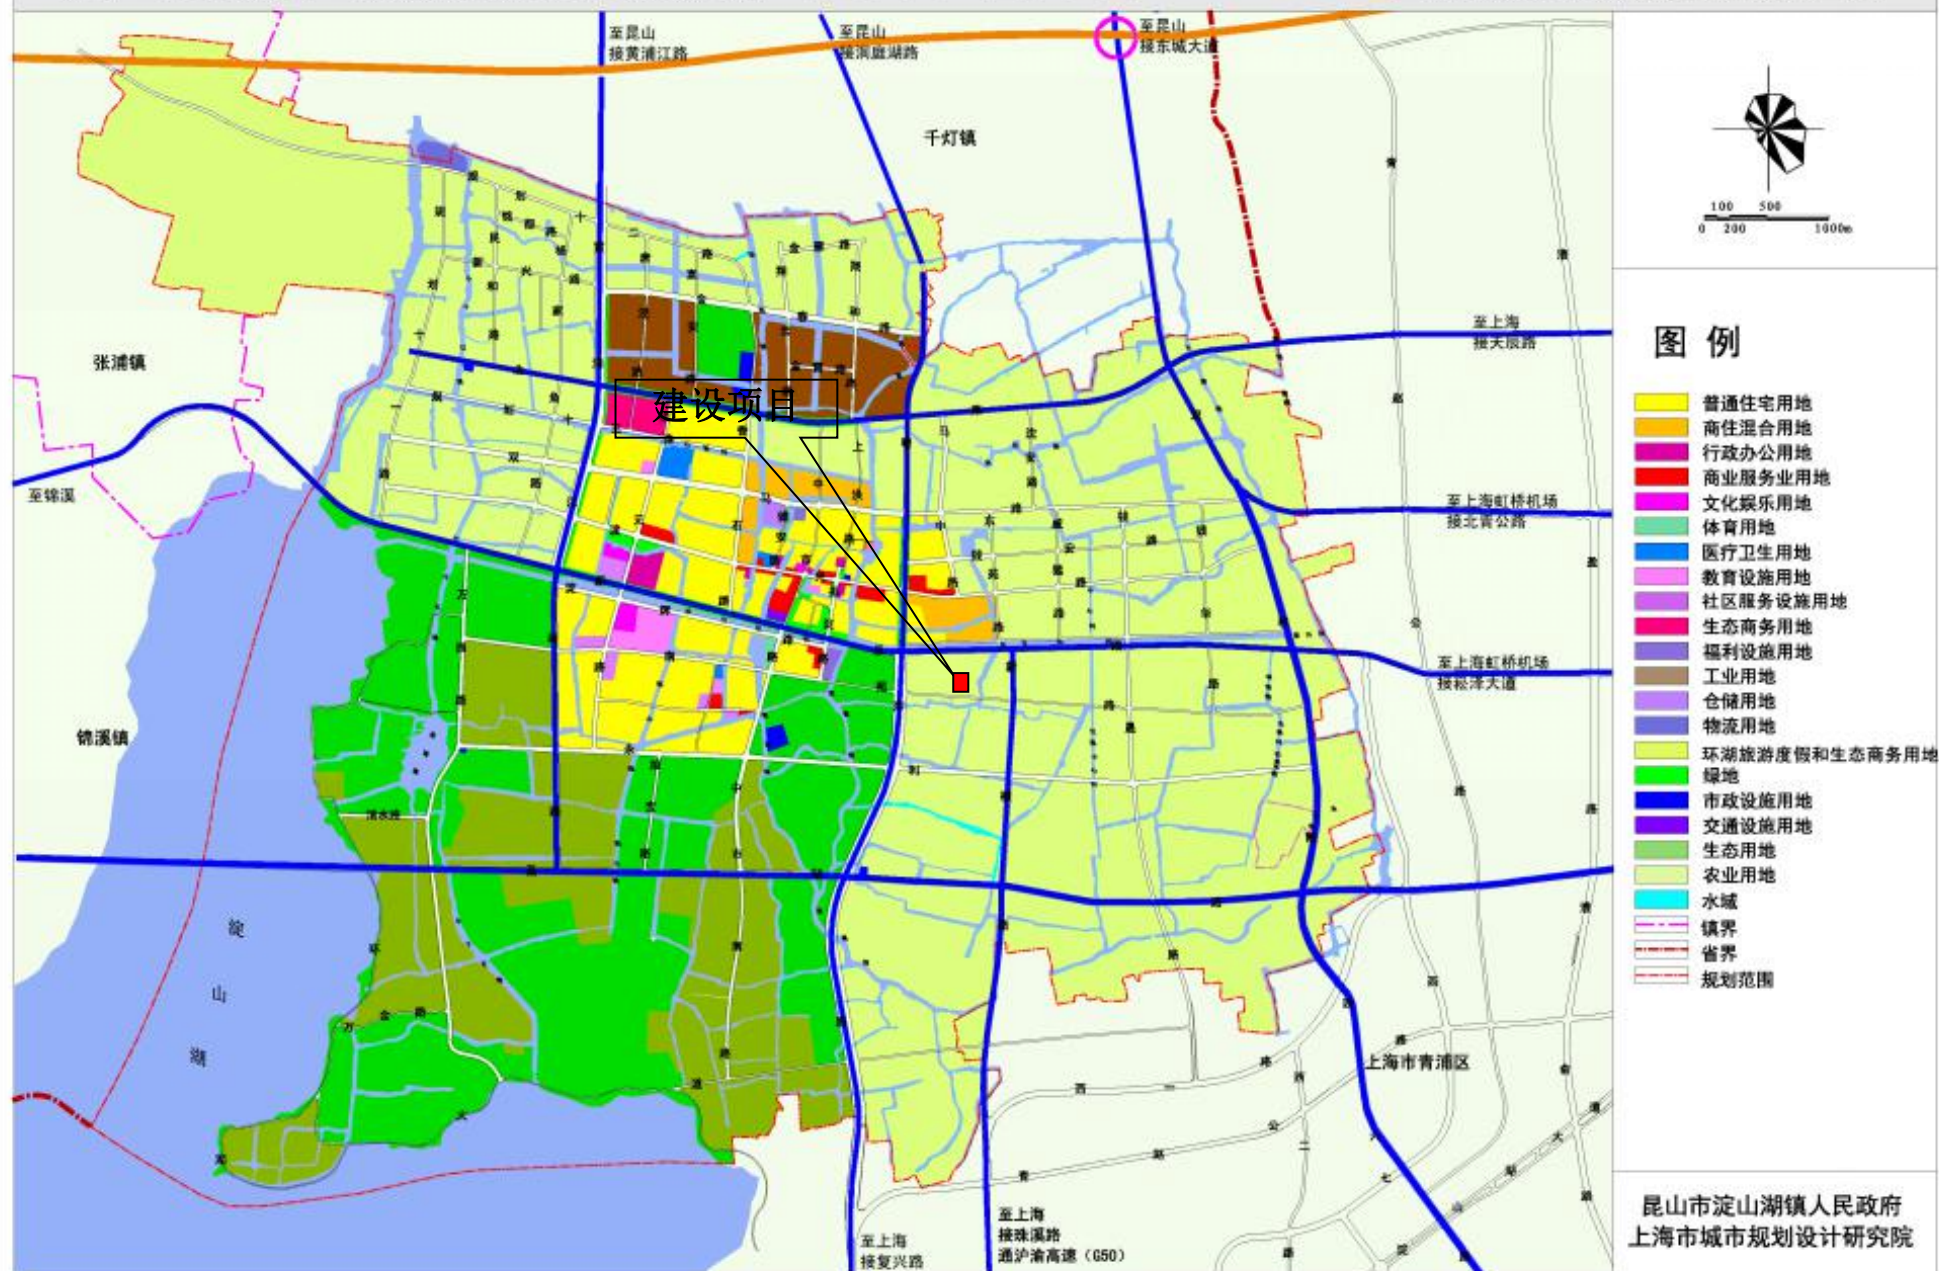

附图2 淀山湖镇总体规划

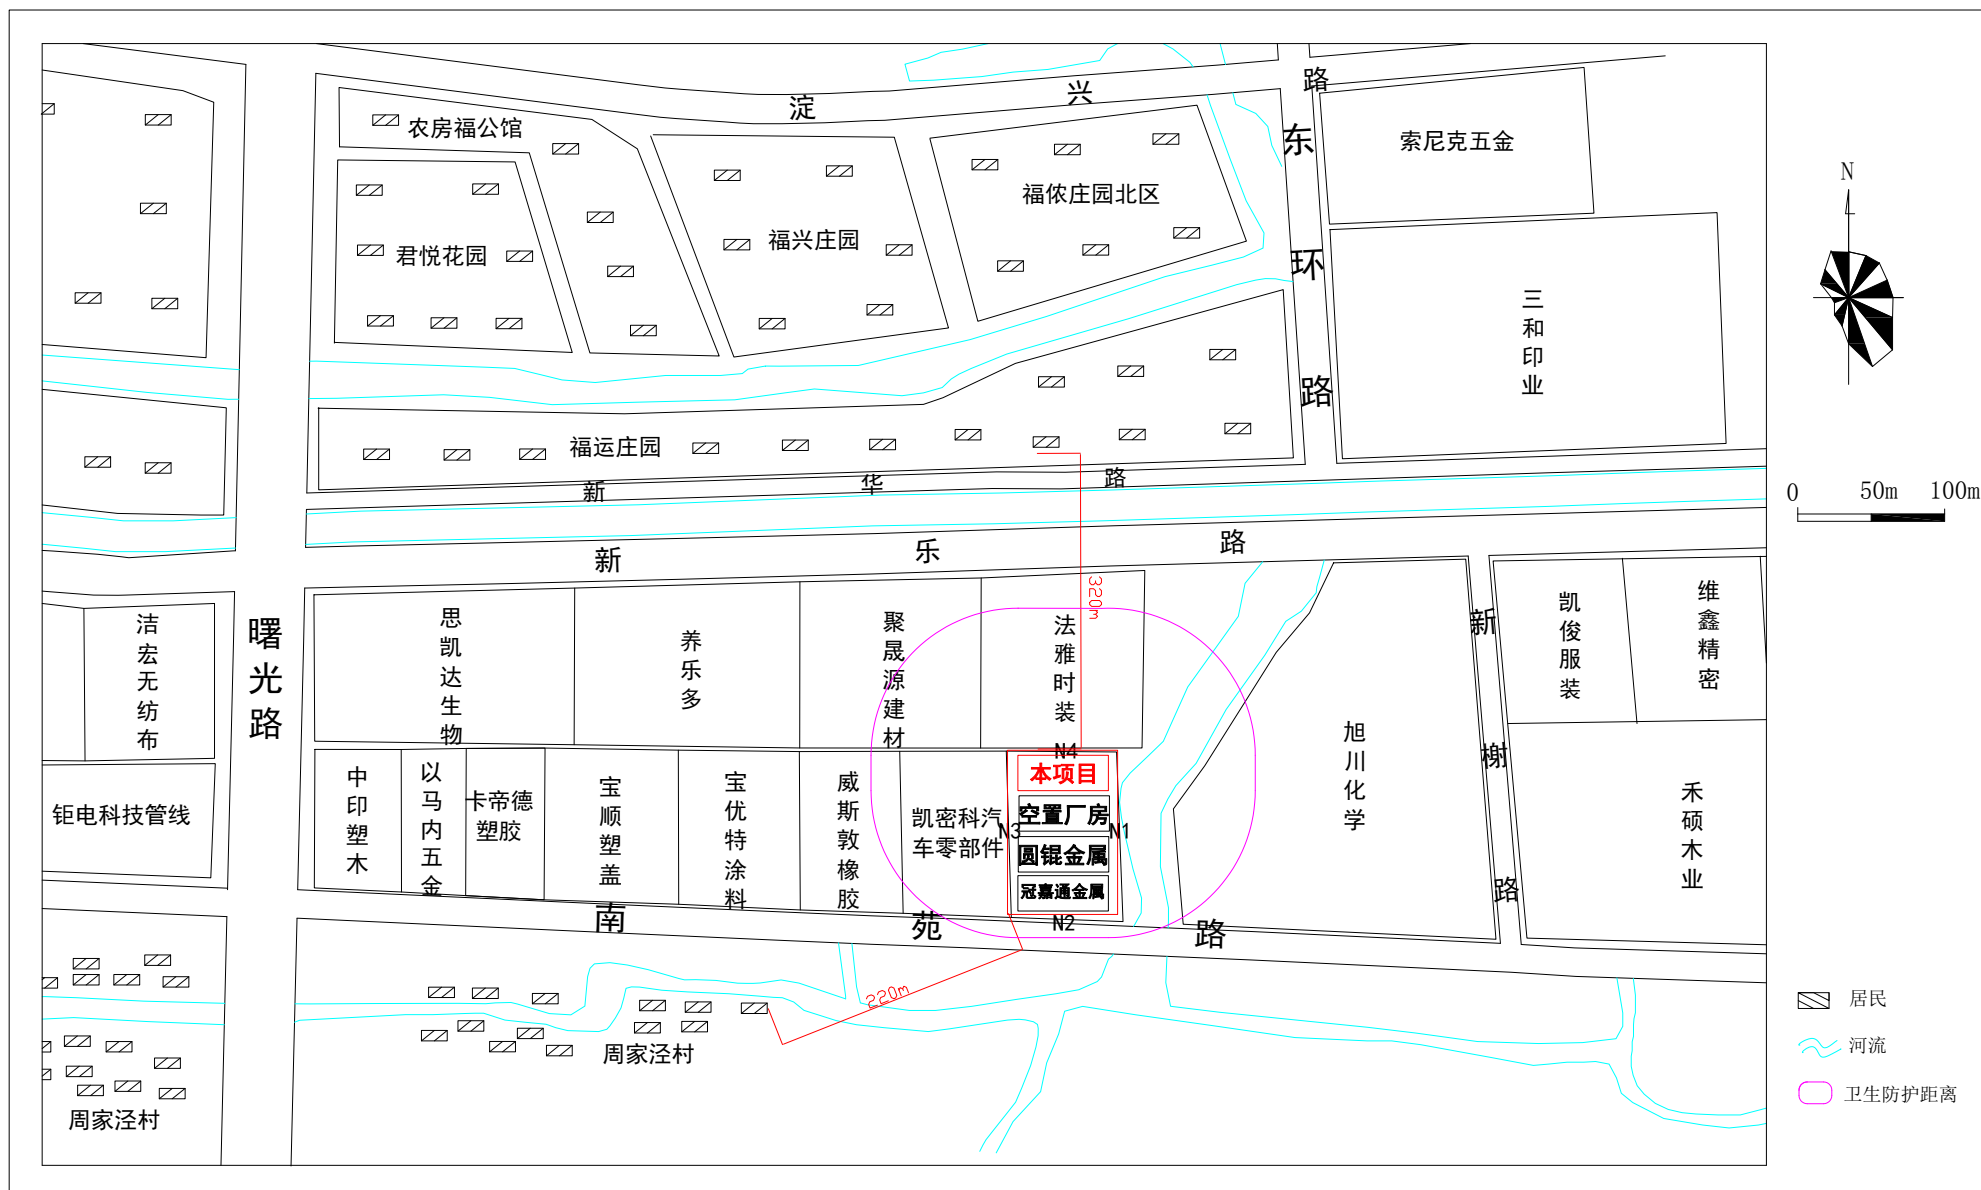

附图3 项目周围概况图

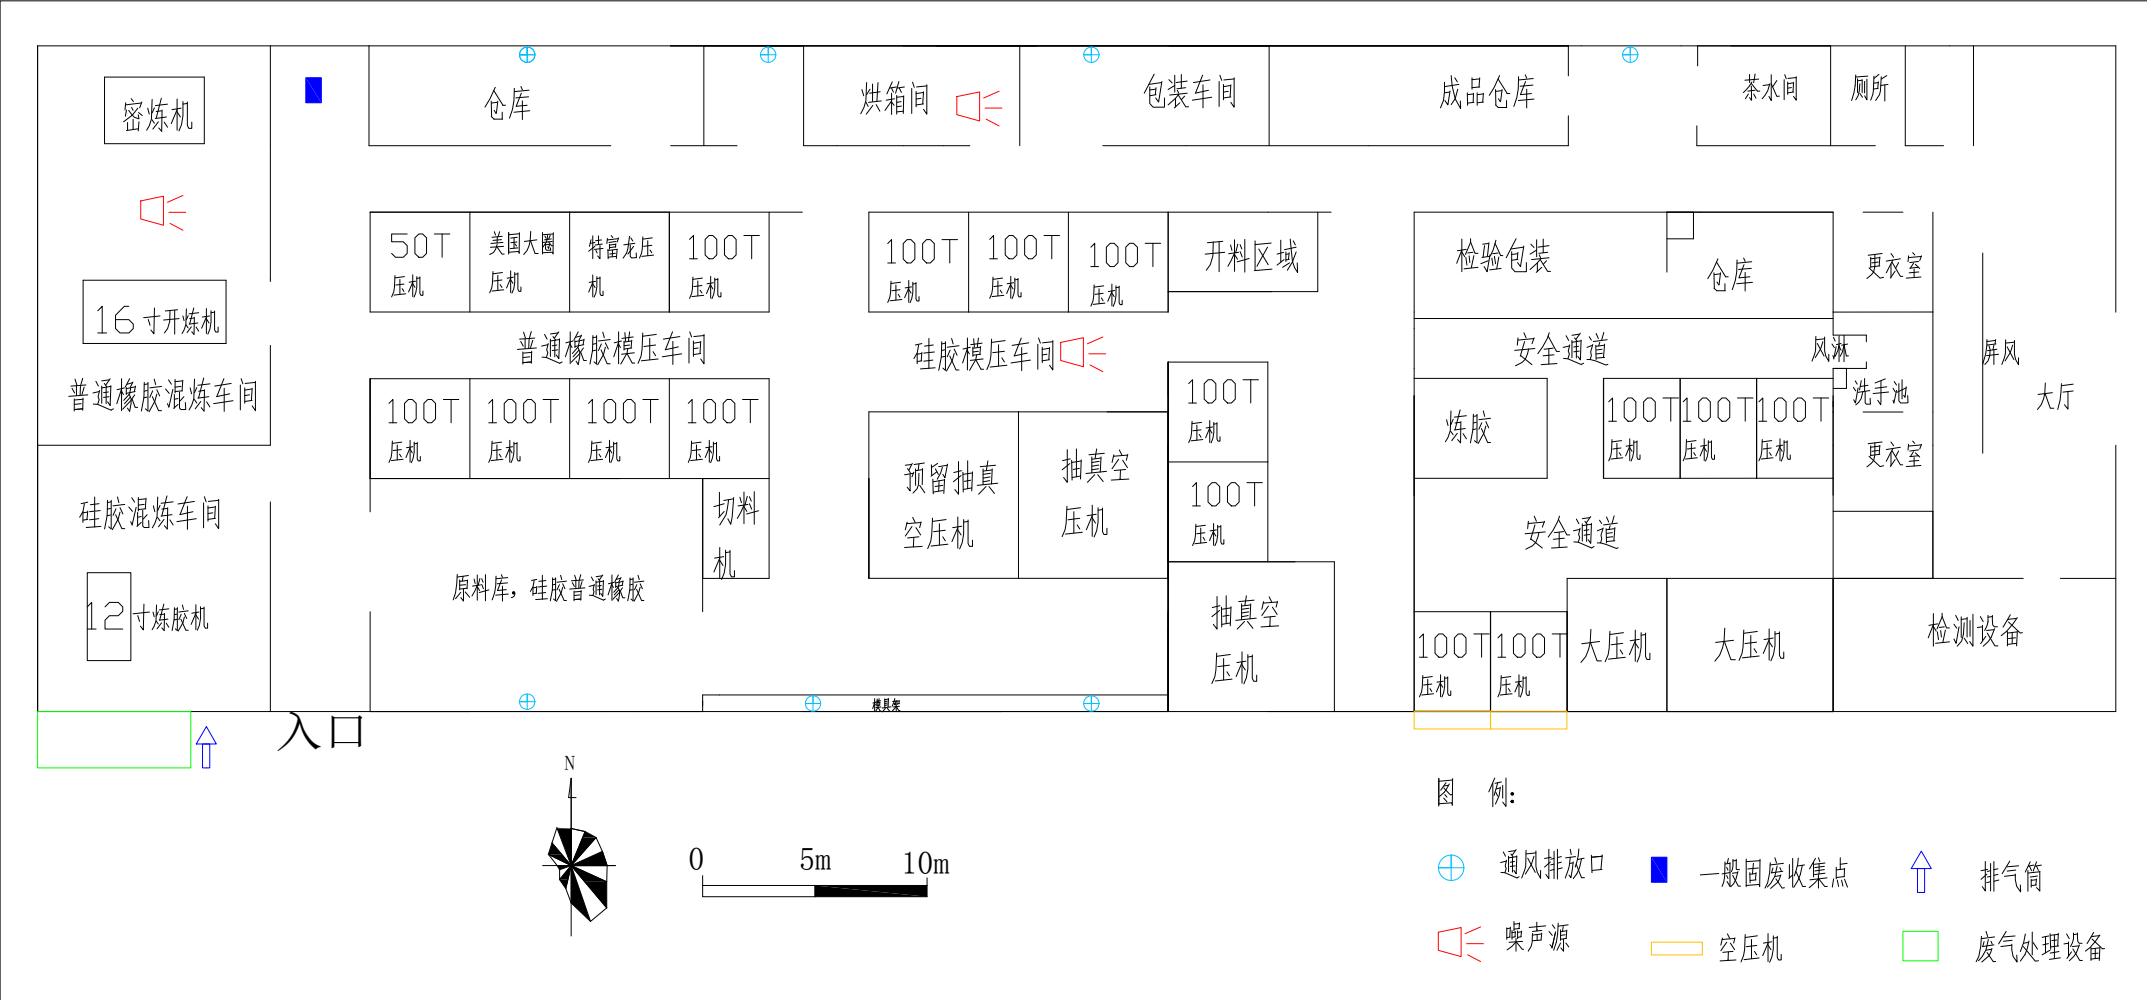

附图 4 项目厂房平面布置图



附图 5-1 集气罩



附图 5-2 密炼机及其集气罩



附图 5-3 储油罐围堰



附图 5-4 光氧设备及排气筒



附图 5-5 一般固废堆存点



附图 5-6 开炼机及其集气罩



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 昆山佳灵橡塑电子有限公司

填表人(签字)

项目经办人(签字)

建 设 项 目	项目名称	昆山佳灵橡塑电子有限公司改建项目					项目代码		建设地点	年产橡胶制品100吨				
	行业类别(分类管理名录)	十八、橡胶制品业:46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新					建设性质	☒ 新建	☒ 改扩建	☐ 技术改造				
	设计生产能力	年产橡胶制品100吨的改建项目。					实际生产能力	年产橡胶制品100吨。	环评单位	苏州合巨环保技术有限公司				
	环评文件审批机关	昆山市环境保护局					市批文号	昆环建[2018]0351	环评文件类型	报告表				
	开工日期	2018年4月					竣工日期	2018年7月	排污许可证申领时间					
	环保设施设计单位						环保设施施工单位		本工程排污许可证编号					
	验收单位						环保设施检测单位		验收检测时工况					
	投资总概算(万元)	500					环保总投资概算(万元)	21	所占比例(%)	4.2				
	实际总投资	500					实际环保投资(万元)	21	所占比例(%)	4.2				
	废水治理(万元)		废气治理(万元)	12	噪声治理(万元)	4	固体废物治理(万元)	5	绿化及生态(万元)		其它(万元)			
	新增废水处理设施能力						新增废气处理设施能力		年平均工作时					
	运营单位					运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)			91320583MA1QFK930U		验收时间			
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 (工 业 建 设 项 目 详 填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水													
	化学需氧量													
	氨氮													
	石油类													
	废气													
	二氧化硫													
	烟尘													
	工业粉尘													
	氮氧化物													
	工业固体废物				0.0006	0.0006	0	0	0	0			0	
	与项目有关的其它特征污染物	SS												
		总磷												

注: 1、排放增减量: (+) 表示增加, (-) 表示减少。 2、(12) = (6) - (8) - (11), (9) = (4) - (5) - (8) - (11) + (1)。 3、 计量单位: 废水排放量--万吨/年; 废气排放量--万标立方米/年; 工业固体废物排放量--万吨/年; 水污染物排放浓度--毫克/升; 大气污染物排放浓度--毫克/立方米; 水污染物排放量--吨/年; 大气污染物排放量--吨/年。



建设项目环保设施竣工验收监测工况表

受检单位（盖章）：昆山佳灵橡塑电子有限公司

联系人：郁经理

电话：13311965332

主要产品名称		设计生产能力	
橡胶制品		100 吨/年	
生产班制及员工数	本项目 1 班制， 8 小时/班、年工作 300 天，年运行时间 3600 小时，项目员工 20 人。		
有组织废气日排放时间	0 h	废水排放量	0 吨/天
开工时间	2018 年 04 月	投入试运行日期	2018 年 07 月
环保设计单位	--	环保施工单位	--
实际总投资	100 万	环保投资	21 万元
日期	产品名称	监测期间产能（吨/天）	负荷%
2018.09.14	橡胶制品	0.29 吨	88%
2018.09.15	橡胶制品	0.3 吨	90%

