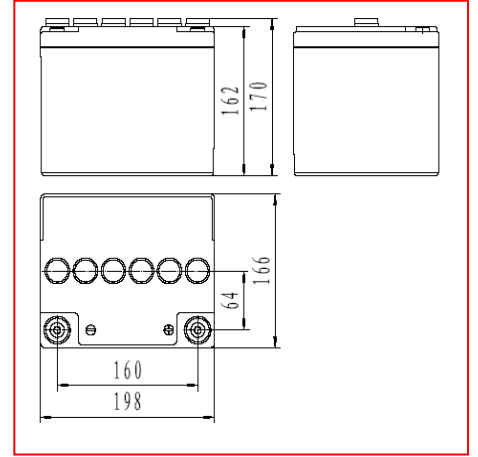


**GFMJ系列**
**固定型阀控式密封胶体蓄电池**
**规格：6GFMJ-33**
**产品特征**

1. 德国进口气相二氧化硅配制凝胶剂，电解质呈凝胶状态，不流动，无分层
2. 进口胶体电池专用隔板，孔率大，电阻低
3. 涂膏式厚极板设计，耐腐蚀性好，使用寿命长
4. 先进的胶体技术，电池充电接受能力好，欠充电性能优异

**应用领域**

1. 电信、移动、网络、铁路、机场等各种通信、信号系统备用电源
2. 电力、核电站备用电源
3. 太阳能、风能发电储能，风光互补储能
4. 数据传输和电视信号传输
5. EPS/UPS
6. 船舶、海事、石化系统等备用电源



标称电压	12V
额定容量	33Ah (C <sub>10</sub> )
重量	14.0kg
内阻	约 8.5mΩ (荷电状态 25℃, 测试设备: HIOKI 3551 BATTERY HITESTER)
短路电流	1010A
自放电	<2%/月 (25℃)
适用温度范围	-20℃~55℃

**执行标准**

- IEC60896-21/22:2004
- DIN43539-T5
- IEC61427-2005
- YD/T1360-2005
- GB/T22473-2008
- 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

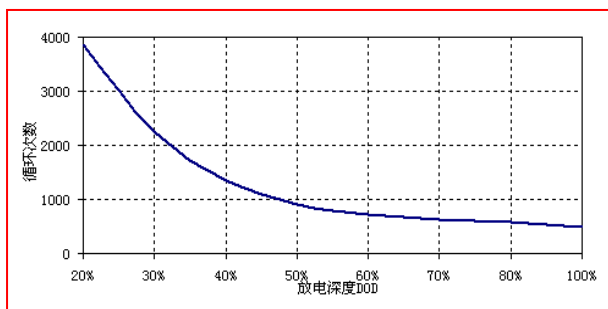
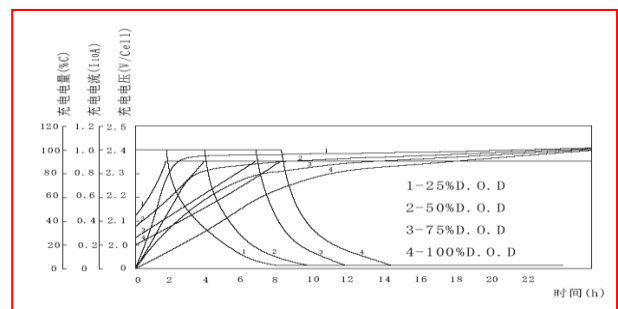
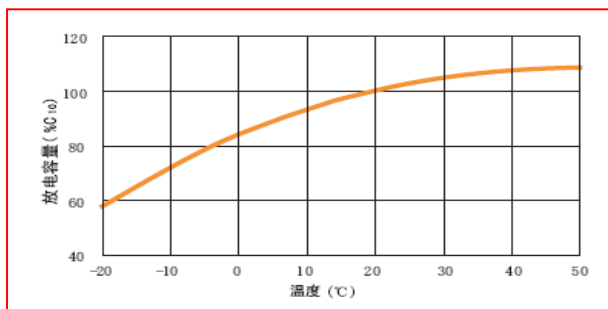
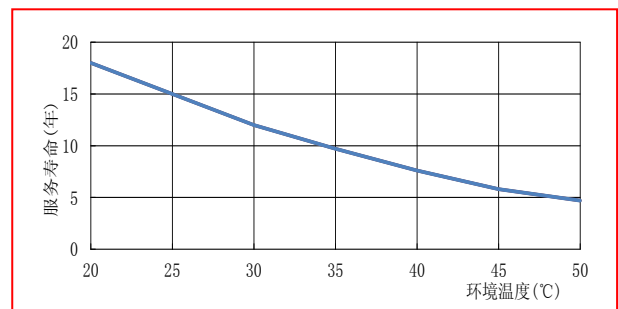
**不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)**

恒流放电参数 (25℃, A)

终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	5h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.60	92	67	52	44	32	25	19.1	14.8	11.4	8.60	5.80	3.30	1.78	1.52	0.80	0.41	0.36	0.19
1.65	88	65	51	43	32	25	18.7	14.6	11.4	8.60	5.80	3.30	1.78	1.52	0.80	0.41	0.36	0.19
1.70	82	61	50	42	31	24	18.7	14.4	11.4	8.60	5.80	3.30	1.78	1.52	0.80	0.41	0.36	0.19
1.75	76	57	49	41	30	23	18.4	14.2	11.4	8.60	5.80	3.30	1.78	1.52	0.80	0.41	0.36	0.19
1.80	65	52	46	38	29	22	18.2	13.8	11.0	8.30	5.60	3.30	1.72	1.45	0.80	0.41	0.36	0.19

**GFMJ系列**
**固定型阀控式密封胶体蓄电池**
**不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特, 25°C)**

恒功率放电参数 (25°C, W)																		
终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	5h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.60	163	122	96	80	60	45	35.2	27.4	21.5	15.50	10.60	6.30	3.40	3.02	1.60	0.83	0.73	0.39
1.65	151	117	94	79	60	45	34.6	27.2	21.5	15.50	10.60	6.20	3.40	3.02	1.60	0.83	0.73	0.39
1.70	138	111	90	78	59	44	34.6	26.9	21.5	15.50	10.60	6.20	3.40	3.02	1.60	0.83	0.73	0.39
1.75	128	103	88	75	57	43	34	26.7	21.5	15.50	10.60	6.10	3.40	3.02	1.60	0.83	0.73	0.39
1.80	119	94	84	70	55	42	33.5	26.0	20.9	15.10	10.10	6.00	3.30	2.90	1.60	0.83	0.73	0.39

**性能曲线:**

**不同放电深度下的循环曲线**

**不同放电深度下充电曲线**

**不同温度下的放电容量曲线**

**不同温度下浮充服务寿命曲线**
**充电制度:**

应用类型	温度(°C)	设置电压 (V)	温度补偿系数	最大充电电流 (A)
循环使用	25	13.98	-3.5mV/cell/°C	6.6
浮充使用	25	13.32	-3.5mV/cell/°C	6.6