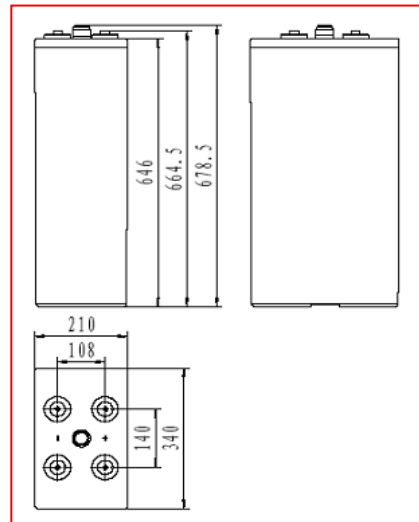


OPzV系列
阀控式密封管式胶体蓄电池
规格：15 OPzV1500
产品特征

1. 管式正极板，有效防止活性物质脱落；多元合金压铸板栅骨架，晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长
2. 德国进口气相二氧化硅配制凝胶剂，电解质呈凝胶状态，不流动，无分层
3. 进口胶体电池专用隔板，孔率大、电阻低
4. 耐腐蚀、高强度 ABS 壳体材料，大圆角高型设计，外形美观

应用领域

1. 太阳能、风能发电储能，风光互补并网储能
2. 电力、核电站备用电源，石化、海事等备用电源
3. 电信、移动、网络、铁路、机场等各种通信、信号系统备用电源
4. 海洋信号与航标线通信局(站)、交换站



标称电压	2V
额定容量	1500Ah (C ₁₀)
参考重量	110.5kg
参考内阻	约 0.24mΩ (荷电状态 25℃, 测试设备: HIOKI 3551 BATTERY HITESTER)
参考短路电流	11514A
自放电	<3%/月 (25℃)
适用温度范围	-25℃~60℃

执行标准

- IEC60896-21/22:2004
- IEC61427: 2005
- DIN43539-T5
- DIN40742:1999
- YD/T1360-2005
- GB/T22473-2008
- 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001

不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)

恒流放电数据 (25℃, A)

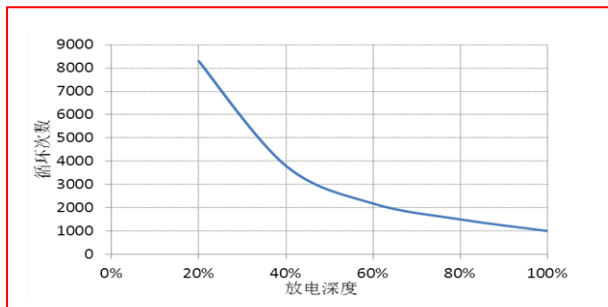
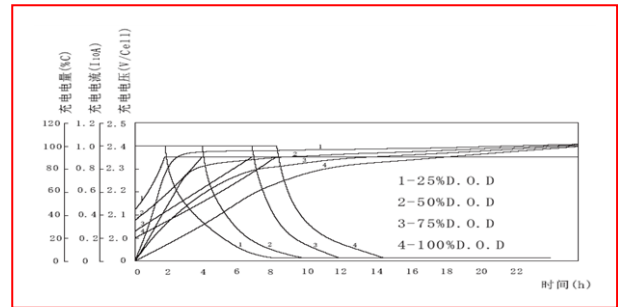
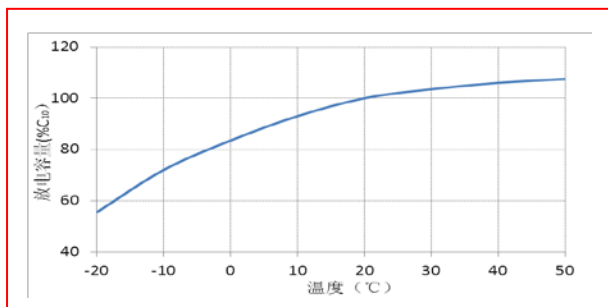
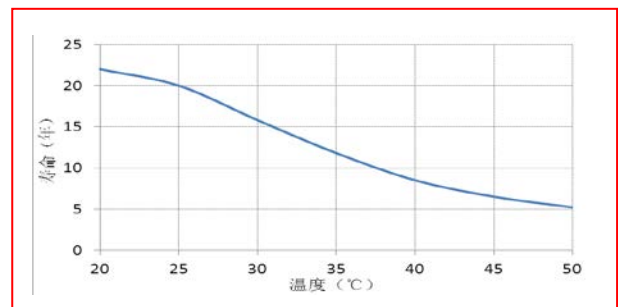
终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.65	1925	1721	1505	1307	1109	865.0	565.0	441.5	304.0	257.5	199.0	169.5	88.8	75.38	40.30	19.45	16.30	8.18
1.70	1804	1613	1396	1211	1078	825.0	535.0	418.0	287.5	243.0	191.0	163.5	86.8	74.25	39.95	19.40	16.24	8.15
1.75	1721	1543	1364	1173	1020	790.0	505.0	396.0	272.5	234.0	183.5	157.5	82.5	72.00	39.45	19.35	16.18	8.10
1.80	1625	1466	1294	1114	982	750.0	477.0	375.0	255.0	218.0	176.5	150.0	80.5	67.95	39.00	19.21	16.07	8.05

OPzV系列
阀控式密封管式胶体蓄电池

1.85	1530	1384	1224	1070	925	715.0	451.5	355.0	244.5	210.5	167.0	142.0	78.3	66.7	38.45	19.05	16.02	8.03
------	------	------	------	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	------

不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特, 25°C)
恒功率放电数据 (25°C, W/单体)

终止电压 (V/单体)	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	6h	8h	10h	20h	24h	48h	100h	120h	240h
1.65	3349	3240	3096	2879	2500	1764	1214	907.1	603.6	510.7	410.7	331.1	176.1	151.2	81.00	39.25	32.75	17.00
1.70	3168	2919	2768	2636	2357	1711	1146	864.3	582.1	492.9	396.4	327.1	172.5	149.0	80.00	38.81	32.55	16.91
1.75	2873	2731	2671	2425	2143	1675	1071	828.6	567.9	478.6	385.7	315.0	170.0	144.0	79.00	38.72	32.43	16.80
1.80	2519	2431	2407	2204	1925	1529	1021	782.1	528.6	446.4	371.4	307.5	166.8	135.5	78.00	38.53	32.25	16.73
1.85	2267	2200	2161	1961	1711	1389	953.6	717.9	482.1	425.0	344.6	290.4	161.4	133.1	76.88	38.20	32.15	16.65

性能曲线:

不同放电深度下的循环曲线

不同放电深度下充电曲线

不同温度下的放电容量曲线

不同温度下浮充服务寿命曲线
充电制度:

应用类型	温度(°C)	设置电压 (V)	温度补偿系数	最大充电电流 (A)
循环使用	25	2.35	-3.5mV/cell/°C	300
浮充使用	25	2.25	-3.5mV/cell/°C	300

OPzV系列

阀控式密封管式胶体蓄电池

地址：山东省曲阜市圣阳路1号
电话：0537-4438666
传真：0537-4411980



ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

服务热线：0537-4428477 邮编：273100
E-mail:master@sacredsun.cn
http://www.sacredsun.cn