


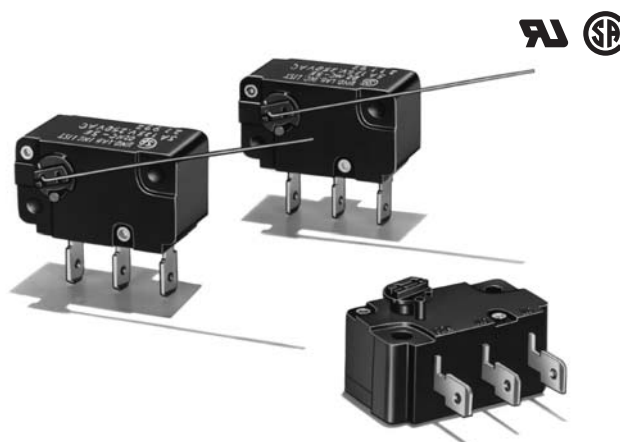
轻转矩微动开关

D2MC

 www.fa.omron.co.jp/b16/

高可靠性、轻转矩(0.5mN·m) 的旋转动作微动开关

- 5A额定型使用了横杆方式的金合金接点。
在微小负载领域发挥接触可靠性。
- 可动弹簧采用盘簧。
机械寿命长达1,000万次以上。



种类

旋转方向	额定值		5A	0.5A
	动作转矩 (OTq)			
顺时针方向 (CW)	0.5mN·m		D2MC-5E	D2MC-01E
	0.75mN·m		D2MC-5F	D2MC-01F
	1.00mN·m		D2MC-5H	D2MC-01H
逆时针方向 (CCW)	0.5mN·m		D2MC-5EL	D2MC-01EL
	0.75mN·m		D2MC-5FL	D2MC-01FL
	1.00mN·m		D2MC-5HL	—

- 注1. 本体型号中不包含驱动杆。
请另外垂询驱动杆的型号。
- 注2. 关于国际规格认证型号，请垂询本公司销售人员。

开关/
限位设备

限位设备

微动开关

限位开关/
防爆设备

按钮开关

接码开关/微动开关/
接脚式开关/船型开关LED指示灯/
数字显示单元