

## 金属磁力驱动离心泵



## 性能优异、无轴封、耐腐蚀、无泄漏

产品系列	MTFO	
频率 Hz	50	60
最高扬程 m (ft)	80 (262)	85 (279)
最大流量 LPM (GPM)	1600 (423)	1200 (317)
操作温度 °C (°F)	-80 (112) ~ 280 (536)	
最高比重	2	
最大粘度 (mPa·s,cP)	300	
设计压力 (MPaG)	1.6	
法兰标准	ASME/DIN/JIS	
叶轮类型	开放式	
(同步) 转速 (rpm)	1500,1800,3000,3600	
接口尺寸 (吸入口 x 吐出口) mm	40 x 25 ~ 100 x 80	
电机输出	2.2 ~ 22 kW	
主要材质	SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) 合金20 哈氏合金或同级材质	
磁铁材质	稀土 (Nd/SmCo)	


### 紧密耦合流程泵

最大流量 1600 LPM / 最高扬程 85 m

- » 金属磁力驱动离心泵
- » 电机适用范围广泛，最高达22kW
- » 泵材质耐腐蚀性优异
- » 不锈钢标准材质，合金20、哈氏合金或同级材质、或不同合金材质可供选择
- » 主动磁以标准SiC轴承支撑 (另有 SiC-D 可供选购)
- » 高效无泄漏设计
- » 易于拆卸及重新组装


# MTFO

## 系列

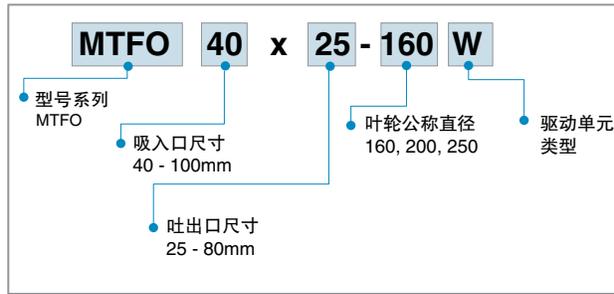


### 性能曲线 (以下数据仅供参考, 请向易威奇索要正规性能曲线)


**MTFO 3.7kW-18.5W 50 Hz, 2P- 3000RPM**

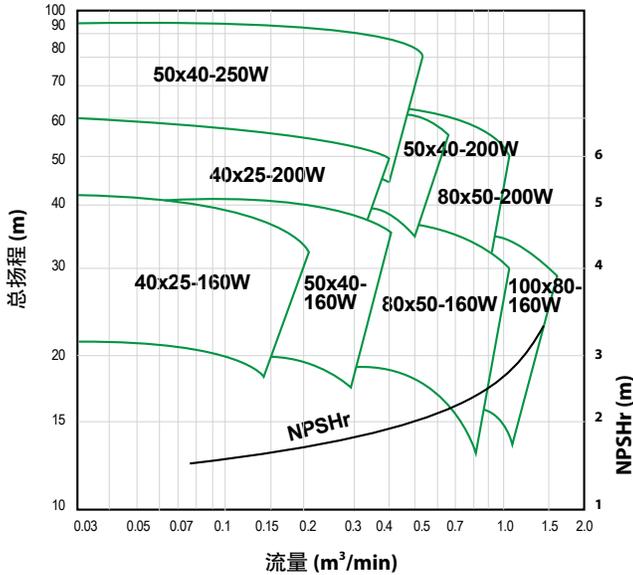


**MTFO 3.7kW-22W 60 Hz, 2P- 3600RPM**

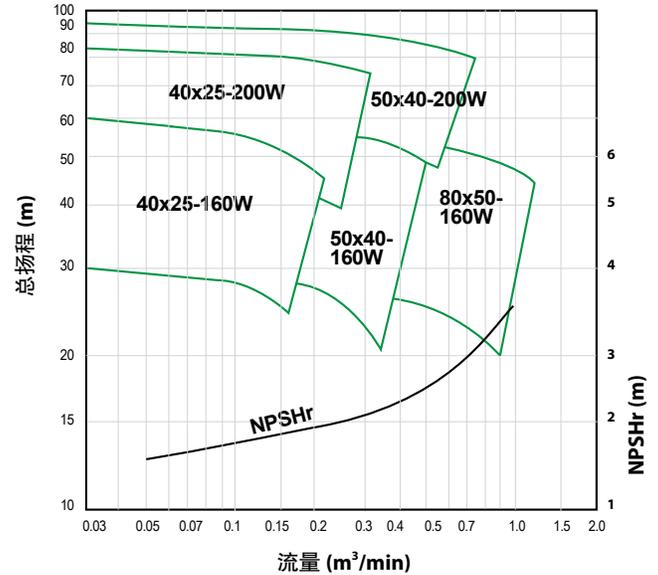

**MTFO 2.2kW-5.5W 50 Hz, 4P- 1500RPM**

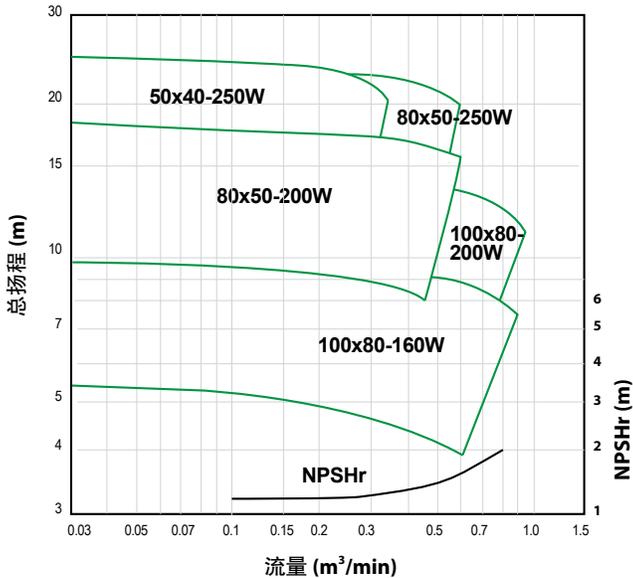

**MTFO 2.2kW-5.5W 60 Hz, 4P- 1800RPM**

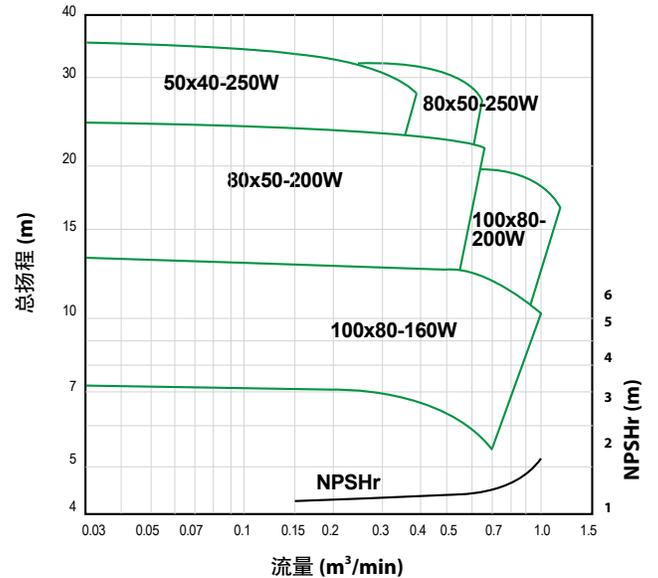

易威奇 (香港) 总公司

电话: (852)2607 1168 传真: (852)2607 1000  
 电邮: hkoffice@iwaki.hk

易威奇 (北京)

电话: 86(10)6442 7713 传真: 86(10)6442 7712  
 电邮: bjoffice@iwaki.hk 邮编: 100029

易威奇 (上海)

电话: 86(21)6272 7532 传真: 86(21)6272 6929  
 电邮: shoffice@iwaki.hk 邮编: 200041

易威奇 (广州)

电话: 86(20)8435 0603 传真: 86(20)8435 9181  
 电邮: gzoffice@iwaki.hk 邮编: 510250

  
**IWAKI**  
[www.iwaki.hk](http://www.iwaki.hk)  
[iwakichina.1688.com](http://iwakichina.1688.com)  
**400-0668-157**

