

## 金属磁力驱动离心泵



### 性能优异、无轴封、耐腐蚀、无泄漏


- » 结构紧凑、金属磁力驱动离心泵
- » 优异的耐热性及耐压性
- » 电机适用范围广泛，最高达 7.5 kW
- » 泵材质耐腐蚀性优异
- » 两种型号都可以输送冰点以下的液体
- » 不锈钢标准材质，另有不同合金材质可供选择
- » 主动磁以专用SiC-D轴承支撑
- » 高效无泄漏设计
- » 易于拆卸及重新组装

产品系列	MP		MMP	
	50	60	50	60
频率 Hz	50	60	50	60
最高扬程 m (ft)	54 (177)	68 (223)	20 (66)	28 (91)
最大流量 LPM (GPM)	650 (172)	700 (185)	80 (21)	80 (21)
操作温度 °C (°F)	-30 (22) ~ 150 (302)			
最高比重	2			
最大粘度 (mPa·s,cP)	100			
设计压力 (MPaG)	1.0		0.6	
法兰标准	ASME/DIN/JIS		R/NPT 螺纹	
叶轮类型	封闭式			
(同步) 转速 (rpm)	1500/1800/3000/3600			
接口尺寸 (吸入口 x 吐出口) mm	25 x 20 ~ 80 x 40		15 x 15 ~ 25 x 20	
电机输出	0.75 ~ 7.5 kW		370W ~ 550 W	
主要材质	SCS13(SUS304) SCS14(SUS316)		SCS13(SUS304) SCS14(SUS316)	


# MP/MMP 系列

小型/中型标准离心泵  
最大流量 700 LPM / 最高扬程 68 m

## 性能曲线 (以下数据仅供参考, 请向易威奇索要正规性能曲线)

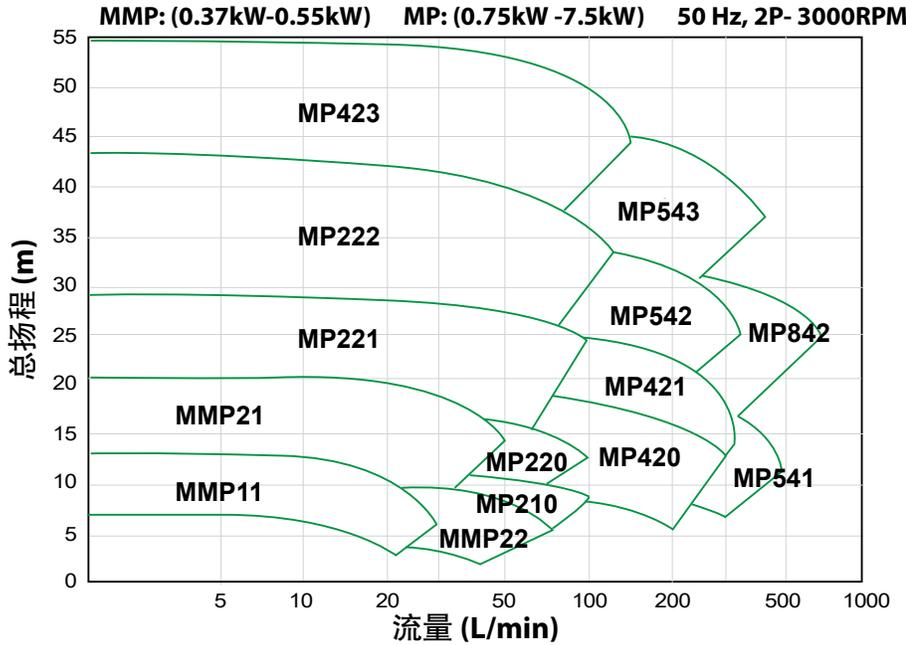

<b>MMP</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
• 型号系列		
MMP		
MP		
• 吸入口尺寸	x	• 吐出口尺寸
MP210, 220, 221, 222		25mm x 20mm
MP420, 421, 423		40mm x 25mm
MP542, 543		50mm x 40mm
MP842		80mm x 40mm
MMP11		15mm x 15mm
MMP21		20mm x 20mm
MMP22		25mm x 20mm
MMP 吸入口尺寸 x 吐出口尺寸		
标准: R 螺纹		
选购: 法兰		

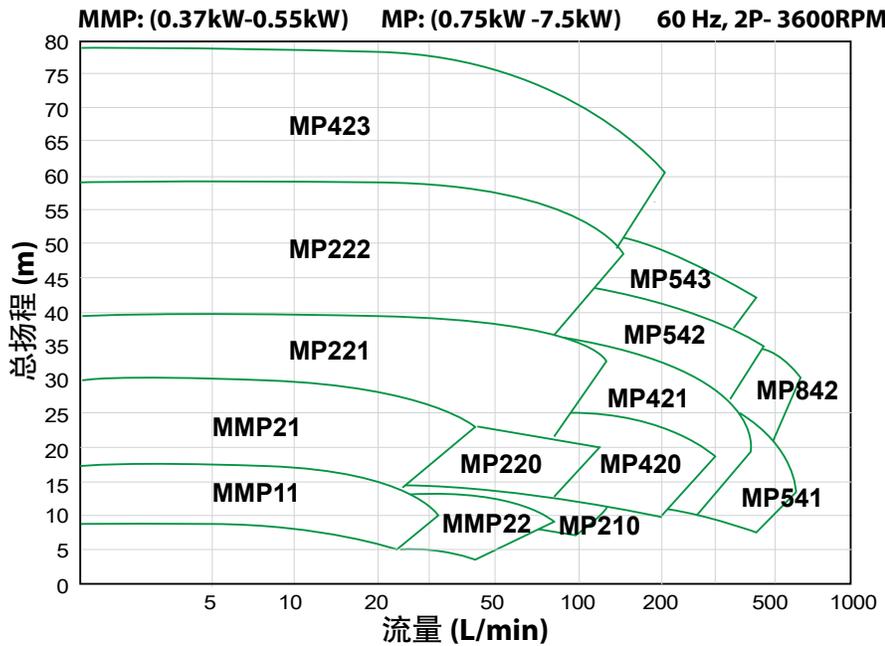

易威奇 (香港) 总公司  
电话: (852)2607 1168 传真: (852)2607 1000  
电邮: hkoffice@iwaki.hk

易威奇 (上海)  
电话: 86(21)6272 7532 传真: 86(21)6272 6929  
电邮: shoffice@iwaki.hk 邮编: 200041

易威奇 (北京)  
电话: 86(10)6442 7713 传真: 86(10)6442 7712  
电邮: bjoffice@iwaki.hk 邮编: 100029

易威奇 (广州)  
电话: 86(20)8435 0603 传真: 86(20)8435 9181  
电邮: gzoffice@iwaki.hk 邮编: 510250

**IWAKI**  
www.iwaki.hk  
iwakichina.1688.com  
**400-0668-157**

