G

滑

轨

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全,本公司不予保证。


不锈钢二节滑轨ESR-2












安装示意图

■特 点

- ●抽屉底部安装托架
- ●3/4伸展
- ●通过抽拔可分离内框
- ●摩擦制动

编号	部件名称	材 质			
1	外 框				
2	内 框	不锈钢304BA			
3	支 架				
4	滚 珠 座				
(5)	滚珠	不锈钢304			
6	塑料附件	聚酰胺			

- *安装使用M4或#8平头螺丝。
- *每根滑轨配两个塑料附件。

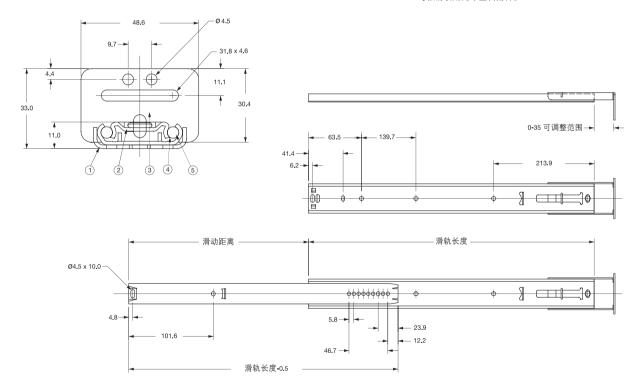

型 号	滑轨长度 (mm)	滑动距离 (mm)	内框孔数	外框孔数	承重 (kg/付)	重量 (g)	盒 (支)
ESR-2-12	323.8	215.9	11	7	8	340	20
ESR-2-14	374.6	266.7	11	7	7 . 5	400	20
ESR-2-16	425.4	304.8	11	6	7	450	20
ESR-2-18	476.2	317.5	11	7	7	490	20
ESR-2-20	527	368.3	11	7	6.5	530	20
ESR-2-22	577.8	419.1	11	7	6	630	20
ESR-2-24	628.6	444.5	11	7	5 . 5	690	20
ESR-2-26	679.4	495.3	11	7	5	720	20