

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

## 不锈钢扭矩铰链SFTH (可任意停) PAT.P




PAT.P


### ■特点

- 用于固定盖/门的位置。
- 不锈钢制，适合于腐蚀性环境。
- 使用温度: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)


编号	零件名	材质	表面处理
①	本体A	不锈钢 (SUS304)	抛光
②	轴	不锈钢 (SUS303)	抛光
③	本体B	不锈钢 (SUS301)	抛光

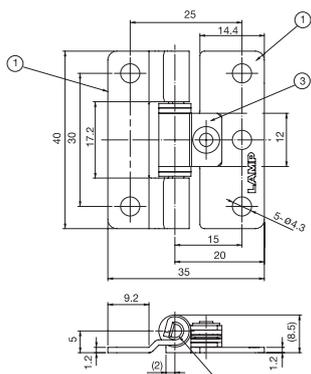


SFTH-02

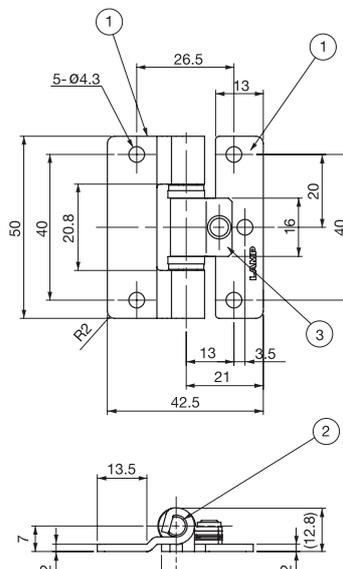

SFTH-03

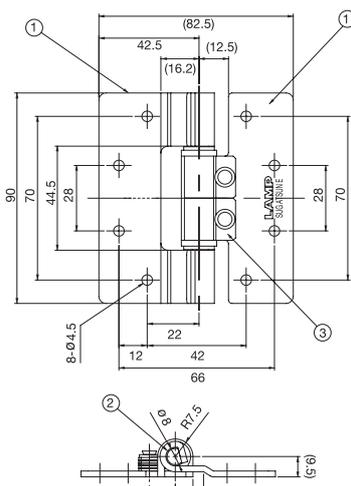

SFTH-05

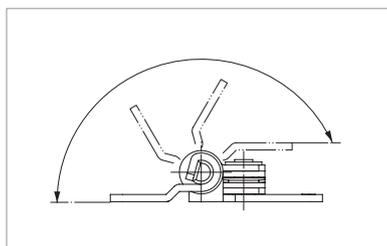

适用扭矩范围

型号	扭矩/个 (kgf·cm)	重量 (g)	1盒	1箱
SFTH-02-5	5 ± 1 kgf · cm	21	50个	500个
SFTH-03-9	9 ± 2 kgf · cm	51	30个	300个
SFTH-03-19	19 ± 2 kgf · cm	51	30个	300个
SFTH-05-35	35 ± 5 kgf · cm	195	10个	100个
SFTH-05-58	58 ± 5 kgf · cm	195	10个	100个