


本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

双轴扭矩铰链HG-T70S30


NEW 不锈钢



■使用示例



■安装加工图



编号	零件名	材 质	表面处理
①	底座	不锈钢 (SUS430)	抛光
②	底板	不锈钢 (SUS430)	抛光
③	托座	不锈钢 (SUS430)	抛光
④	弹簧垫圈	钢	无
⑤	轴	不锈钢 (SUS303)	无
⑥	固定垫圈	不锈钢 (SUS430)	抛光

■特 点


- 采用双轴自由停止机构，可在倾斜方向、旋转方向保持任意角度。
- 可动范围内的往复扭矩恒定。
- 开闭角度：倾斜方向...0°~120°
旋转方向...-30°~30°
- 使用温度：-10~50℃

■用 途

液晶显示器及监视用摄像机等

■注 意


- 初始扭矩与额定扭矩之间存在±20%的偏差。
- 不可连续使用。请用于使用频率不高的场所。
- 不可在本产品上涂敷润滑剂。
- 额定扭矩为交货时的扭矩值。并非耐久试验后的扭矩值。
- 不要在室外或粉尘飞扬的场所使用，否则会明显降低性能。

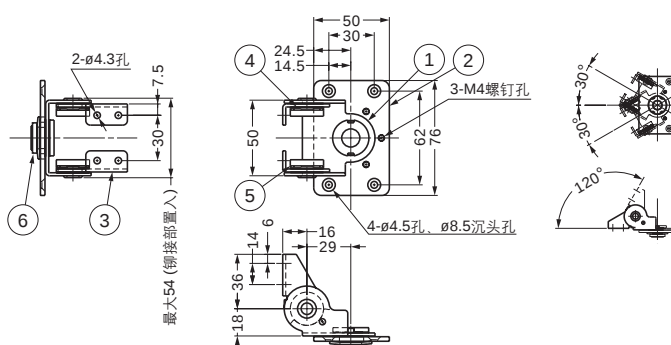

型 号	额定扭矩 (倾斜方向)		额定转矩 (旋转方向)		1盒	1箱
HG-T70S30	7.0N·m	71.4kgf·cm	3.0N·m	30.6kgf·cm	5个	40个

扭矩铰链HG-TA型

NEW 不锈钢

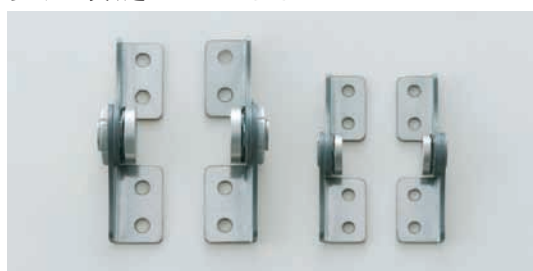

■特 点


- 可保持任意角度的自由停止规格。
- 可动范围内的往复扭矩恒定。(可动范围为0°~180°)

■用 途

液晶显示器及监视用摄像机等

■注 意

- 初始扭矩与额定扭矩之间存在±20%的差异。
- 请将扭矩值相同的两个铰链左右配套使用。
- 使用多个铰链时，安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。
- 不可连续使用。请用于使用频率不高的场所。
- 不可在本产品上涂敷润滑剂。
- 额定扭矩为交货时的扭矩值。并非耐久试验后的扭矩值。
- 不要在室外或粉尘飞扬的场所使用，否则会明显降低性能。

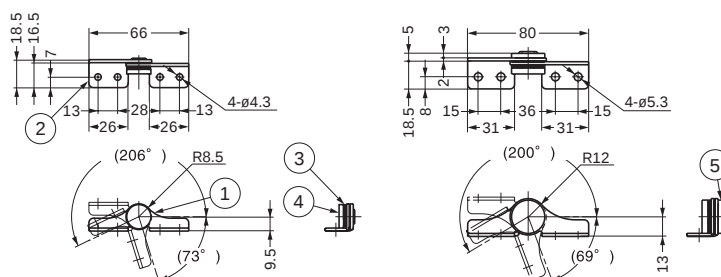

编号	零件名	材 质	表面处理
①	托座	不锈钢 (SUS430)	抛光
②	底座	不锈钢 (SUS430)	抛光
③	弹簧垫圈	钢	无
④	轴	不锈钢 (SUS303)	无
⑤	固定垫圈	不锈钢 (SUS430)	无

型 号	式样	额定转矩		重量	1盒	1箱
HG-TA20R	右用	2.0N·m	20.4kgf·cm	30g	40个	320个
HG-TA20L	左用	2.0N·m	20.4kgf·cm	30g	40个	320个
HG-TA30R	右用	3.0N·m	30.6kgf·cm	30g	40个	320个
HG-TA30L	左用	3.0N·m	30.6kgf·cm	30g	40个	320个
HG-TA45R	右用	4.5N·m	45.9kgf·cm	65g	20个	160个
HG-TA45L	左用	4.5N·m	45.9kgf·cm	65g	20个	160个