


折叠式拉手

不锈钢
304

HK

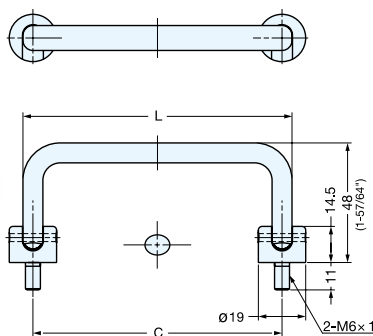

■特点

- 握手部分可90°折叠，不使用时可叠起。
- 拉手折叠时有折叠紧扣功能(临时固定功能)。
- 拉手的截面形状为易抓握的椭圆形。

■用途

工业设备、通信设备的拉手等。

■配件

内齿垫圈 标称M6 (SUS304)
六角螺母 M6用 (SUS304)

型 号	C	L	承重 (kg)	重量 (g)	盒 (个)	箱 (个)
HK- 80	80 (3-5/32")	88	50 (110 lbs)	125	10	100
HK-100	100 (3-15/16")	108		136		
HK-120	120 (4-23/32")	128		146		


材 质	表面处理
不锈钢 304	镜面抛光

拉手



不锈钢
304

SST-7

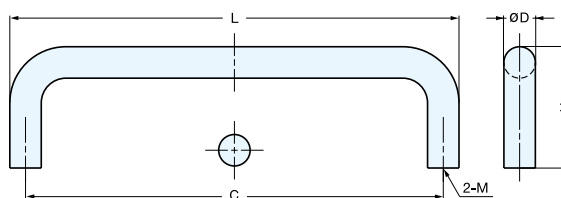

型 号	L	C	H	D	M	重量 (g)	盒 (个)	箱 (个)
SST-7M	86	80 (3-5/32")	23 (29/32")	6	M3 × 25	28	30	300
SST-7L	100	93 (3-21/32")	27 (1-1/16")	7	M4 × 25	43		



材 质	表面处理
不锈钢 304	拉丝处理

拉手



不锈钢
304

LF-12



■特点

- 不锈钢制，耐腐蚀性优异。
- 呈倾斜约65°的弯曲状态，易把握。
- 直径采用比普通粗的 $\phi 12\text{mm}$ ，稳定性好、强度高。

型 号	L	C	重量 (g)	盒 (个)	箱 (个)
LF-12- 96	108	96 (3-25/32")	182	10	80
LF-12-128	140	128 (5-1/32")	211		60
LF-12-160	172	160 (6-19/64")	236		

材 质	表面处理
不锈钢 304	拉丝处理

拉手



不锈钢
304


LX



LX-110M



LX-90M



型 号	L	C	R	重量 (g)	盒 (个)	箱 (个)
LX-90M	89	76 (3")	53.5	69	10	160
LX-110M	109	96 (3-25/32")	94	71		

材 质	表面处理
不锈钢 304	镜面抛光