



LE-54

〔本 体〕
本体




〔受金具〕
锁扣



特点 特徵


- 推門即自動上鎖 (非通電状態時)
 - 通電時开锁型
 - 进深52mm的小型电磁锁
 - 带凸轮开关: 凸轮上锁時ON
-
- 扉を押すだけでカチッと自動施錠 (非通電状態時)
 - 通電時解錠型
 - 奥行き52mmの小型タイプ
 - カムのスイッチ付: カム施錠時ON

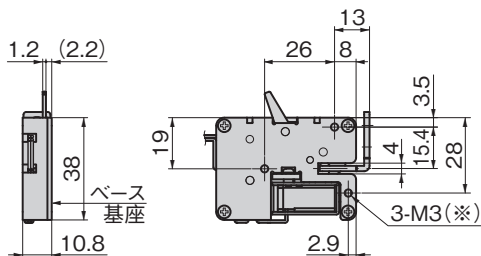

※:使用するねじの長さはベース面より5mm以内の物を使用のこと
* 使用的螺丝长度自基座面起应在5mm以内

圖 8-1-1 綫路接綫圖

カム施錠状態
マイクロスイッチ
凸輪上鎖状態
微動开关



規格	- 材質： - 基座、锁扣／冷轧钢板 (SPCC) - 外壳／聚苯硫醚树脂 (PPS-GF40) - 表面处理：基座、锁扣／镀锌锌 (MFZn-C) - 使用环境温度：-5～+40℃ (不结冰) - 使用环境湿度：85%RH以下 (不结露)
电磁铁	- 额定电压：DC24V (间歇额定6%) - 最大通电时间15秒 - 消耗电量：24W - 消耗电流：1A
开关部	- 额定电压：DC30V／0.1A (电阻负荷) (最小适用负荷 参考値：DC5V／1mA)
备注	凸轮上锁时，凸轮开关ON
仕様	- 材質： - ベース・受金具／冷間圧延鋼板 (SPCC) - ケース／ポリフェニレンスルファイド樹脂 (PPS-GF40) - 表面仕上：ベース・受金具／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C) - 使用周囲温度：-5～+40℃ (氷結しないこと) - 使用周囲湿度：85%RH以下 (結露しないこと)
ソレノイド	- 定格電圧：DC24V (間欠定格6%) - 最大通電時間15秒 - 消費電力：24W - 消費電流：1A
スイッチ部	- 定格電圧：DC30V／0.1A (抵抗負荷) (最小適用負荷 参考値：DC5V／1mA)
備考	カムの施錠時、カムのスイッチON

商品番号 商品编号	RoHS 10	製品質量(g) 产品重量	コード 代码
LE-54	●	58	50407

- :RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。
●:RoHS10指令対応产品 ▲:RoHS10指令可对应产品。