

ゆっくり開く 伸びる方向に抵抗力が働きます  
慢慢开启 阻力作用于拉伸方向




B-499-1




B-499-2-2


[B-499-1]

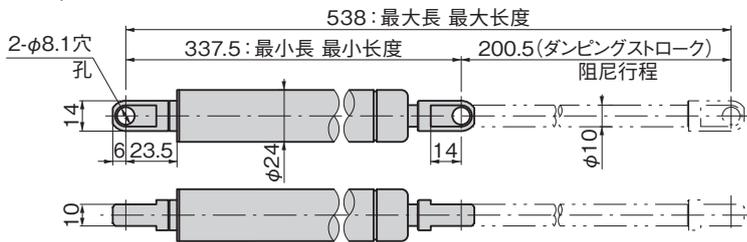

[B-499-2-1]

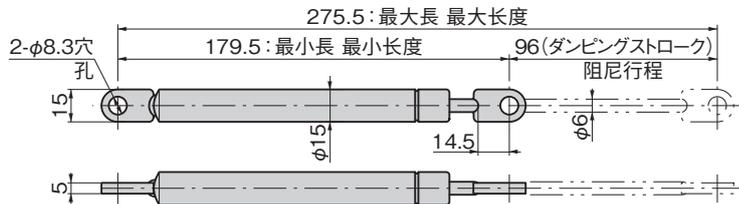

[B-499-2-2]  
[B-499-3]

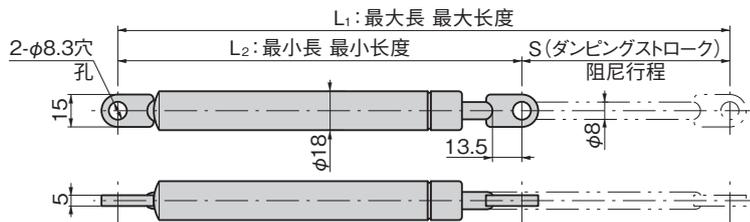

特点 特徴

- 只是在活塞杆的拉伸方向产生阻力。
- 使用手感顺滑。
- ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
- 作動がソフトで、なめらかです。

規格

- 材 質:  
気缸／机械构造用碳素钢管 (S10C同等)  
活塞杆／机械构造用碳素钢材 (S35C同等)
- 表面处理: 气缸／烤漆  
活塞杆／氮化处理
- 使用环境温度: -20~+80°C

用途

- 各种机器的外罩、盖

交货期

- 标准产品・・・敬请垂询

备注

- 也可制作列表以外尺寸、反作用力的产品。
- 油压阻尼器请不要超出最大伸长长度 (如果门可能打开至行程以上, 需要另外设置定位器)。
- 最大压缩时, 活塞杆安装部位与导承之间必须保持10mm左右的余量。

仕様

- 材 質:  
シリンダー／机械构造用炭素鋼管 (S10C相当)  
ロッド／机械构造用炭素鋼鋼材 (S35C相当)
- 表面仕上: シリンダー／焼付塗装  
ロッド／窒化处理
- 使用周囲温度: -20~+80°C

用途

- 各種機器のカバー・蓋

納期


- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 表以外の寸法・反力も製作します。
- オイルダンパーは最大長以上に伸ばさないでください (ストローク以上に扉が開く場合は別途ストッパーを設けてください)。
- 最大圧縮時ロッド取付け部とロッドガイドの間に10mm程度の余裕を持たせてください。


使用例  
使用例

[飛行機の荷物棚]  
ラッチを解錠すると棚はゆっくり開きます。  
[飞机的行李架]  
锁舌开锁后舱架会慢慢开启。



⚠️ ご注意 注意

オイルもれ防止のため、この範囲で使用、保管ください。  
为了防止漏油, 请在此范围内使用、保管。



商品番号 商品编号	RoHS 10	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	S	ピストン速度 活塞速度 mm/s	減衰力 N 衰减力		製品質量 (g) 产品重量	コード 代码
						伸び 拉伸	縮み 收缩		
B-499-1	●	図面参照 请参照图纸			100	650	100 以下 以下	457	13555
B-499-2-1	●	図面参照 请参照图纸			100	240	25 以下 以下	117	13556
B-499-2-2	●	281	185.5	95.5	50	1000	50 以下 以下	161	13557
B-499-3	●	181	133.5	47.5	100	2300	100 以下 以下	113	13558

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。  
●:RoHS10指令対応产品 ▲:RoHS10指令可对应产品。