



K

- 重量型脚轮
- 脚轮
- 双轮脚轮
- 带缓冲器脚轮
- 带调节座脚轮
- 门滑轮
- 球型脚轮
- 监控器支撑臂

- 水平调节脚座
- 踏板锁式脚座
- 车用踏板
- 滑轨

K-1276-B・K-1277-B 水平调节脚座

重荷载用水平调节脚 重荷重用レベリングフット



K-1276-B
不锈钢制

K-1277-B
不锈钢制

特 点

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ねじ部が約40°首振り可能で傾いた床でも水平を保持できます。(K-1277-B)
- 接地面が大きくパッド付のため防振性に優れています。
- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 螺杆部位可以摆动约40度，即便在倾斜地面上也能保持水平状态。(K-1277-B)
- 接地面积大，并配有脚垫，防振性能良好。

仕 様 ●材 質：シャフト／ステンレス鋼棒(SUS304)
底部／ステンレス鋼棒(SUS303)
パッド／合成ゴム(NBR)

- 表面仕上：ヘアライン仕上
- 使用周囲温度：-10～+60℃
- 付 属 品：ナット

用 途 ● 半導体設備・医療設備・工作機械
納 期 ● 輸入品・・・納期お問合せください

規 格 ●材 質：軸／不锈钢棒(SUS304)
底部／不锈钢棒(SUS303)
脚垫／合成橡胶(NBR)

- 表面处理：拉丝加工
- 使用环境温度：-10～+60℃
- 附 件：螺母


用 途 ● 半导体设备、医疗设备、机床
交 貨 期 ● 进口件・・・敬请垂询



K-1276-B-30-200



K-1276-B-24-150

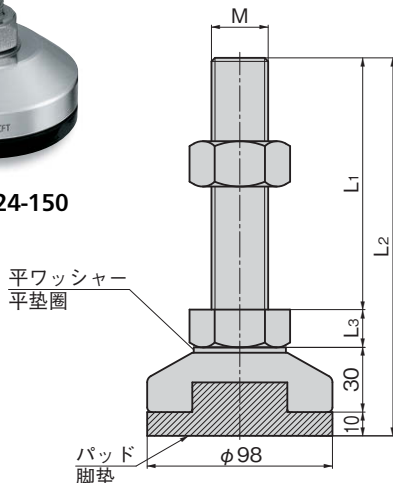

商品番号 商品编号	RoHS 10	CAD	L1	L2	L3	M	推奨荷重N/4個 推荐荷载N/4个	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
K-1276-B-24-150		2D/3D	150	206	16	M24×3.0	39,200	2,135	31537
K-1276-B-24-200		2D/3D	200	256	16	M24×3.0	39,200	2,150	31538
K-1276-B-30-150		2D/3D	150	210	20	M30×3.5	49,000	2,640	31539
K-1276-B-30-200		2D/3D	200	260	20	M30×3.5	49,000	2,670	31540


●：RoHS10指令対応产品 ▲：RoHS10指令可对应产品。




K-1277-B-20-100



K-1277-B-16-100

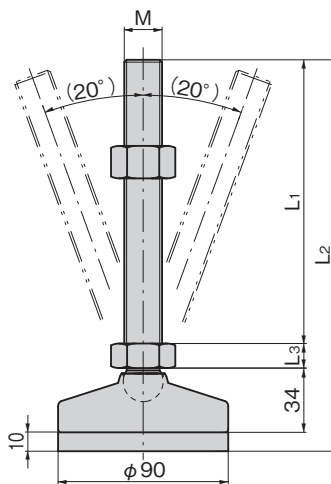

使用例
使用例



商品番号 商品编号	RoHS 10	CAD	L1	L2	L3	M	推奨荷重N/4個 推荐荷载N/4个	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
K-1277-B-16-100		2D/3D	100	154	10	M16×2.0	14,700	1,065	31547
K-1277-B-16-130		2D/3D	130	184	10	M16×2.0	14,700	1,110	31548
K-1277-B-20-100		2D/3D	100	157	13	M20×2.5	19,600	1,205	31549
K-1277-B-20-150		2D/3D	150	207	13	M20×2.5	19,600	1,330	31550

●：RoHS10指令対応产品 ▲：RoHS10指令可对应产品。