




AV 系列 动态固定臂

倾斜和旋转·单摆臂·高度调节




- 直观的抓握和移动操作，提升了用户体验
无须使用旋钮或工具即可重新定位显示屏
精确控制操作力度，确保良好手感，减少走位在动载荷的应用下同样稳固支撑
- 操作稳定，可重复性强的特点
- 完全密闭，设计便于清洗
- 卡入式导线管理盖
- 工厂组装，即时使用

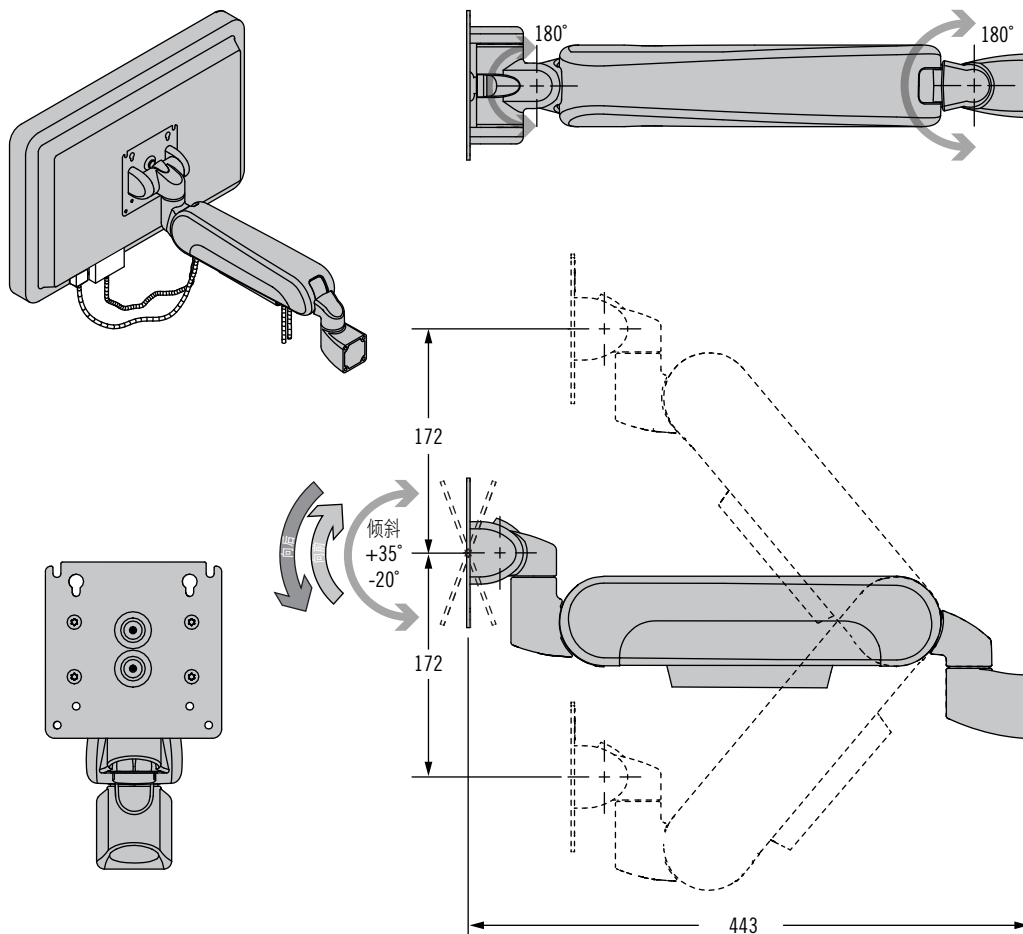

挂墙安装，前面固定

挂墙安装，后面固定

桌面安装



其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息，请访问



www.southco.com/AV

尺寸单位为毫米，除非另有声明

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

AV 系列 动态固定臂

倾斜和旋转·单摆臂·高度调节




67B

规格和型号选择


第一步

找出显示屏重量, 以及安装表面与重心的间距(d)

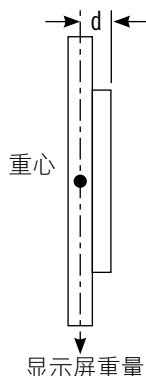

第二步

使用下表来确认合适的型号(101, 102或103)

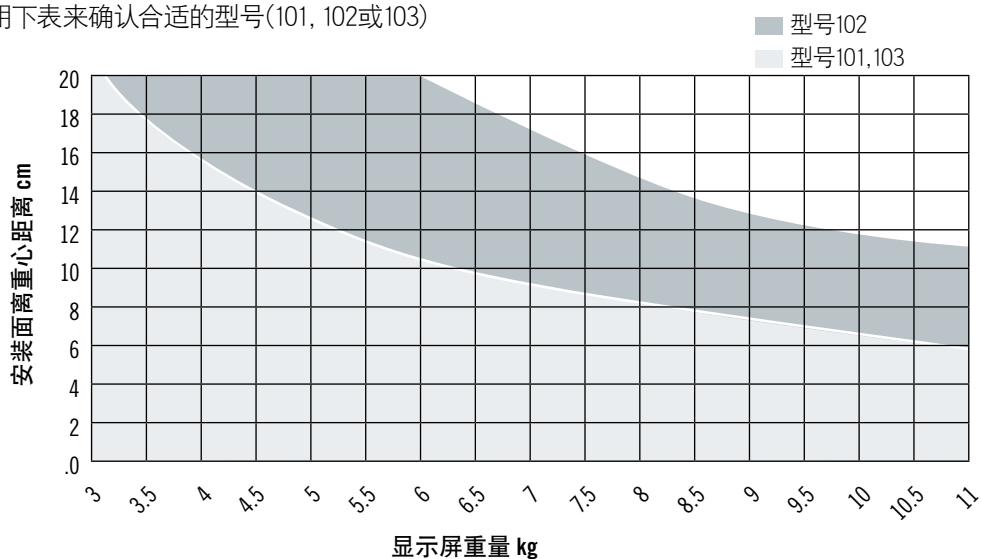

第三步

按下面选择长度和颜色, 拟定零件号。

K	安装模式			
0	挂墙安装, 后面固定			
1	挂墙安装, 后面固定, 可选线缺口			
2	桌面安装			
3	桌面安装, 可选线缺口			
4	挂墙安装, 前面固定			

S	型号	倾斜扭矩 N·m		最大显示屏重量 kg
		向后	向前	
1	101	7.9	1.13	7
2	102	15.4	2.26	10
3	103	8.6	6.0	7

F	颜色
50	黑色
76	白色

AV - D32-30V1 **K** **S** - **F**

材料和表面处理

铝合金, 粉末喷涂

性能详述

周期性能: 20,000次。

旋转扭矩:

于设备安装:

4.3 N·m

于挂墙安装:

6.0 N·m

平均极限载荷:

665N

详情请参照图纸

零件号:

AV-D32-30V101-50 = 单摆臂,
型号101, 挂墙安装, 无线缺口,
黑色

其他选项可供选择。有关种类、零件号、
安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/AV