



62 压缩式门锁

小型·提转系列·埋入式·可调间距

- 锁定时为低平式
- 间距调节轻松自如
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 220N



密封说明

*使用防尘封和防潮层以及密封固定螺纹来实现环境密封。

安装说明

**螺钉和锁紧垫圈组件M4x10。若门板厚度超过3, 请使用以下公式计算螺钉长度: 门板厚度+7

***门板厚度增加0.4使用壳体密封垫时

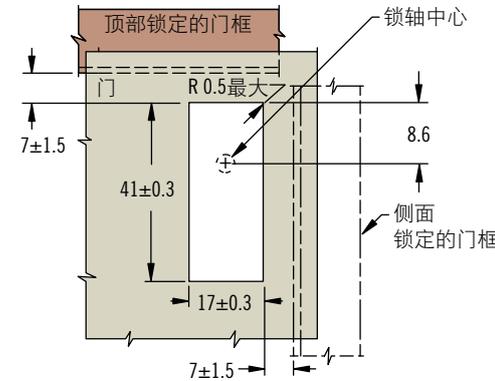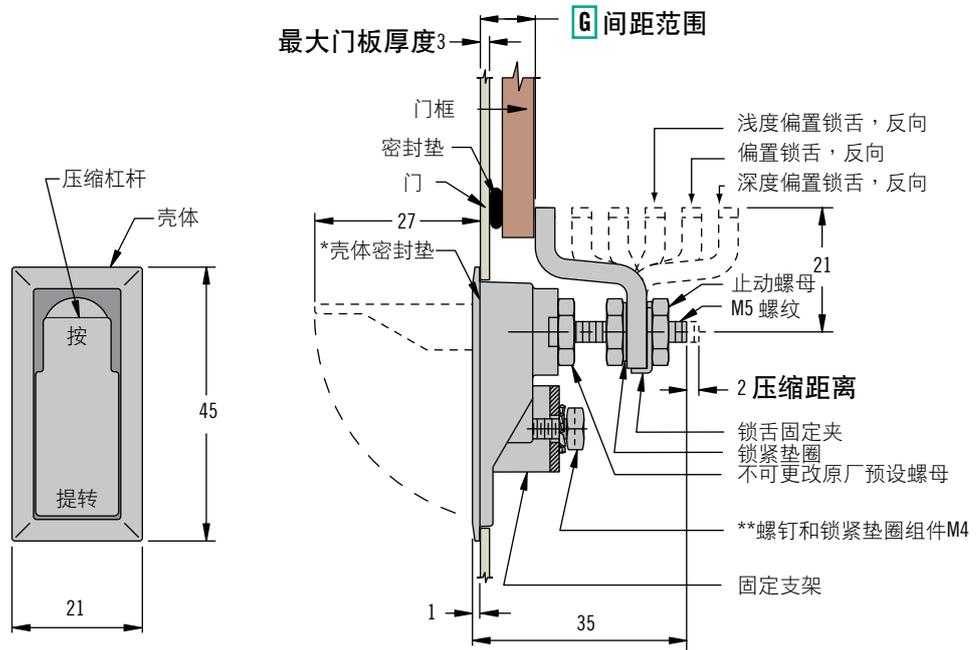

实际尺寸

零件号选择

62 - 7 **S** - **G** **F**

S 密封选项 **F** 表面处理

0 无密封垫 1 镀铬抛光

4 含密封垫 2 镀铬粉刷


 请参阅*密封 5 黑色粉末喷涂

 和***安装说明

G 间距	最小	最大	锁舌类型
1	4.5	10.5	深度偏置锁舌, 前屈
	34.5	40.5	深度偏置锁舌, 反向
2	10.5	16.5	浅度偏置锁舌, 前屈
	28.5	34.5	浅度偏置锁舌, 反向
3	16.5	22.5	前屈偏置锁舌
	22.5	28.5	反向偏置锁舌

62 压缩式门锁

中型·提转系列·埋入式·可调间距

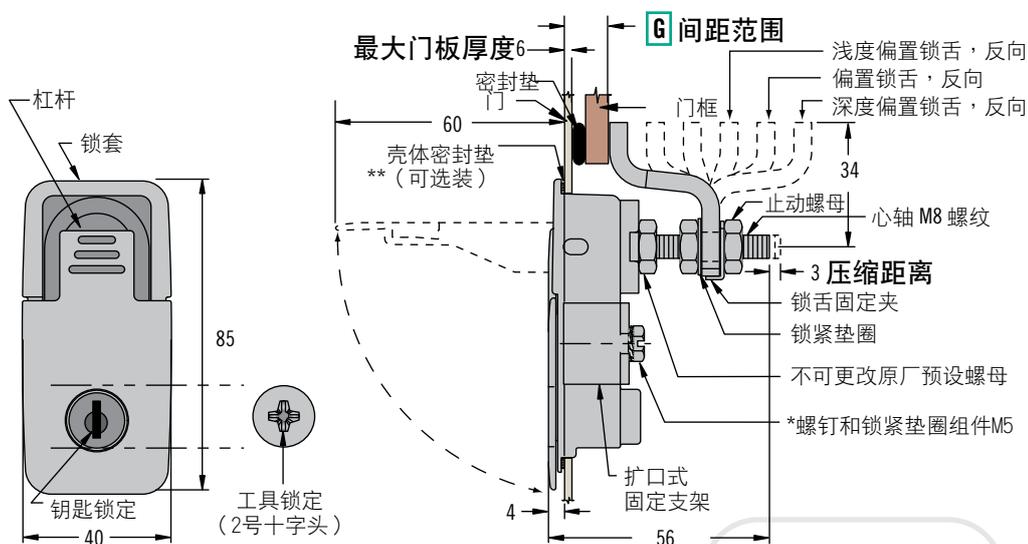

- 锁定时为低平式
- 间距调节轻松自如
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 440N

密封说明

通过使用壳体密封垫并密封固定螺孔来实现环境密封。

安装说明

*螺钉和锁紧垫圈组件

M5x16。若门板厚度超过6, 请使用以下公式计算螺钉长度: 门板厚度+10

**使用壳体密封垫时, 门板厚度增加0.4

配件

壳体密封垫:

零件号: 62-973-431


钥匙

见第58页

附注

有关锁芯选择和索斯科® 钥匙选择系统的完整概述信息, 请参阅第182-183页

零件号选择

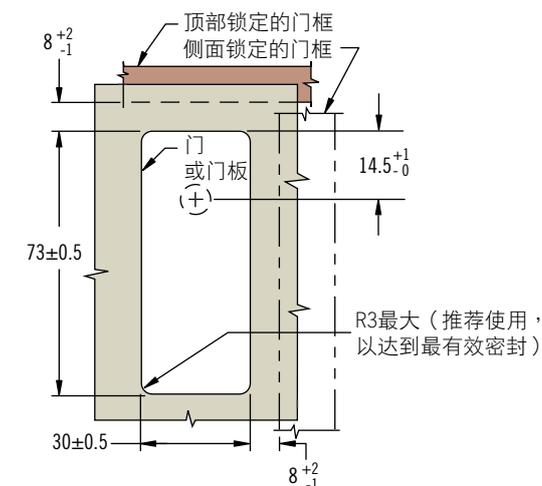

实际尺寸

62 - 4	L	-	G	F	1	-	P	G 间距			锁舌类型
								最小	最大		
1								6	16	深度偏置锁舌, 前屈	
								56	66	深度偏置锁舌, 反向	
2								26	36	浅度前屈偏置锁舌	
								36	46	浅度反向偏置锁舌	
3								16	26	偏置锁舌, 前屈	
								46	56	偏置锁舌, 反向	

L 锁型

0 不带钥匙
2 钥匙锁定不带防尘罩与CH751钥匙相配
3 工具锁定(2号十字头)
21 带钥匙不带锁芯(另外定购, 请参阅第182-183页)

P 包装选项

3 隔层包装
2 单个包装

F 表面处理

0 纹状镀铬
1 镀铬抛光
5 黑色粉末喷涂



62 压缩式门锁

大型·提转系列·埋入式·可调间距

- 锁定时为低平式
- 间距调节轻松自如
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 镀铬粉刷和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 1250N

安装说明

*螺钉和锁紧垫圈组件

5/16-18UNCx3/4。

若门板厚度超过6,

请使用以下公式计算螺钉长度:

门板厚度+7

配件

三点锁定组件的驱动装置 (另外订购)



零件号: 62-19-501-15



钥匙

见第58页

零件号选择

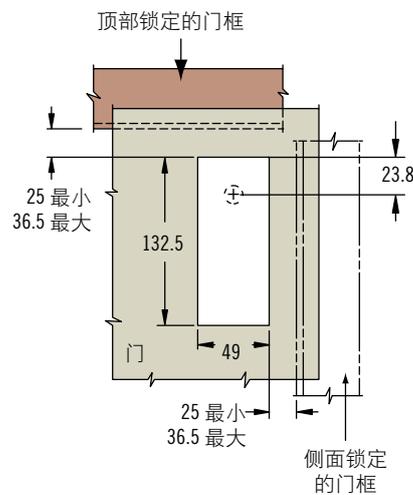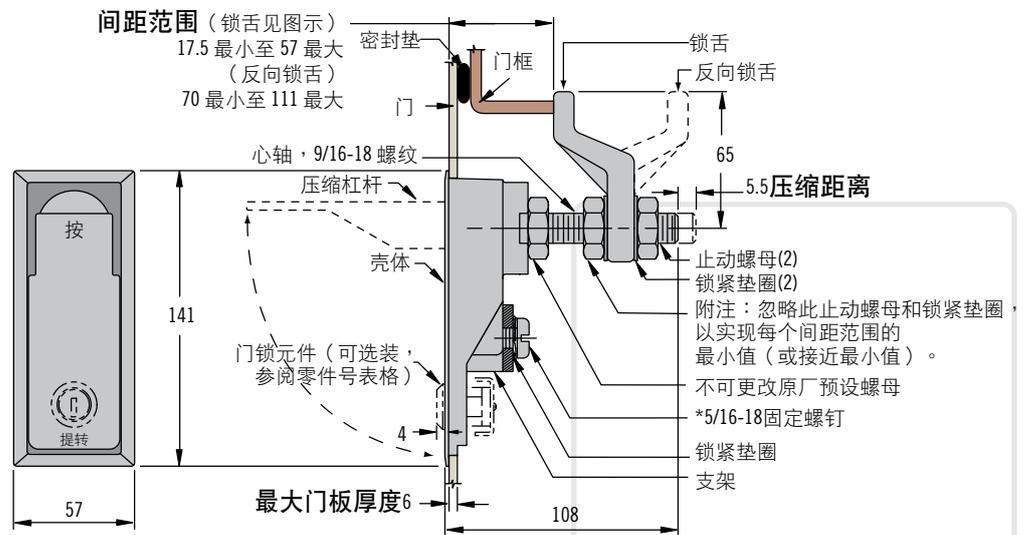

实际尺寸

零件号选择

H 头型

0 不带钥匙

1 与CH751钥匙相配的钥匙锁定
(提供两把扁平钥匙)

62 - 10 - 8 **H** 1 - 20





www.southco.com/62

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

62 压缩式门锁

袖珍型·提转系列·手柄型·可调间距

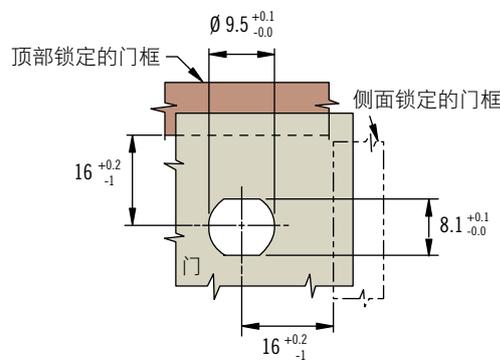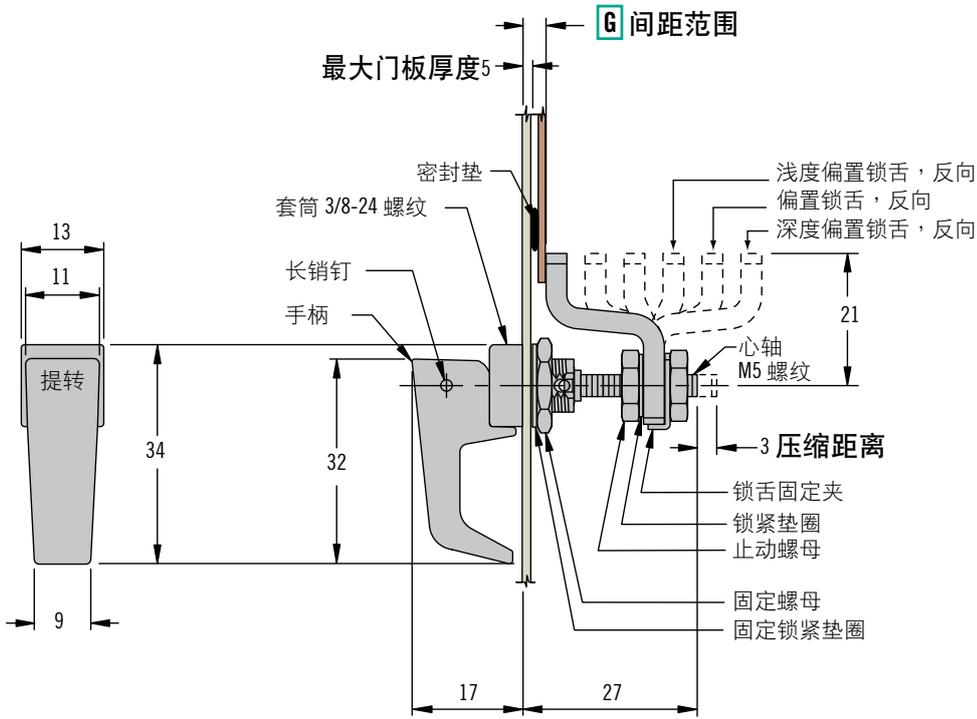

- 间距调节轻松自如
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 220N

零件号选择

62 - 20 - G F	G 间距	最小	最大	锁舌类型
1	0	4	4	深度偏置锁舌, 前屈
	28	34	34	深度偏置锁舌, 反向
2	4	10	10	偏置锁舌, 前屈
	22	28	28	偏置锁舌, 反向
3	10	16	16	浅度偏置锁舌, 前屈
	16	22	22	浅度偏置锁舌, 反向

F 表面处理

- 1 镀铬抛光
- 5 黑色粉末喷涂



62 压缩式门锁

小型·提转系列·手柄型·可调间距



- 间距调节轻松自如
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 550N

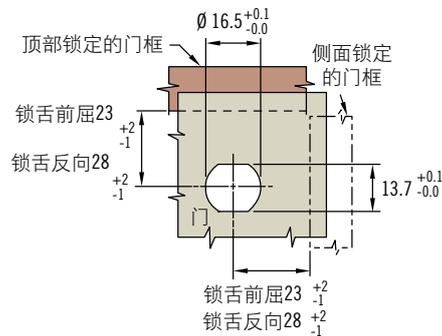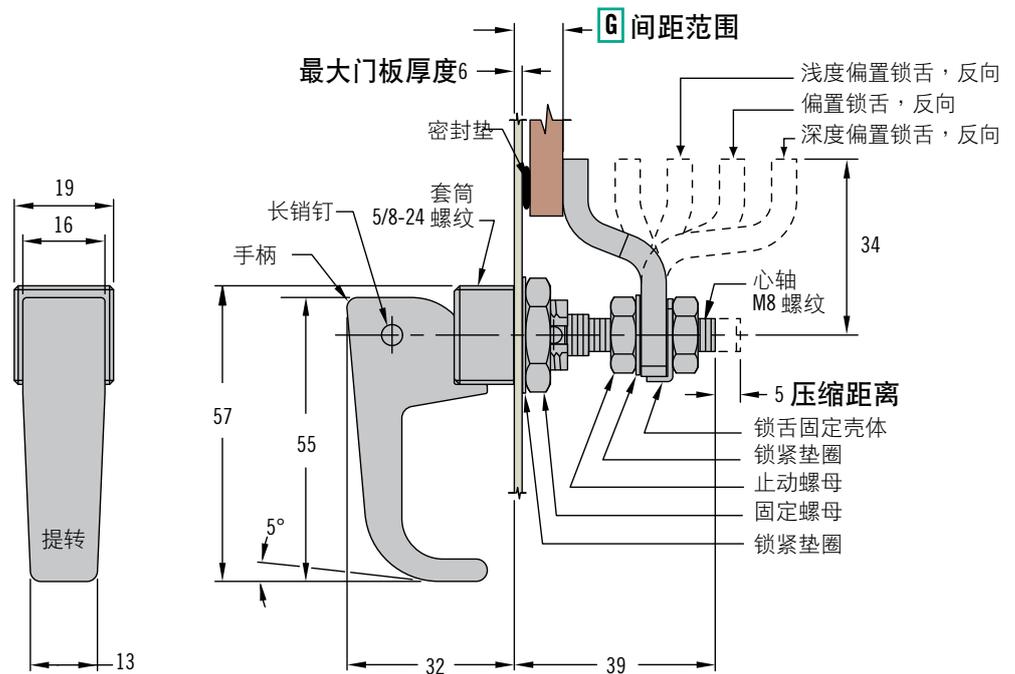

实际尺寸

零件号选择

62 - 10 -		G	F	
G	间距	最小	最大	锁舌类型
1		42	52	深度偏置锁舌, 前屈
2		2	12	偏置锁舌, 前屈
		32	42	偏置锁舌, 反向
3		12	22	浅度偏置锁舌, 前屈
		22	32	浅度偏置锁舌, 反向

F 表面处理

- 1 镀铬抛光
- 2 镀铬粉刷
- 3 本色, 带化学保护膜
- 5 黑色粉末喷涂




www.southco.com/62

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

62 压缩式门锁

中型·提转系列·手柄型·可调间距

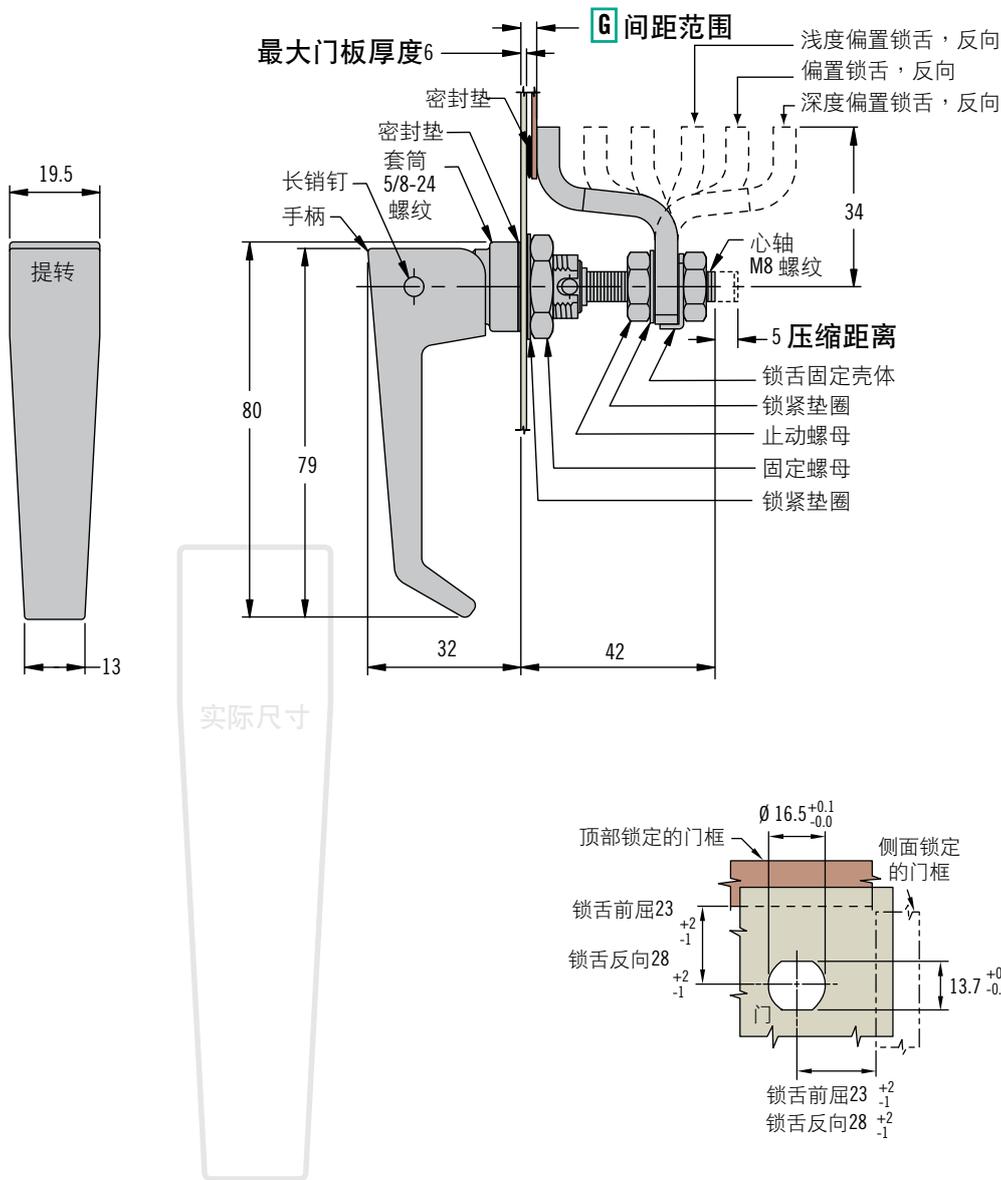

实际尺寸

- 间距调节轻松自如
- 操作直观

材料与表面处理


锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 670N

附注

如需了解较大的可用尺寸, 请访问 www.southco.com/62

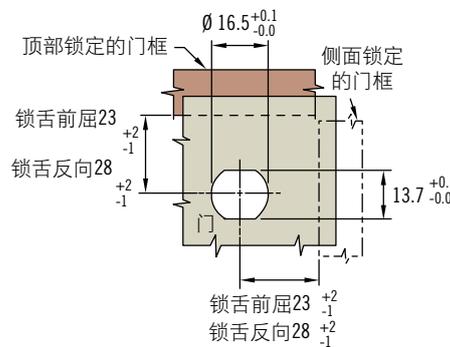

零件号选择

62 - 30 - G F	G 间距	最小	最大	锁舌类型
1	G	0	5	深度偏置锁舌, 前屈
		45	55	深度偏置锁舌, 反向
2	G	5	15	偏置锁舌, 前屈
		35	45	偏置锁舌, 反向
3	G	15	25	浅度前冲
		25	35	浅度反向

F 表面处理

- 1 镀铬抛光
- 2 镀铬粉刷
- 5 黑色粉末喷涂



混合式提转系列门锁是一种适用于轻载和中载应用的门锁，其主要部件使用工程塑料制造，能减轻重量并保持良好的强度。当杠杆处于直立位置时，可旋转 360 度以将支柱后的锁舌任意转动 90 度。一旦转动到位，杠杆合闭并与锁套齐平，提供 5 毫米的轴向拖曳且通过偏置动作以锁定门锁。


使用装配支架将门锁固定到门板上，该支架可根据各种厚度进行调节。5 毫米厚的门板可卡入安装。通过使用各种偏置锁舌，可轻松配合各种间距。

特点

- 应用范围广**
可将门锁装到 0.5 毫米至 9.0 毫米厚的门板上，且其间距范围为 10.5 毫米至 49.4 毫米。
- 双动锁定及压缩**
通过使用密封垫及密封垫片牢固地固定门与门板。
- 装配后无需调节**
固定锁舌设计可避免不正确的间距设置。
- 4种锁舌定位设置**
可将锁舌以 90 度/180 度/270 度以及 360 度的角度安装到锁体中心线上，适用于各种安装位置。
- 坚固型聚酰胺结构**
主要部件使用高强度尼龙制造，以确保产品的耐用性。材料的阻燃等级达到 UL94V2。

典型应用

- 通讯基站门及侧板
- 电气开关柜
- 计算机伺服器机架及机箱
- 游戏机的门及门板
- 空调系统 (HVAC) 控制设备机箱
- 车站及工地上的储物柜
- 火车/船/商用车上的杯架/储物柜

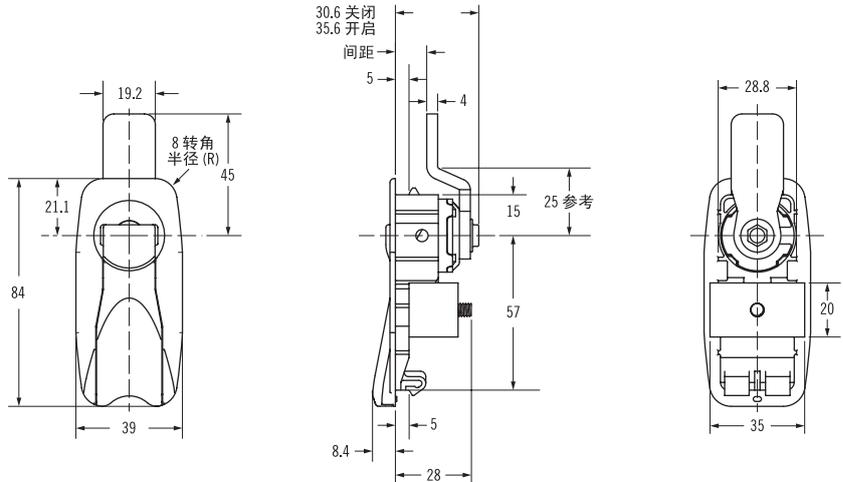

注意:

1. 门板孔尺寸: 当门板厚度为 0.5 毫米至 5.0 毫米时, 孔的大小为 73 毫米 x 30 毫米; 当门板厚度为 5.1 毫米至 9.0 毫米时, 孔的大小为 75 毫米 x 30 毫米。
2. 所示的门锁处于关闭位置。

零件选用

锁体及锁舌需分别订购。根据所需的间距范围选用锁舌。

锁体

零件号	62-424-700
-----	------------

锁舌


间距范围 (mm)	偏置锁舌 (mm)	锁舌零件号
10.5 至 12.4	-14	E5-6003
12.5 至 14.4	-12	E5-6004
14.5 至 16.4	-10	E5-6005
16.5 至 19.4	-8	E5-6006
20.5 至 21.4	-4	E5-6008
21.5 至 23.4	-2	E5-6009
23.5 至 25.4	0	E5-6010
25.5 至 27.4	2	E5-6011
27.5 至 29.4	4	E5-6012
29.5 至 30.4	6	E5-6013
31.5 至 33.4	8	E5-6014
33.5 至 35.4	10	E5-6015
35.5 至 37.4	12	E5-6016
37.5 至 39.4	14	E5-6017
39.5 至 40.4	16	E5-6018
41.5 至 43.4	18	E5-6019
43.5 至 45.4	20	E5-6020
45.5 至 47.4	22	E5-6021
47.5 至 49.4	24	E5-6022

本页所有尺寸均为毫米

Southco® 压缩式门锁

提转系列，埋入型，小型

- 双重功能：门锁及手柄为一体

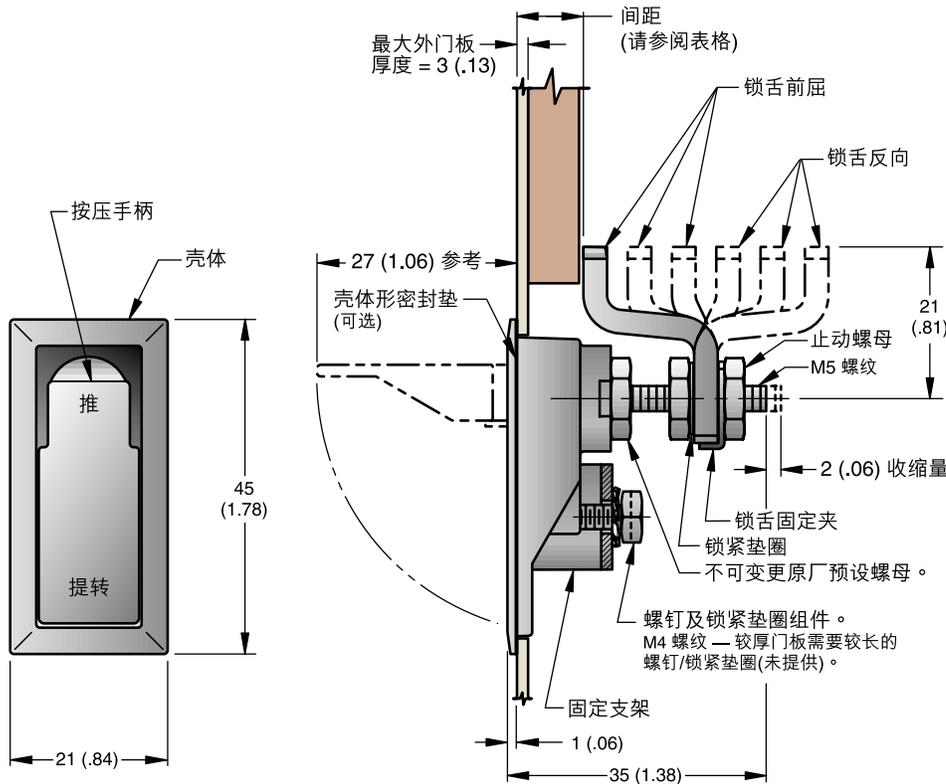

间距		零件号					
最小	最大	镀铬抛光	镀铬粉刷	黑色粉末喷涂	防尘及防潮密封*		
					镀铬抛光	镀铬粉刷	黑色粉末喷涂
4.5 (.17)	10.5 (.41)	62-70-11 •	62-70-12 •	62-70-15 •	62-74-11	62-74-12	62-74-15
10.5 (.41)	16.5 (.65)	62-70-21 •	62-70-22 •	62-70-25 •	62-74-21	62-74-22	62-74-25
16.5 (.65)	22.5 (.88)	62-70-31 •	62-70-32 •	62-70-35 •	62-74-31	62-74-32	62-74-35
22.5 (.88)	28.5 (1.12)	62-70-31 •	62-70-32 •	62-70-35 •	62-74-31	62-74-32	62-74-35
28.5 (1.12)	34.5 (1.35)	62-70-21 •	62-70-22 •	62-70-25 •	62-74-21	62-74-22	62-74-25
34.5 (1.35)	40.5 (1.59)	62-70-11 •	62-70-12 •	62-70-15 •	62-74-11	62-74-12	62-74-15

* 注意：为了达到最有效的环境密封，固定螺钉均是密封的。

材料及表面处理

按压杠杆及锁盖：锌合金压铸 (请参阅表格)。
 心轴：12L14钢，镀锌或黑色镀铬加保护层。
 凸轮：1010钢，镀锌或黑色镀铬加保护层。
 销钉：1112钢，黄镀锌。
 垫片：1010钢，镀锌，光亮或黑色氧化处理。
 弹簧：302不锈钢，钝化。
 承载垫片，锁舌，锁舌固定夹及支架：1010钢，镀锌，镀铬加保护层。
 锁紧垫圈：弹簧钢，镀锌，加保护层。
 螺母及螺钉/锁紧垫圈组件：低碳钢，镀锌，镀铬加保护层。

防尘及防潮型号

壳体密封垫及密封垫片：合成橡胶，黑色。

产品强度

(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)

最大工作载荷：220 N (50 lbs.)

平均极限载荷：420 N (95 lbs.)

注意：欲希望手柄无字，请与Southco联络。

毫米 (英寸)

毫米 (英寸)


尺寸只供参考

安装


1. 准备下图的长方形开孔。

2.

3.

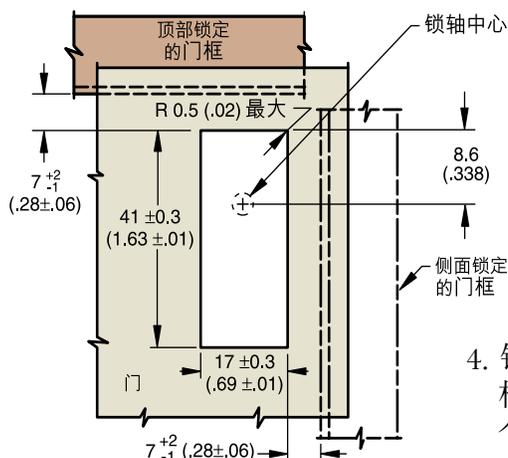


4. 锁舌需要根据门开启并按压杠杆锁定时间距来调节。用两个扳手拧紧。

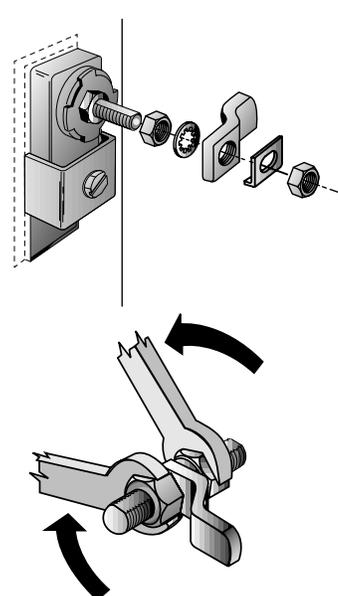

Southco® 压缩式门锁

提转系列，埋入型，中型

- 配合使用密封垫，满足NEMA 4 及 IP-66的要求
- 备有手操纵，工具操纵或钥匙操纵型
- 钥匙锁的使用不影响门板预备

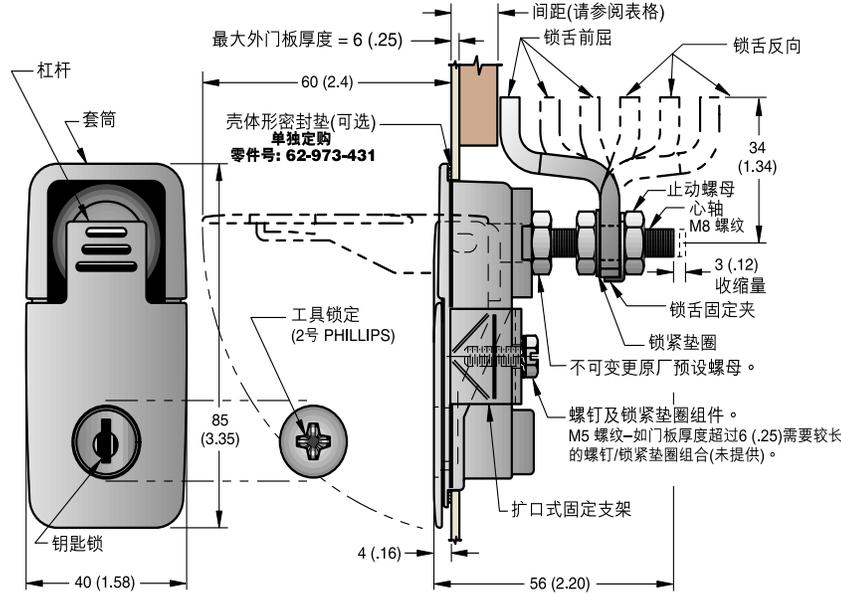

材料及表面处理

套筒及杠杆： 锌合金压注 (请参阅表格)。

心轴： 12L14钢，镀锌，镀铬加保护层或黑色有机涂层。

心轴O形圈： 合成橡胶，黑色。

凸轮： 1010钢，镀锌，镀铬加保护层或黑色有机涂层。

销钉： 303不锈钢，钝化。

垫片： 1010钢，镀锌，光亮或黑色氧化处理。

弹簧： 302不锈钢，钝化。

承载垫片，锁舌，锁舌固定夹及支架： 1010钢，镀锌，镀铬加保护层。

锁紧垫圈： 弹簧钢，镀锌，镀铬加保护层。


螺母及螺钉/锁紧垫圈组件： 低碳钢，镀锌，镀铬加保护层。

钥匙： 黄铜，镀镍。

密封注意事项：
使用环境密封垫，并用合适的密封胶密封固定螺钉，才能满足NEMA 4/ IP-66的要求。

间距		零件号 (分层包装，最少20件， 销售以20件为一个单位。)			
锁舌前屈	锁舌反向	式样	纹状镀铬	黑色粉末	镀铬抛光
最小-最大	最小-最大	基本			
6 (.23) - 16 (.63)	56 (2.20) - 66 (2.59)	基本	62-40-101-3●	62-40-151-3●	62-40-111-3●
16 (.63) - 26 (1.02)	46 (1.81) - 56 (2.20)		62-40-201-3●	62-40-251-3●	62-40-211-3●
26 (1.02) - 36 (1.41)	36 (1.41) - 46 (1.81)		62-40-301-3●	62-40-351-3●	62-40-311-3●
6 (.23) - 16 (.63)	56 (2.20) - 66 (2.59)	钥匙锁	62-42-101-3●	62-42-151-3●	62-42-111-3●
16 (.63) - 26 (1.02)	46 (1.81) - 56 (2.20)		62-42-201-3●	62-42-251-3●	62-42-211-3●
26 (1.02) - 36 (1.41)	36 (1.41) - 46 (1.81)		62-42-301-3●	62-42-351-3●	62-42-311-3●
6 (.23) - 16 (.63)	56 (2.20) - 66 (2.59)	工具锁定	62-43-101-3●	62-43-151-3●	62-43-111-3●
16 (.63) - 26 (1.02)	46 (1.81) - 56 (2.20)		62-43-201-3●	62-43-251-3●	62-43-211-3●
26 (1.02) - 36 (1.41)	36 (1.41) - 46 (1.81)		62-43-301-3●	62-43-351-3●	62-43-311-3●

* 门锁与门匙相配，并备有不同钥匙代号。

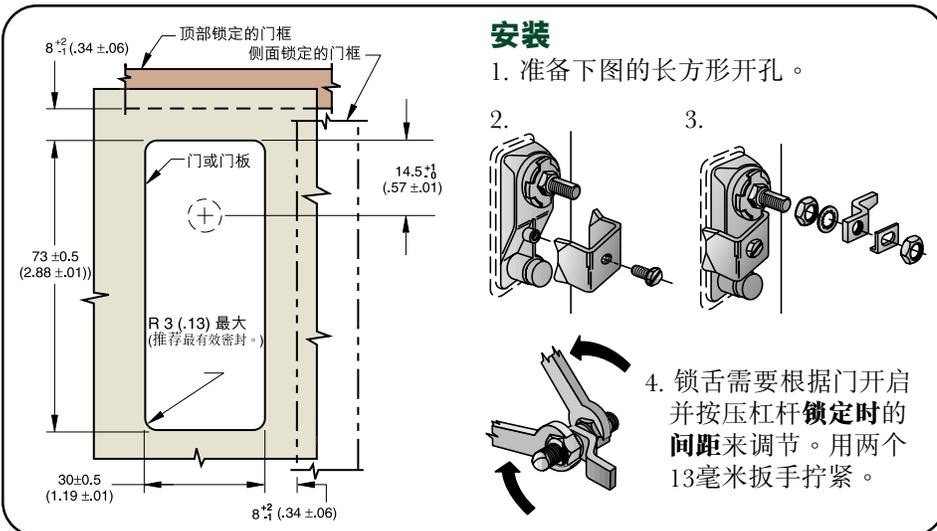

防尘及防潮型号

壳体密封垫： 合成橡胶，本色。

钥匙锁及工具锁定型

钥匙锁芯： 锌合金压注，镀铬或黑色粉末涂层。

产品强度

(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)

最大工作载荷： 440 N (100 lbs.)


两点或三点锁定系统现已上市！
详细资料请参阅152页至156页。

毫米 (英寸)
毫米
(英寸)
尺寸只供参考

Southco® 压缩式门锁

提转系列，埋入型，大型

- 带及不带钥匙锁系列
- 配套使用驱动装置可实现三点锁定 (请参阅152页至156页)

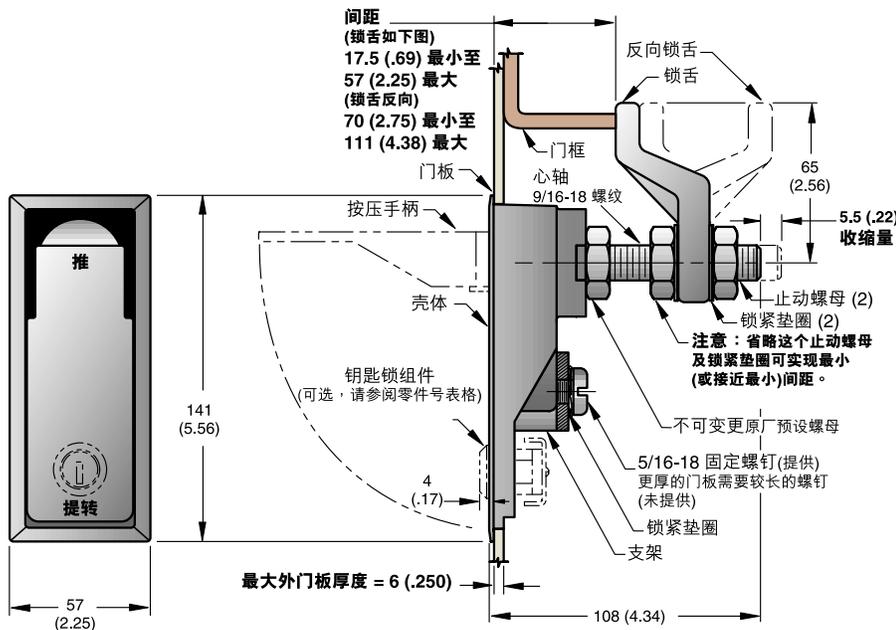


式样	零件号 (壳体及杠杆)		驱动装置零件号
	镀铬粉刷		
不带钥匙锁	62-10-801-20 •	62-19-501-15 •	
带钥匙锁*	62-10-811-20 •		

* 门锁与钥匙相配, 并备有不同钥匙代号。详情请联络 Southco。

门锁分开包装; 组装时将锁舌安装在理想的位置。

三点锁定驱动装置

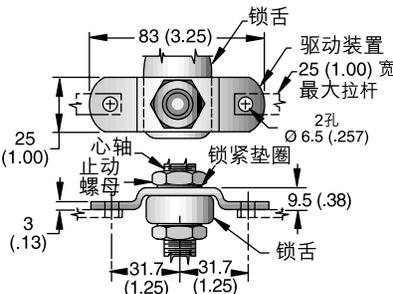

两点或三点紧固系统现已上市! 详细资料请参阅152页至156页。

材料及表面处理

压缩手柄及壳体: 锌合金压铸 (请参阅表格)。

心轴: 低碳钢, 镀锌, 镀铬加保护层。

凸轮: 1010钢, 镀锌, 镀铬加保护层。
锁舌: 锌合金压铸, 本色, 表面涂有化学保护膜。

承载垫片及支架: 1010钢, 镀锌, 镀铬加保护层。

弹簧: 302不锈钢, 钝化。

销钉: 303不锈钢, 钝化。

垫片: 1010钢, 光亮镀镍。

锁舌锁紧垫圈: 弹簧钢, 镀锌, 镀铬加保护层。

止动螺母: 钢, 镀锌, 镀铬加保护层。

锁紧垫圈: 弹簧钢, 镀锌, 黄色铬酸盐。

螺钉: 钢, 镀锌, 镀铬加保护层。

带钥匙锁型号

钥匙锁套及锁芯: 锌合金压铸, 镀铬。

钥匙锁舌: 1010钢, 镀锌, 镀铬加保护层。

钥匙: 黄铜, 镀镍。

三点锁定系统

驱动装置: 1010钢, 镀锌, 镀铬加保护层。

产品强度


(为帮助您选购产品, 我们会附上样品给您参考!)

最大工作载荷: 1250 N (280 lbs.)


平均极限载荷: 2200 N (500 lbs.)

安装


1 准备下图的长方形开孔。

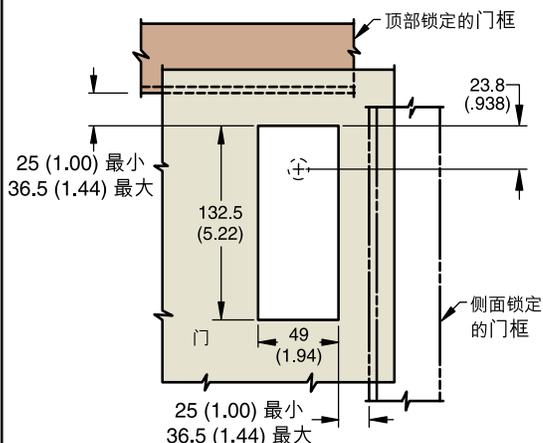


2.

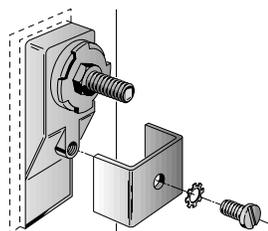

3.

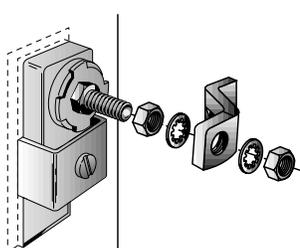

4. 锁舌需要根据门开启并按压杠杆锁定时的间距来调节。用两个扳手拧紧。

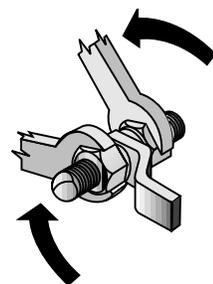


毫米 (英寸)
毫米 (英寸)
尺寸只供参考

Southco® 压缩式门锁

提转系列，手柄型


• 袖珍型或小型

袖珍型

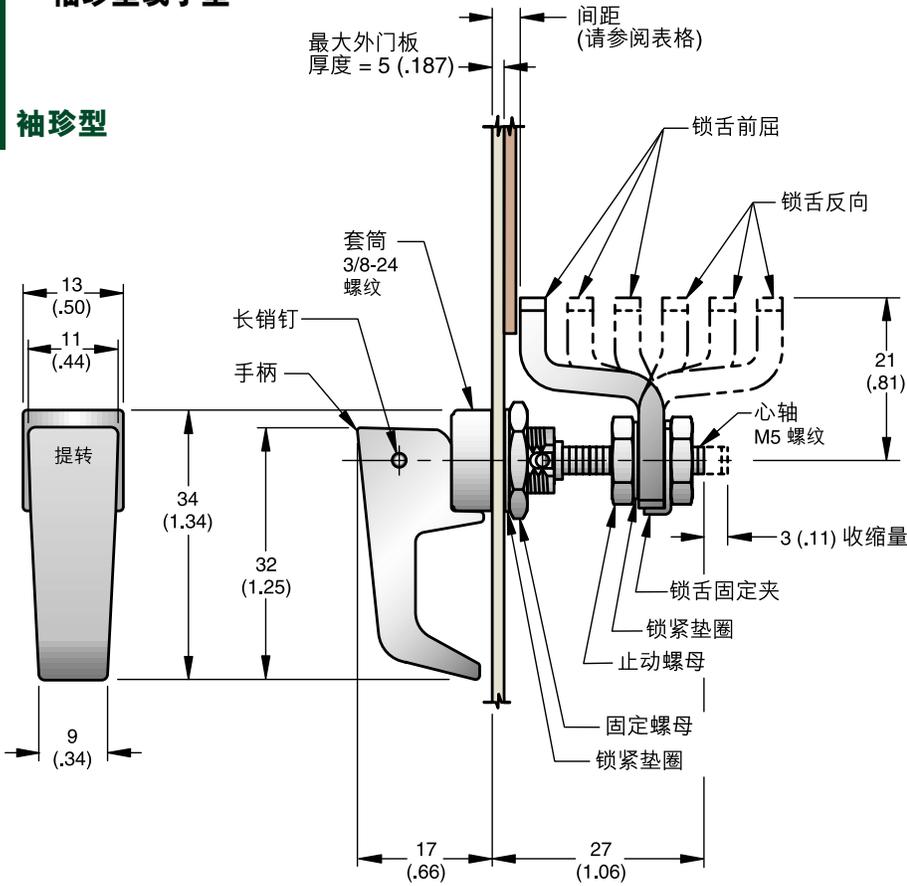

间距		零件号	
最小	最大	镀铬抛光	黑色粉末喷涂
0 (0)	4 (.16)	62-20-11 •	62-20-15 •
4 (.16)	10 (.39)	62-20-21 •	62-20-25 •
10 (.39)	16 (.63)	62-20-31 •	62-20-35 •
16 (.63)	22 (.87)	62-20-31 •	62-20-35 •
22 (.87)	28 (1.10)	62-20-21 •	62-20-25 •
28 (1.10)	34 (1.34)	62-20-11 •	62-20-15 •


小型

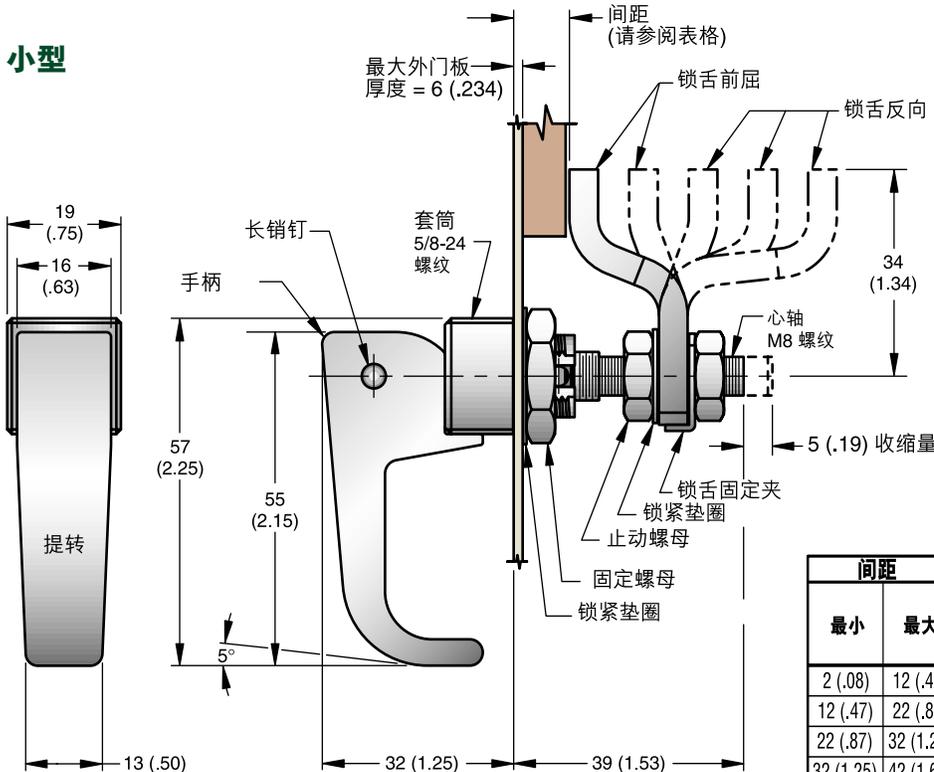

间距		零件号			
最小	最大	镀铬抛光	镀铬粉刷	本色表面带化学保护膜	黑色粉末喷涂
2 (.08)	12 (.47)	62-10-21 •	62-10-22 •	62-10-23 •	62-10-25 •
12 (.47)	22 (.87)	62-10-31 •	62-10-32 •	62-10-33 •	62-10-35 •
22 (.87)	32 (1.25)	62-10-31 •	62-10-32 •	62-10-33 •	62-10-35 •
32 (1.25)	42 (1.66)	62-10-21 •	62-10-22 •	62-10-23 •	62-10-25 •
42 (1.66)	52 (2.05)	62-10-11 •	62-10-12 •	62-10-13 •	62-10-15 •


安装

1. 根据锁定时手柄的位置开孔 (如下步骤)。安装孔定向适用与所有的锁定点。

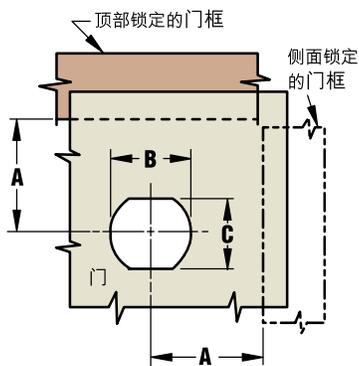


尺寸	系列	
	袖珍型	小型
A	16 ⁺² / ₋₁ (.63 ± .06)	23 ⁺² / ₋₁ 锁舌前屈 (.93 ± .06)
		28 ⁺² / ₋₁ 锁舌反向 (1.10 ± .06)
B	∅ 9.5 ^{+0.1} / _{-0.0} (.375 ^{+0.004} / _{-0.000})	∅ 16.3 ^{+0.1} / _{-0.0} (.640 ^{+0.005} / _{-0.000})
C	8.1 ^{+0.1} / _{-0.0} (.320 ^{+0.004} / _{-0.000})	13.7 ^{+0.1} / _{-0.0} (.540 ^{+0.005} / _{-0.000})

2. 组装如下图。

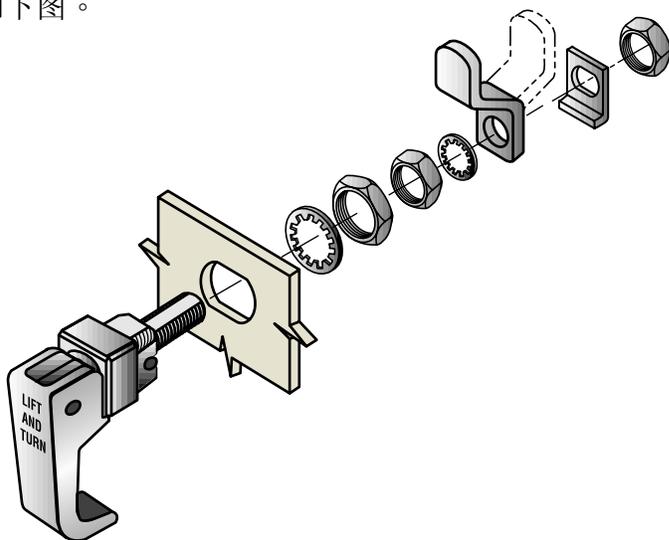

3. 锁舌需要根据门开启并按压杠杆**锁定时的间距**来调节。用两个扳手拧紧

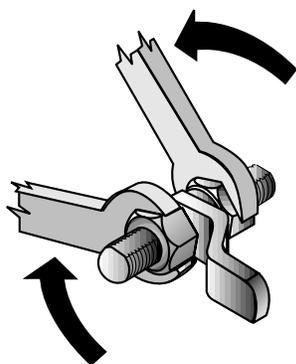

材料及表面处理

手柄及套筒：锌合金压注 (请参阅表格)。

弹簧：302不锈钢，钝化。

锁舌及其固定夹：1010钢，镀锌，镀铬加保护层。

锁舌定位销钉：1213钢，镀锌，镀铬加保护层。

锁紧垫圈：弹簧钢，镀锌，镀铬加保护层。

螺母：低碳钢，镀锌，镀铬加保护层。

袖珍型

长销钉：1112钢，镀锌，光亮。

衬套及心轴：12L14钢，镀锌，镀铬加保护层。

小型

长销钉：303不锈钢，本色或黑色有机涂层。

衬套及心轴：12L14钢，镀锌或黑色镀铬加保护层。

产品强度

(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)

袖珍型

最大工作载荷：220 N (50 lbs.)

平均极限载荷：420 N (95 lbs.)

小型

最大工作载荷：550 N (125 lbs.)

平均极限载荷：1100 N (250 lbs.)

注意：欲希望手柄无字，请与Southco联络。

毫米 (英寸)

毫米
(英寸)


尺寸只供参考

Southco® 压缩式门锁

提转系列，手柄型


- 中型或大型
- 配套使用驱动装置，大型门锁可实现三点锁定 (请参阅152页至156页)

中型

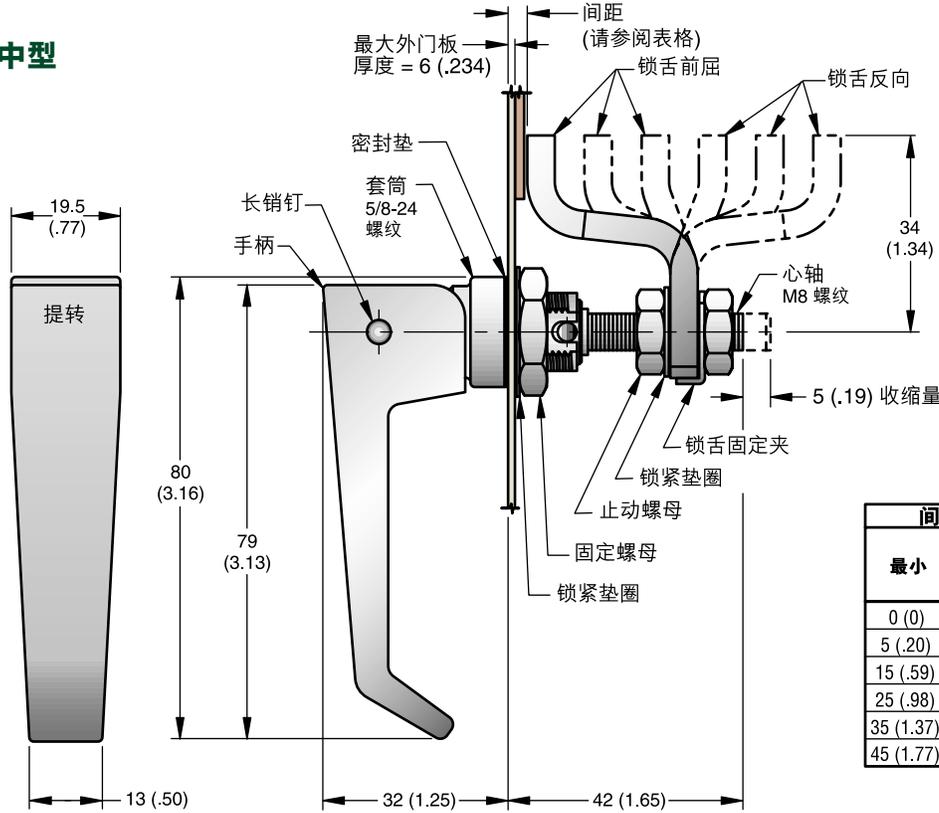

间距		零件号		
最小	最大	镀铬抛光	镀铬粉刷	黑色粉末喷涂
0 (0)	5 (.20)	62-30-11 •	62-30-12 •	62-30-15 •
5 (.20)	15 (.59)	62-30-21 •	62-30-22 •	62-30-25 •
15 (.59)	25 (.98)	62-30-31 •	62-30-32 •	62-30-35 •
25 (.98)	35 (1.37)	62-30-31 •	62-30-32 •	62-30-35 •
35 (1.37)	45 (1.77)	62-30-21 •	62-30-22 •	62-30-25 •
45 (1.77)	55 (2.16)	62-30-11 •	62-30-12 •	62-30-15 •


大型

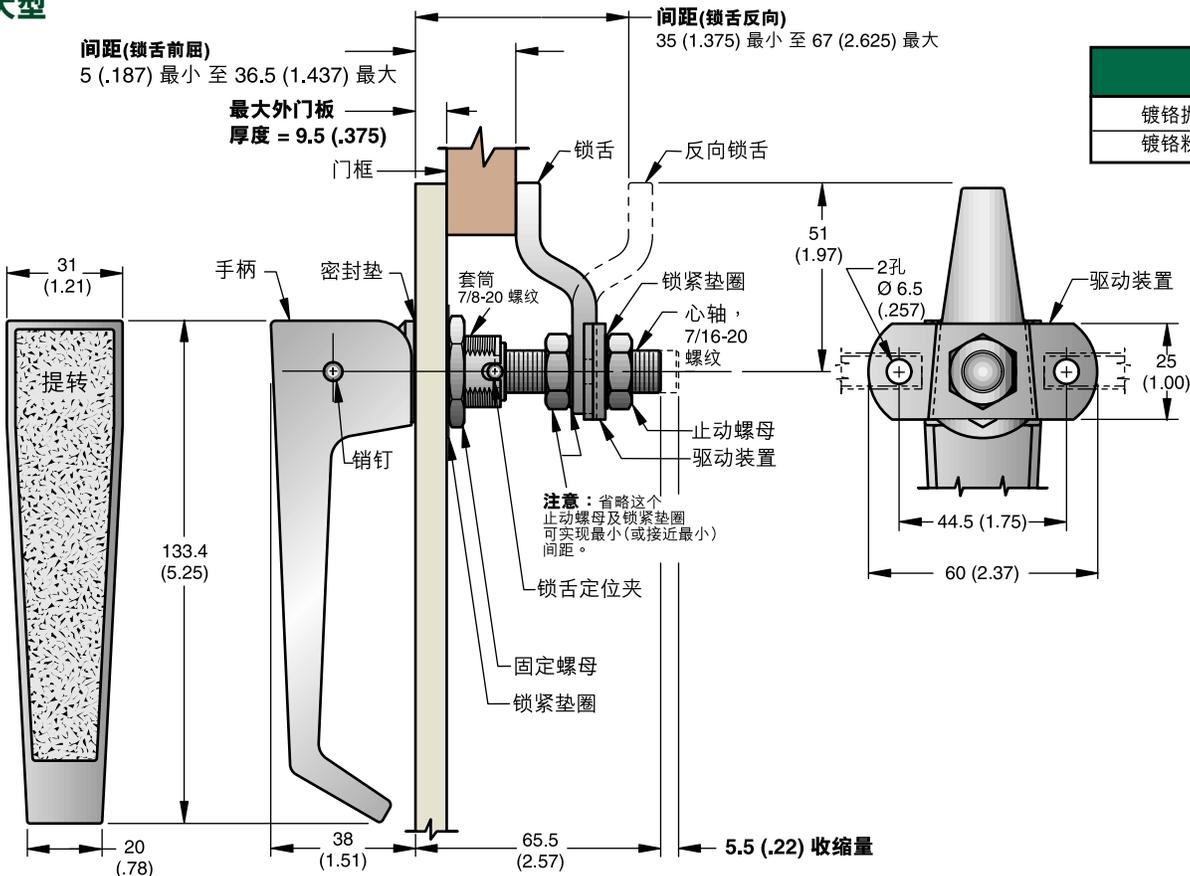

零件号	
镀铬抛光	62-10-603-10 •
镀铬粉刷	62-10-603-20 •


安装

1. 根据锁定时手柄的位置开孔(如下步骤)。安装孔定向适用与所有的锁定点。

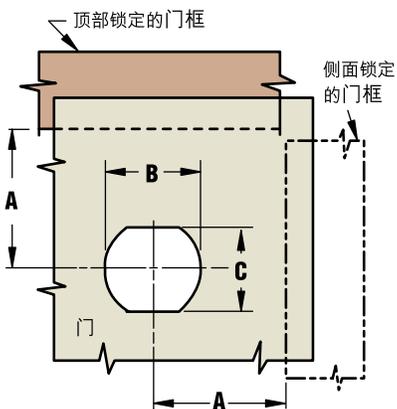


尺寸	系列	
	中型	大型
A	23 ⁺² _(.93 ± 0.06) 锁舌前屈	41 最小 (1.623)
	28 ⁺² _(1.10 ± 0.06) 锁舌反向	47.5 最大 (1.875)
B	∅ 16.5 ^{+0.1} _{(.640^{+0.005}})	∅ 22 ^{+0.2} _{(.875^{+0.010}})
C	13.7 ^{+0.1} _{(.540^{+0.005}})	19 ^{+0.2} _{(.750^{+0.010}})

2. 组装如下图。

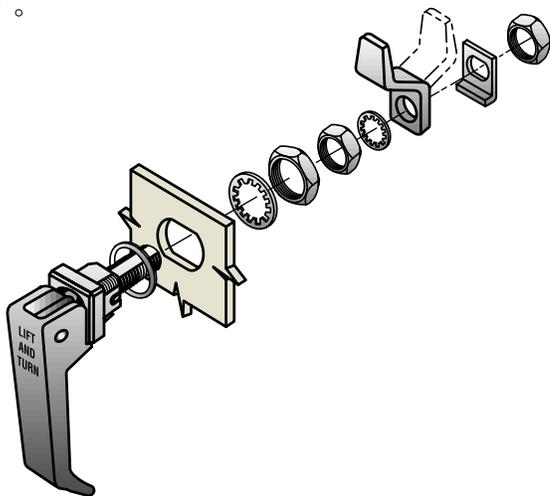

3. 锁舌需要根据门开启并按压杠杆**锁定时的间距**来调节。用两个扳手拧紧

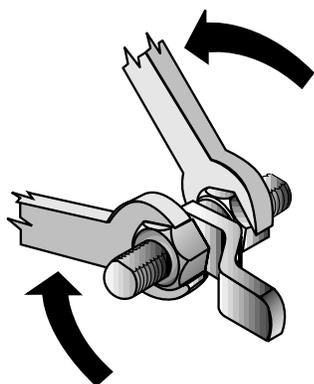

材料及表面处理

手柄及套筒： 锌合金压铸 (请参阅表格)。

垫片及弹簧： 302不锈钢，钝化。

O形圈： Buna-N 橡胶，本色。

长销钉及心轴： 303不锈钢，钝化或黑色有机涂层，钝化。

密封垫： 纤维，本色。

锁舌定位销钉： 303不锈钢，本色或黑色有机涂层。

中型

衬套： 6262铝，本色或表面带黑色有机涂层。

螺母： 低碳钢，镀锌，镀铬加保护层。

锁舌及固定夹： 1010钢，镀锌，镀铬加保护层。

大型

锁舌及驱动装置： 1010钢，锌合金度层，光亮镀铬加保护层。

垫片： 303不锈钢，钝化。

衬套： 6262铝，本色。

固定螺母： 黄铜，镀锌，镀铬加保护层。

锁紧垫圈： 弹簧钢，锌合金度层，光亮镀铬加保护层。

止动螺母： 低碳钢，锌合金度层，光亮镀铬加保护层。

产品强度

(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)

中型


最大工作载荷： 670 N (150 lbs.)

平均极限载荷： 1100 N (250 lbs.)

大型

最大工作载荷： 890 N (200 lbs.)

平均极限载荷： 1550 N (350 lbs.)

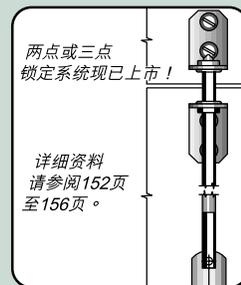


注意： 欲希望手柄无字，请与Southco联络。

毫米 (英寸)
毫米 (英寸)
尺寸只供参考

Southco® 压缩式门锁

提转系列，手柄型

- 重载设计
- 可选挂锁支架
- 配套使用驱动装置，可实现三点锁定 (请参阅152页至156页)

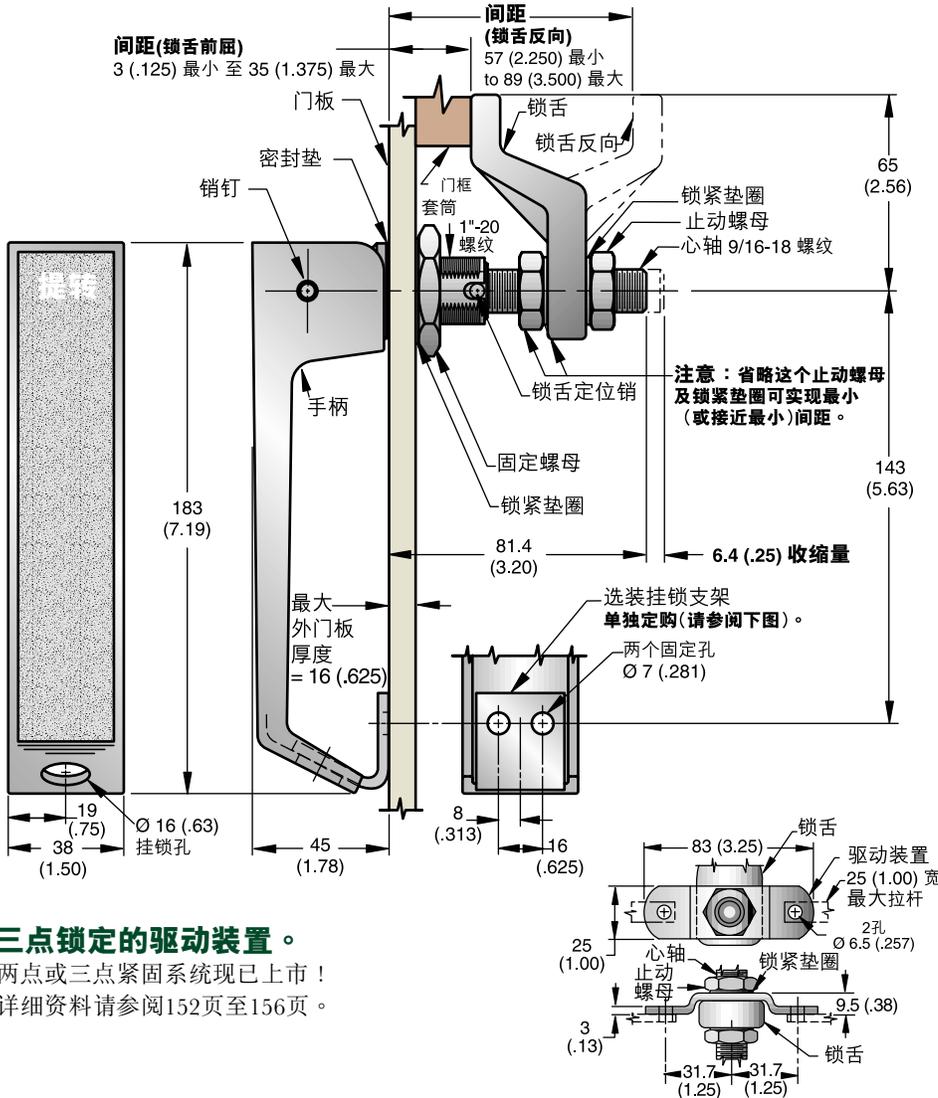

三点锁定的驱动装置。

两点或三点紧固系统现已上市！
详细资料请参阅152页至156页。

产品强度

(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)


最大工作载荷：1250 N (280 lbs.)
平均极限载荷：2200 N (500 lbs.)

零件号


手柄组件	62-10-503-10 ●
挂锁支架	62-36-501-24 ●
驱动装置	62-19-501-15 ●

安装


1. 根据锁定时手柄的位置开孔(如下步骤)。安装孔定向适用与所有的锁定点。

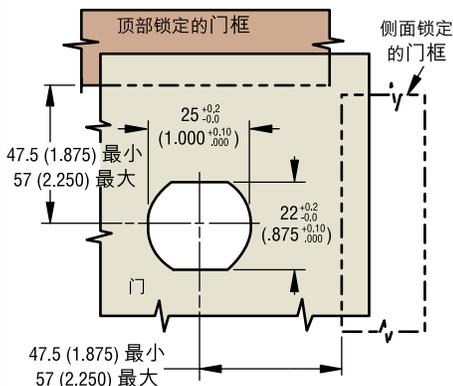

2. 组装如下图。

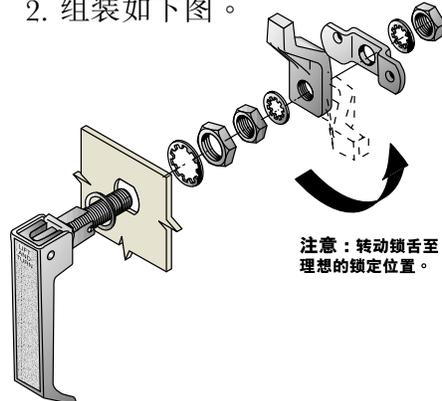

3. 锁舌需要根据门开启并按压杠杆锁定时间距来调节。用两个扳手拧紧。

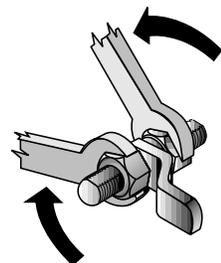

毫米(英寸)
毫米(英寸)
尺寸只供参考