EH 铰链
表面固定

- **多种尺寸和固定方式**
- **隐藏式固定硬件**

材料与表面处理

叶片：锌合金，黑色粉末喷涂，镀铬或黑色尼龙
销钉：不锈钢
螺纹螺栓：钢，镀锌

性能详述

尺寸	径向载荷	轴向载荷
40锌	1330N	2220N
50锌	2140N	3560N
50尼龙	890N	1230N

安装说明

沉孔型：
40尺寸M5埋头螺钉
50/60尺寸M6埋头螺钉(不提供)

螺纹螺栓型：
40尺寸M5螺母(不提供)
50/60尺寸M6螺母(不提供)

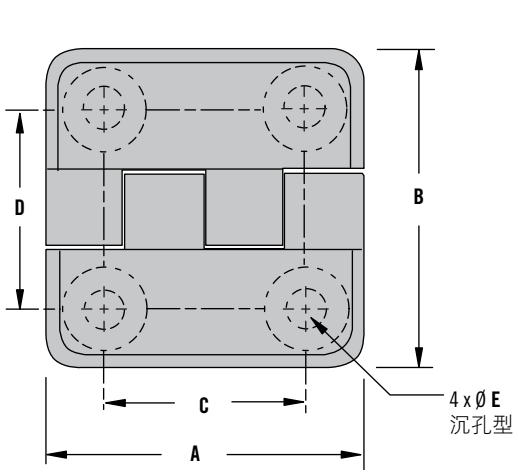

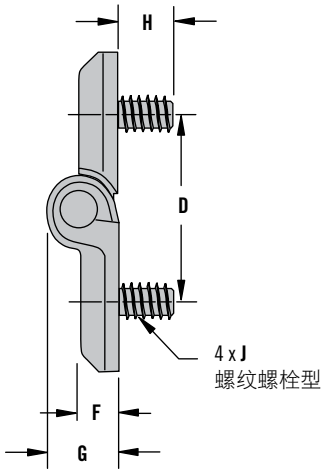

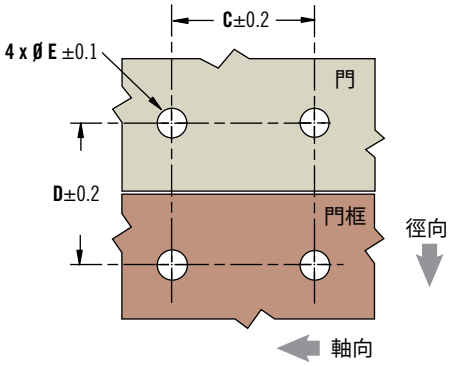

零件号

参阅表格

A	B	螺纹螺栓零件号			C	D	ØE	F	G	H	螺纹螺栓J
		锌，镀铬	锌，黑色	尼龙，黑色							
40		EH-5A-4G4-38	EH-5A-4G4-50	~	25		5.4	5	9	8.5	M5
50		EH-6A-5G5-38	EH-6A-5G5-50	EH-6A-5G5-20	30		6.4	6	11	8	M6

A	B	沉孔型零件号			C	D	ØE	F	G
		锌，镀铬	锌，黑色	尼龙，黑色					
40		EH-5A-4V4-38	EH-5A-4V4-50	~	25		5.4	5	9
50		EH-6A-5V5-38	EH-6A-5V5-50	EH-6A-5V5-20	30		6.4	6	11
60	76	EH-7A-6V8-38	EH-7A-6V8-50	~	36	56		8	15

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息，请访问
INFO CLIC *www.southco.com/EH*

尺寸单位为毫米，除非另有声明

EH 铰链
表面固定·偏置

- 可打开至180度
- 偏置转轴节省机柜空间
- 最适合空间密集型机柜

铰链

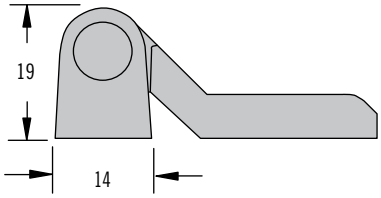

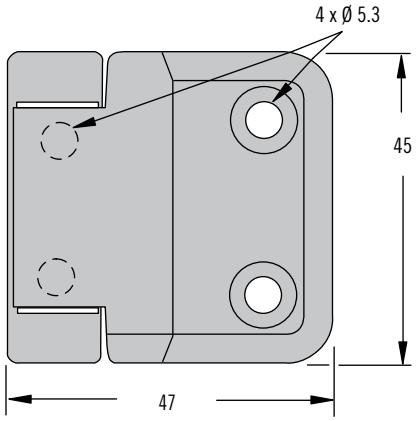

垫圈

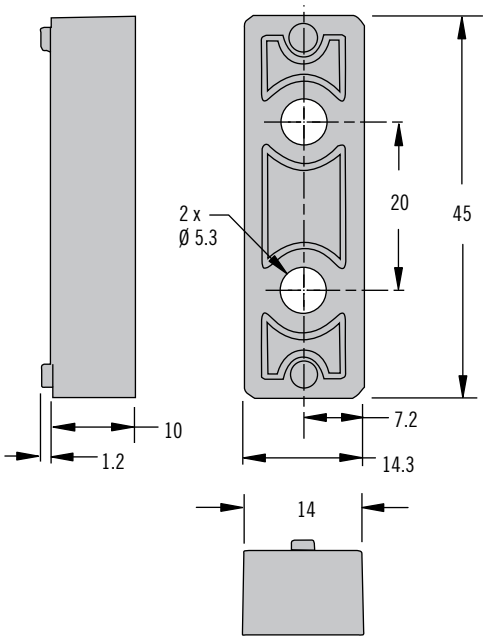

标准齐平固定



带垫圈的偏置固定



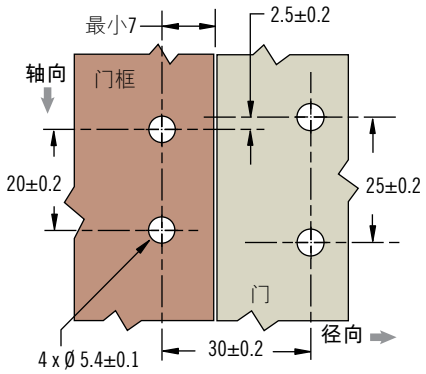

表面处理	零件号	
	铰链	垫圈
镀铬	EH-6C-5V4-38	EH-6C-B-38
黑色	EH-6C-5V4-50	EH-6C-B-50

材料与表面处理

锌合金，黑色粉末喷涂或光亮镀铬

销钉: 不锈钢

产品强度

径向载荷:

最大静载荷: 2670N

轴向载荷:

最大静载荷: 2670N

安装说明

不提供螺钉。使用M5埋头螺钉安装铰链

零件号

参阅表格

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息，请访问

INFO CLIC www.southco.com/EH

尺寸单位为毫米，除非另有声明

EH 铰链
同轴

- 设计结实，耐用
- 隐藏式固定硬件可增加安全性
- 简易的三孔安装

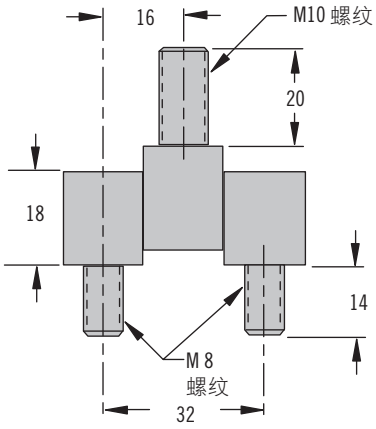

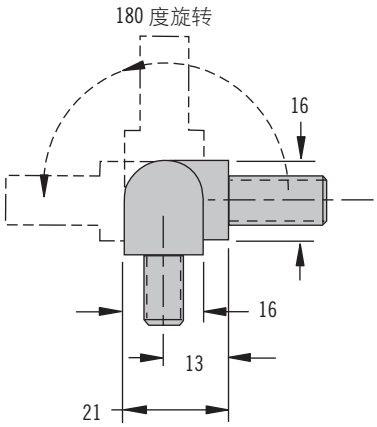

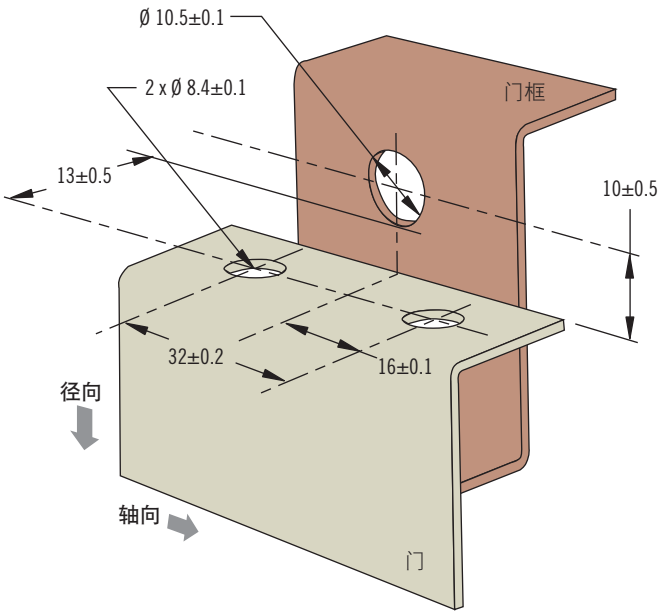

材料与表面处理
黄铜和钢，镀铬

性能详述
径向载荷：
最大工作载荷：5000N

轴向载荷：
最大工作载荷：5000N

安装说明
未提供螺钉。使用M10和M8固定螺母进行安装。
M10螺栓最大门框厚度：10
M8螺栓最大门板厚度：7

零件号
EH-8R-5G-38

零件号
参阅表格

尺寸单位为毫米，除非另有声明