

EN

Instruction
manual for use

SP

Manual de
instrucciones

FR

Notice
d'instructions

TR

Kullanım
talimatları kılavuzu.

РУС

Инструкция по
эксплуатации

中文

使用说明



TBG 45
TBG 45 P

TBG 60
TBG 60 P



ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT)
INSTRUCCIONES ORIGINALES (IT)
ISTRUCIÓNS ORIGINALES (IT)
ORİJİNAL KULLANIM KİLAVUZU (IT)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT)
正版说明书。(IT)

0006081362_201106

- Before using the burner for the first time please carefully read the chapter "WARNINGS NOTES FOR THE USER : HOW TO USE THE BURNER SAFELY" in this instruction manual, which is an integral and essential part of the product. The works on the burner and on the esystem have to be carried out only by competent people.
- Read carefully the instructions before starting the burner and service it.
- The system electric feeding must be disconnected before starting working on it.
- If the works are not carried out correctly it is possible to cause dangerous accidents.

- Avant de commencer à utiliser le brûleur,lire attentivement les recommandations de la notice "RECOMMANDATIONS A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR POUR UN USAGE DU BRULEUR EN TOUTE SECURITE" jointe au manuel d'instructions et qui constitue une partie intégrante et essentielle du produit.
- Lire attentivement les instructions avant de mettre en fonction le brûleur et pour son entretien correct.
- Les travaux sur le brûleur et sur l'installation doivent être exécutés seulement par du personnel qualifié.
- L'alimentation électrique de l'installation doit être débranchée avant de commencer les travaux.
- Si les travaux ne sont pas exécutés correctement il y a la possibilité de causer de dangereux incidents.

- Antes de empezar a usar el quemador lea detenidamente el folleto "ADVERTENCIAS DIRIGIDAS AL USUARIO PARA USAR CON SEGURIDAD EL QUEMADOR" que va con el manual de instrucciones y que constituye una parte integrante y esencial del producto.
- Lea atentamente las instrucciones antes de poner en funcionamiento los quemadores y efectuar las tareas de mantenimiento.
- Los trabajos que se efectúen al quemador y a la instalación deben ser efectuados sólamente por personal cualificado.
- La alimentación eléctrica de la instalación se debe desconectar antes de iniciar los trabajos.
- Si los trabajos no son efectuados correctamente se corre el riesgo de que se produzcan accidentes peligrosos.

- Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün bütünselik ve lüzumlu bir parçası olarak brülörle beraber verilen bu kullanma kılavuzu içinde yer alan "BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI" bölümünü dikkatle okuyunuz. Brülör ve sistem üzerindeki çalışmalar sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Brülörü çalıştırmadan veya onarımına başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
- Brülör üzerinde onarıma başlamadan önce sistemin elektrik beslemesi kesilmelidir.
- Talimatlara titizlikle uyulmayıp, çalışmalar düzgün yürütülmemiği tehlikeli kazaların oluşması mümkündür.

- Перед началом эксплуатации горелки внимательно ознакомьтесь с содержанием данной брошюры "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ", которая входит в комплект инструкции, и, которая является неотъемлемой и основной частью изделия.
- Перед пуском горелки или выполнением техобслуживания необходимо внимательно прочитать инструкции.
- Работы на горелке и в системе должны выполняться квалифицированными работниками.
- Перед осуществлением любых работ электрическое питание необходимо выключить.
- Работы, выполненные неправильным образом, могут привести к опасным авариям.
- Срок службы горелок, изготовленных нашей Фирмой, составляет не менее 10 лет, при соблюдении нормальных рабочих условий, и при проведении регулярного после-продажного обслуживания.

注意

- 对燃烧器和系统的操作只能由合格的工作人员来执行
- 启动燃烧器和进行维护保养前, 请仔细阅读本说明书。
- 在对燃烧器的电气系统进行操作前, 请先切断供电电源。
- 如果操作或处理不当, 可能会引起危险事故。

Declaration of Conformity

We declare that our products

**BPM...; BGN...; BT...; BTG...; BTL...; TBML...; Comist...;
GI...; GI...Mist; Minicomist...; PYR...; RiNOx...; Spark...;
Sparkgas...; TBG...; TBL...; TBML ...; TS...; IBR...; IB...
(Variant: ... LX, for low NOx emissions)**

Description:

forced air burners of liquid, gaseous and mixed fuels for residential and industrial use meet the minimum requirements of the European Directives:

2009/142/CE(D.A.G.)
2004/108/CE.....(C.E.M.)
2006/95/CE.....(D.B.T.)
2006/42/CE(D.M.)

and conform to European Standards:

**UNI EN 676:2008 (gas and combination, gas side)
UNI EN 267:2002 (diesel and combination, diesel side)**

These products are therefore marked:



0085

18/11/2010

Dr. Riccardo Fava
Managing Director / CEO

INDEX.....	PAGE
- Warning notes for the user.....	" 2
- Technical specifications.....	" 4
- Application of the burner to boiler - Assembling the gas train	" 8
- Wiring diagram.....	" 9
- Descriptions of operations	" 10
- Gas burner control devices	" 11
- Methane gas ignition and adjustment	" 12
- Ionisation current adjustment.....	" 13
- Electrodes/ ionisation probe adjustment - Combustion head air adjustment	" 16
- Servomotor cam regulation	" 15
- Maintenance.....	" 16
- Preparation for connection with train turned upward - Two stage gas-fired burners - Single stage air burner adjustment scheme.....	" 17
- Problem - Cause - Solution.....	" 18
- Electric diagram	" 126



WARNING NOTES FOR THE USER HOW TO USE THE BURNER SAFELY

FOREWORD

These warning notes are aimed at ensuring the safe use of the components of heating systems for civil use and the production of hot water. They indicate how to act to avoid the essential safety of the components being compromised by incorrect or erroneous installation and by improper or unreasonable use. The warning notes provided in this guide also seek to make the consumer more aware of safety problems in general, using necessarily technical but easily understood language. The manufacturer is not liable contractually or extra contractually for any damage caused by errors in installation and in use, or where there has been any failure to follow the manufacturer's instructions.

GENERAL WARNING NOTES

- The instruction booklet is an integral and essential part of the product and must be given to the user. Carefully read the warnings in the booklet as they contain important information regarding safe installation, use and maintenance. Keep the booklet to hand for consultation when needed.
- Equipment must be installed in accordance with current regulations, with the manufacturer's instructions and by qualified technicians. By the term 'qualified technicians' is meant persons that are competent in the field of heating components for civil use and for the production of hot water and, in particular, assistance centres authorised by the manufacturer. Incorrect installation may cause damage or injury to persons, animals or things. The manufacturer will not in such cases be liable.
- After removing all the packaging make sure the contents are complete and intact. If in doubt do not use the equipment and return it to the supplier. The packaging materials (wooden crates, nails, staples, plastic bags, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of children as they may be dangerous to them. They should also be collected and disposed of in suitably prepared places so that they do no pollute the environment.
- Before carrying out any cleaning or maintenance, switch off the equipment at the mains supply, using the system's switch or shut-off systems.
- If there is any fault or if the equipment is not working properly, de-activate the equipment and do not attempt to repair it or tamper with it directly. In such case get in touch with only qualified technicians. Any product repairs must only be carried out by BALTUR authorised assistance centres using only original spare parts. Failure to act as above may jeopardise the safety of the equipment. To ensure the efficiency and correct working of the equipment, it is essential to have periodic maintenance carried out by qualified technicians following the manufacturer's instructions.
- If the equipment is sold or transferred to another owner or if the owner moves and leaves the equipment, make sure that the booklet always goes with the equipment so it can be consulted by the new owner and/or installer.
- For all equipment with optionals or kits (including electrical), only original accessories must be used.

BURNERS

- This equipment must be used only for its expressly stated use: applied to boilers, hot air boilers, ovens or other similar equipment and not exposed to atmospheric agents. Any other use must be regarded as improper use and hence dangerous.
- The burner must be installed in a suitable room that has ventilation in accordance with current regulations and in any case sufficient to ensure correct combustion
- Do not obstruct or reduce the size of the burner' air intake grills or the ventilation openings for the room where a burner or a boiler is installed or dangerous mixtures of toxic and explosive gases may form.
- Before connecting the burner check that the details on the plate correspond to those of the utility supplies (electricity, gas, light oil or other fuel).
- Do not touch hot parts of the burner. These, normally in the areas near to the flame and any fuel pre-heating system, become hot when the equipment is working and stay hot for some time after the burner has stopped.
- If it is decided not to use the burner any more, the following actions must be performed by qualified technicians:
 - Switch off the electrical supply by disconnecting the power cable from the master switch.
 - Cut off the fuel supply using the shut-off valve and remove the control wheels from their position.
 - Render harmless any potentially dangerous parts.

Special warning notes

- Check that the person who carried out the installation of the burner fixed it securely to the heat generator so that the flame is generated inside the combustion chamber of the generator itself.
- Before starting up the burner, and at least once a year, have qualified technicians perform the following operations:
 - Set the burner fuel capacity to the power required by the heat generator.
 - Adjust the combustion air flow to obtain combustion yield of at least the minimum set by current regulations.
 - Carry out a check on combustion to ensure the production of noxious or polluting unburnt gases does not exceed limits permitted by current regulations.
 - Check the adjustment and safety devices are working properly.
 - Check the efficiency of the combustion products exhaust duct.
 - Check at the end of the adjustments that all the adjustment devices mechanical securing systems are properly tightened.
 - Make sure that the use and maintenance manual for the burner is in the boiler room.
- If the burner repeatedly stops in lock-out, do not keep trying to manually reset but call a qualified technicians to sort out the problem.
- The running and maintenance of the equipment must only be carried out by qualified technicians, in compliance with current regulations.



WARNING NOTES FOR THE USER HOW TO USE THE BURNER SAFELY

ELECTRICAL SUPPLY

- The equipment is electrically safe only when it is correctly connected to an efficient ground connection carried out in accordance with current safety regulations. It is necessary to check this essential safety requirement. If in doubt, call for a careful electrical check by a qualified technicians, since the manufacturer will not be liable for any damage caused by a poor ground connection.
- Have qualified technicians check that the wiring is suitable for the maximum power absorption of the equipment, as indicated in the technical plate, making sure in particular that the diameter of cables is sufficient for the equipment's power absorption.
- Adapters, multiple plugs and extension cables may not be used for the equipment's power supply.
- An omnipolar switch in accordance with current safety regulations is required for the mains supply connection.
- The electrical supply to the burner must have neutral to ground connection. If the ionisation current has control with neutral not to ground it is essential to make a connection between terminal 2 (neutral) and the ground for the RC circuit.
- The use of any components that use electricity means that certain fundamental rules have to followed, including the following:
 - do not touch the equipment with parts of the body that are wet or damp or with damp feet
 - do not pull on electrical cables
 - do not leave the equipment exposed to atmospheric agents (such as rain or sun etc.) unless there is express provision for this.
 - do not allow the equipment to be used by children or inexpert persons.
- The power supply cable for the equipment not must be replaced by the user. If the cable gets damaged, switch off the equipment, and call only on qualified technicians for its replacement.
- If you decide not to use the equipment for a while it is advisable to switch off the electrical power supply to all components in the system that use electricity (pumps, burner, etc.).

GAS, LIGHT OIL, OR OTHER FUEL SUPPLIES

General warning notes

- Installation of the burner must be carried out by qualified technicians and in compliance with current law and regulations, since incorrect installation may cause damage to person, animals or things, for which damage the manufacturer shall not can be held responsible.
- Before installation it is advisable to carry out careful internal cleaning of all tubing for the fuel feed system to remove any residues that could jeopardise the proper working of the burner.
- For first start up of the equipment have qualified technicians carry out the following checks:
- If you decide not to use the burner for a while, close the tap or taps that supply the fuel.

Special warning notes when using gas

- Have qualified technicians check the following:
 - that the feed line and the train comply with current law and regulations.
 - that all the gas connections are properly sealed.
- Do not use the gas pipes to ground electrical equipment.
- Do not leave the equipment on when it is not in use and always close the gas tap.
- If the user of is away for some time, close the main gas feed tap to the burner.
- If you smell gas:
 - do not use any electrical switches, the telephone or any other object that could produce a spark;
 - immediately open doors and windows to create a current of air that will purify the room;
 - close the gas taps;
 - ask for the help of qualified technicians.
- Do not block ventilation openings in the room where there is gas equipment or dangerous situations may arise with the build up of toxic and explosive mixtures.

FLUES FOR HIGH EFFICIENCY BOILERS AND SIMILAR

It should be pointed out that high efficiency boilers and similar discharge combustion products (fumes) at relatively low temperatures into the flue. In the above situation, traditional flues (in terms of their diameter and heat insulation) may be suitable because the significant cooling of the combustion products in these permits temperatures to fall even below the condensation point. In a flue that works with condensation there is soot at the point the exhaust reaches the atmosphere when burning light oil or heavy oil or the presence of condensate water along the flue itself when gas is being burnt (methane, LPG, etc.). Flues connected to high efficiency boilers and similar must therefore be of a size (section and heat insulation) for the specific use to avoid such problems as those described above.


TECHNICAL DATA		TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P		
THERMIC CAPACITY		MAX kW	450	600			
		MIN kW	100	120			
OPERATION		One stage	Two stages	One stage	Two stages		
NOx EMMISION		mg/kWh	< 80 (Classe III secondo EN 676)				
MOTOR		kW	0,50	0,75			
		r.p.m.	2730	2800			
ABSORBED ELECTRICAL POWER*		kW	0,67	0,69	0,93		
line fuse		A / 400 V	--	4			
IGNITION TRANSFORMER		26 kV - 40 mA - 230/240 V - 50/60 Hz					
VOLTAGE		1N ~ 230 V ±10% - 50 Hz		3N ~ 400 V ±10% - 50 Hz			
PROTECTION RATING		IP 44					
FLAME DETECTOR		IONIZATION PROBE					
NOISE**		dBA	73	75			
WEIGHT		kg	40	42			
Natural Gas (G 20)							
FLOW RATE		MAX m³/h	45,3	60,3			
		MIN m³/h	10,1	12,1			
GAS PRESSURE		MAX mbar	360				

*) Total absorption at start with ignition transformer on. .

**) Noise levels measured by the manufacturer in the laboratory with burner running on test boiler, at maximum nominal thermal output.

STANDARD ACCESSORIES


	TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
BURNER FIXING FLANGE	2	2	2	2
ISOLATING GASKET	1	1	1	1
STUD BOLTS	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
EXAGONAL NUTS	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
FLAT WASHERS	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12


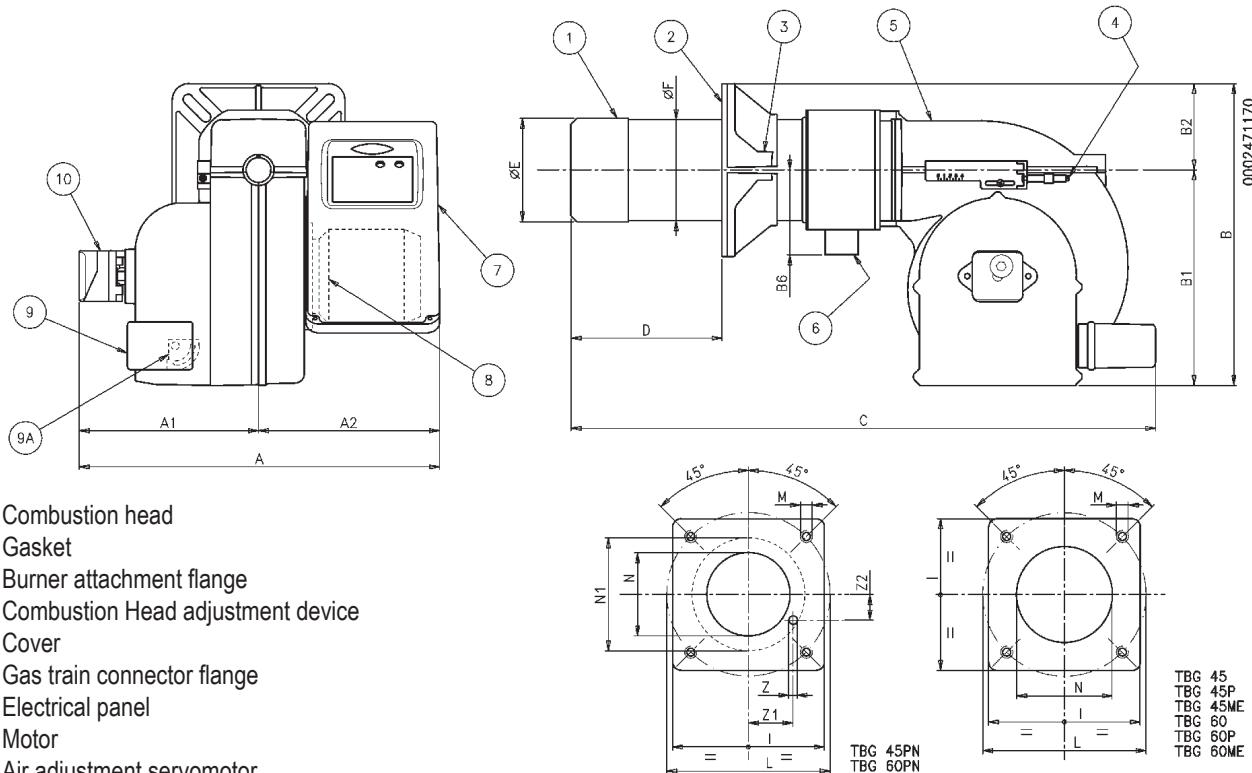
OVERALL DIMENSIONS


MODEL	A	A1	A2	B	B1	B6	C	D	D	E	F	I	L	L	M	N
								min	max	Ø	Ø		min	max		
TBG 45	550	270	280	435	325	160	880	140	300	137	133	215	200	245	M12	145
TBG 45P	550	270	280	435	325	160	920	140	300	137	133	215	200	245	M12	145
TBG 60	550	270	280	455	325	160	880	140	300	156	152	260	225	300	M12	160
TBG 60P	550	270	280	455	325	160	920	140	300	156	152	260	225	300	M12	160

ELECTRICAL BOX COMPONENTS

- 13) Equipment
- 14) Ignition transformer
- 15) Motor contactor (only for three-phase power supply)
- 16) Thermal relay (only for three-phase power supply)
- 17) 7 pole plug
- 18) 4 pole plug
- 19) Led burner on
- 20) Led burner lock-out
- 21) Un-lock switch button
- 22) ON/OFF switch

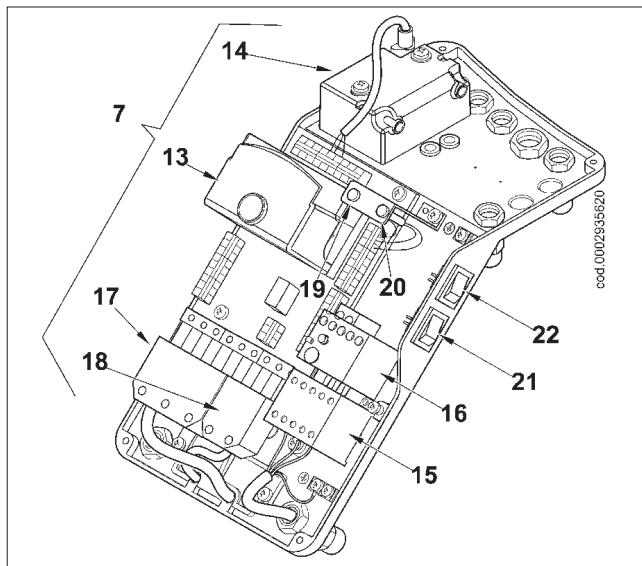

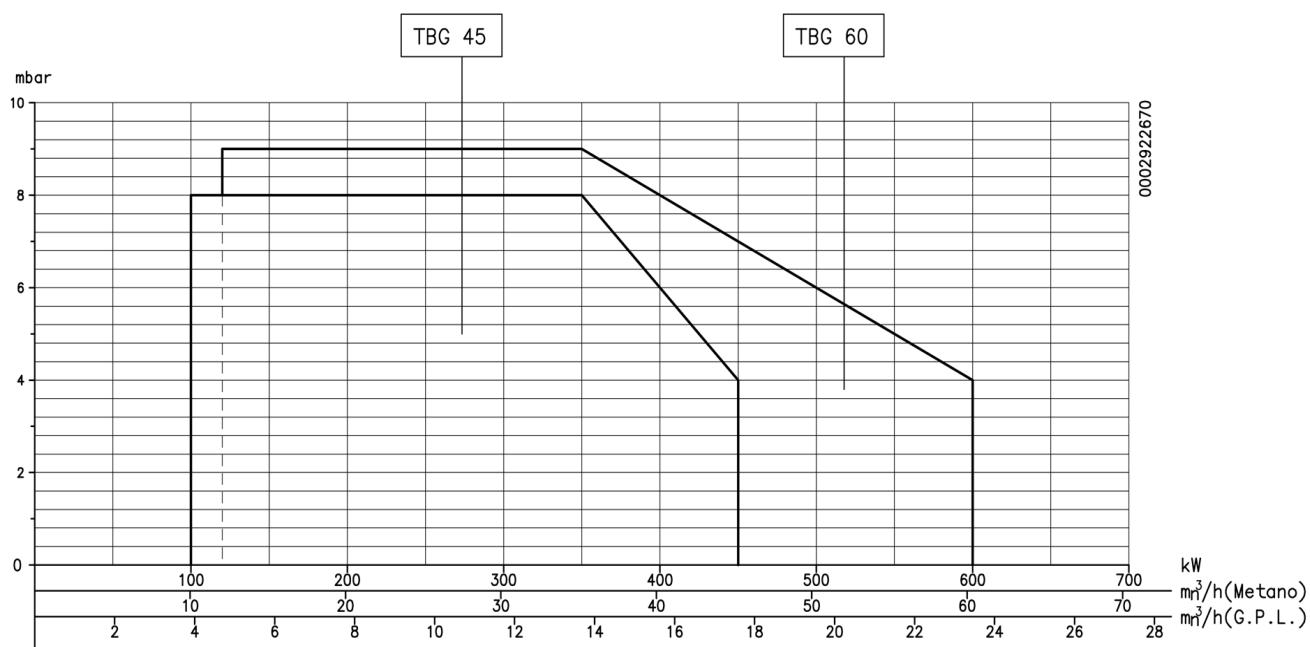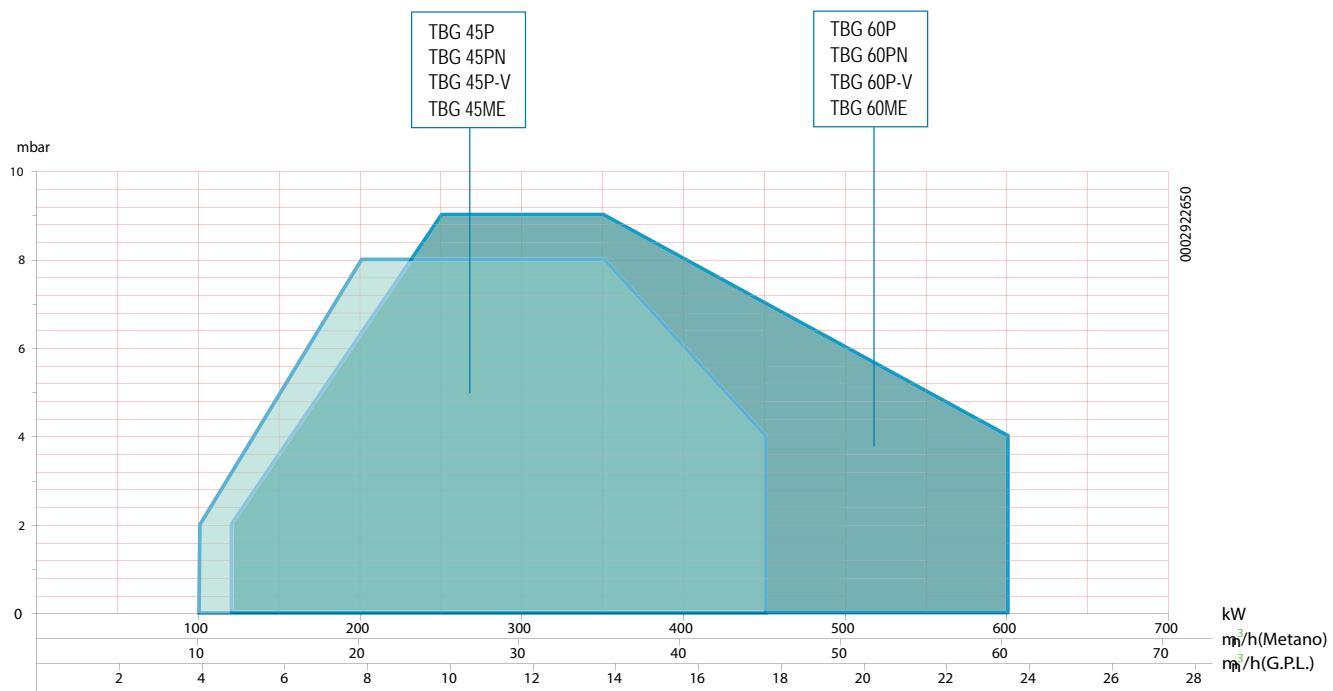WORKING FIELD TBG 45 / 60 SINGLE STAGE

WORKING FIELD TBG 45P / 60P TWO STAGE


The working fields are obtained from test boilers corresponding to the standard EN676 and are indicatively for the combination burner-boiler. For correct working of the burner the size of the combustion chamber must correspond to current regulations; if not the manufacturers must be consulted.

POWER SUPPLY LINE


The gas supply scheme is shown in the diagram below. The gas train is certified in accordance with regulations EN 676 and is supplied separately from the burner.

A manual shut off valve and anti-vibration joint must be installed upstream of the gas valve, as shown in the diagram.

In the case of a gas train with a pressure regulator that is not incorporated in a monoblock valve, we consider it useful to give the following practical advice regarding the installation of accessory components to the gas piping close to the burner:

- 1) To prevent severe drops in pressure on ignition it is advisable to have a length of piping of 1.5 to 2 metres between the point of application of the stabiliser or pressure reducer and the burner. This pipe must have a diameter equal to or greater than the connector to the burner.
- 2) For the better working of the pressure regulator it is advisable to apply it to the horizontal piping, after the filter. The gas pressure regulator must be adjusted when working at maximum capacity and actually used by the burner. The delivery pressure must be adjusted to a level slightly below the maximum obtainable. (that which is obtained when the regulation screw is turned almost to the end); in the specific case, when the regulation screw is tightened, the output pressure from the regulator increases and when it is loosened it decreases.


GENERAL GAS BURNER SYSTEM

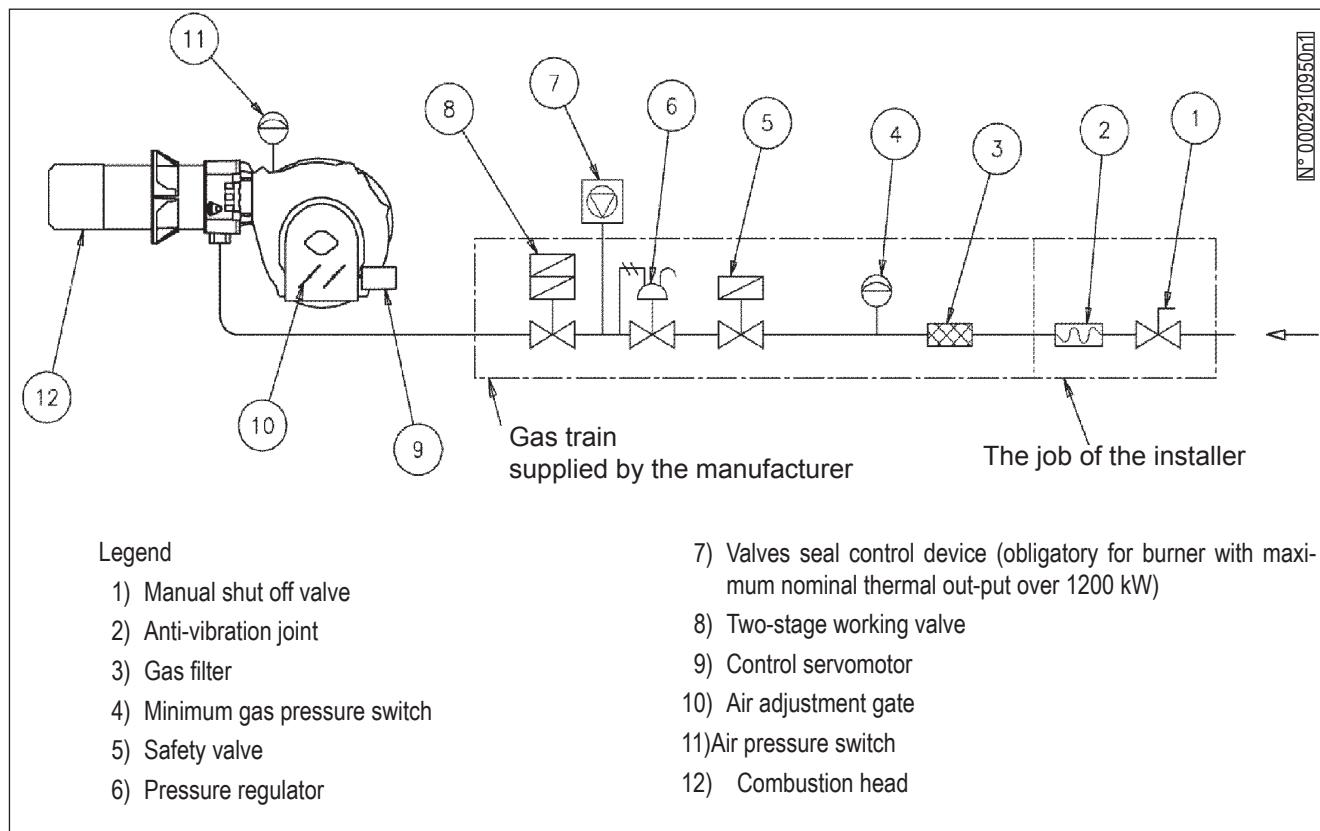

APPLICATION OF BURNER TO BOILER

- Position insulating seal 3 on the sleeve, placing cord 2 between the flange and the seal.
- slacken screws "6", adjust the position of connection flange "5" so that the combustion head penetrates the furnace up to the length recommended by the generator manufacturer.
- Fasten the burner 4 to the boiler 1 by means of the stud bolts, washers and the nuts provided 7.


Note: Completely seal the space between the tube unit of the burner and the hole in the refractory panel using suitable materials to do so.

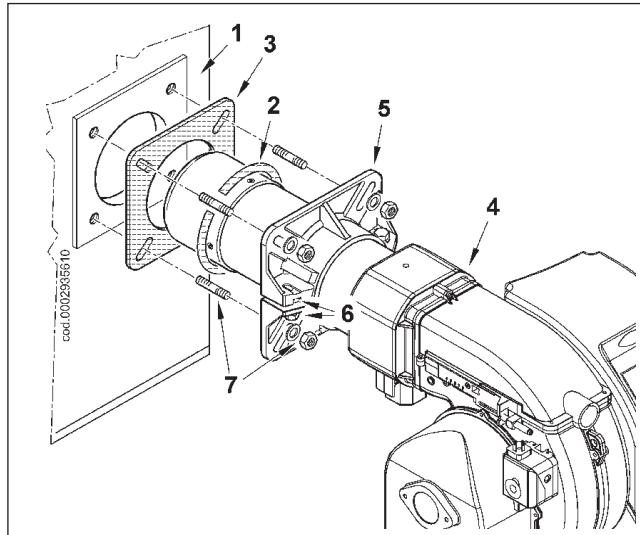

ASSEMBLING THE GAS TRAIN

There are different ways of assembling the valve train, 8, 8a and 9 as shown in the drawing. The burner is supplied with the gas train connection facing downward. If you wish to invert the direction of train entrance to allow the valve set to be assembled in configuration 9, follow the procedure described in the section entitled: "Preparation for connection with train turned upward".

Choose the most rational position for the set-up of the boiler room and the position in which the gas pipe arrives.

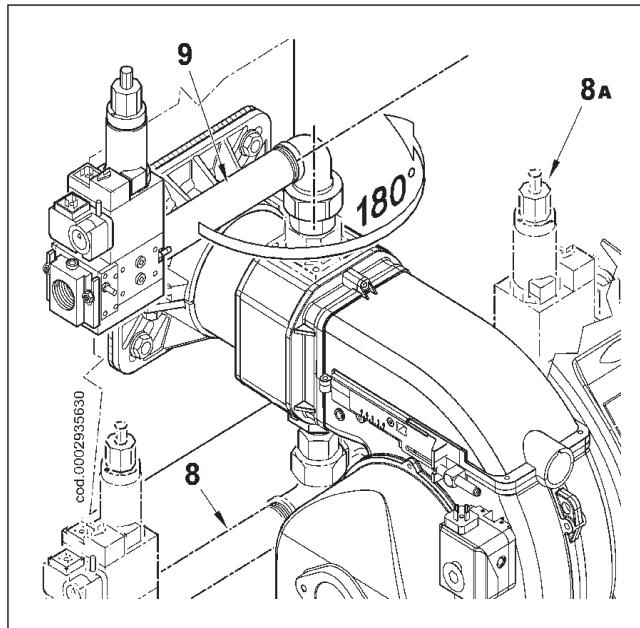

WIRING DIAGRAM

The three-phase power supply line must have a switch with fuses. The regulations further require a switch on the burner's power supply line, outside the boiler room and in an easily accessed position. For the electrical connections (line and thermostats), follow the wiring diagram enclosed. To carry out the connection of the burner to the power supply line proceed as follows:

- Remove the lid by unscrewing the 4 screws (1) in figure 1. In this way the burner's electrical panel can be accessed.
- Slacken screws (2) and, after removing the cable float plate (3), pass the two 7 and 4 pole plugs through the hole (see figure 2). In the case of a three-phase burner, connect the power supply cables (4) to the contactor, fix the ground cable (5) and tighten its cable holder.
- Reposition the cable float plate as in figure 3. Turn the cam (6) so that the float exerts sufficient pressure on the two cables, then tighten the screws that fasten the cable float. Finally, connect the two 7 and 4-pole plugs.

IMPORTANT: the housings for the cables for the 7 and 4-pole plugs are respectively for cable Ø 9.5-10 mm and Ø 8.5-9 mm, this to make sure the protection rating of IP 44 (IEC EN 60529) for the electrical panel.

- To reclose the electrical panel lid, tighten the 4 screws (1) with a torque of about 5 Nm to ensure the correct seal.

IMPORTANT: only qualified technicians may open the burner's electrical panel.

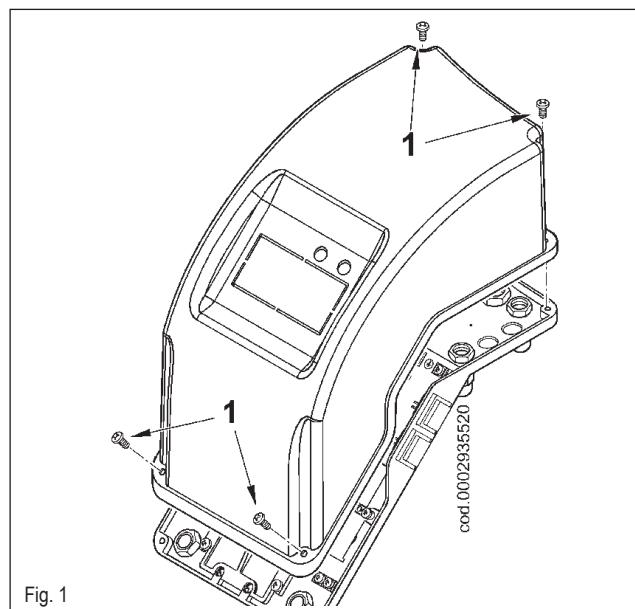


Fig. 1

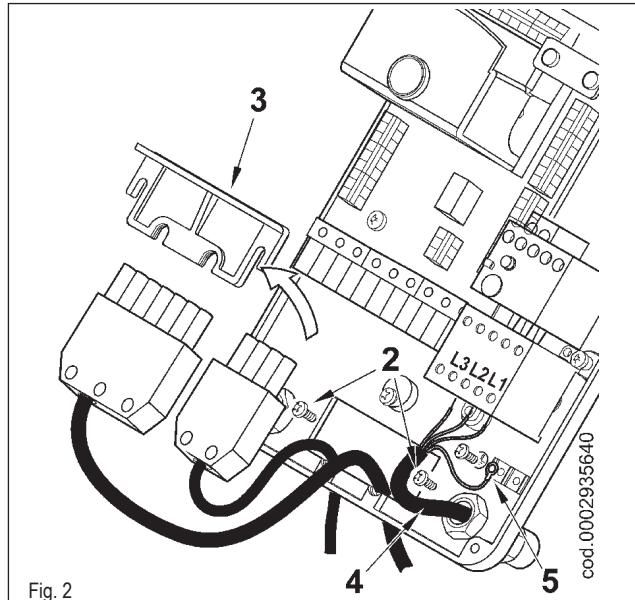


Fig. 2

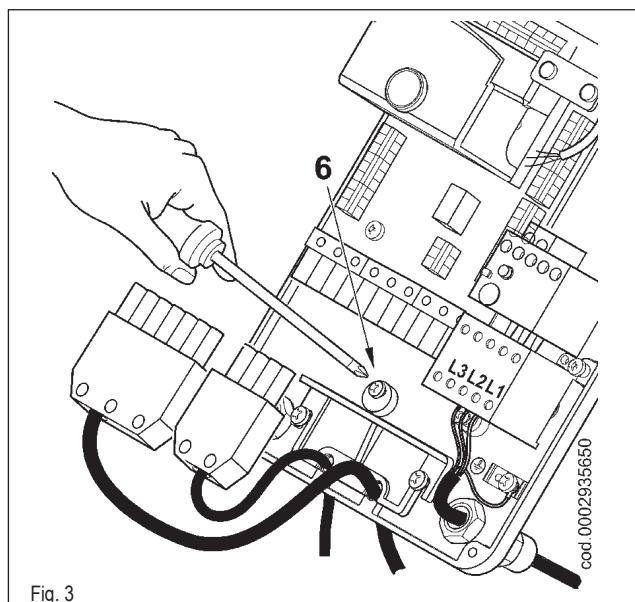


Fig. 3

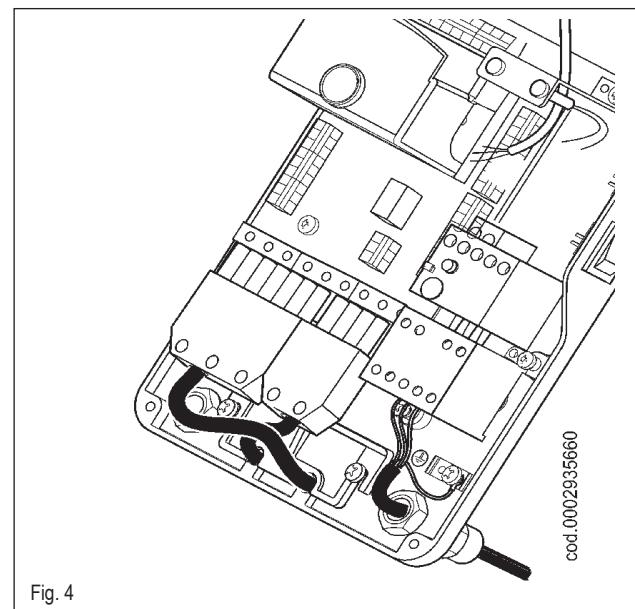


Fig. 4

DESCRIPTION OF TBG 45 / 60 OPERATION

When the main switch and the I/O switch (22) on the electrical panel are closed, if the thermostats are closed, voltage will reach the command and control device, which starts up the burner (led 19 comes on).

This turns on the fan motor for preventilation of the combustion chamber.

The ignition transformer then comes on, and 2 seconds later the gas valves open.

The main valve, which has two stages, has a device for adjusting gas delivery for the first and second flame.

The safety valve is an ON/OFF valve.

Combustion air may be adjusted manually using the air lock (see section entitled "Diagram for adjustment of air in single-stage burner TBG 45-60").

As the burner is ON/OFF, the position of the air lock must be regulated for operation at maximum capacity.

The presence of the flame, detected by the control device, permits continuation and completion of ignition, turning off the ignition transformer.

The second flame then comes on (the second stage in the main valve opens).

If there is no flame, the appliance shuts down in "safety lock-out" mode (led 20 comes on) within 3 seconds of the opening of the first flame on the main valve.

In "safety lock-out" mode the valves are closed again immediately.

To release the appliance from safety lock-out mode, press button (21) on the electrical panel.

DESCRIPTION OF TBG 45P - 60P OPERATION

When the main switch and the I/O switch (22) on the electrical panel are closed, if the thermostats are closed, voltage will reach the command and control device, which starts up the burner (led 19 comes on).

This turns on the fan motor for preventilation of the combustion chamber. At the same time, the servomotor commanding the air lock opens in the position corresponding to the second flame, so preventilation takes place with the air lock in the second flame position.

At the end of the preventilation phase, the air lock is returned to the first flame position, then the ignition transformer comes on and, 2 seconds later, the gas valves open.

The main valve, which has two stages, has a device for adjusting gas delivery for the first and second flame.

The safety valve is an ON/OFF valve.


The air lock is operated by an electric servomotor(see 0002934711). Keep in mind that when the burner is locked out because the thermostat is tripped, the servomotor returns the air lock to the closed position.

The presence of the flame, detected by the control device, permits continuation and completion of ignition, turning off the ignition transformer. The second flame then comes on (combustion air is increased and the second stage of the main valve opens).

If there is no flame, the appliance shuts down in "safety lock-out" mode (led 20 comes on) within 3 seconds of the opening of the first flame on the main valve.

In "safety lock-out" mode the valves are closed again immediately.

To release the appliance from safety lock-out mode, press button (21) on the electrical panel..

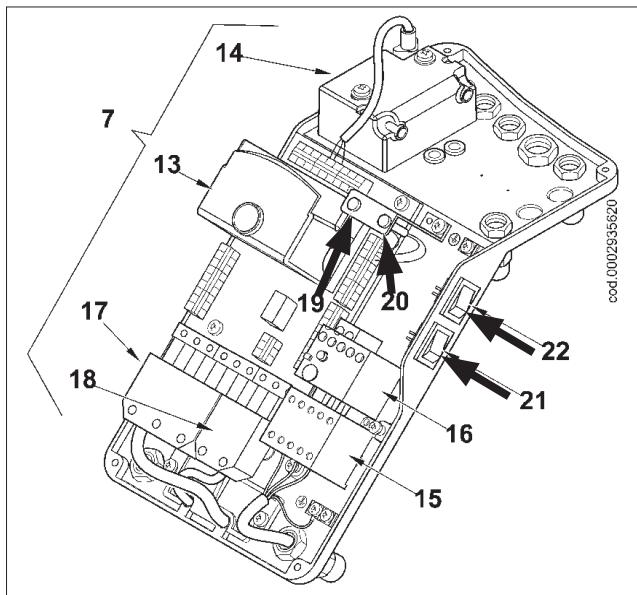

Equipment or programmer	Safety time	Preventilation time	Pre-ignition	Post-ignition	Opening time 1st flame valve and the 2nd flame valve	time travel opening damper	time travel closing damper
	s	s	s	s	s	s	s
LME 22.331A2	3	30	2	2	11	12	12
LME 22.233A2	3	30	2	2	11	30	30

GAS BURNER CONTROL DEVICE GAS LME 22...

Operational status
indication

During startup, status indication takes place according to the following table:


Color code table for multicolor signal lamp (LED)		
Status	Color code	Color
Waiting time «tw», other waiting states	○.....	Off
Ignition phase, ignition controlled	○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●	Flashing yellow
Operation, flame o.k.	○.....	Green
Operation, flame not o.k.	■ ○ ■ ○ ■ ○ ■ ○ ■	Flashing green
Extraneous light on burner startup	■ p ■ p ■ p ■ p ■	Green-red
Undervoltage	○ p ○ p ○ p ○ p ○	Yellow-red
Fault, alarm	p.....	Red
Error code output (refer to «Error code table»)	p ○ p ○ p ○ p ○	Flashing red
Interface diagnostics	p p p p p p p	Red flicker light

Legend Steady on
○ Off

-  Red
-  Yellow
-  Green

After lockout, the red fault sign lamp will remain steady on. In that condition visual diagnostics of the cause of fault according to the error code table can be activated by pressing the lockout reset button for more than 3 seconds. Pressing the reset button again for at least 3 seconds, interface diagnostics will be activated.

The following sequence activates the diagnostics of the cause of fault:

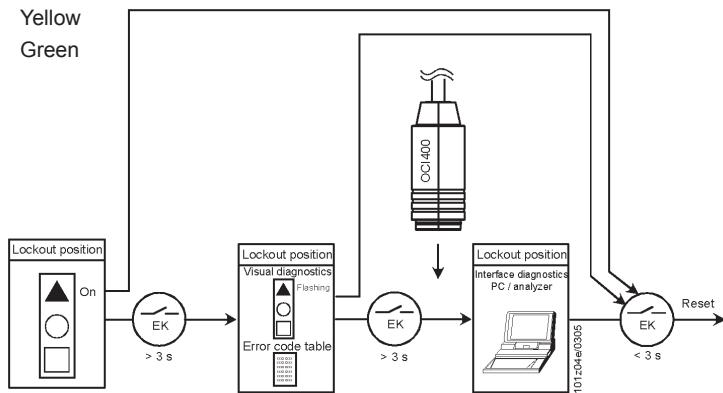

Error code table			
Red blink code of signal lamp (LED)	«AL» at term. 10	Possible cause	
2 blinks ● ●	On	No establishment of flame at the end of «TSA» -Faulty or soiled fuel valves -Faulty or soiled flame detector -Poor adjustment of burner, no fuel -Faulty ignition equipment	
3 x blinks ● ● ●	On	«LP» faulty -No or faulty air pressure signal after completion «t10» - «LP» is welded in normal position	
4 blinks ● ● ● ●	On	Extraneous light when burner startup	
5 blinks ● ● ● ● ●	On	Time out «LP» - «LP» is welded in working position	
6 blinks ● ● ● ● ● ●	On	Free	
7 blinks ● ● ● ● ● ● ●	On	Too many losses of flame during operation (limitation of repetitions) -Faulty or soiled fuel valves -Faulty or soiled flame detector -Poor adjustment of burner	
8 x blinks ● ● ● ● ● ● ● ●	On	Free	
9 blinks ● ● ● ● ● ● ● ● ●	On	Free	
10 blinks ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Off	Wiring error or internal error, output contacts, other faults	

During the time the cause of fault is diagnosed, the control outputs are deactivated

- Burner remains shut down
 - External fault indication remains deactivated
 - Fault status signal «AL» at terminal 10, according to the error code table

The diagnostics of the cause of fault is quit and the burner switched on again by resetting the burner control. Press the lockout reset button for about 1 second (< 3 seconds).

METHANE GAS IGNITION AND ADJUSTMENT

- 1) Check that there is water in the boiler and that the gate valves for the system are open.
- 2) Check, with complete certainty, that the discharge of combustion products can take place freely (boiler and flue gates open).
- 3) Check that the voltage of the electrical line corresponds to the burner voltage. Electrical connections (motor and main line) must be prepared for the voltage available. Check that all electrical connections made on-site are performed correctly as shown in our wiring diagram. Prevent the second flame from functioning by disconnecting the 4 pole connector (18) from the electrical panel (0002935620) for TBG 45P-60P burners; for TBG 45-60 burners, disconnect the wire from terminal 5 on the terminal board on the printed circuit supplying coil Y2.
- 4) Adjust air for the ignition flame:
 - for TBG 45P - 60P burners with an electric servomotor, follow the instructions given in card 0002934711;
 - for burner TBG 45 - 60 with manual adjustment, adjust the air for the second flame on the basis of the instructions given in the section entitled "Diagram for adjustment of air in TBG 45-60 single-stage burner".
- 5) Carefully manoeuvre the gas adjustment device valve to open, for the amount presumed necessary, the first flame flow adjuster (see the instructions for the two-stage gas valve for the model installed on the burner). If necessary, of course, open the safety valve flow adjuster completely if there is one.
- 6) For three phases burners, with the switch I/O (22) on the burner panel (see 000293560) at the position "0" and the main switch on, check, closing the contactor manually, that the motor rotates in the right direction, if necessary swap the two power cables for the motor around to change the direction of rotation.
- 7) Now switch on the control panel switch (22). The control equipment thus receives voltage and the programmer causes the burner to switch on as described in the chapter "description of working". During the preventilation stage you must check that the air pressure control switch carried out the exchange (from the closed position without pressure detection it must go to the closed position detecting air pressure). If the air pressure switch does not detect sufficient pressure (does not carry out the exchange) the ignition transformer is not switched on, nor are the gas valves, and so the equipment is stopped in its "lock-out" mode. On first switching on repeated "lock outs" may occur due to:
 - a) the gas piping not being freed of the air sufficiently and so the gas quantity is not enough to provide a stable flame.
 - b) "lock out" with flame present maybe caused by instability in the ionisation area, due to an incorrect air/gas ratio. This can be remedied by varying the quantity of air and/or gas until the right ratio is found. The same problem may be caused by incorrect air/gas distribution in the combustion head. This can be remedied with the combustion head adjustment device by closing or opening further the air passage between combustion head and gas diffusor.
- c) It may happen that the ionisation current is interfered with by the discharge current of the ignition transformer (the two currents have a common path on the burner's "mass") so the burner gets locked out due to insufficient ionisation. This can be remedied by inverting the supply (230V side) of the ignition transformer (swapping the two wires carrying voltage to the transformer). This problem may also be caused by an insufficient "ground connection" from the burner's casing.
- 8) With the burner on at minimum you must carry out an immediate visual check on the extent of and appearance of the flame, performing the necessary corrections with the gas and air supply regulators (see points 4 and 5). Subsequently a check is carried out on the quantity of gas supplied, by reading the meter. If necessary the gas supply and the corresponding combustion air can be corrected as previously described (points 4 and 5). Subsequently the combustion is checked with the special instruments. For a correct air/gas ratio you must find a carbon dioxide (CO₂) value for the methane that is at least 8 % or O₂ = 6% at minimum burner supply up to an optimal value of 10 % or O₂ = 3% for maximum supply. It is essential to check, with a suitable instrument, that the percentage of carbon monoxide (CO) present in the fumes does not exceed the limit set by regulations at the time of installation."
- 9) Repeatedly check that the first flame is supplied correctly. After adjusting operation with the first flame, turn off the burner, open the main switch and close the electrical circuit commanding inclusion of the second flame: reinsert the 4 pole connector previously disconnected in the case of TBG 45P-60P burners; reconnect the wire to terminal 5 on the terminal board on the printed circuit supplying coil Y2 in the case of TBG 45-60 burners.
- 10) Open the manual regulator for the gas supply for the second flame (main flame) to the presumed necessary quantity.
- 11) Now switch the burner on again, closing the master switch and that on the control panel. The burner switches on and automatically switches on the second flame (main flame). Carry out an immediate visual check on the extent of and appearance of the flame, performing the necessary corrections with the gas and air supply regulators as indicated in points 4 and 5.
- 12) Use the adjuster to set the correct flow for the second flame as required for the specific case. You must not keep the burner running if the capacity is greater than the maximum permitted amount for the boiler, or there is a risk it could be damaged. It is therefore best to stop the burner immediately after the twometer readings.
- 13) Subsequently, with the burner at maximum supply required by the boiler, check the combustion with the special instruments and if necessary change the adjustment previously carried out (air and possibly gas) with just the visual check (CO₂ max. = 10 % O₂ min = 3% - CO max. = 0.1%)
- 14) The air pressure switch is there to prevent the opening of the gas valves if the air pressure is not that required. The pressure switch must therefore be adjusted to intervene to close its con-


tact when the air pressure in the burner reaches a sufficient value. The pressure switch connection circuit provides for auto control so it is necessary for the contact to be actually closed when the fan is stopped (no air pressure in burner). If it is not the command and control equipment will not go on (the burner stays stopped). If the air pressure switch does not detect pressure greater than that calibrated, the equipment runs through its cycle but does not switch on the ignition transformer and does not open the gas valves and so the burner "locks-out". To ensure correct working of the air pressure switch you must, with burner on and with first flame only, increase the regulation until it is triggered and immediately "locks-out" the burner. To release the burner, press the release button and adjust the pressure switch to a sufficient level to detect the existing air pressure during the preventilation stage.

- 15) The control pressure switches for the gas (minimum) are to prevent the working of the burner when the pressure of the gas is not as provided for. It is clear from the specific function of the pressure switches that the control pressure switch for minimum pressure must make use of the contact that is closed when the pressure switch detects a pressure greater than that for which it is regulated. The adjustment of the minimum gas pressure switch must therefore be carried out when the burner is started up, in accordance with the pressure that is found at the time. The triggering (i.e. the opening of the circuit) of any of the pressure switches when the burner is running (flame on) cause the burner to stop immediately. On first switching on of the burner it is essential to check the correct working of the pressure switch.
- 16) Check the triggering of the flame detector (ionisation electrode) by disconnecting the jumper between terminals 30 and 31 on the printed circuit board and switching on the burner. The equipment must run through its cycle completely and, three seconds after the ignition flame has formed, "lock-out". This check must also be carried out the burner already on. Disconnecting the 30 and 31 jumper, the equipment must immediately go into its "lock-out" action.
- 17) Check the proper working of the boiler thermostats or pressure switches (when triggered they must stop the burner).

IMPORTANT. Check that the switch on occurs normally since if the adjuster is shifted forward, it may happen that the speed of the delivery air is so high that ignition is difficult. If this happens, the adjust must be shifted back by degrees until it is in a position in which ignition occurs normally, and this new position can be regarded as the final position. We remind you that is preferable, in the case of the small flame, to limit the quantity of air to the least possible needed for safe ignition, even in the most difficult circumstances.


IONISATION CURRENT MEASUREMENT

To measure the ionisation current, remove the jumper between terminals 30-31 on the printed circuit with the burner off (see diagram). Connect a microampmeter to the terminals (with a suitable scale to have the burner restart). Once the flame has appeared it will be possible to measure the ionisation current, the minimum value of which to ensure the working of the equipment is shown in the specific wiring diagram. After making the measurement, reset the jumper that has been disconnected.

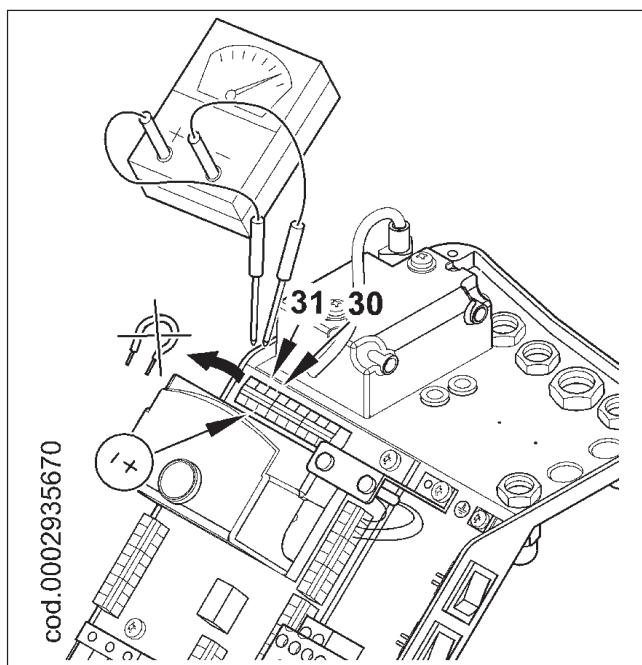

ELECTRODES/IONISATION PROBE ADJUSTMENT DIAGRAM

0002935682

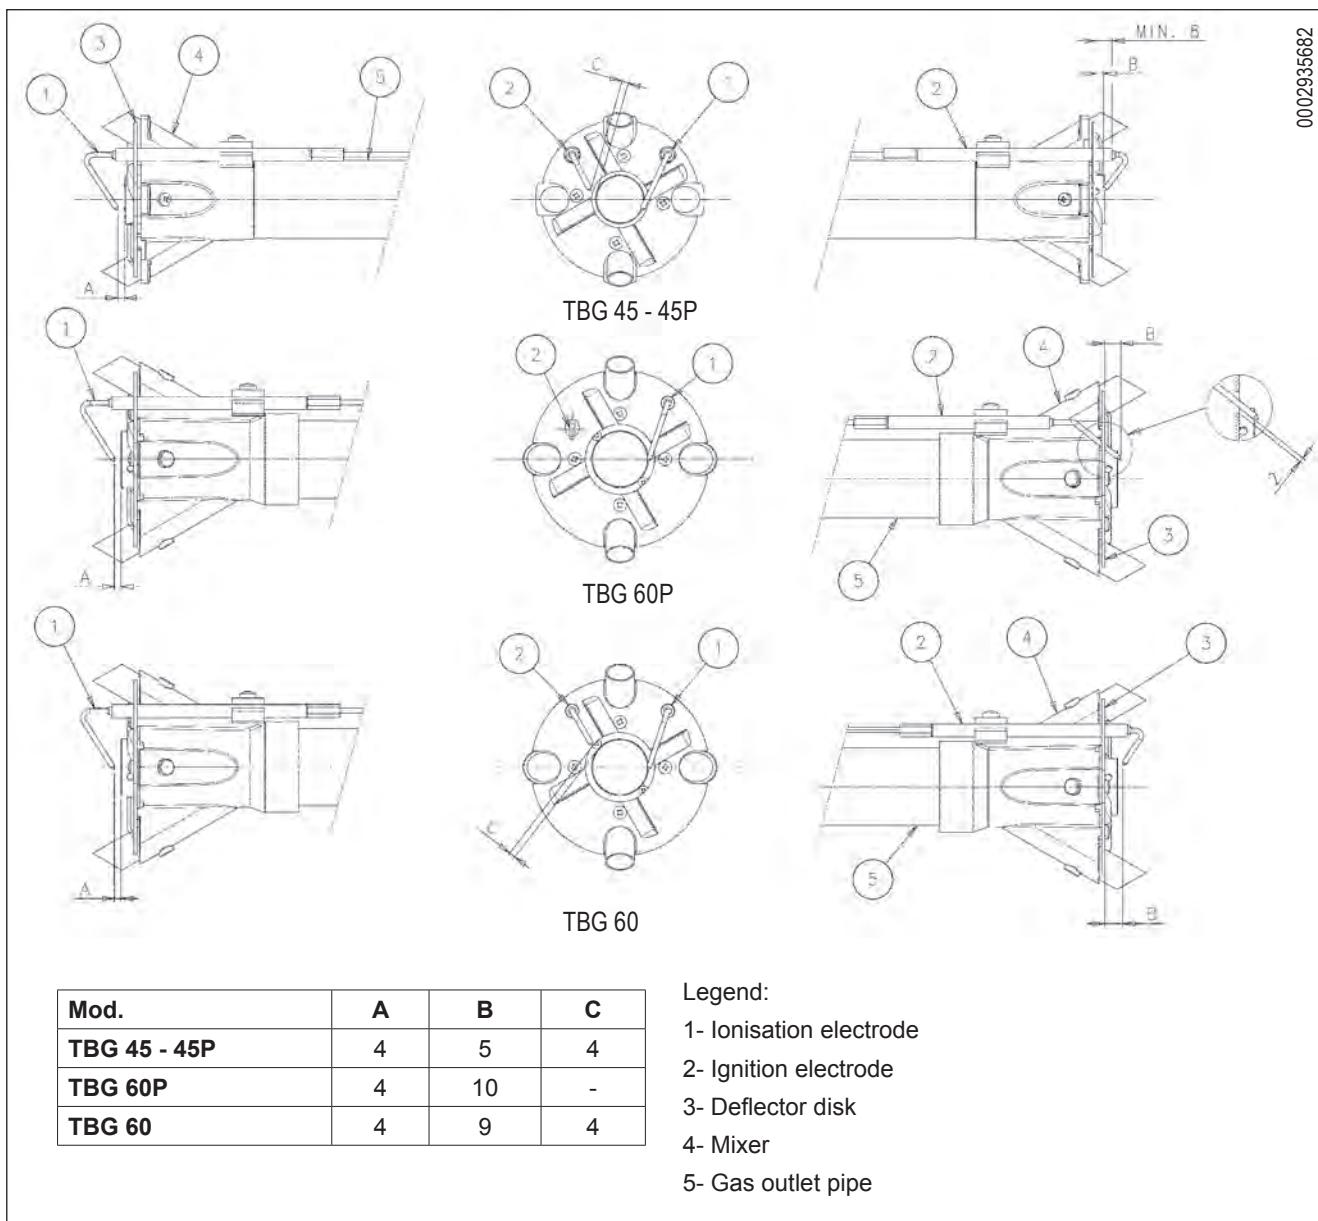

Mod.	A	B	C
TBG 45 - 45P	4	5	4
TBG 60P	4	10	-
TBG 60	4	9	4

Legend:

- 1- Ionisation electrode
- 2- Ignition electrode
- 3- Deflector disk
- 4- Mixer
- 5- Gas outlet pipe

COMBUSTION HEAD AIR ADJUSTMENT

The combustion head has an adjustment device so that the air passage between the disk and the combustion head is opened or closed. You are thus able to obtain, closing the passage, high pressure upstream of the disk even at low capacity. The high speed and turbulence of the air provides for its greater penetration into the fuel and therefore an excellent mixture and flame stability. It may be necessary to have high air pressure before the disk to prevent flame fluctuations, particularly essential when the burner works on the combustion chamber that is pressurized and/or at a high thermal load.

It is clear from the above that the device that closes the air to the blast-pipe must be set at a position such as to always obtain very

high air pressure behind the disk. It is advisable to adjust in such a way as to obtain a closure of the air at the combustion head that will require a significant opening of the air damper that regulates the aspiration flow from the burner fan. This must of course be the case when the burner is working at maximum desired supply.

In practice you have to start the adjustment with the device that closes the air at the combustion head in an intermediate position, switching on the burner for approximate adjustment as explained previously.

When the maximum desired supply has been reached, the position of the device that closes the air at the combustion head is corrected, moving it forward and backwards, until the right amount of air is flowing to the supply, with the air damper in significantly open.



BURNER	X	Value indicated by index 4
TBG 45 / 45P	3 ÷ 31	0 ÷ 3,2
TBG 60 / 60P	6 ÷ 34	0 ÷ 3,2

X= Distance between combustion head and disk; adjust the distance X following the indications below:

- slacken screw 1
- turn screw 2 to position the combustion head 3, referring to index 4.
- adjust the distance X between minimum and maximum according the indications in the table.

IMPORTANT The above adjustments are indicative only; position the combustion head according to the characteristics of the combustion chamber

COMBUSTION HEAD ADJUSTMENT SCHEME

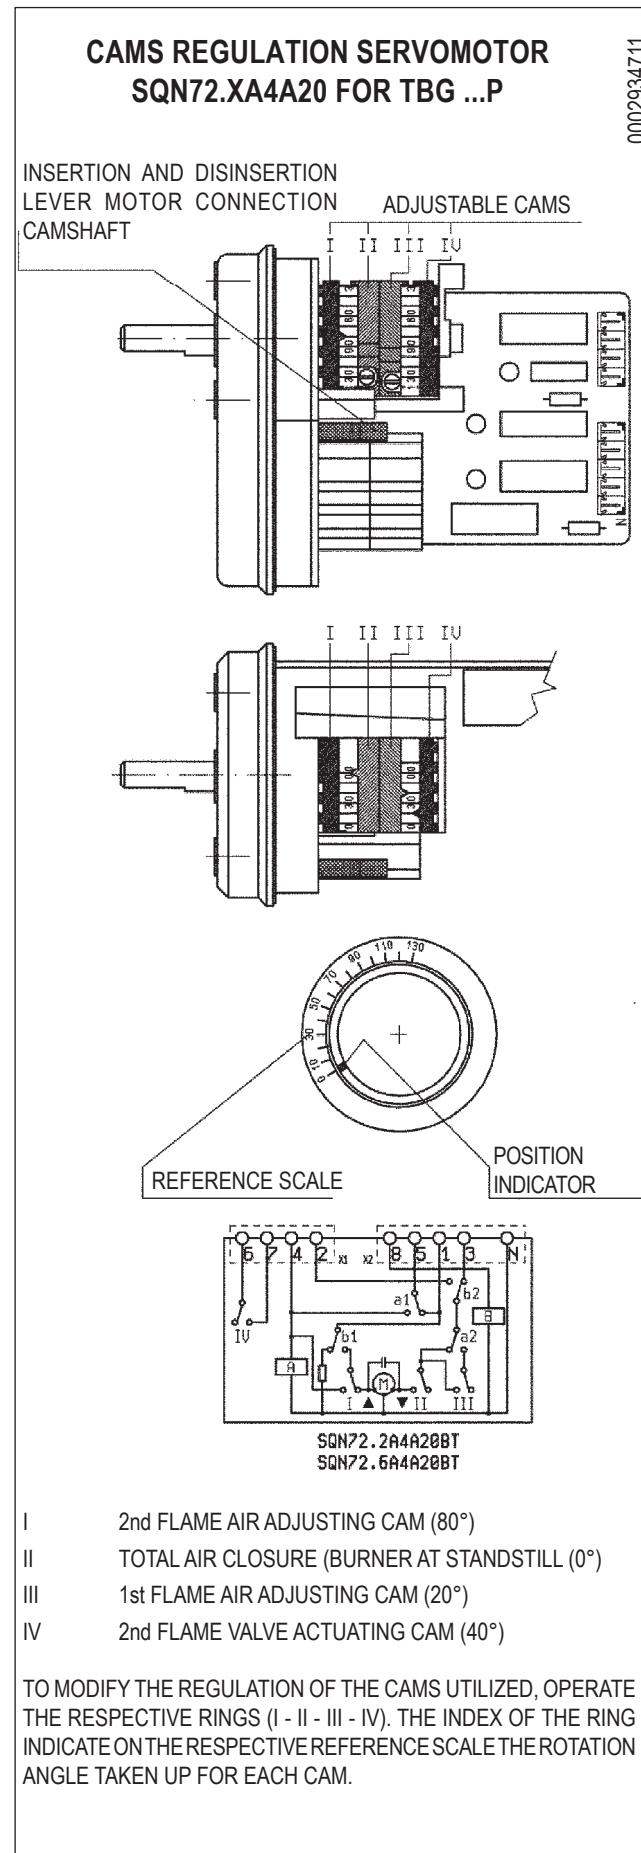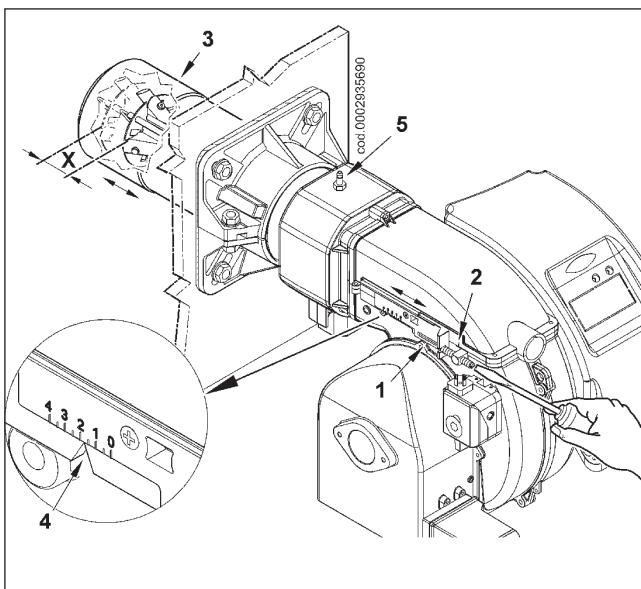

MAINTENANCE

Periodically analyse combustion gases and check emissions values.

Periodically replace the gas filter, whenever it is dirty. Check that all components of the combustion head are in good condition, have not been deformed by high temperatures and contain no impurities or deposits from the installation environment or from poor combustion; check the efficiency of electrodes.

If it is necessary to clean the outside of the combustion head, take out its components according to the procedure described below:

- 1) Loosen the screws 1 and remove the lid 2 (figure 1).
- 2) Make sure that mobile plate 3 is held in place by screw 4. This will permit the mixer unit to be reassembled in the position adjusted previously after completion of maintenance work. Loosen screw 5, which anchors the unit's forward movement rod to the mobile plate (figure 2).
- 3) After having loosened the nut (6) remove the blocking screw (7) of the mixer unit (figure 3).
- 4) Completely remove the mixing unit (8) pulling it out in the direction shown by arrow 9, after pulling the ignition and ionisation cables 10 out of their electrodes (figure 4).

Complete maintenance operations, proceed with re-assembly of the combustion head, following the above instructions in reverse order, after having checked the correct position of the ignition and ionisation electrodes (see the ELECTRODES/IONISATION PROBE ADJUSTMENT diagram).

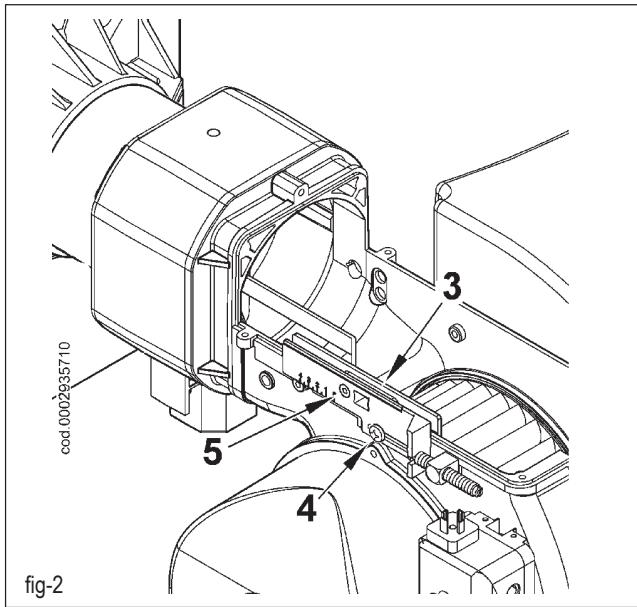


fig-2

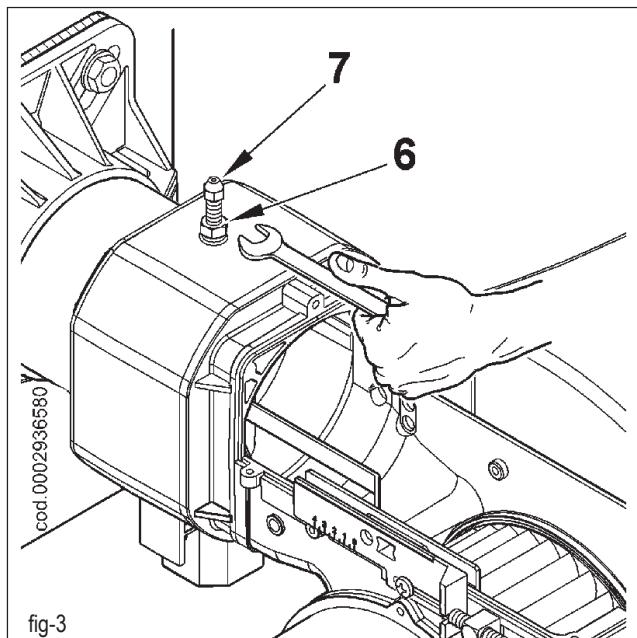


fig-3

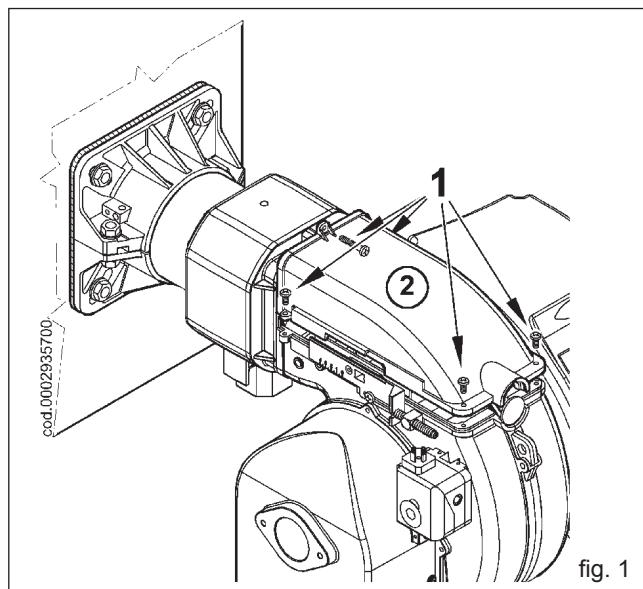


fig. 1


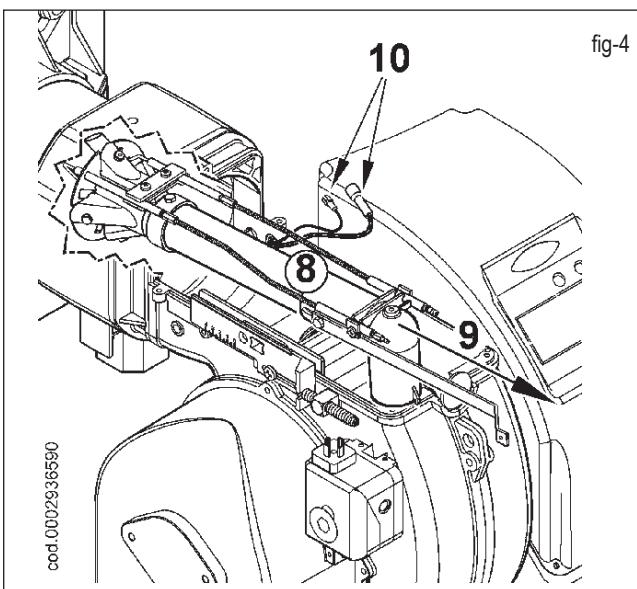


fig-4

PREPARATION FOR CONNECTION WITH TRAIN TURNED UPWARDS

If you wish to turn the train entrance upwards, before applying the burner to the boiler, follow the subsequent procedure.

- 1) Following the instructions detailed in the "Maintenance" paragraph, extract the mixer assembly and remove the screw (1) which connect the unit's forward movement rod (2) to the gas delivery pipe (3).
- (3) Remove the screw (5) which connects the gas mixer (6) to the pipe (figure 1).
- 2) Turn the bend coupling through 180° (4) and the mixer (6), in such a way that the inlet gas is turned upwards (figure 1). Again fix the mixer and the unit's forward movement rod to the gas delivery pipe.

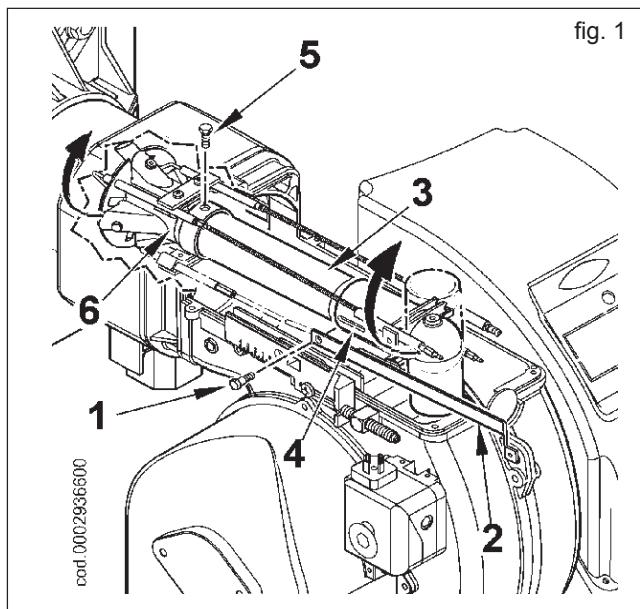

3) Now remove the 4 nuts (7) in figure 2, disassemble the flame pipe (8) from the relative stud bolts, reposition them with the threaded connection for fixing the gas train upwards.

4) To complete the operation fix the flame pipe to the scroll burner and finally reposition the mixing unit in the relative housing.

At this point it is possible to install the burner in the boiler with the valve train as shown in configuration 9 illustrated in paragraph "Gas train assembly".

TWO STAGE GAS-FIRED BURNER



It is normally not advisable to connect a burner working on a boiler for heating water for two-flame working. The burner can also work for long periods of time with one flame alone. The boiler is insufficiently loaded and so come out at too low a temperature (less than dew point) giving rise to the presence of condensation water in the flue. When the two-flame burner is installed on a boiler for the production of hot water for heating, it must be connected in such a way as to work normally with both flames completely stopping, without changing to the first flame, when the preset temperature has been reached. For this type of working the thermostat for the second flame is not installed and a direct connection is made (jumper) between the equipment's terminals.

SINGLE STAGE AIR BURNER TBG 45 - 60 ADJUSTMENT SCHEME

To adjust the angle of opening of the air damper, slacken the screw (1) and turn the hand wheel (2) to bring the index to the desired position. Subsequently tighten the screw to lock the damper.


Position 0: air damper fully closed.

Position 6: air damper fully open.

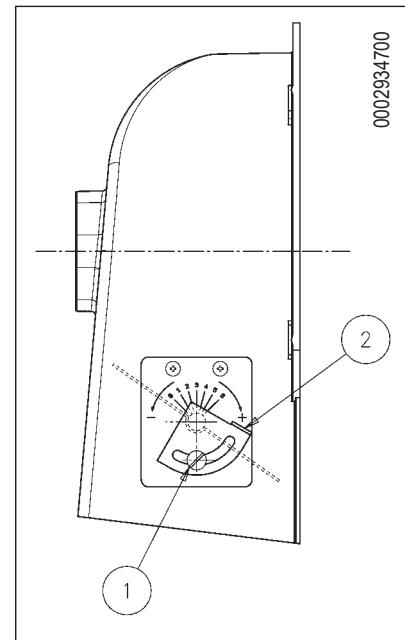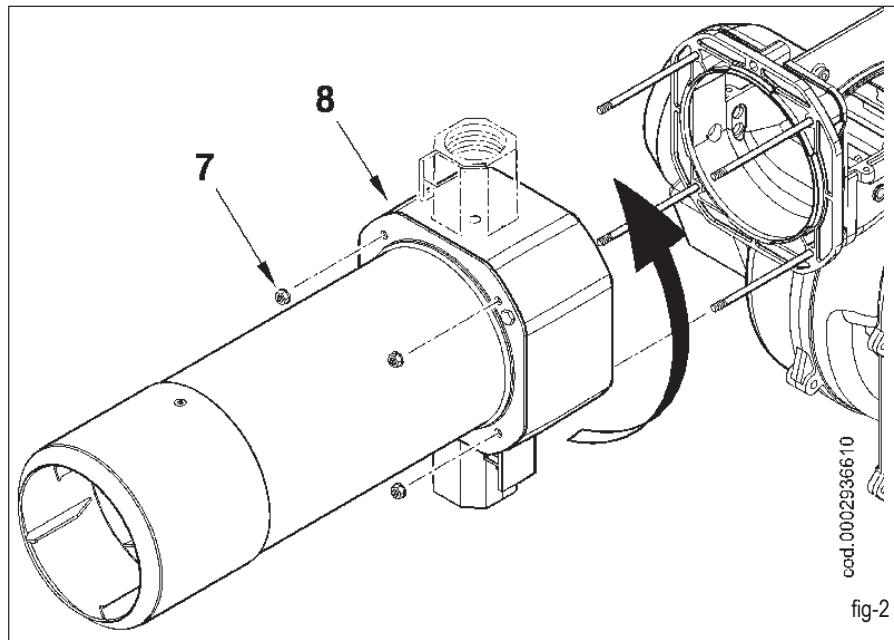


REDUCERS ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR LPG


In the event of functioning with LPG fuel connect the appropriate reducers supplied with the burner. For the assembly of the reducers follow the instructions below.

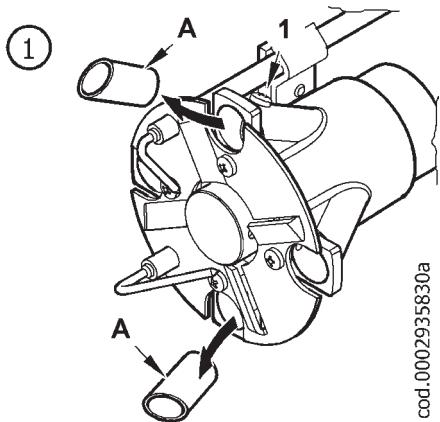TBG 45 PN-V

- 1) After having loosened the holding screws 1 remove the reducers A (N.2) from their respective housings.

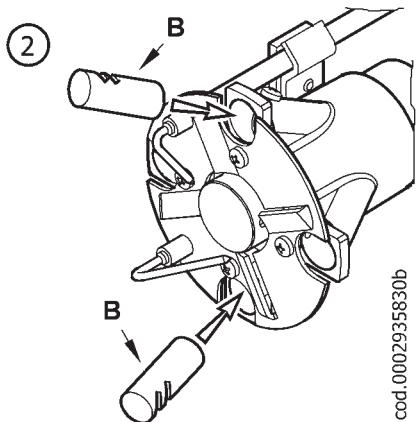


- 2) Connect the two reducers B with holes turned towards the external part of the mixer.

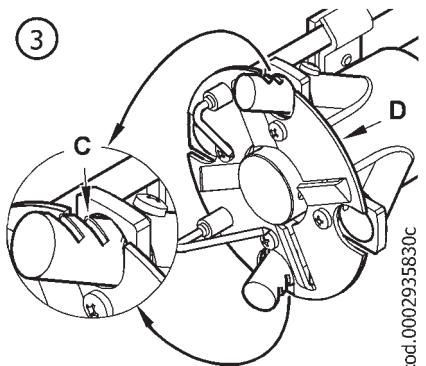


- 3) Position the holes (C) at the same level of the disk flame (D) as shown in the figure; fixing in the proper way the new reducers by turning the respective screws.

! In some particular applications, in the event that there are pulsations in the flame during the functioning of the burner with natural gas, it is advisable to use the intended reducers for LPG fuel.

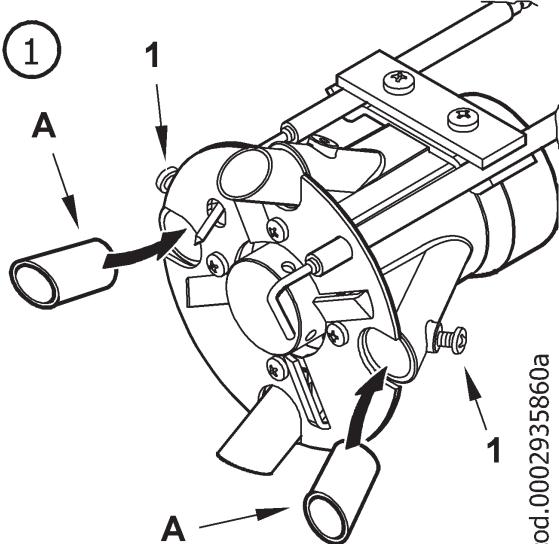TBG 60 PN-V

- 1) After having loosened the holding screws 1 remove the reducers A (N.2) from their respective housings.

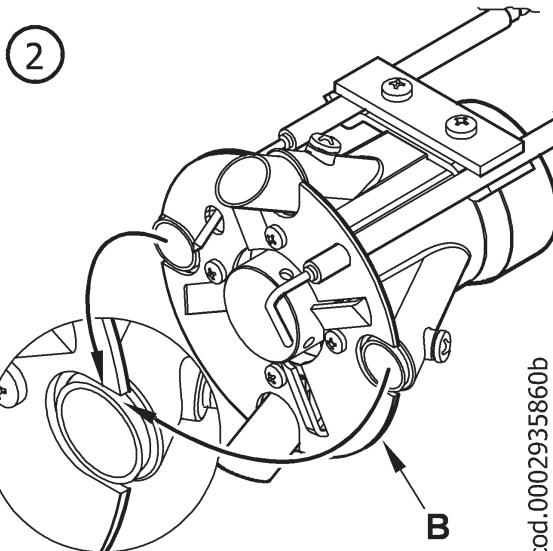

- 2) Ensure that the reducers output hole is found at the same level as the disk flame B as shown in the figure; fixing the new reducers properly by turning the respective screws.

TWO-STAGE GAS BURNERS: TROUBLE-SHOOTING GUIDE

DETAILS OF PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The apparatus goes into "lock-out" with the flame (red light on). Fault restricted to flame control device	1) Disturbance to ionization current from ignition transformer.. 2) Flame sensor (ionization probe) inefficient. 3) Flame sensor (ionization probe) position incorrect. 4) Ionization probe or relative earth cable. 5) Electrical connection cut-off by flame sensor. 6) Inefficient draught or fumes passage blocked.. 7) Flame disk or combustion heads dirty or worn.. 8) Equipment fault.. 9) No ionization.	1) Invert the ignition transformer power supply (230V side) and check using an analog microammeter. 2) Replace flame sensor 3) Correct the position of the flame sensor, and then check its efficiency by inserting the analog micro-ammeter.. 4) Check visually and using the instrument. 5) Restore the connection.. 6) Ensure that the boiler fumes passage and chimney connection are free.. 7) Visually check and replace, if necessary. 8) Replace 9) If the "earth" of the apparatus is not efficient, do not check the ionization current. Check the efficiency of the "earth" at the terminal concerned of the apparatus and at the "earth" connection of the electric system..
The apparatus goes into "lock-out", gas flows out, but there is no flame (red light on). Fault restricted to ignition circuit..	1) Fault in ignition circuit 2) Ignition transformer cable discharges to earth.. 3) Ignition transformer cable disconnected.. 4) Ignition transformer faulty. 5) The distance between electrode and earth is incorrect. 6) Isolator dirty, so electrode discharges to earth. .	1) Check the ignition transformer power supply (230V) and high voltage circuit (electrode to earth or isolator broken under locking terminal).. 2) Replace. 3) Connect.. 4) Replace. 5) Position at the correct distance 6) Pulire o sostituire l'isolatore e l'elettrodo.
The apparatus goes into "lock-out", gas flows out, but there is no flame (red light on)	1) air/gas ratio incorrect. 2) Gas pipe has not been properly bled of air (in the case of first ignition). 3) The gas pressure is insufficient or excessive.. 4) Air flow between disk and head too narrow.	1) Correct the air/gas ratio (there is probably too much air or very little gas) 2) Bleed the gas pipe again, taking great care. 3) Check the maximum gas pressure value at the time of ignition (use a water pressure gauge, if possible). 4) Adjust the disk/head opening..

Déclaration de Conformité

Nous déclarons que nos produits

BPM...; BGN...; BT...; BTG...; BTL...; TBML...; Comist...; GI...;
GI...Mist; Minicomist...; PYR...; RiNOx...; Spark...; Sparkgas...;
TBG...; TBL...; TBML ...; TS...; IBR...; IB...
(Variante : ...LX, pour basses émissions de Nox)

Description :

Brûleurs à air soufflé de combustibles liquides, gazeux et mixtes, industriels et domestiques respectent les critères de qualité minimale imposés par les Directives européennes :

2009/142/CE(D.A.G.)
2004/108/CE.....(C.E.M.)
2006/95/CE.....(D.B.T.)
2006/42/CE(D.M.)

et sont conformes aux Normes européennes:

UNI EN 676:2008 (gaz et mixtes, côté gaz)
UNI EN 267:2002 (gasoil et mixtes, côté gasoil)

Ces produits sont ainsi marqués :



0085

18/11/2010

Riccardo Fava
Président-directeur général
Baltur S.p.A

SOMMAIRE PAGE

- Recommandations a l'attention del l'utilisateur.....	"	2
- Caracteristiques techniques.....	"	4
- Application du brûleur a la chaudiere.....	"	8
- Branchements electriques	"	9
- Description du fonctionnement	"!	10
- Boîtier de commande et de contrôle pour brûleurs à gaz	"	11
- Allumage et reglage au gaz methane	"	12
- Mesure de courant de ionisation.....	"	13
- Reglage de l'air sur la tête de combustion.....	"	14
- Regulation came servomoteur	"	15
- Entretien	"	16
- Prédisposition pour fixation de la rampe vers le haut - Bruleur de gas a deux allures - Schema de reglage air bruleur TBG 55-60 a une allure	"	17
- Irrégularité - Cause - Remède	"	18
- Schema electrique	"	126



RECOMMANDATIONS A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR POUR UN USAGE DU BRULEUR EN TOUTE SECURITE INTRODUCTION

L'objectif de ses recommandations est de contribuer, lors de l'utilisation, à la sécurité des composants pour installations de chauffage à usage privé et production d'eau chaude à usage sanitaire, en indiquant les comportements qu'il est nécessaire ou opportun d'adopter afin d'éviter que leurs caractéristiques de sécurité d'origine soient compromises par d'éventuelles installations incorrectes, des usages inappropriés, improches ou irraisonnables. La diffusion des recommandations figurant dans ce guide a aussi pour but de sensibiliser le public des «consommateurs» aux problèmes de sécurité à travers un langage nécessairement technique mais facilement accessible. Le fabricant décline toute responsabilité contractuelle et extra contractuelle en cas de dommages provoqués par des erreurs lors de l'installation ou de l'usage et, dans tous les cas, par un non-respect des instructions fournies par ce fabricant.

F
R
A
C
A
I
S

RECOMMANDATIONS GENERALES

- La notice d'instructions est une partie intégrante et essentielle du produit et doit être remise à l'usager. Lire attentivement les recommandations figurant dans la notice car elles fournissent d'importantes indications concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Conserver soigneusement la notice pour toute ultérieure consultation.
- L'installation de l'appareil doit être effectuée conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du fabricant et par du personnel professionnellement qualifié. Par personnel qualifié on entend du personnel ayant les compétences techniques nécessaires dans le secteur des composants d'installations de chauffage à usage privé et la production d'eau chaude à usage sanitaire et, plus particulièrement, les centres de service après-vente agréés par le fabricant. Une mauvaise installation peut provoquer des dommages aux personnes, animaux ou choses, le fabricant déclinant toute responsabilité.
- Après avoir ôter tous les emballages, vérifier l'état du contenu. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter le fournisseur. Les éléments de l'emballage (cage en bois, clous, agrafes, sachets en plastique, polystyrène expansé, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants dans la mesure où ils constituent des sources potentielles de danger. De plus, pour éviter toute pollution, ils doivent être déposés dans des lieux prévus à cet effet.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation en intervenant sur l'interrupteur de l'installation et/ou sur les organes de coupures appropriés.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, le désactiver et ne tenter aucune action de réparation ou d'intervention directe. S'adresser exclusivement à du personnel professionnellement qualifié. L'éventuelle réparation des produits doit être effectuée par un centre de service après-vente agréé par BALTUR en utilisant exclusivement des pièces détachées d'origine. Le non-respect de cette recommandation peut compromettre la sécurité de l'appareil. Pour garantir l'efficience de ce dernier et pour que son fonctionnement soit correct, il est indispensable de faire effectuer l'entretien périodique par du personnel professionnellement qualifié en respectant les indications du fabricant.
- Si l'appareil doit être vendu ou transféré à un autre propriétaire ou si celui-ci doit déménager et laisser ce dernier, toujours vérifier que la notice accompagne l'appareil afin qu'il puisse être consulté par le nouveau propriétaire et/ou par l'installateur.
- Pour tous les appareils avec options ou kit (y compris les électriques) il est nécessaire d'utiliser uniquement des accessoires originaux.

BRULEURS

- Cet appareil doit être uniquement destiné à l'usage pour lequel il a été expressément prévu à savoir appliqué à des chaudières, générateurs d'air chaud, fours ou autres foyers similaires, situés dans un lieu à l'abri des agents atmosphériques. Tout autre usage est considéré comme imprudent et donc dangereux.
- Le brûleur doit être installé dans un local adapté avec des ouvertures minimums d'aération, correspondant aux normes en vigueur et suffisantes pour obtenir une combustion parfaite.
- Ne pas obstruer ni réduire la section des grilles d'aspiration d'air du brûleur, il en est de même pour les ouvertures d'aération de la pièce où est installé un brûleur ou une chaudière, afin d'éviter toute situation dangereuse telle que la formation de mélanges toxiques et explosifs.
- Avant de raccorder le brûleur, vérifier que les données de la plaquette signalétique correspondent à celles du réseau d'alimentation (électrique, gaz, fioul ou autre combustible).
- Ne pas toucher les parties chaudes du brûleur. Ces dernières, normalement situées à proximité de la flamme et de l'éventuel système de pré-chauffage du combustible, chauffent durant le fonctionnement et restent chaudes y compris après un arrêt non prolongé du brûleur.
- En cas de décision définitive de ne plus utiliser le brûleur, il est nécessaire de faire effectuer les interventions suivantes par du personnel qualifié:
 - a) Couper l'alimentation électrique en débranchant le câble d'alimentation de l'interrupteur général.
 - b) Fermer l'alimentation du combustible à l'aide de la vanne manuelle de coupure et ôter les volants de commande de leur logement.
 - c) Rendre inoffensives les parties susceptibles de constituer des sources potentielles de danger.

Recommandations particulières

- Vérifier que la personne qui a effectué l'installation du brûleur a fixé solidement ce dernier au générateur de chaleur, de façon que la flamme se forme à l'intérieur de la chambre de combustion du générateur.
- Avant de démarrer le brûleur et au moins une fois par an, faire effectuer les interventions suivantes par du personnel qualifié :
 - a) Etalonner le débit du combustible du brûleur selon la puissance requise par le générateur de chaleur.
 - b) Réglér le débit d'air comburant pour obtenir une valeur de rendement de la combustion au moins égale au minimum imposé par les normes en vigueur.
 - c) Effectuer le contrôle de la combustion afin d'éviter la formation de gaz non brûlés nocifs ou polluants au-delà des limites autorisées par les normes en vigueur.
 - d) Vérifier le fonctionnement des dispositifs de réglage et de sécurité.
 - e) Vérifier le fonctionnement du conduit d'évacuation des produits de la combustion.
 - f) A la fin des réglages, contrôler que tous les systèmes de blocage mécanique des dispositifs de réglage sont bien serrés.
 - g) Vérifier que les instructions relatives à l'utilisation et l'entretien du brûleur se trouvent dans le local chaudière.
- En cas de blocages répétés du brûleur, ne pas insister avec les procédures de réarmement manuel mais contacter du personnel professionnellement qualifié pour remédier à cette situation anormale.
- La conduite et l'entretien doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié, dans le respect des dispositions en vigueur.



RECOMMANDATIONS A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR POUR UN USAGE DU BRULEUR EN TOUTE SECURITE INTRODUCTION

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- La sécurité électrique de l'appareil est atteinte uniquement lorsque ce dernier est correctement raccordé à une installation de mise à la terre efficace, exécutée comme prévu par les normes de sécurité en vigueur. Cette condition requise de sécurité est fondamentale. En cas de doute, demander un contrôle soigné de l'installation électrique par du personnel qualifié ; le fabricant n'est pas responsable en cas d'éventuels dommages provoqués par l'absence de mise à la terre de l'installation.
- Faire vérifier par du personnel qualifié que l'installation électrique est adaptée à la puissance maximum absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaquette signalétique, en vérifiant plus particulièrement que la section des câbles de l'installation correspond à la puissance absorbée par l'appareil.
- L'utilisation d'adaptateurs, prises multiples et/ou rallonges n'est pas autorisée pour l'alimentation générale de l'appareil.
- Pour le raccordement au réseau, il est nécessaire d'installer un interrupteur omnipolaire, comme prévu par les normes de sécurité en vigueur.
- L'alimentation électrique du brûleur doit prévoir le neutre à la terre. En cas de supervision du courant d'ionisation avec neutre non relié à la terre, il est indispensable de raccorder le circuit RC entre la borne 2 (neutre) et la terre.
- L'utilisation d'un composant quelconque fonctionnant à l'électricité implique l'observation de certaines règles fondamentales, à savoir :
 - Ne pas toucher l'appareil avec des parties du corps mouillées ou humides et/ou avec les pieds humides.
 - ne pas tirer les câbles électriques.
 - ne pas laisser l'appareil exposé à des agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.) à moins que cela ait été expressément prévu.
 - ne pas permettre que des enfants ou des personnes inexpérimentées utilisent l'appareil.
- Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit pas être remplacé par l'usager. En cas de détérioration du câble, éteindre l'appareil et contacter exclusivement du personnel qualifié pour son remplacement.
- En cas de non-utilisation de l'appareil pendant une certaine période, il convient d'éteindre l'interrupteur électrique d'alimentation à tous les composants de l'installation qui utilisent de l'énergie électrique (pompes, brûleur, etc.).

ALIMENTATION AU GAZ, FIOUL OU AUTRES COMBUSTIBLES

Recommandations générales

- L'installation du brûleur doit être effectuée par du personnel professionnellement qualifié et conformément aux normes et dispositions en vigueur car une mauvaise installation peut provoquer des dommages aux personnes, animaux ou choses. Dans ce cas, le fabricant décline toute responsabilité.
- Avant l'installation, il est conseillé d'effectuer un nettoyage interne soigné de tous les tuyaux d'arrivée du combustible afin d'éliminer les éventuels résidus susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du brûleur.
- Lors de la première mise en service de l'appareil, faire effectuer les vérifications suivantes par du personnel qualifié :
 - a) le contrôle de l'étanchéité de la partie interne et externe des tuyaux d'arrivée du combustible ;
 - b) la réglage du débit du combustible en fonction de la puissance requise au brûleur ;
 - c) le brûleur doit être alimenté par le type de combustible pour lequel il est prédisposé ;
 - d) la pression d'alimentation du combustible doit être comprise dans les valeurs indiquées sur la plaquette signalétique du brûleur ;

e) l'installation d'alimentation du combustible doit être dimensionnée pour le débit nécessaire au brûleur et dotée de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prescrits par les normes en vigueur.

- En cas de non-utilisation du brûleur pendant une certaine période, fermer le robinet ou les robinets d'alimentation du combustible.

Recommandations particulières pour l'utilisation du gaz

- Faire vérifier par du personnel professionnellement qualifié :
 - a) que la ligne d'arrivée et la rampe sont conformes aux normes et prescriptions en vigueur.
 - b) que tous les raccords de gaz sont étanches.
- Ne pas utiliser les tuyaux du gaz comme mise à la terre d'appareils électriques.
- Ne pas laisser l'appareil inutilement activé lorsqu'il n'est pas utilisé et toujours fermer le robinet de gaz.
- En cas d'absence prolongé de l'usager de l'appareil, fermer le robinet principal d'arrivée du gaz au brûleur.
- En cas d'odeur de gaz :
 - a) ne pas actionner d'interrupteurs électriques, ne pas utiliser le téléphone et tout autre objet susceptible de provoquer des étincelles ;
 - b) ouvrir immédiatement les portes et fenêtres pour créer un courant d'air pour purifier la pièce ;
 - c) fermer les robinets de gaz ;
 - d) demander l'intervention d'un personnel professionnellement qualifié.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération de la pièce où est installé un appareil à gaz afin d'éviter toute situation dangereuse telle que la formation de mélanges toxiques et explosifs.

CHEMINEES POUR CHAUDIERES A HAUT RENDEMENT ET SIMILAIRES

Il convient de préciser que les chaudières à haut rendement et similaires évacuent dans la cheminée les produits de la combustion (fumées) à une température relativement basse. Dans cette condition, les cheminées traditionnelles, dimensionnées de façon habituelle (section et isolation thermique) peuvent ne pas être adaptées pour fonctionner correctement car le refroidissement sensible que les produits de la combustion subissent pour les parcourir permet, très probablement, une diminution de la température même en dessous du point de condensation. Dans une cheminée qui fonctionne au régime de condensation, on constate la présence de suie à l'embouchure dans l'atmosphère lorsque l'on brûle du fioul ou du fioul lourd et la présence d'eau de condensation le long de la cheminée lorsque l'on brûle du gaz (méthane, GPL, etc.). On peut donc en déduire que les cheminées raccordées à des chaudières à haut rendement et similaires doivent être dimensionnées (section et isolation thermique) pour l'usage spécifique afin d'éviter l'inconvénient décrit précédemment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
THERMIC CAPACITY		MAX kW	450		600
		MIN kW	100		120
FONCTIONNEMENT		Une allure	Deux allures	Une allure	Deux allures
EMISIÓN NOx		mg/kWh	< 80 (Classe III secondo EN 676)		
MOTEUR	kW	0,50		0,75	
	r.p.m.	2730		2800	
PUISSEANCE ELECTRIQUE ABSORBEE*		kW	0,67	0,69	0,93
fusible de linea	A / 400 V	--		4	
TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE		26 kV - 40 mA - 230/240 V - 50/60 Hz			
TENSION		1N ~ 230 V ±10% - 50 Hz		3N ~ 400 V ±10% - 50 Hz	
DEGRE DE PROTECTION		IP 44			
DETECTION FLAMME		SONDE DE IONISATION			
NIVEAU DE BRUIT**		dBA	73	75	
POIDS		kg	40	42	
Gaz naturel (G 20)					
DEBIT	MAX	m³/h	45,3		60,3
	MIN	m³/h	10,1		12,1
PRESION	MAX	mbar	360		

*) Absorption totale en phase de départ, avec transformateur d'allumage enclenché.


**) Pression sonore mesurée dans le laboratoire du fabricant, avec brûleur fonctionnant sur une chaudière d'essai à la puissance thermique nominale maximale.

ACCESOIRES STANDARD

	TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
BRIDE DE FIXATION BRULEUR	2	2	2	2
JOINT ISOLANT	1	1	1	1
GOUJONS	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
ECROUS	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
RONDELLES PLATES	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12


DIMENSION DE ENCOMBREMENT

FRANÇAIS

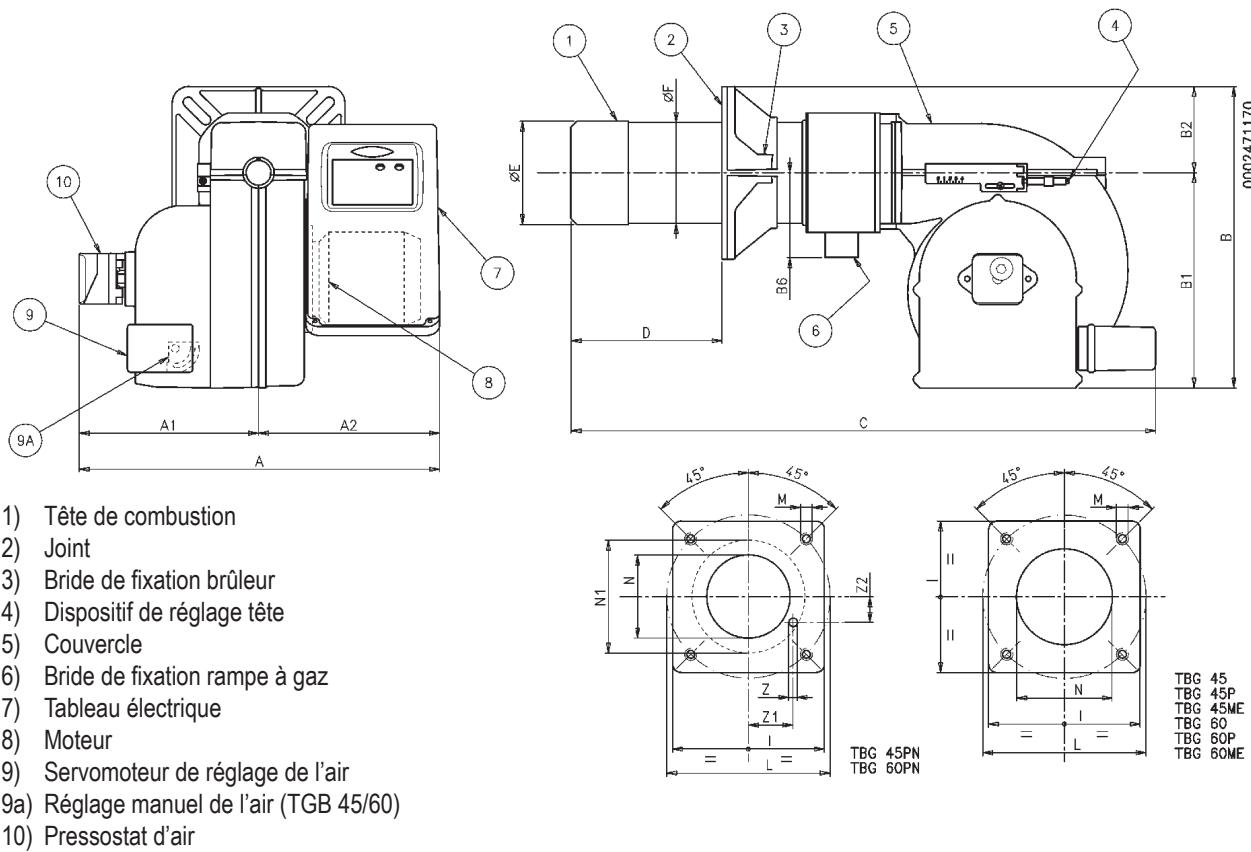


MOD.	A	A1	A2	B	B1	B6	C	D	D	E	F	I	L	L	M	N
								min	max	Ø	Ø		min	max		
TBG 45	550	270	280	435	325	160	880	140	300	137	133	215	200	245	M12	145
TBG 45P	550	270	280	435	325	160	920	140	300	137	133	215	200	245	M12	145
TBG 60	550	270	280	455	325	160	880	140	300	156	152	260	225	300	M12	160
TBG 60P	550	270	280	455	325	160	920	140	300	156	152	260	225	300	M12	160

- 13) Boîtier de commande et de contrôle
- 14) Transformateur d'allumage
- 15) Contacteur moteur (alimentation triphasée)
- 16) Relais thermique (alimentation triphasée)
- 17) Fiche 7 pôles
- 18) Fiche 4 pôles
- 19) Led brûleur allumé
- 20) Led brûleur bloqué
- 21) Bouton de déblocage
- 22) Interrupteur marche/arrêt

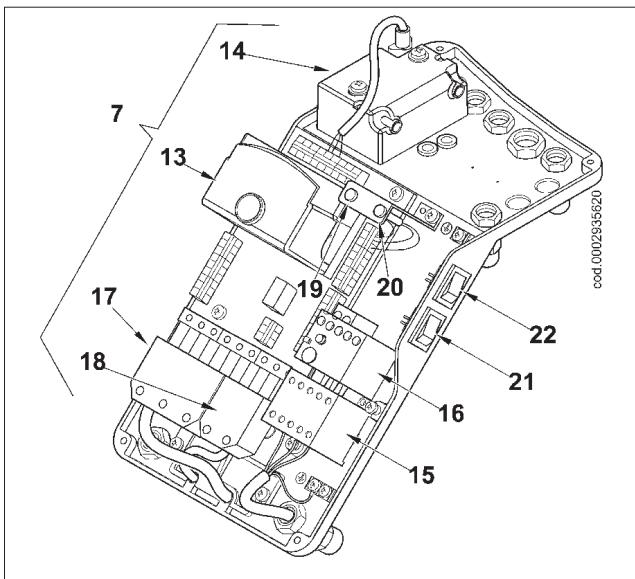


DOMAIN DE FUNCTIONEMENT TBG 45 / 60 A UNE ALLURE

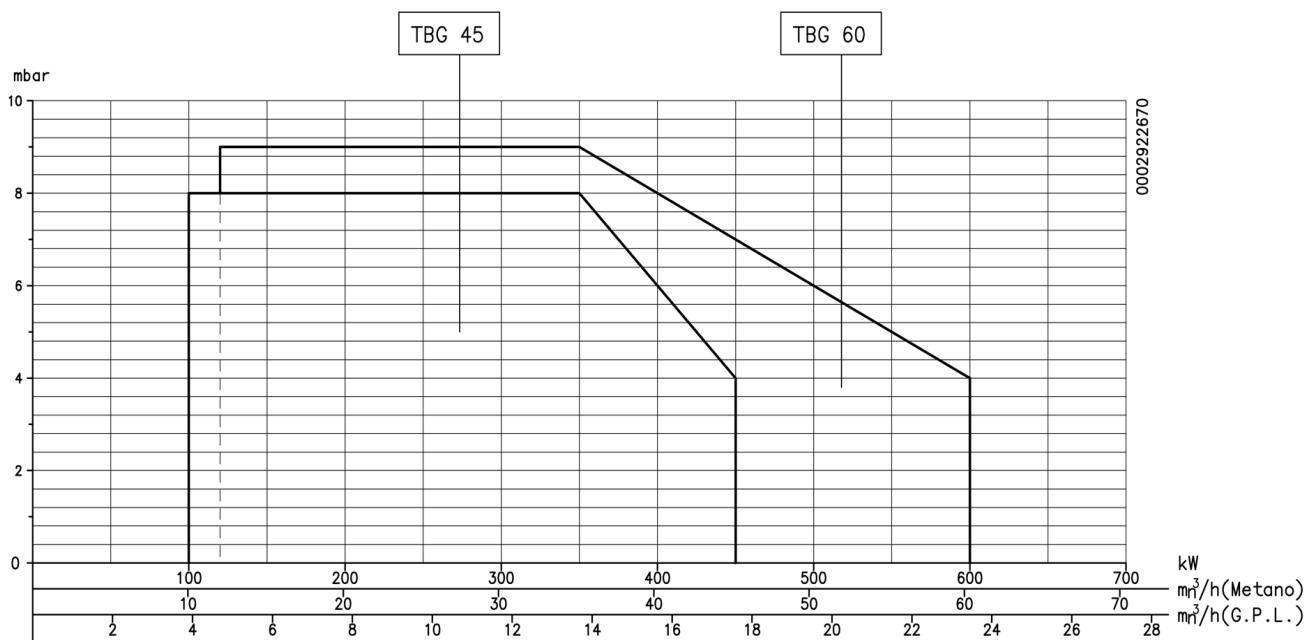

F
R
A
C
A
I
S

DOMAIN DE FUNCTIONEMENT TBG 45P / 60P A DEUX ALLURES

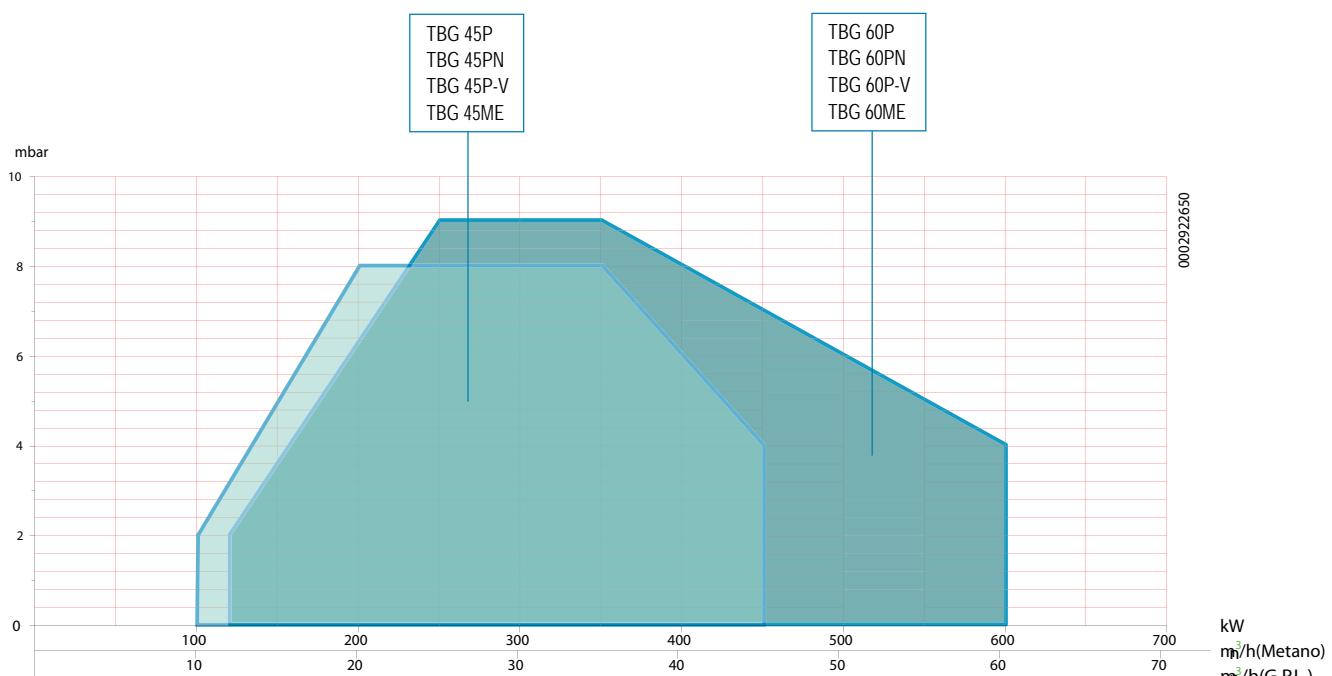

Les domaines de fonctionnement sont obtenus sur des chaudières d'essai répondant à la norme EN676 et sont indicatifs en ce qui concerne les accouplements brûleur-chaudière.

Pour un fonctionnement correct du brûleur, les dimensions de la chambre de combustion doivent correspondre à la norme en vigueur ; dans le cas contraire, il est nécessaire de contacter les fabricants.

LIGNE D'ALIMENTATION

Le schéma de principe de la ligne d'alimentation à gaz est indiqué sur la figure ci-dessous. La rampe gaz est homologuée selon la norme EN 676 et est fournie séparément.

En amont de la vanne de gaz, il est nécessaire d'installer une vanne de coupure manuelle et un joint antivibratoire, disposés selon les indications du schéma.


En cas de rampe à gaz dotée de régulateur de pression non incorporée dans une vanne monobloc, nous jugeons utile de fournir les conseils pratiques suivants relatifs à l'installation des accessoires sur le tuyau de gaz à proximité du brûleur :

1) Pour éviter de fortes chutes de pression à l'allumage, il doit y avoir un morceau de tuyau d'une longueur de $1,5 \div 2$ m entre le point d'application du stabilisateur ou du réducteur de pression et le brûleur. Le diamètre de ce tuyau doit être égal ou supérieur au raccord de fixation au brûleur.

2) Pour obtenir le meilleur fonctionnement du régulateur de pression possible, il est nécessaire que ce dernier soit appliqué sur un tuyau horizontal, après le filtre. Le régulateur de pression du gaz doit être réglé lorsqu'il fonctionne au débit maximal effectivement utilisé par le brûleur.

La pression à la sortie doit être réglée à une valeur légèrement inférieure à la pression maximale réalisable (à savoir la pression obtenue en vissant la vis de réglage pratiquement à fond) ; dans le cas spécifique, en vissant la vis de réglage, la pression à la sortie augmente, elle diminue en la dévissant.

SCHÉMA DE PRINCIPE BRULEUR A GAZ

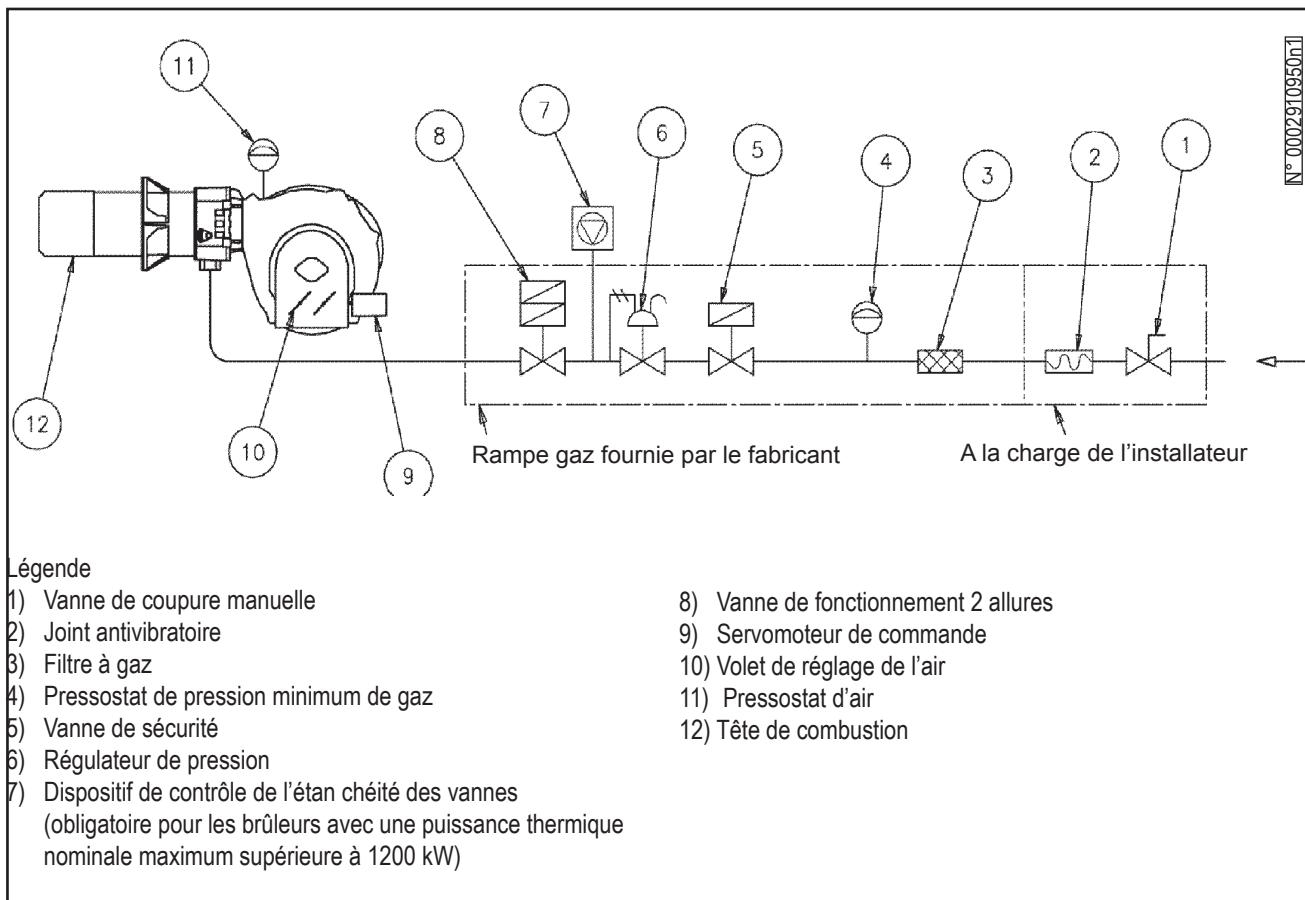

APPLICATION DU BRULEUR A LA CHAUDIERE

MONTAGE DU GROUPE TETE



- Positionner sur le fourreau le joint isolant 3 en interposant la corde 2 entre la bride et le joint.
- Dévisser les deux vis (6)
- Adapter la position de la bride de fixation 5 en dévissant les vis 6 de façon que la tête de combustion pénètre dans le foyer sur la longueur conseillée par le fabricant du générateur.
- Fixer le brûleur 4 à la chaudière 1 au moyen des boulons prisonniers, des rondelles et des écrous correspondants fournis en dotation 7.

N.B. Sceller complètement avec du matériel adapté l'espace entre le fourreau du brûleur et l'orifice situé sur le réfractaire à l'intérieur de la porte de la chaudière.

MONTAGE DE LA RAMPE GAZ

Plusieurs solutions de montage 8, 8a, 9 de la rampe vannes sont possibles, comme le montre l'illustration ci-contre. Le brûleur est fourni avec un raccord pour rampe gaz dirigé vers le bas. Si vous souhaitez inverser le côté d'entrée de la rampe afin de permettre le montage du groupe de vannes selon la configuration 9, suivre la procédure décrite au paragraphe « Prédisposition pour fixation de la rampe vers le haut ».

Choisir la position la plus rationnelle en fonction de la configuration de la chaufferie et de la position d'arrivée de la tuyauterie du gaz.

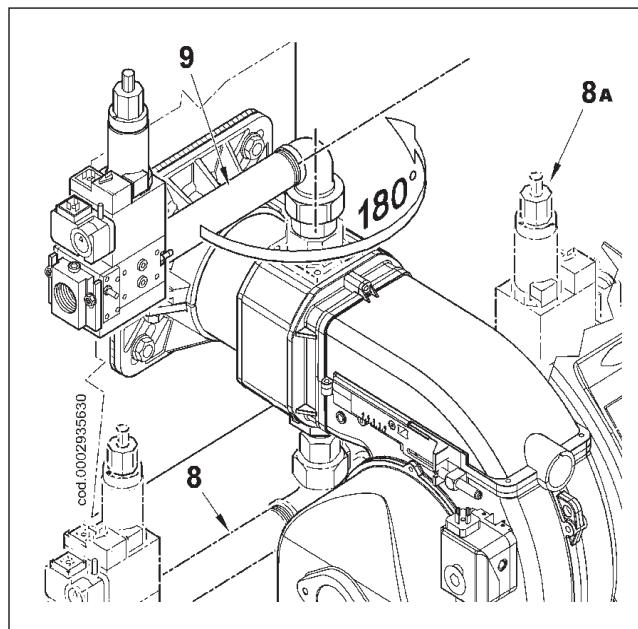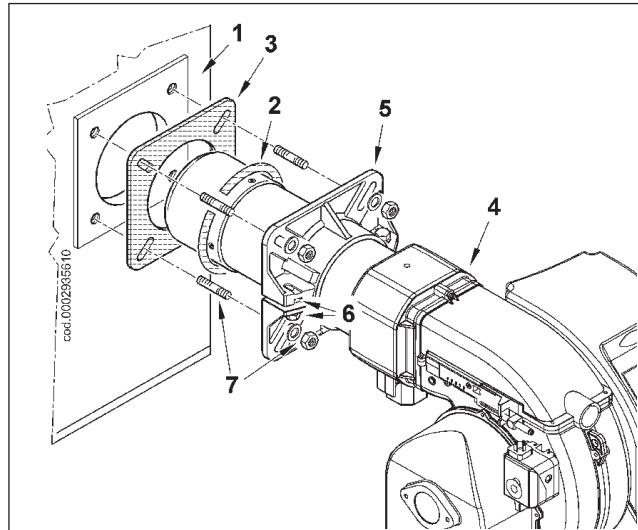

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

La ligne d'alimentation triphasée doit être équipée d'un interrupteur avec fusibles. De plus, les normes prévoient un interrupteur sur la ligne d'alimentation du brûleur, situé à l'extérieur du local chaudière, en position facilement accessible.

En ce qui concerne les branchements électriques (ligne et thermostats), respecter le schéma électrique joint. Pour effectuer le branchement du brûleur à la ligne d'alimentation, procéder comme suit :

- Enlever le couvercle en dévissant les 4 vis (1) indiquées sur la figure, sans enlever la porte transparente. Il est alors possible d'accéder au tableau électrique du brûleur.
- Desserrer les vis (2) et, après avoir enlever la plaque de serrage des câbles (3), faire passer à travers l'orifice les deux fiches à 7 et à 4 pôles (voir figure 2). Relier les câbles d'alimentation (4) au télérupteur, fixer le câble de terre (5) et serrer le serre-câble correspondant.
- Repositionner la plaque de serrage des câbles comme indiqué sur la figure 3. Tourner l'excentrique (6) de façon que la plaque exerce une pression adéquate sur les deux câbles puis serrer les vis qui fixent la plaque. Enfin, relier les deux fiches à 7 et à 4 pôles (voir fig.4)

REMARQUE IMPORTANTE : les logements des câbles pour les fiches à 7 et 4 pôle sont prévus respectivement pour des câbles de $\Phi 9,5\div10$ mm et $\Phi 8,5\div9$ mm, ceci pour garantir le degré de protection IP 44 (Norme CEI EN60529) relatif au tableau électrique.

- Pour refermer le couvercle du tableau électrique, visser les 4 vis (1) en exerçant un couple de serrage pour garantir une étanchéité correcte.

Remarque importante : l'ouverture du tableau électrique du brûleur n'est autorisé qu'au personnel professionnellement qualifié.

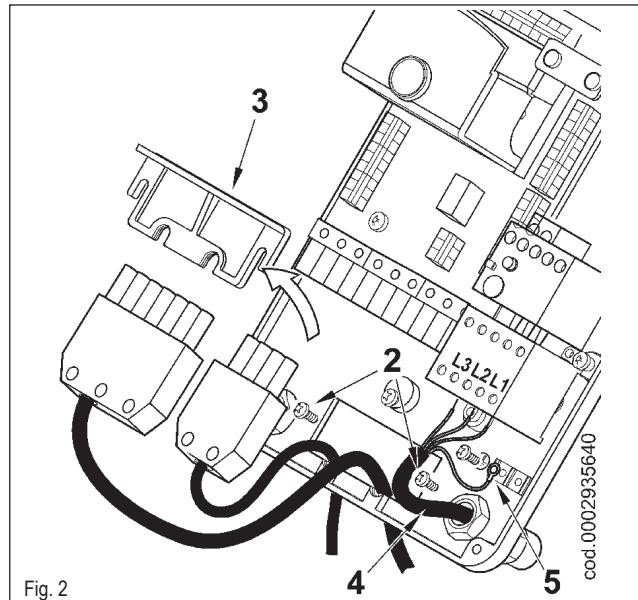


Fig. 2

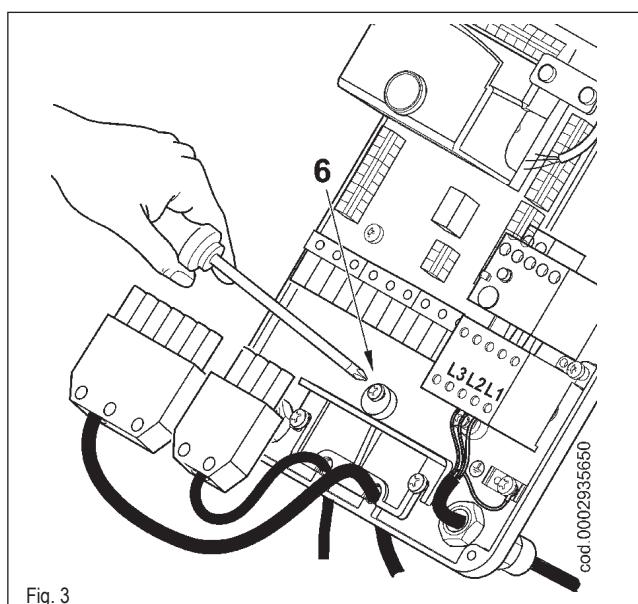


Fig. 3

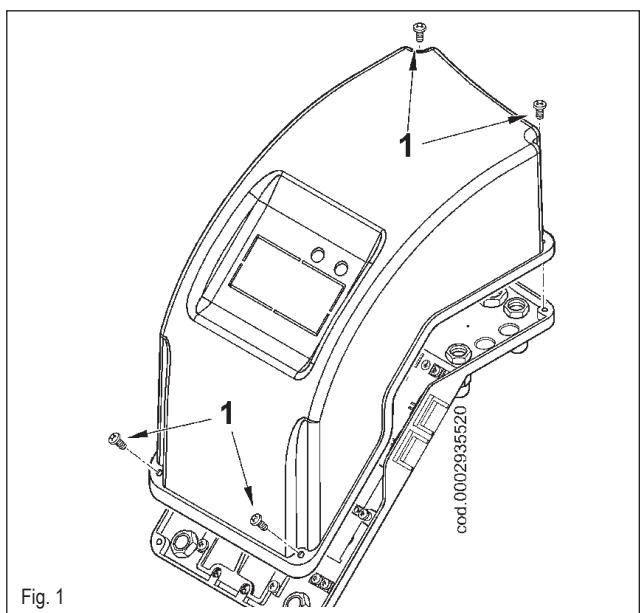


Fig. 1

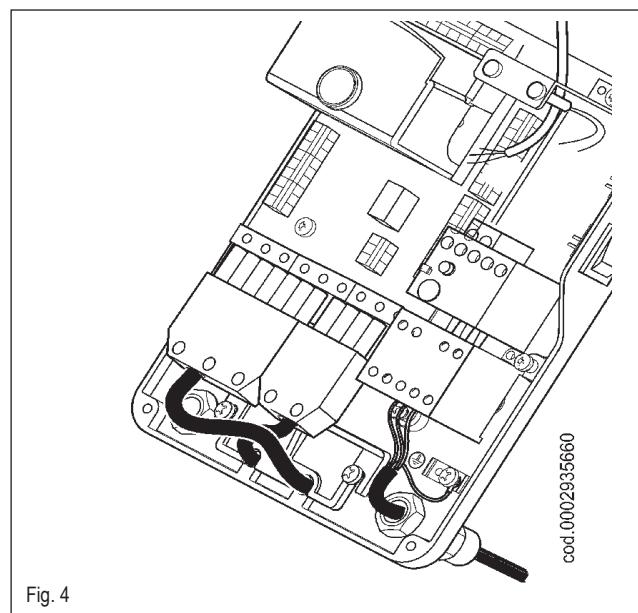


Fig. 4

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT TBG 45 / 60

À la fermeture de l'interrupteur général et de l'interrupteur E/S (22) du tableau électrique, si les thermostats sont fermés, la tension atteint l'appareillage de commande et contrôle qui met en marche le brûleur (allumage DEL 19).

Le moteur du ventilateur est ensuite activé pour effectuer la prévention de la chambre de combustion.

Le transformateur d'allumage est ensuite activé et, 2 secondes plus tard, les vannes de gaz s'ouvrent.

La vanne principale, à deux allures, est constituée d'un dispositif permettant de régler le débit de gaz pour la première et la deuxième flamme.


La vanne de sécurité est en version ON/OFF.

L'air de combustion est réglable manuellement grâce au clapet d'air prévu à cet effet (voir le paragraphe « Schéma de réglage de l'air du brûleur TBG 45-60 à une allure »). Le brûleur étant en version ON/OFF, la position du clapet d'air doit être obligatoirement réglée pour le fonctionnement au débit maximum.

La présence de la flamme, détectée par le dispositif de contrôle, permet de poursuivre et de compléter la phase d'allumage avec la désactivation du transformateur d'allumage.

Intervient ensuite l'activation de la deuxième flamme (ouverture deuxième allure vanne principale).

En cas d'absence de flamme, l'appareillage se met en position de « blocage de sécurité » (allumage DEL 20) dans un délai de 3 secondes à partir de l'ouverture en première flamme de la vanne principale. En cas de « blocage de sécurité », les vannes se referment automatiquement. Pour débloquer l'appareillage de la position de sécurité, appuyer sur le bouton (21) du tableau électrique.

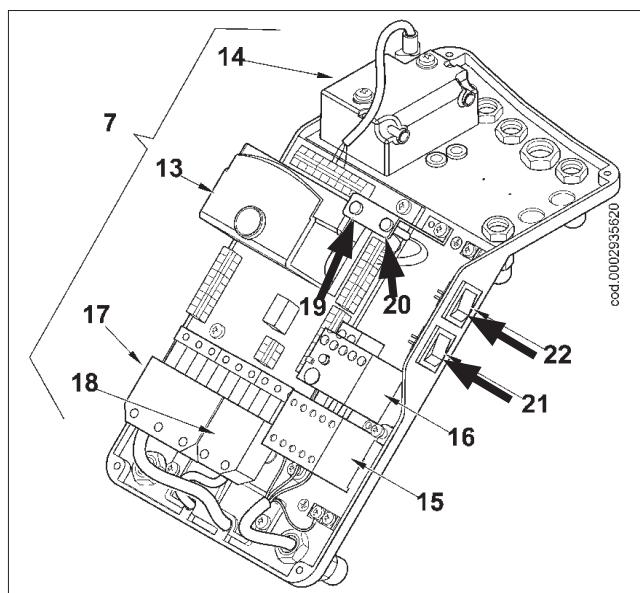

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT TBG 45P - 60P

À la fermeture de l'interrupteur général et de l'interrupteur E/S (22) du tableau électrique, si les thermostats sont fermés, la tension atteint l'appareillage de commande et contrôle qui met en marche le brûleur (allumage DEL 19).

Le moteur du ventilateur est ensuite activé afin d'effectuer la prévention de la chambre de combustion, simultanément le servo-moteur de commande du clapet de l'air se met dans la position d'ouverture correspondant à la deuxième flamme, par conséquent la phase de prévention intervient avec le clapet d'air en position de deuxième flamme.

À la fin de la phase de prévention, le clapet de l'air se remet en position de première flamme, puis le transformateur d'allumage est activé et, deux secondes plus tard, les vannes de gaz s'ouvrent.

La vanne principale, à deux allures, est constituée d'un dispositif permettant de régler le débit de gaz pour la première et la deuxième flamme.

La vanne de sécurité est en version ON/OFF.

Le clapet de l'air est actionné par un servo-moteur électrique prévu à cet effet (voir 0002934711). Tenir compte du fait qu'à l'arrêt du brûleur par intervention du thermostat, le clapet est remis en position de fermeture par le servo-moteur.

La présence de la flamme, détectée par le dispositif de contrôle, permet de poursuivre et de compléter la phase d'allumage avec la désactivation du transformateur d'allumage. Puis, la deuxième flamme est activée (augmentation de l'air de combustion et ouverture deuxième allure vanne principale).

En cas d'absence de flamme, l'appareillage s'arrête en condition de « blocage de sécurité » (allumage DEL 20) dans un délai de 3 secondes à partir de l'ouverture en première flamme de la vanne principale.

En cas de « blocage de sécurité », les vannes se ferment automatiquement.

Pour débloquer l'appareillage de la position de sécurité, il faut appuyer sur le bouton (21) du tableau électrique.

Boîtier de contrôle ou programmeur	Temps de sécurité	Temps de prévention	Pré-allumage	Post-allumage	Temps entre ouverture vanne 1ère flamme et vanne 2ème flamme	Temps de course ouverture volet	Temps de course fermeture volet
	s	s	s	s	s	s	s
LME 22.331A2	3	30	2	2	11	12	12
LME 22.233A2	3	30	2	2	11	30	30

BOÎTIER DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE POUR BRÛLEUR À GAZ LME 22...

Indication
état opérationnel

Durant le démarrage, l'indication de l'état s'effectue selon le tableau suivant :

Tableau des codes couleur pour l'indicateur lumineux multicolore (LED)		
Etat	Code couleur	Couleur
Temps d'attente "tw", autres états d'attente	○	Eteint
Phase d'allumage, allumage contrôlé	● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○	Jaune clignotante
Fonctionnement, flamme O.K.	○	Vert
Fonctionnement, flamme non O.K.	■ ○ ■ ○ ■ ○ ■ ○ ■ ○	Vert clignotant
Lumière étrangère au démarrage du brûleur	■ p ■ p ■ p ■ p ■	Vert-rouge
Faible tension	● p ○ p ○ p ○ p ○	Jaune-rouge
Panne, alarme	p	Rouge
Apparition code d'erreur (voir "Tableau codes d'erreur")	p ○ p ○ p ○ p ○	Rouge clignotant
Diagnostic interface	p p p p p p p	Lumière rouge tremblante

Légende

.... Allumé fixe

○ Eteint

p Rouge

 Jaune

Vert

Fonctionnement, indication, diagnostic

Diagnostic de la cause de la panne

Après le blocage, l'indicateur de panne reste allumé fixement.

Dans cette condition, il est possible d'activer le diagnostic visuel de la cause de la panne selon de tableau des codes d'erreur en appuyant pendant plus de 3 secondes sur le bouton de déblocage. En appuyant à nouveau sur le bouton de déblocage pendant au moins 3 secondes, on active le diagnostic interface.

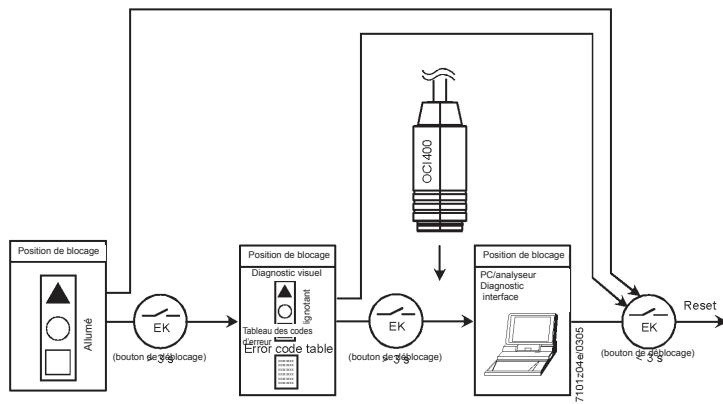


Tableau des codes d'erreur

Code clignotement rouge de l'indicateur (LED)	“AL” à term. 10	Cause possible
2 clignotements ● ●	Allumé	Aucune présence de flamme à la fin du “TSA” (temps de sécurité à l'allumage) - Vannes combustible défectueuses ou sales - DéTECTeur de flamme défectueux ou sale - Mauvais réglage du brûleur, absence de combustible - Dispositif d'allumage défectueux
3 x clignotements ● ● ●	Allumé	“LP” (pressostat d'air) défectueux - Signal de pression d'air absent ou erroné après fin de “t10” - “LP” est collé en position normale
4 clignotements ● ● ● ●	Allumé	Lumière étrangère au démarrage du brûleur
5 Iclignotements ● ● ● ● ●	Allumé	Time-out “LP”- “LP” est collé en position opérationnelle
6 clignotements ● ● ● ● ● ●	Allumé	Non utilizzato
7 clignotements ● ● ● ● ● ● ● ●	Allumé	Trop de pertes de flamme durant le fonctionnement (limitation des répétitions) - Vannes combustible difectueuses ou sales - Capteur de flamme défectueux ou sale - Mauvais réglage du brûleur
8 x clignotements ● ● ● ● ● ● ● ●	Allumé	Non utilisé
9 clignotements ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Allumé	Non utilisé
10 clignotements ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Eteint	Erreur de branchements électriques ou erreur interne, contacts de sortie, autres pannes

Durant la période de diagnostic de la cause du défaut, les sorties de contrôle sont désactivées

- Le brûleur reste éteint
 - L'indication de panne extérieure reste désactivée
 - Signal d'état de panne "AL" à l'extrémité 10. sur la base du tableau des codes d'erreur

Pour sortir du diagnostic de la cause du problème et rallumer le brûleur, rétablir la commande du brûleur. Appuyer sur le bouton de déblocage pendant environ 1 seconde (< 3 secondes).

ALLUMAGE ET REGLAGE AU GAZ METHANE


REMARQUE : Le brûleur est équipé d'interrupteur pour passer manuellement de la 1ère à la 2ème allure.

- 1) Vérifier qu'il y a de l'eau dans la chaudière et que les volets sont ouverts.
- 2) Vérifier très attentivement que l'évacuation des produits de combustion peut s'effectuer librement (volets chaudières et cheminées ouverts).
- 3) Vérifier que la tension de la ligne électrique du branchement correspond à celle requise par le brûleur et que les branchements électriques (moteur et ligne principale) sont prédisposés pour la valeur de tension disponible. Vérifier que tous les branchements électriques, réalisés sur place, sont correctement exécutés, comme indiqué sur notre schéma électrique. Éviter la mise en marche de la deuxième flamme en débranchant le connecteur à 4 pôles (18) du tableau électrique (0002935620) pour les brûleurs TBG 45P-60P ; pour les modèles TBG 45 60, débrancher les fils de la broche de connexion 5 du bornier sur le circuit imprimé qui alimente la bobine Y2.
- 4) Régler l'air pour la flamme d'allumage : pour les brûleurs TBG 45P-60P, équipés de servomoteur électrique, suivre les instructions spécifiques de réglage ce dernier, indiquées au schema 0002934711; pour les brûleurs TBG 45-60 dotés de réglage manuel, régler l'air de la seconde flamme selon les instructions figurant au paragraphe " schema de réglage air brûleur TBG 55-60 a une allure".
- 5) En manoeuvrant comme il se doit le dispositif de réglage de la vanne gaz, ouvrir, de la quantité jugée nécessaire, le régulateur de débit de combustible de la première flamme (voir les instructions relatives à la vanne gaz à deux allures du modèle installé sur le brûleur). Naturellement, s'il est présent, il est nécessaire d'ouvrir complètement le régulateur de débit de la vanne de sécurité.
- 6) Pour les brûleurs avec alimentation triphasée, avec l'interrupteur I/O (22) du tableau brûleur (voir schema 0002935620) en position "0" et l'interrupteur général activé, vérifier, en fermant manuellement le télérupteur, que le moteur tourne dans le bon sens, si nécessaire, inverser les deux câbles de la ligne qui alimente le moteur pour changer le sens de rotation.
- 7) A ce point, activer l'interrupteur (22) du tableau de commande (voir schema 0002935620). Le boîtier de commande est ainsi alimenté et le programmeur détermine l'activation du brûleur, comme décrit au chapitre "description du fonctionnement". Durant la phase de préventilation, il est nécessaire de vérifier que le pressostat de contrôle de la pression d'air effectue l'échange (de la position fermée sans mesure de pression, il doit passer en position fermée avec mesure de la pression de l'air). Si le pressostat ne mesure pas la pression suffisante (n'effectue pas l'échange) ni le transformateur d'allumage ni les vannes de gaz ne s'activent, par conséquent, le boîtier de commande et de contrôle s'arrête en condition de "blocage". Lors du premier allumage, des "blocages" successifs peuvent se produire, ils sont dus aux causes suivantes :
 - a) le tuyau de gaz n'a pas été suffisamment purgé de l'air, par conséquent la quantité de gaz est insuffisante pour permettre une flamme stable.
- b) Le "blocage" avec présence de flamme peut être provoqué par une instabilité de cette dernière en zone de ionisation, à cause d'un rapport air/gaz incorrect. Pour remédier à cela, modifier la quantité d'air et/ou de gaz de façon à trouver le rapport correct. Cet inconvénient peut aussi être provoqué par une distribution air/gaz incorrecte dans la tête de combustion. Il est alors possible d'intervenir sur le dispositif de réglage de la tête de combustion en fermant ou en ouvrant plus le passage de l'air entre la tête et le diffuseur de gaz.
- c) Il peut arriver que le courant de ionisation soit dérangé par le courant de décharge du transformateur d'allumage (les deux courant ont un parcours en commun sur la "masse" du brûleur), par conséquent, le brûleur se porte en situation de blocage à cause d'une ionisation insuffisante. Il convient alors d'intervenir sur l'alimentation (côté 230V.) du transformateur d'allumage (inverser les deux fils qui amènent la tension au transformateur). Cet inconvénient peut aussi être provoqué par une "mise à la terre" insuffisante de la carcasse du brûleur.
- 8) Avec le brûleur allumé au minimum, il convient de vérifier immédiatement, visuellement, l'entité et l'aspect de la flamme et d'effectuer les corrections nécessaires en intervenant sur les régulateurs de débit du gaz et de l'air (voir point 4 et 5). Ensuite, vérifier la quantité de gaz distribué sur le compteur. Si nécessaire, corriger le débit de gaz et de l'air de combustion correspondant en intervenant comme décrit précédemment (point 4 et 5). Contrôler la combustion à l'aide des instruments appropriés. Pour obtenir un rapport air/gaz correct, la valeur d'hydride carbonique (CO2) mesurée pour le méthane doit être d'au moins 8 % ou O2 = 6% au débit minimum du brûleur jusqu'à une valeur optimale de 10 % ou O2 = 3% pour le débit maximum de combustible. Il est indispensable de vérifier à l'aide d'un instrument approprié que le pourcentage d'oxyde de carbone (CO) présent dans les fumées ne dépasse pas la valeur prévue par la norme en vigueur au moment de l'installation.
- 9) Vérifier plusieurs fois que le débit de la première flamme s'effectue correctement après avoir réglé le fonctionnement avec la première flamme, éteindre le brûleur, ouvrir l'interrupteur général et fermer le circuit électrique qui commande l'activation de la seconde flamme : réactiver le connecteur à 4 pôles précédemment débranché pour les brûleurs TBG 45P-60P ; raccorder les fils à la broche de connexion 5 du bornier sur le circuit imprimé qui alimente la bobine Y2 pour les brûleurs TBG 45-60). Ouvrir de la quantité nécessaire le régulateur manuel de débit du gaz pour la seconde flamme (flamme principale).
- 11) A ce point, activer à nouveau le brûleur en fermant l'interrupteur général ainsi que celui du tableau de commande. Le brûleur s'allume et, automatiquement, active la seconde flamme (flamme principale). Vérifier immédiatement, visuellement, l'entité et l'aspect de la flamme et corriger, si nécessaire, le débit de gaz et d'air comme indiqué au point 4 et 5.
- 12) Agir comme il se doit sur le régulateur du débit de la seconde flamme pour l'adapter au cas spécifique. Il convient d'éviter de conserver le brûleur en marche si le débit est supérieur au débit maximum admis pour la chaudière afin d'éviter d'en-

- dommager cette dernière. Il convient donc d'arrêter le brûleur immédiatement après les deux lectures du compteur.
- 13) Ensuite, avec le brûleur au débit maximum requis par la chaudière, contrôler la combustion à l'aide des instruments appropriés et modifier, si nécessaire, le réglage précédemment effectué (air et éventuellement gaz) avec un seul contrôle visuel (CO2 max. = 10 % O2 min = 3% - CO max. = 0,1 %).
- 14) Le pressostat d'air a pour mission d'empêcher l'ouverture des vannes de gaz si la pression de l'air ne correspond pas à celle prévue. Le pressostat doit donc être réglé pour intervenir en fermant le contact lorsque la pression de l'air dans le brûleur atteint une valeur suffisante. Le circuit de branchement du pressostat prévoit l'autocontrôle, il est donc nécessaire que le contact électrique prévu pour être fermé avec ventilateur arrêté (absence de pression d'air dans le brûleur) réponde effectivement à cette condition. Si le pressostat d'air ne mesure pas une pression supérieure à celle d'étalonnage, le boîtier de commande et de contrôle exécute son cycle mais le transformateur d'allumage ne se déclenche pas et les vannes du gaz ne s'ouvrent pas, par conséquent le brûleur s'arrête en situation de "blocage". Pour vérifier le bon fonctionnement du pressostat d'air il est nécessaire, avec le brûleur allumé à la première flamme, d'en augmenter la valeur de réglage jusqu'à constater l'intervention qui doit provoquer l'arrêt immédiat en situation de "blocage" du brûleur. Débloquer le brûleur en appuyant sur le bouton approprié et reporter le réglage du pressostat à une valeur suffisante pour mesurer la pression d'air existante durant la phase de prévention.
- 15) Les pressostats de contrôle de la pression du gaz (minimum) ont pour objectif d'empêcher le fonctionnement du brûleur lorsque la pression du gaz ne correspond pas à celle prévue. Etant donné la fonction spécifique des pressostats, il est évident que le pressostat de contrôle de la pression minimum doit utiliser le contact qui se trouve fermé lorsque le pressostat mesure une pression supérieure à celle à laquelle il est réglé. Le réglage du pressostat de pression de gaz minimum doit donc être effectué au moment de la mise en service du brûleur en fonction de la pression mesurée à chaque fois. Nous précisons que l'intervention (ouverture du circuit) de l'un des pressostats lorsque le brûleur est en fonction (flamme allumée) entraîne immédiatement l'arrêt du brûleur. Lors de la première mise en service du brûleur, il est indispensable de vérifier le bon fonctionnement du pressostat.
- 16) Vérifier l'intervention du détecteur de flamme (électrode à ionisation) en débranchant le pont entre les bornes 30 et 31 du circuit imprimé et en activant le brûleur. Le boîtier de commande et de contrôle doit exécuter complètement son cycle et, trois secondes après la formation de la flamme d'allumage, s'arrêter en situation de "blocage". Il est nécessaire d'effectuer aussi cette vérification lorsque le brûleur est déjà allumé. En débranchant le pont 30 et 31, le boîtier de commande et de
- contrôle doit se porter immédiatement en situation de "blocage".
- 17) Vérifier l'efficacité des thermostats ou pressostats de chaudière (l'intervention doit arrêter le brûleur).
- N.B. Contrôler que l'allumage s'effectue normalement, au cas où le régulateur serait déplacé en avant, il se peut que la vitesse de l'air à la sortie soit tellement élevée que l'allumage devient difficile. Dans ce cas, il est nécessaire de déplacer plus en arrière le régulateur par étape, jusqu'à atteindre une position dans laquelle l'allumage s'effectue normalement et accepter cette position comme définitive. Nous rappelons encore que, pour la petite flamme, il est préférable de limiter la quantité d'air au minimum indispensable pour obtenir un allumage sûr, y compris dans les cas les plus difficiles.

MESURE DU COURANT DE IONISATION


Pour mesurer le courant de ionisation, enlever le pontet des bornes 30-31 du circuit imprimé après avoir éteint le brûleur (voir dessin ci-contre). Brancher à ces bornes les extrémités d'un micro-ampèremètre d'échelle adaptée et redémarrer le brûleur. Dès l'apparition de la flamme, il sera possible de mesurer la valeur du courant de ionisation, dont la valeur minimale pour garantir le fonctionnement du boîtier de commande et de contrôle est indiquée dans le schéma électrique spécifique. Une fois la mesure terminée, rétablir le pontet précédemment débranché.

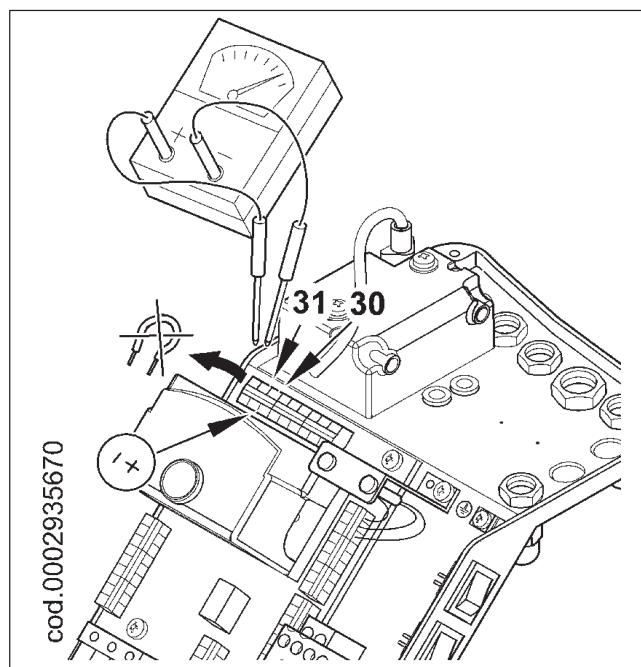

SCHEMA DE REGLAGE ELECTRODES/SONDE DE IONISATION

F
R
A
Ç
A
I
S

0002935682

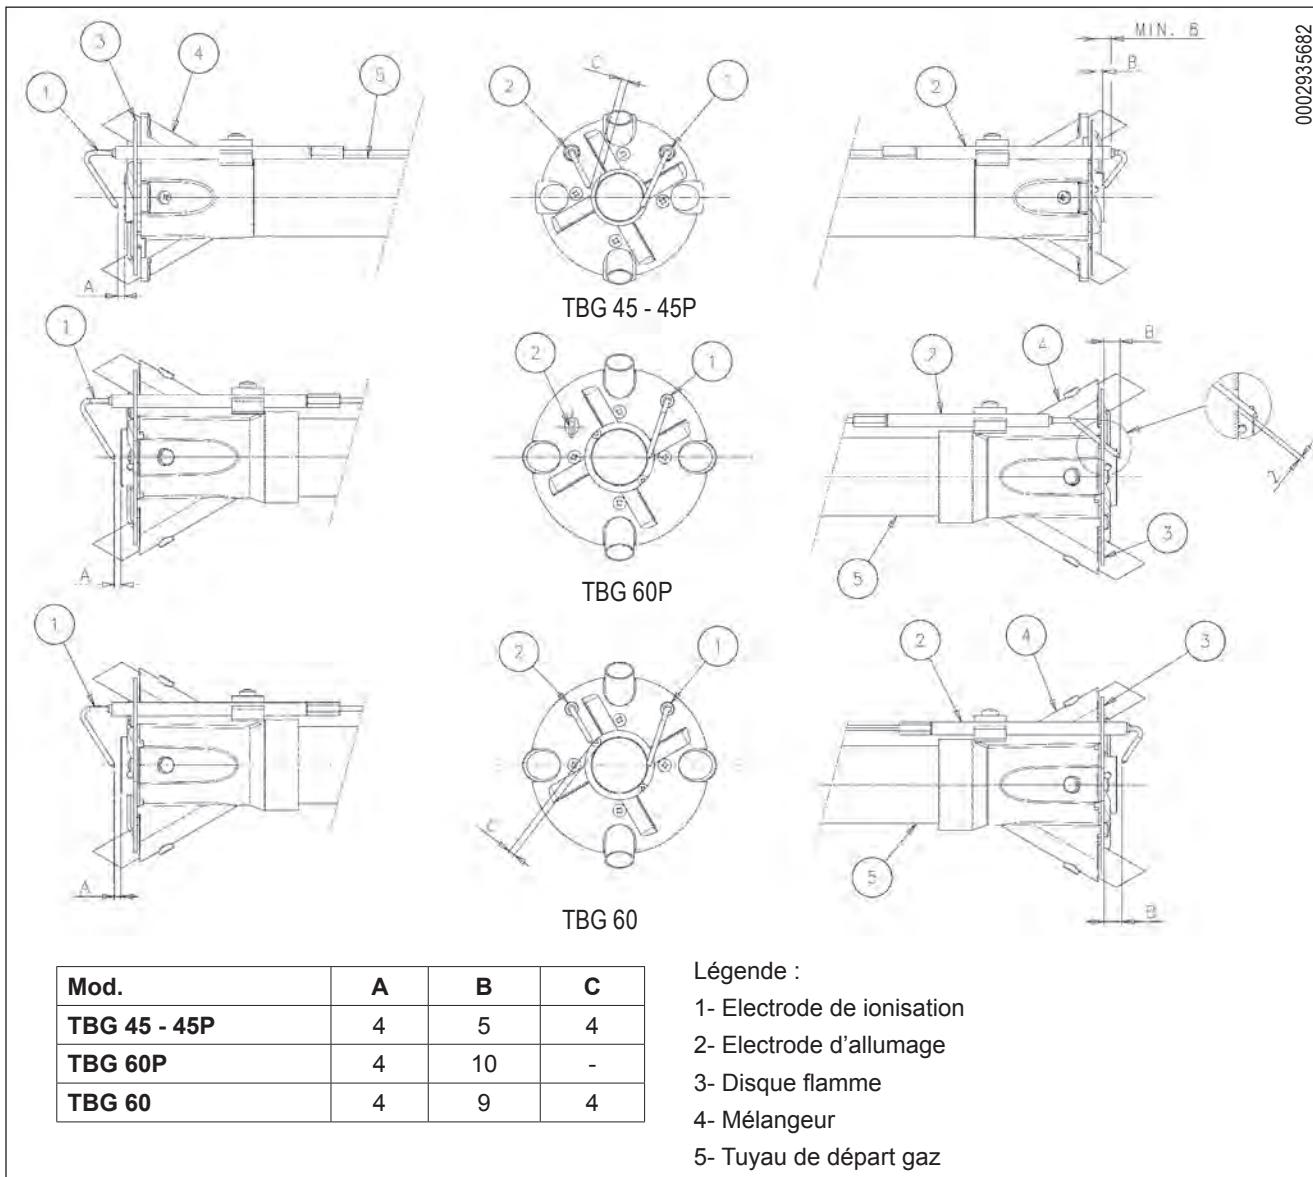

REGLAGE DE L'AIR SUR LA TETE DE COMBUSTION

La tête de combustion est dotée d'un dispositif de réglage de façon à ouvrir ou fermer le passage de l'air entre le disque et la tête. On réussit ainsi à obtenir, en fermant le passage, une pression élevée en amont du disque, même lorsque les débits sont faibles. La vitesse élevée et la turbulence de l'air permettent une meilleure pénétration de ce dernier dans le combustible et, par conséquent, un excellent mélange et une flamme stable. Il se peut qu'il soit indispensable d'avoir une pression d'air élevée en amont du disque pour éviter les pulsations de flamme, cette condition est pratiquement indispensable lorsque le brûleur fonctionne sur un foyer pressurisé et/ou à haut rendement thermique.

D'après ce que nous venons d'exposer, il est évident que le dispositif qui ferme l'air sur la tête de combustion doit être porté dans

une position permettant de toujours obtenir derrière le disque une valeur très élevée de pression de l'air.

Il est nécessaire d'effectuer le réglage de façon à réaliser une fermeture de l'air sur la tête nécessitant une ouverture sensible du volet d'air qui régule le flux de l'aspiration du ventilateur brûleur, naturellement, cette condition doit avoir lieu lorsque le brûleur fonctionne au débit maximum désiré.

En pratique, il est nécessaire de commencer le réglage avec le dispositif qui ferme l'air sur la tête de combustion dans une position intermédiaire, en allumant le brûleur pour un réglage indicatif, comme expliqué précédemment.

Lorsque le débit maximum désiré est atteint, corriger la position du dispositif qui ferme l'air sur la tête de combustion, en le déplaçant en avant ou en arrière de façon à obtenir un flux d'air adapté au débit, avec volet d'air en aspiration sensiblement ouvert.


BRULEUR	X	Valeur indiquée au repère 4
TBG 45 / 45P	3 ÷ 31	0 ÷ 3,2
TBG 60 / 60P	6 ÷ 34	0 ÷ 3,2

X= Distance tête-disque; régler la distance X en suivant les indications ci-dessous :

- desserrer la vis 1
- agir sur la vis 2 pour positionner la tête de combustion 3 en se référant au repère 4.
- régler la distance X entre la valeur minimum et maximum selon les indications du tableau.





N.B. Les réglages indiqués ci-dessus sont indicatifs ; positionner la tête de combustion en fonction des caractéristiques du foyer

SCHEMA DE REGLAGE TETE

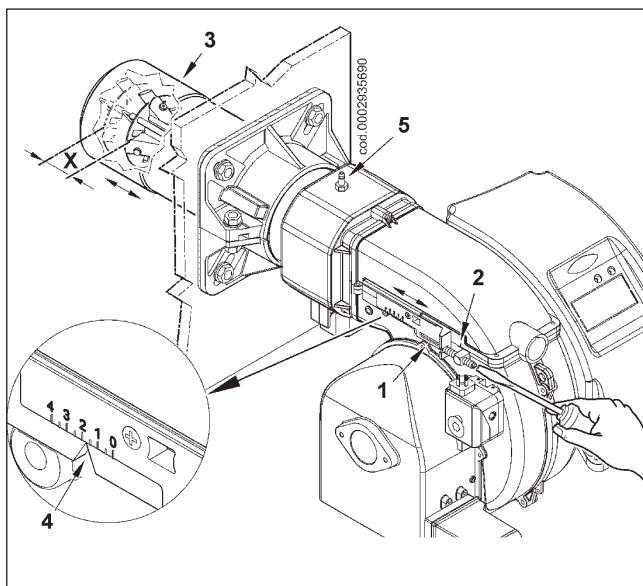

REGULATION CAME SERVOMOTEUR SQN72.XA4A20

LEVIER D'INSETION ET D'ARRET
ACCOUPLEMENT MOTEUR
ARBRE A CAMES

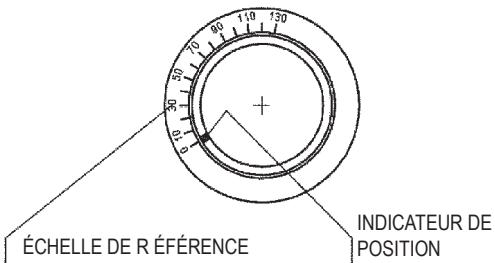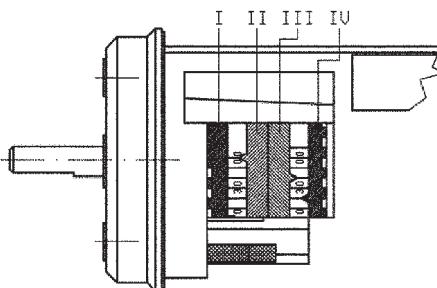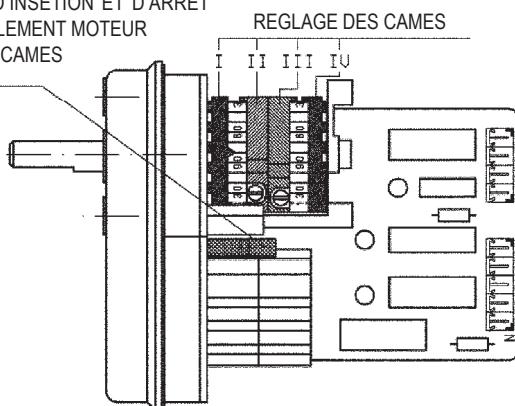

SQN72.2A4A20BT
SQN72.6A4A20BT

- I CAMME REGLAGE AIR 2° FLAME
- II CLOTURE TOTAL AIR (BRULEUR ARRETE)
- III CAMME REGLAGE AIR 1° FLAMME
- IV CAMME INSERTION SOUPAPE 2° FLAMME

POUR MODIFIER LE REGLAGE DES CAMES, EMPLOYER LE BAGUES (I - II - III...). L'INDEX DE LA BAGUE DESIGNE, SUR L'ECHELLE DE REFERENCE RESPECTIVE, L'ANGLE DE ROTATION FIXE POUR CHAQUE CAME.

ENTRETIEN





Analyser périodiquement les gaz d'échappement de la combustion en vérifiant la justesse des valeurs des émissions.

Remplacer périodiquement le filtre du gaz lorsqu'il est encrassé. Vérifier que tous les éléments de la tête de combustion sont en bon état, non déformés par la température et sans impuretés ni dépôts dérivant du milieu d'installation ou d'une mauvaise combustion ; contrôler l'efficience des électrodes.

S'il faut nettoyer la tête de combustion, extraire les éléments en procédant comme suit :

- 1) Dévisser les vis 1 et enlever le couvercle 2 (figure 1).
- 2) S'assurer que la plaquette mobile 3 est maintenue bloquée par la vis 4. Cela permettra, au terme des opérations d'entretien, de replacer le groupe de mélange dans la position de réglage initiale. Dévisser la vis 5 qui fixe la tige d'avance du groupe à la plaquette mobile (figure 2).
- 3) Après avoir desserré l'écou (6) enlever la vis de blocage (7) du groupe du mélangeur (figure 3).
- 4) Extraire complètement le groupe de mélange (8) dans le sens indiqué par la flèche (9), après avoir extrait les câbles d'allumage et d'ionisation 10 des électrodes respectifs (figure 4).


Au terme de l'entretien, remonter la tête de combustion, en effectuant les opérations dans l'ordre inverse, après avoir vérifié la position correcte des électrodes d'allumage et d'ionisation (voir fiche SCHEMA DE REGLAGE ELECTRODES / SONDE D'IONISATION).

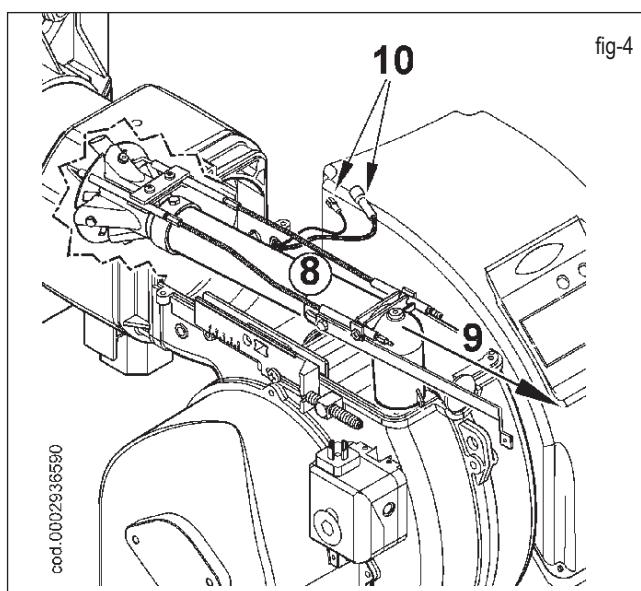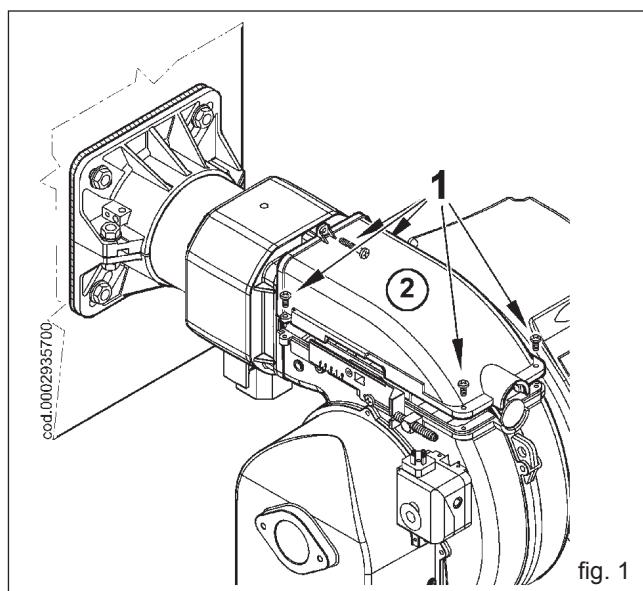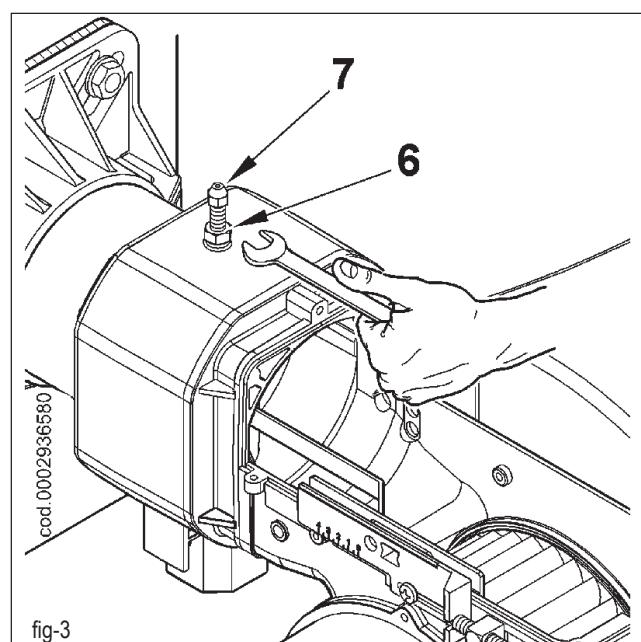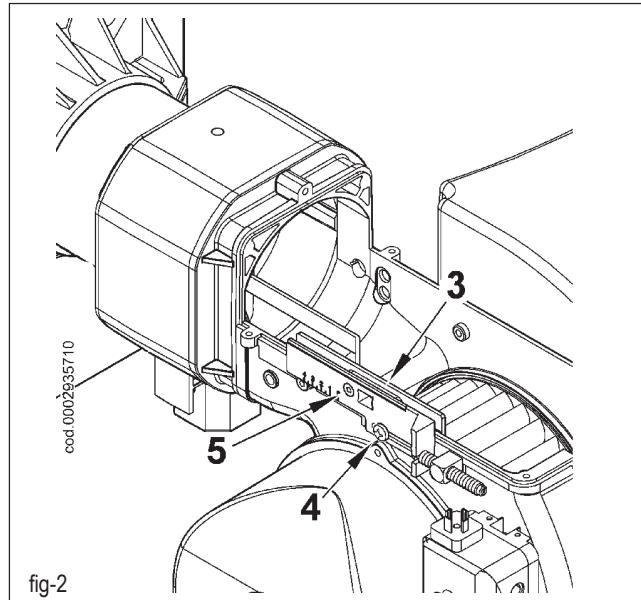

DISPOSITION POUR LA FIXATION DE LA RAMPE GAZ VERS LE HAUT

Si l'on souhaite amener le côté d'entrée de la rampe vers le haut, avant d'appliquer le brûleur à la chaudière, procéder comme suit.

- 1) En suivant les instructions fournies au paragraphe "Entretien", extraire le groupe de mélange et enlever la vis (1) qui raccorde la tige d'avance (2) du groupe au tuyau de refoulement du gaz (3).
- (3) Enlever la vis (5) qui raccorde le mélangeur du gaz (6) au tuyau (figure 1).
- 2) Tourner de 180° le raccord coudé (4) et le mélangeur (6), de manière à ce que l'entrée du gaz soit tournée vers le haut (figure 1). Fixer de nouveau le mélangeur et la tige d'avance du groupe au tuyau de refoulement du gaz.
- 3) Enlever à présent les 4 écrous (7) indiqués dans la figure 2, démonter le tuyau de flamme (8) des goujons correspondants,

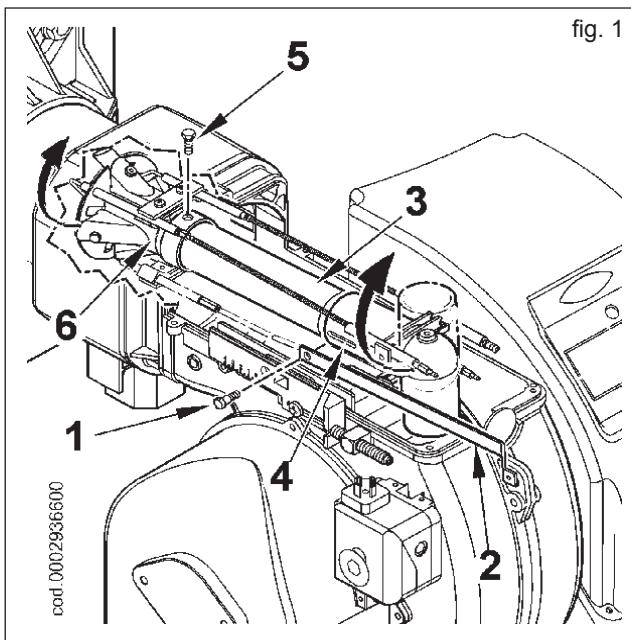

repositionner ce dernier avec la fixation taraudée de la rampe gaz tournée vers le haut.

- 4) Pourachever l'opération, fixer de nouveau le tuyau de flamme à la vis sans fin du brûleur puis repositionner enfin le groupe de mélange dans son logement.

On peut maintenant installer le brûleur sur la chaudière en disposant la rampe des vannes suivant la configuration 9 illustrée au paragraphe "Montage de la rampe gaz".

BRULEUR DE GAZ A DEUX ALLURES



Normalement, il est déconseillé de brancher, pour un fonctionnement à deux flammes effectives, un brûleur fonctionnant sur une chaudière pour la production d'eau pour le chauffage. Dans ce cas, le brûleur peut fonctionner, même pendant de longues périodes, avec une seule flamme. La chaudière est insuffisamment chargée et, par conséquent, et fumées sortent à une température excessivement basse (inférieure au point de rosée), ce qui engendre la présence d'eau de condensation dans la cheminée. Lorsque le brûleur à deux flammes est installé sur une chaudière pour la production d'eau chaude pour le chauffage, il doit être relié de façon à fonctionner, au régime normal, avec les deux flammes en s'arrêtant complètement, sans passage à la première flamme, lorsque la température pré définie est atteinte. Pour obtenir ce fonctionnement particulier, ne pas installer le thermostat de la deuxième flamme et, entre les bornes respectives du boîtier de commande et de contrôle, réaliser un branchement direct (pont).

SCHEMA DE REGLAGE AIR BRULEUR TBG 55 - 60 A UNE ALLURE

Pour régler l'angle d'ouverture du volet d'air, desserrer la vis (1) et intervenir sur le volant (2) en positionnant le repère dans la position désirée. Ensuite, serrer la vis pour bloquer le volet.

Position 0: volet d'air entièrement fermé.


Position 6: volet d'air entièrement ouvert.

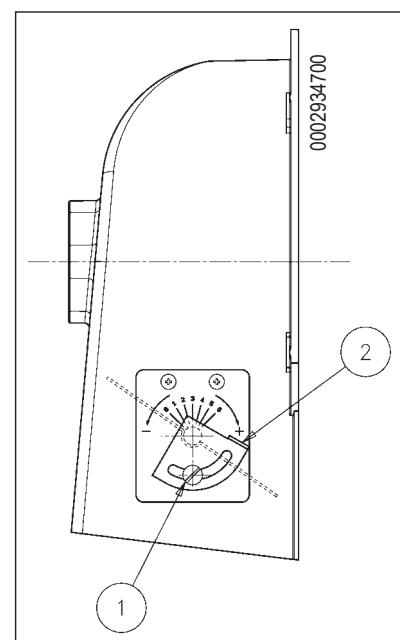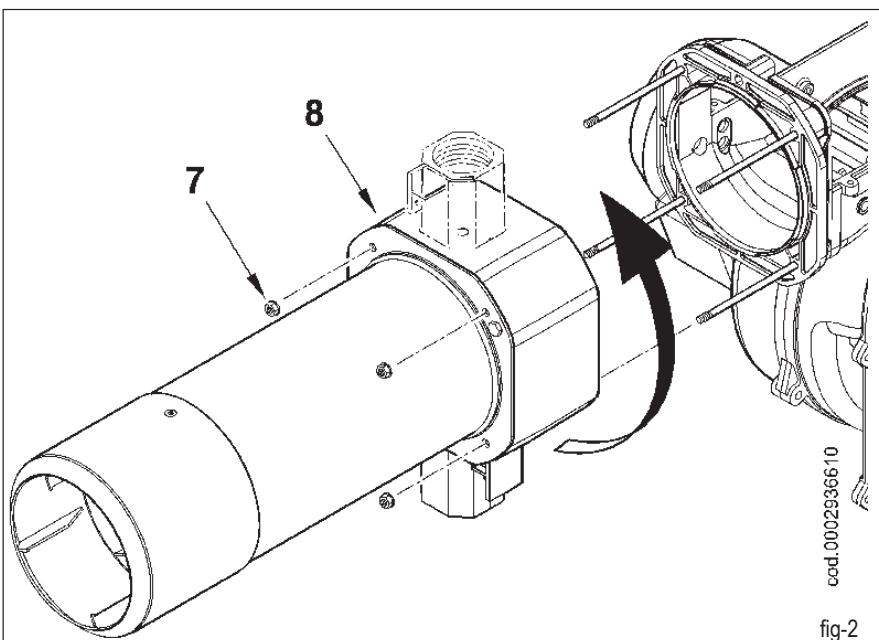

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES REDUCTEURS POUR GPL


En cas de fonctionnement avec du combustible GPL, insérer les réducteurs spécifiques fournis avec le brûleur. Pour le montage des réductions, suivre les instructions ci-après.

TBG 45 PN-V

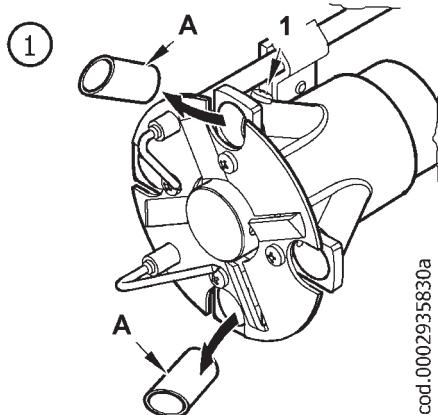


cod.0002935830a

- 1) Après avoir desserré les vis de fixation 1 enlever les réductions A (2) de leurs logements respectifs.

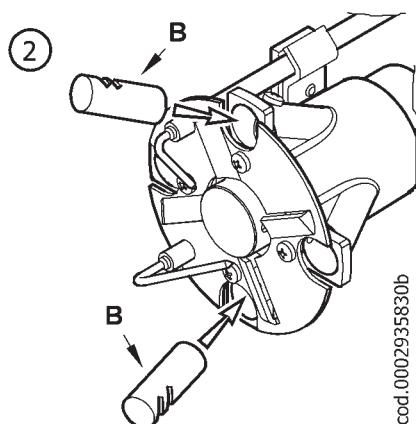

cod.0002935830b

- 2) Insérer les deux réductions B en tournant les fentes vers l'extérieur du mélangeur.

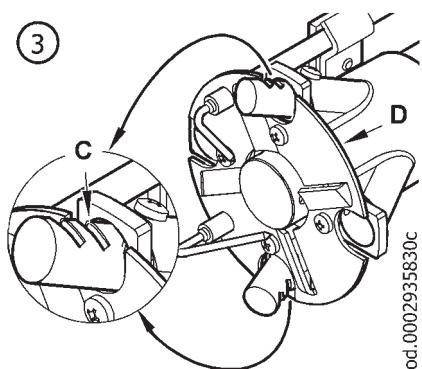


cod.0002935830c

- 3) Positionner les fentes (C) au ras du disque de la flamme (D) d'après la figure ; bloquer les nouvelles réductions de façon adéquate en agissant sur les vis respectives.


! Sur certaines applications particulières, en cas de pulsations de la flamme durant le fonctionnement du brûleur au gaz naturel, on conseille d'utiliser les réductions prévues pour le combustible GPL.

TBG 60 PN-V

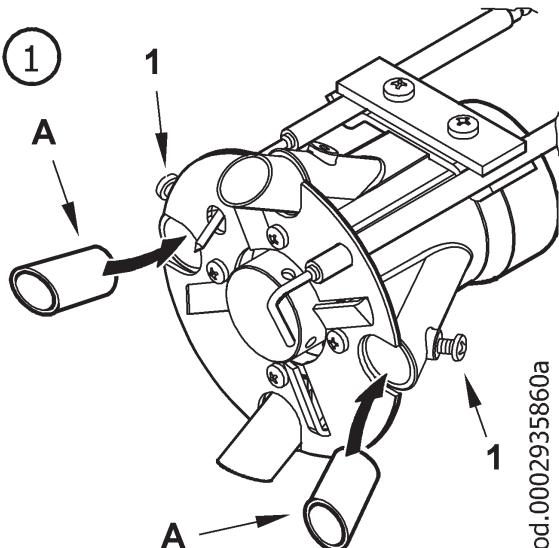

cod.0002935860a

- 1) Après avoir desserré les vis de fixation 1 insérer les réductions A (2) dans leurs logements respectifs.

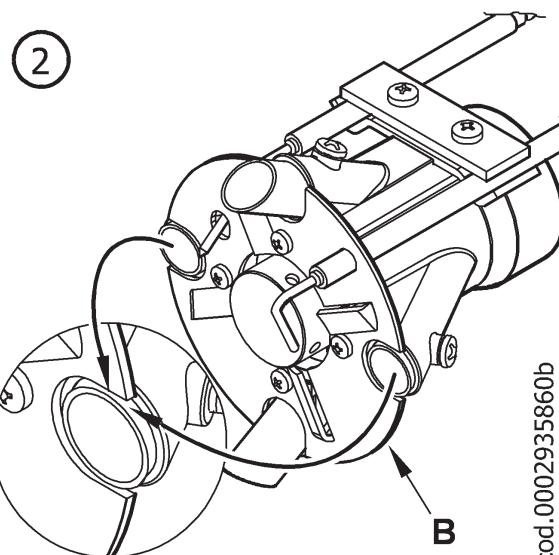

cod.0002935860b

- 2) S'assurer que le trou de sortie des réductions se trouve au ras du disque de la flamme B d'après la figure ; bloquer les nouvelles réductions de façon adéquate en agissant sur les vis respectives.

INSTRUCTIONS POUR LA VÉRIFICATION DES CAUSES D'IRRÉGULARITÉS DANS LE FONCTIONNEMENT DES BRÛLEURS À GAZ À DEUX ALLURES ET LEUR ÉLIMINATION

FRANÇAIS

IRRÉGULARITÉ	CAUSE ÉVENTUELLE	REMÈDE
L'appareil va en position de " blocage " avec flamme (voyant rouge allumé) Panne circonscrite au dispositif de contrôle de la flamme.	1) perturbation du courant d'ionisation de la part du transformateur d'allumage 2) DéTECTeur de flamme (sonde ionisation) inefficace 3) DéTECTeur de flamme (sonde ionisation) en position incorrecte. 4) Sonde ionisation ou câble demassee respectif. 5) Connexion électrique interrompue du détECTeur de flamme. 6) Tirage inefficace ou parcours des fumées bouché. 7) Disque flamme ou tête de combustion sales ou usés.. 8) Boîtier en panne. 9) Défaut d'ionisation.	1) Invertir l'alimentation (côté 230V) du transformateur d'allumage et vérifier à l'aide d'un microampèremètre analogique. 2) Remplacer le détECTeur deflamme. 3) Corriger la position du détECTeur de flamme et en vérifier ensuite l'efficacité en introduisant le microampèremètre analogique. 4) Vérifier de façon visuelle ou à l'aide d'un instrument. 5) Rétablir la connexion. 6) Contrôler que les passages fumée-chaudière/ raccord cheminée sont libres. 7) Vérifier de façon visuelle et, le cas échéant, remplacer. 8) Le remplacer. 9) Si la "masse" du boîtier n'est pas efficace, le courant d'ionisation n'apas lieu. Vérifier l'efficacité de la "masse" à la borne spécifique du boîtier et à la connexion à la "terre" de l'installation électrique.
L'appareil va en position de " blocage ", le gaz sort, mais il n'y a pas de flamme (voyant rouge allumé). Panne circonscrite au circuit d'allumage.	1) Panne à l'intérieur du circuit d'allumage. 2) Câbleau transformateur d'allumage en contact avec à la masse. 3) Câbleau transformateur d'allumage déconnecté. 4) Transformateur d'allumage en panne. 5) La distance entre l'électrode et la masse est incorrecte. 6) Isolateur sale et donc l'électrode est en contact avec la masse.	1)Vérifier l'alimentation du transformateur d'allumage (côté 230V) et le circuit haute tension (électrode de masse ou isolateur cassé sous la borne de blocage). 2) Le remplacer. 3) Le connecter. 4) Le remplacer. 5) Corriger la distance. 6) Nettoyer ou remplacer l'isolateur et l'électrode.
L'appareil va en position de " blocage ", le gaz sort, mais il n'y a pas de flamme (voyant rouge allumé).	1) Rapport air/gaz incorrect. 2) La tuyauterie du gaz n'a pas été adéquatement débarrassée de l'air (cas de premier allumage). 3) La pression du gaz est insuffisante ou excessive. 4) Passage trop étroit de l'	1)Corriger le rapport air/gaz (il y a probablement trop d'air ou peu degaz). 2)Faire sortir l'air du tuyau du gaz en prenant les précautions nécessaires. 3)Vérifier la valeur de la pression du gaz au moment de l'allumage (utiliser un manomètre à eau, si possible). 4)Ajuster l'ouverture disque/tête.



F
R
A
Ç
A
I
S

Declaración de conformidad

Declaramos que nuestros productos

BPM...; BGN...; BT...; BTG...; BTL...; TBML...; Comist...;
GI...; GI...Mist; Minicomist...; PYR...; RiNOx...; Spark...;
Sparkgas...; TBG...; TBL...; TBML ...; TS...; IBR...; IB...
(Variante: ... LX, para emisiones reducidas de NOx)

Descripción:

los quemadores por aire a presión de combustibles líquidos, gaseosos y mixtos para uso residencial e industrial cumplen los requisitos mínimos de las directivas comunitarias:

2009/142/CE(D.A.G.)
2004/108/CE.....(C.E.M.)
2006/95/CE.....(D.B.T.)
2006/42/CE(D.M.)

y cumplen las normas europeas:

UNI EN 676:2008 (gas y combinación, lado gas)
UNI EN 267:2002 (diésel y combinación, lado diésel)

Estos productos están marcados con:



0085

18/11/2010

Dr. Riccardo Fava
Director Gerente/Director General

**E
S
P
A
Ñ
O
L**

ÍNDICE

	PÁGINA
- Advertencias dirigidas al usuario	" 2
- Características técnicas	" 4
- Aplicación del quemador a la caldera	" 8
- Conexiones eléctricas	" 9
- Descripción del funcionamiento	" 10
- Cajas de mando y control para quemadores de gas	" 11
- Encendido y regulación con gas metano	" 12
- Cómo se mide la corriente de ionización	" 13
- Regulación del aire en la cabeza de combustión.....	" 14
- Reglaje levas servomotor.....	" 15
- Mantenimiento	" 16
- Preparado para sujeción de la rampa hacia arriba - Quemador de gas de dos etapas -	
Esquema de regulación del aire del quemador TBG 55 de una tapa	" 17
- Irregularidad - Causa - Solución	" 18
- Esquema eléctrico.....	" 126



ADVERTENCIAS DIRIGIDAS AL USUARIO PARA USAR EL QUEMADOR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PRELIMINARES

Estas advertencias tienen la finalidad de contribuir a la seguridad cuando se utilizan las partes que se usan en instalaciones de calefacción de uso civil y producción de agua caliente para uso sanitario, indicando qué hay que hacer y las medidas que hay que adoptar para evitar que sus características originarias de seguridad dejen de serlo por una eventual instalación incorrecta, un uso erróneo, impropio o inadecuado. La difusión de las advertencias suministradas en esta guía tiene la finalidad de sensibilizar al público de «consumidores» sobre los problemas de seguridad con un lenguaje necesariamente técnico pero fácilmente comprensible. Queda excluida toda responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante por daños causados debido a errores en la instalación, en el uso y por no haber respetado las instrucciones dadas por el fabricante en cuestión.

ADVERTENCIAS GENERALES

- El libro de instrucciones constituye una parte integrante y esencial del producto y tiene que entregarse al usuario. Hay que leer detenidamente las advertencias contenidas en el libro de instrucciones pues suministran indicaciones importantes sobre la seguridad de la instalación, el uso y el mantenimiento. Conserve con cuidado el libro para poder consultarlo en cualquier momento.
- La instalación del aparato debe realizarse respetando las normas vigentes, según las instrucciones del fabricante, y tiene que realizarla el personal cualificado profesionalmente. Por personal cualificado profesionalmente se entiende el que cuenta con una competencia técnica en el sector de la calefacción de uso civil y producción de agua caliente para uso sanitario y, en concreto, los centros de asistencia autorizados por el fabricante. Una instalación errónea pueda causar daños a personas, animales y cosas, de los que el fabricante no se hace responsable.
- Después de haber quitado todo el embalaje hay que asegurarse de que el contenido esté íntegro. En caso de dudas no utilice el aparato y diríjase al proveedor. Las partes del embalaje (jaula de madera, clavos, grapas, bolsas de plástico, poliestireno expandido, etc.) no tienen que dejarse al alcance de los niños pues son potenciales fuentes de peligro. Además, para evitar que contaminen, tienen que recogerse y depositarse en sitios destinados a dicha finalidad.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento hay que desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica mediante el interruptor de la instalación con los órganos de corte a tal efecto.
- En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato hay que desactivarlo, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o intervención directa. Diríjase exclusivamente a personal cualificado profesionalmente. La eventual reparación de los aparatos tiene que hacerla solamente un centro de asistencia autorizado por BALTUR utilizando exclusivamente repuestos originales. Si no se respeta lo anteriormente se puede comprometer la seguridad del aparato. Para garantizar la eficacia del aparato y para que funcione correctamente es indispensable que el personal cualificado profesionalmente realice el mantenimiento periódicamente ateniéndose a las indicaciones suministradas por el fabricante.
- Si el aparato se vende o pasa a otro propietario, o si usted se muda de casa y deja el aparato, hay que asegurarse siempre de que el libro de instrucciones esté siempre con el aparato para que pueda ser consultado por el nuevo propietario y/o instalador.
- Para todos los aparatos con elementos opcionales o kits (incluidos los eléctricos) hay que utilizar solo accesorios originales.

QUEMADORES

- Este aparato está destinado solo al uso para el que ha sido expresamente previsto: aplicación a calderas, generadores de aire caliente, hornos u otras cámaras de combustión similares, situados en un lugar resguardado

de agentes atmosféricos. Cualquier otro uso se considera impropio y por lo tanto peligroso.

- El quemador tiene que instalarse en un local adecuado con aberturas mínimas de ventilación, según lo que prescriben las normas vigentes, que sean suficientes para obtener una combustión perfecta.
- No hay que obstruir ni reducir las sección de las rejillas de aspiración del aire del quemador ni las aberturas de ventilación del local donde está colocado el quemador o una caldera, para evitar que se creen situaciones peligrosas como la formación de mezclas tóxicas y explosivas.
- Antes de conectar el quemador hay que asegurarse de que los datos de la placa correspondan con los de la red de alimentación (eléctrica, gas, gasóleo u otro combustible).
- No hay que tocar las partes calientes del quemador pues normalmente están cerca de la llama y del eventual sistema de precalentamiento del combustible y se calientan durante el funcionamiento, permaneciendo calientes incluso después de una parada no prolongada del quemador.
- Cuando se decida no utilizar definitivamente el quemador, hay que encargar al personal cualificado profesionalmente que realice las operaciones siguientes:
 - a) Desconectar la alimentación eléctrica quitando el cable de alimentación del interruptor general.
 - b) Cerrar la alimentación del combustible por medio de la válvula de corte y quitar los volantes de mando de su alojamiento.
 - c) Hacer que sean inocuas las partes que podrían ser potenciales fuentes de peligro.

Advertencias particulares

- Asegurarse de que quien se ha encargado de la instalación del quemador lo haya fijado firmemente al generador de calor de manera que la llama se forme dentro de la cámara de combustión del generador en cuestión.
- Antes de poner en marcha el quemador y por lo menos una vez al año, el personal cualificado profesionalmente tiene que realizar las siguientes operaciones:
 - a) Regular el caudal del combustible del quemador según la potencia que requiere el generador de calor.
 - b) Regular el caudal de aire comburente para obtener un valor de rendimiento de la combustión que sea por lo menos igual que el mínimo impuesto por las normas vigentes.
 - c) Controlar la combustión para evitar que se formen gases no quemados nocivos o contaminantes, superiores a los límites consentidos por las normas vigentes.
 - d) Comprobar que funcionen bien los dispositivos de regulación y seguridad.
 - e) Comprobar que funcione correctamente el conducto de expulsión de los productos de la combustión.
 - f) Al final de todas las regulaciones controlar que todos los sistemas de bloqueo mecánico de los dispositivos de regulación estén bien apretados.
 - g) Asegurarse de que en el local donde está la caldera estén las instrucciones de uso y mantenimiento del quemador.
- Si el quemador se para bloqueándose varias veces no hay que insistir rearmándolo manualmente; diríjase al personal cualificado profesionalmente para remediar el problema anómalo.
- El manejo y el mantenimiento tienen que hacerlos solo el personal cualificado profesionalmente, respetando las disposiciones vigentes.



ADVERTENCIAS DIRIGIDAS AL USUARIO PARA USAR EL QUEMADOR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD PRELIMINARES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La seguridad eléctrica del aparato se consigue solo cuando el mismo está conectado correctamente a una buena instalación de puesta a tierra, realizado tal y como establecen las normas de seguridad vigentes. Es necesario comprobar este requisito de seguridad fundamental. En caso de dudas, pida al personal cualificado profesionalmente que haga un control detenido de la instalación eléctrica pues el fabricante no se hace responsable de los posibles daños causados por la falta de puesta a tierra de la instalación.
- Haga que el personal cualificado profesionalmente controle que la instalación eléctrica sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el aparato, indicada en la placa, comprobando concretamente que la sección de los cables de la instalación sea idónea a la potencia absorbida por el aparato.
- Para la alimentación general del aparato de la red eléctrica no está permitido el uso de adaptadores, enchufes múltiples y/o alargaderas.
- Para la conexión a la red hay que poner un interruptor omnipolar como prevé la normativa de seguridad vigente.
- La alimentación eléctrica del quemador tiene que tener el neutro a tierra. En caso de supervisión de la corriente de ionización con el neutro no conectado a tierra es indispensable conectar entre el borne 2 (neutro) y la tierra el circuito RC.
- El uso de cualquier componente que utilice energía eléctrica comporta el respeto de algunas reglas fundamentales como:
 - no tocar el aparato con partes del cuerpo mojadas o húmedas y/o con los pies descalzos.
 - no tirar de los cables eléctricos
 - no dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) de no ser que no esté expresamente previsto.
 - no permitir que el aparato lo usen niños o personas inexpertas.
- El cable de alimentación del aparato no tiene que cambiarlo el usuario. En caso de que el cable esté roto, apague el aparato y para cambiarlo, diríjase exclusivamente a personal profesionalmente cualificado.
- Si decide no utilizar el aparato durante un cierto periodo es oportuno apagar el interruptor eléctrico de alimentación de todos los componentes de la instalación que utilizan energía eléctrica (bombas, quemador, etc.).

ALIMENTACIÓN CON GAS, GASÓLEO U OTROS COMBUSTIBLES

Advertencias generales

- La instalación del quemador tiene que realizarla el personal profesionalmente cualificado y debe ajustarse a las normas y disposiciones vigentes, ya que una instalación errónea puede causar daños a personas, animales o cosas, de los que el fabricante no puede ser considerado responsable.
- Antes de la instalación se aconseja hacer una buena limpieza de todos los tubos de la instalación de abastecimiento del combustible para evitar posibles residuos que podrían comprometer el buen funcionamiento del quemador.
- La primera vez que se pone en funcionamiento el aparato, el personal cualificado profesionalmente tiene que controlar:
 - a) la estanqueidad en el tramo interior y exterior de los tubos de

abastecimiento del combustible;

- b) la regulación del caudal del combustible según la potencia requerida por el quemador;
- c) que el quemador esté alimentado por el tipo de combustible para el que ha sido diseñado;
- d) que la presión de alimentación del combustible esté comprendida dentro de los valores indicados en la placa del quemador;
- e) que la instalación de alimentación del combustible esté dimensionada para el caudal necesario del quemador y que tenga todos los dispositivos de seguridad y control prescritos por las normas vigentes.

- Si se decide no utilizar el quemador durante un cierto periodo hay que cerrar la llave o llaves de alimentación del combustible.
- Advertencias particulares para el uso del gas

- El personal cualificado profesionalmente tiene que controlar:
 - a) que la línea de abastecimiento de combustible y la rampa se ajusten a las normativas vigentes.
 - b) que todas las conexiones del gas sean estancas.
- No utilizar los tubos del gas como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
- No dejar el aparato inútilmente conectado cuando no se utilice y cerrar siempre la llave del gas.
- En caso de ausencia prolongada del usuario del aparato hay que cerrar la llave principal que abastece gas al quemador.
- Si se advierte olor de gas:
 - a) no accionar los interruptores eléctricos, el teléfono ni cualquier otro objeto que pueda provocar chispas;
 - b) abrir inmediatamente puertas y ventanas para crear una corriente de aire que purifique el local;
 - c) cerrar las llaves del gas;
 - d) pedir que intervenga el personal cualificado profesionalmente.
- No obstruir las aberturas de ventilación del local donde está instalado un aparato de gas para evitar situaciones peligrosas como la formación de mezclas tóxicas y explosivas.

CHIMENEAS PARA CALDERAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SIMILARES

Es oportuno precisar que las calderas de alto rendimiento y similares descargan en la chimenea los productos de la combustión (humos) a una temperatura relativamente baja. En el caso arriba mencionado las chimeneas tradicionales, dimensionadas comúnmente (sección y aislamiento térmico) pueden no ser adecuadas para funcionar correctamente pues el enfriamiento que los productos de la combustión sufren al recorrer las mismas hace probablemente que la temperatura disminuya por debajo del punto de condensación. En una chimenea que trabaja con un régimen de condensación se forma hollín en la zona de salida a la atmósfera cuando se quema gasóleo o fuel-oil, o se forma agua de condensación a lo largo de la chimenea en cuestión, cuando se quema gas (metano, G.L.P., etc.). Según lo anteriormente mencionado se deduce que las chimeneas conectadas a calderas de alto rendimiento y similares tienen que estar dimensionadas (sección y aislamiento térmico) para su uso específico para evitar el inconveniente arriba descrito.

E
S
P
A
Ñ
O
L

CARACTERISTICAS TECNICAS	TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
POTENCIA TERMICA	MAX kW	450	600	
	MIN kW	100	120	
FONCTIONAMENTO		Una etapa	Dos etapas	Una etapa
ÉMISSION NOx	mg/kWh	< 80 (Classe III secondo EN 676)		
MOTOR	kW	0,50	0,75	
	r.p.m.	2730	2800	
POTENCIA ELECTRICA ABSORBIDA*	kW	0,67	0,69	0,93
FUSIBLE LIGNE	A / 400 V	--		4
TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO		26 kV - 40 mA - 230/240 V - 50/60 Hz		
VOLTAJE		1N ~ 230 V ± 10% - 50 Hz	3N ~ 400 V ±10% - 50 Hz	
GRADO DE PROTECCIÓN		IP 44		
DETECCION LLAMA		SONDA DE IONIZACION		
RUIÍDO**	dBA	73	75	
PESO	kg	40	42	
METANO (G 20)				
CAUDAL	MAX m³/h	45,3	60,3	
	MIN m³/h	10,1	12,1	
PRESSION	MAX mbar	360		

*) Consumo total, en fase de arranque, con el transformador de encendido conectado.


**) Presión sonora medida en la sala de pruebas del fabricante con el quemador en funcionamiento en una caldera de prueba, con el caudal térmico nominal máximo.

E
S
P
A
Ñ
O
L

MATERIAL DE EQUIPO


	TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
CONEXIÒN QUEMADOR	2	2	2	2
JUNTA	1	1	1	1
PERNO CON TOPE	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
TURCAS	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
ARANDELAS	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12

DIMENSIONES MAXIMAS

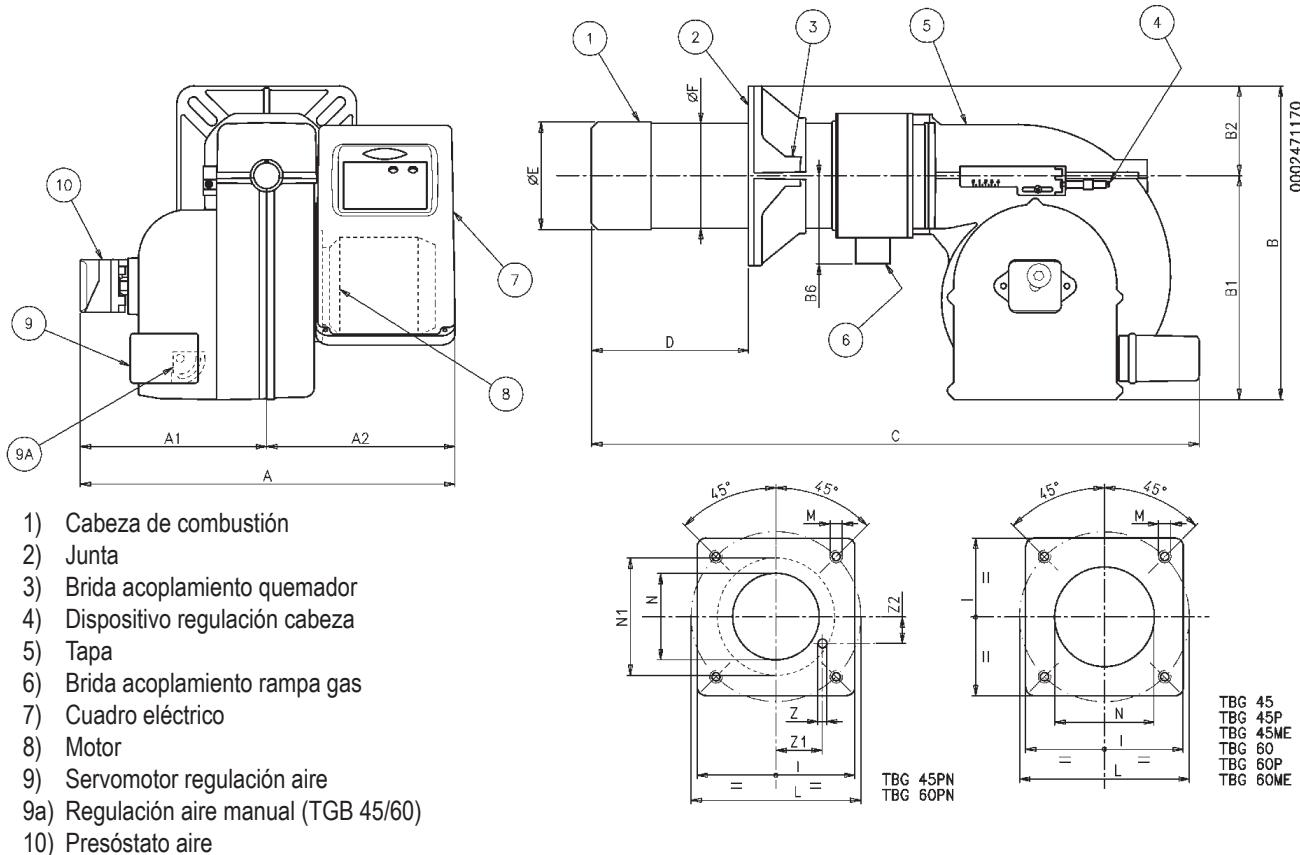


COMPONENTES CUADRO ELECTRICO (VERSIÓN DACA)


- 13) Centralita
- 14) Transformador de encendido
- 15) Contactor motor (Solo con alimentazione trifase)
- 16) Relè termico (Solo con alimentazione trifase)
- 17) Clavija 7 polos
- 18) Clavija 4 polos
- 19) Led quemador encendido
- 20) Led quemador bloqueo
- 21) Botón de desbloqueo
- 22) Interruptor

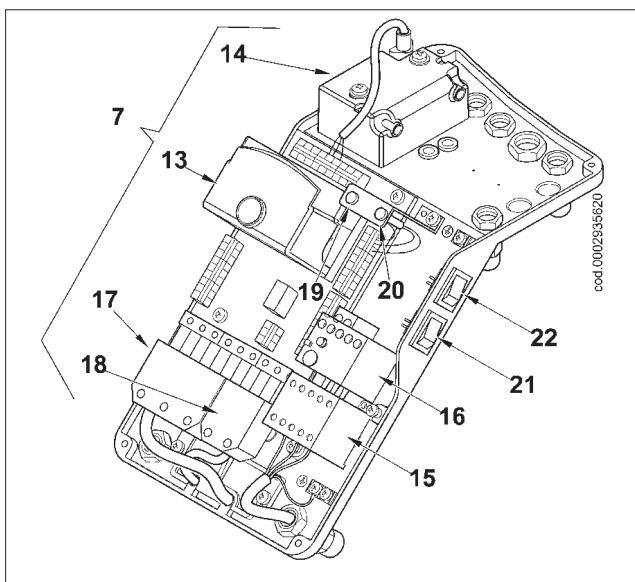

RANGO DE TRABAJO TBG 45 / 60 DE UNA ETAPA

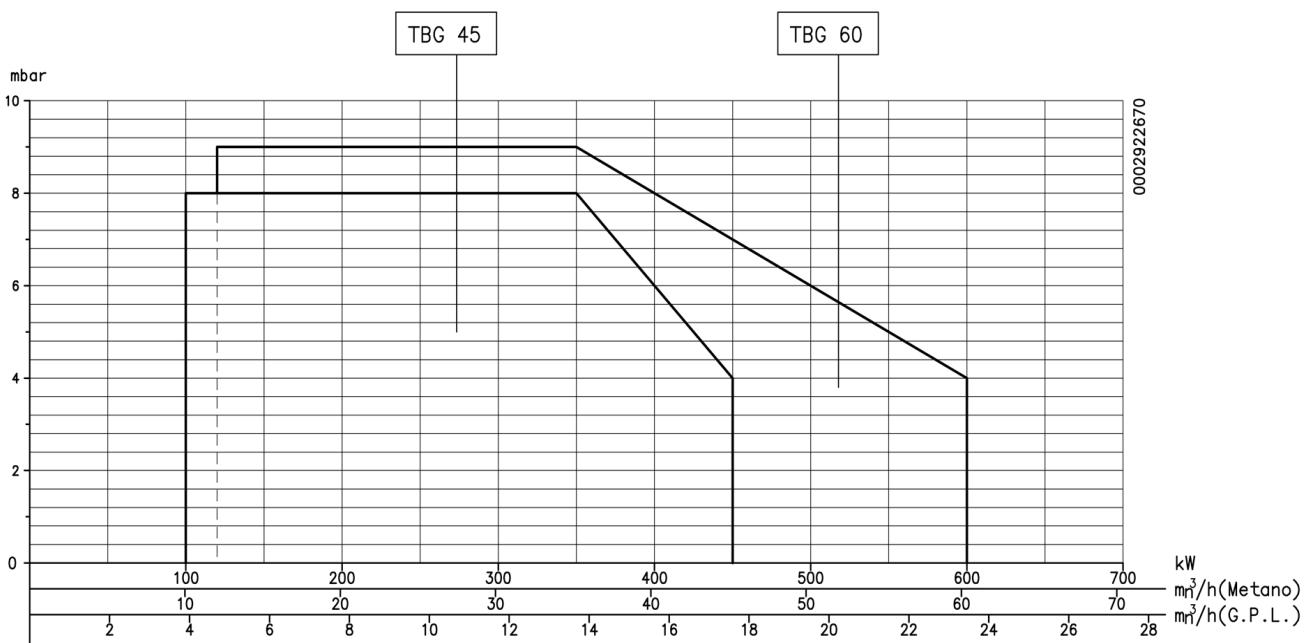

RANGO DE TRABAJO TGB 45P / 60P DOS ETAPA

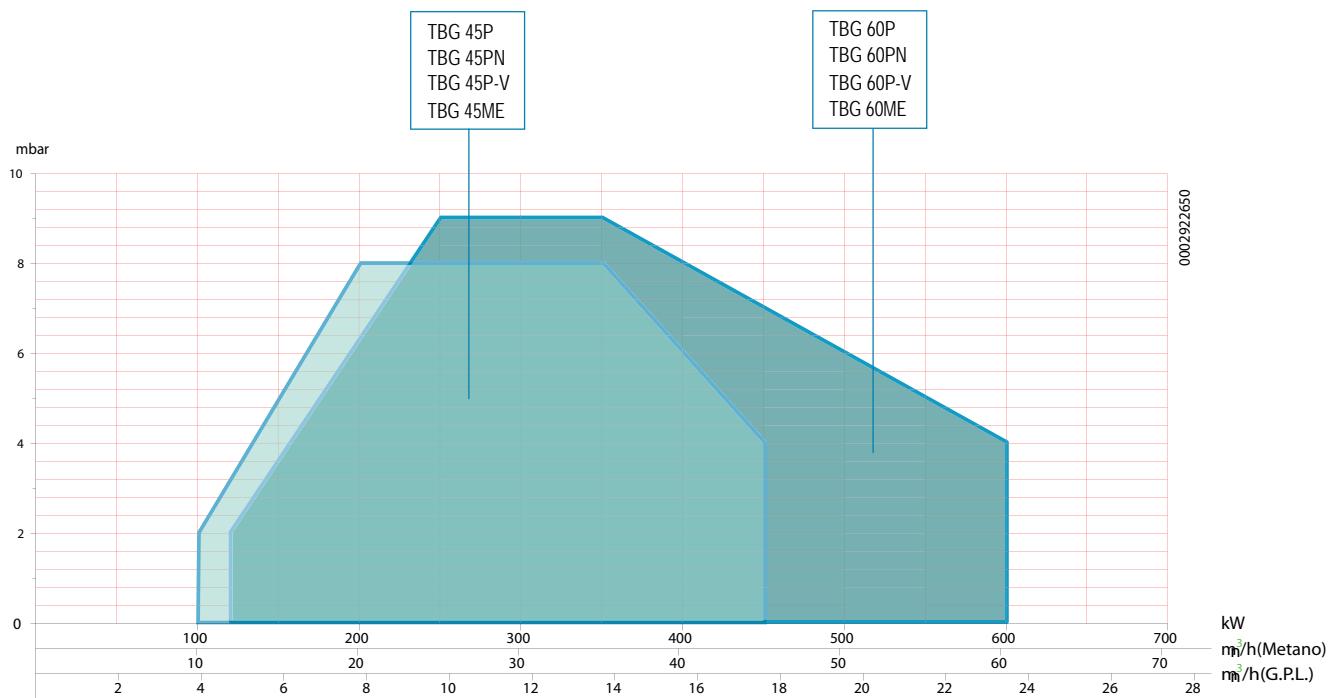

Los rangos de trabajo se han obtenido con calderas de prueba que cumplen los requisitos de la norma EN676 y son orientativos para realizar los acoplamientos entre el quemador y la caldera. Para que el quemador funcione correctamente las dimensiones de la cámara de combustión tienen que ajustarse a la normativa vigente; en caso contrario hay que consultar con los fabricantes.

LINEA DI ALIMENTACIÓN

El esquema de principio de la línea de alimentación del gas está indicado en la figura de abajo. La rampa de gas está homologada según la normativa EN 676 y se entrega separadamente del quemador.


Delante de la válvula del gas hay que instalar una válvula de corte manual y un manguito antivibración, colocándolos según indica el esquema.

Si la rampa de gas lleva un regulador de presión no incorporado en una válvula monobloque, es conveniente seguir los siguientes consejos prácticos concernientes a la instalación de los accesorios en la tubería del gas cerca del quemador:

- 1) Para evitar fuertes caídas de presión cuando se enciende el quemador es conveniente que haya un tramo de tubería con una longitud de aproximadamente 1,5 - 2 m entre el punto donde se pone el estabilizador o reductor de presión y el quemador. Este tubo tiene que tener un diámetro igual o superior al racor de unión con el quemador.
- 2) Para obtener el mejor funcionamiento del regulador de presión es conveniente que éste se ponga en una tubería horizontal, después del filtro. El regulador de presión del gas tiene que regu-

larse mientras trabaja con el máximo caudal efectivamente utilizado por el quemador. La presión a la salida tiene que regularse a un valor ligeramente inferior a la máxima obtenible, (la que se obtiene atornillando casi hasta el tope el tornillo de regulación); en este caso concreto, atornillando el tornillo de regulación la presión de salida del regulador aumenta y destornillando disminuye.

ESQUEMA DE PRINCIPIO DEL QUEMADOR DE GAS

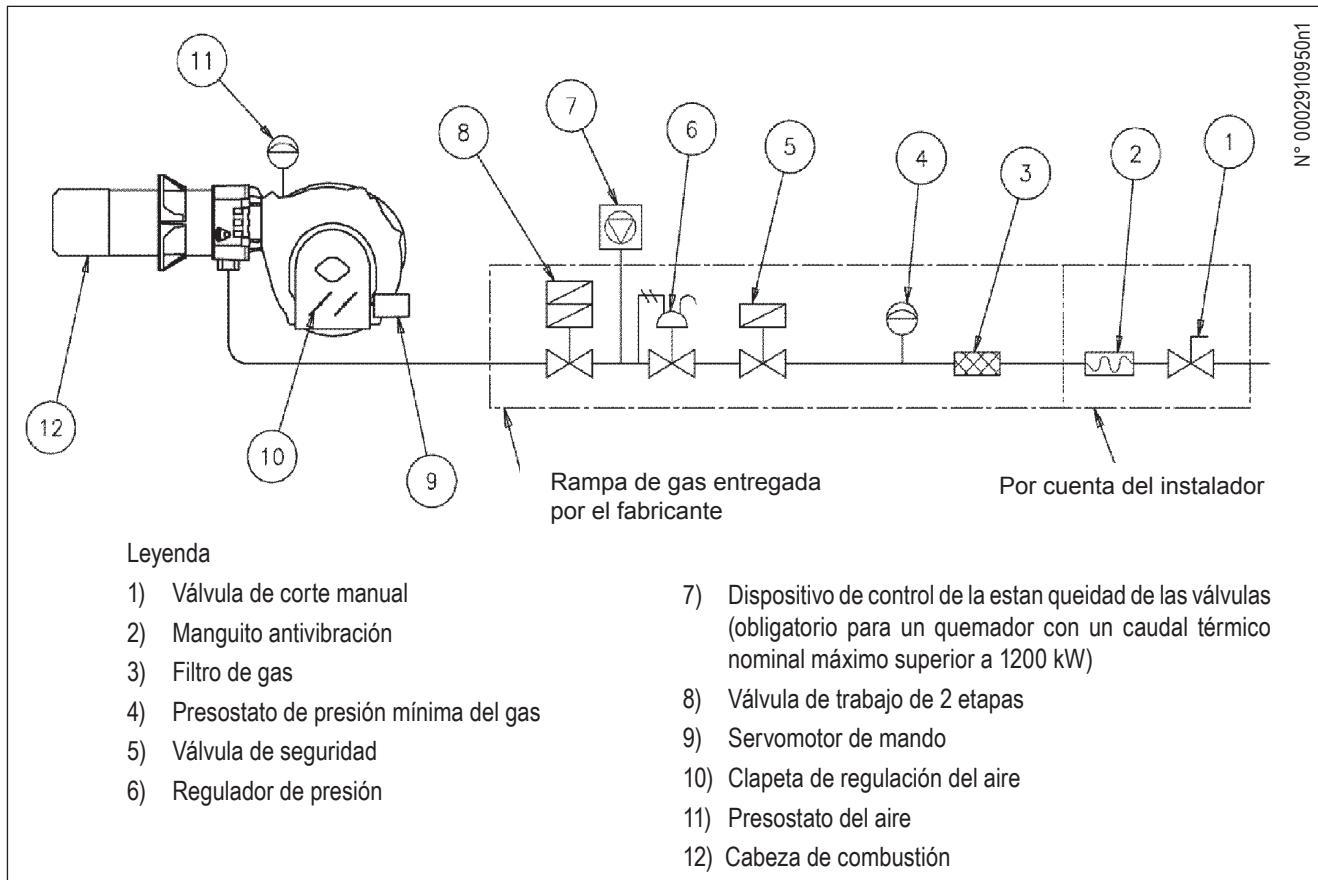


APLICACIÓN DEL QUEMADOR A LA CALDERA

MONTAJE DEL GRUPO DE LA CABEZA

- Ajustar la posición de la brida de unión 5 aflojando los tornillos 6 de manera que la cabeza de combustión entre en la cámara de combustión la distancia aconsejada por el fabricante del generador.
- Poner en el tubo la junta aislante 3 intercalando la cuerda 2 entre la brida y la junta.
- Fijar el Grupo de la cabeza 4 en la caldera 1 con los espárragos, las arandelas y las tuercas que se entregan 7.


Nota: Sellar completamente con material idóneo el espacio que hay entre el soporte de las boquillas del quemador y el agujero del refractario dentro de la puerta de la caldera.

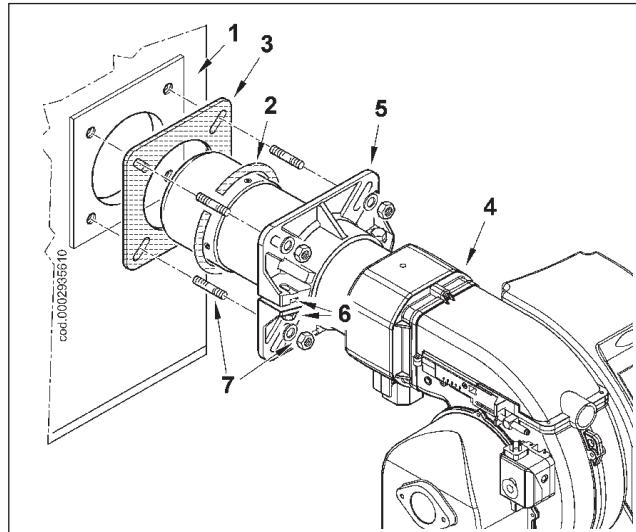

MONTAJE RAMPA DE GAS

Como se indica en la figura, la rampa de válvulas se puede montar de distintas maneras (8, 8a, 9). El quemador dispone de un sistema de sujeción para la rampa de gas vuelto hacia abajo. Si desea invertir el lado de entrada de la rampa para poder montar el grupo de válvulas según la configuración 9, siga el procedimiento que se describe en el apartado: "Preparación para conectar la rampa hacia arriba".

Seleccione la posición más adecuada según el ajuste del local de la caldera y la posición de llegada de los conductos del gas.

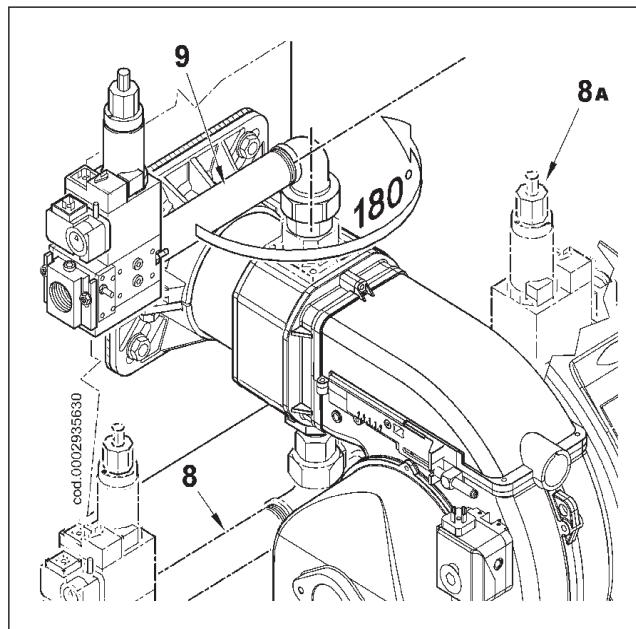

CONEXIONES ELÉCTRICAS

La línea de alimentación trifásica tiene que tener un interruptor con fusibles. Además, las normas requieren que haya un interruptor en la línea de alimentación del quemador, colocado fuera del local de la caldera en un lugar al que se pueda acceder con facilidad. Por lo que concierne a las conexiones eléctricas (línea y termostatos) hay que atenerse al esquema eléctrico adjunto. Para realizar la conexión del quemador a la línea de alimentación hay que seguir los pasos siguientes:

- quitar los 4 tornillos (1) de la figura 1.
De esta manera se puede acceder al cuadro eléctrico del quemador.
- Aflojar los tornillos (2) y después de haber quitado la plaquita que aprieta los cables (3), pasar las dos clavijas de 7 y 4 polos (véase la figura) por el agujero. Si se utilizara un quemador trifásico, conecte los cables de alimentación (4) al telerruptor, fije el cable de tierra (5) y apriete el porta-cables correspondiente.
- Volver a poner la plaquita sujetacables como indica la figura 3. Girar la excéntrica (6) de manera que la plaquita ejerza una adecuada presión en los dos cables y luego apretar los tornillos que sujetan la plaquita. Por último conectar las dos clavijas de 7 y 4 polos.

NOTA IMPORTANTE:

los alojamientos de los cables para las clavijas de 7 y 4 polos están concebidos respectivamente para un cable de Ø 9,5-10 mm y Ø 8,59 mm, para asegurar el grado de protección IP 44 (Norma CEI EN60529) del cuadro eléctrico.

- Poner los 4 tornillos (1) ejercitando un par de apriete de aproximadamente 5 Nm para asegurar una correcta hermeticidad.

NOTA IMPORTANTE: la apertura del cuadro eléctrico del quemador está solo permitida al personal profesionalmente cualificado.

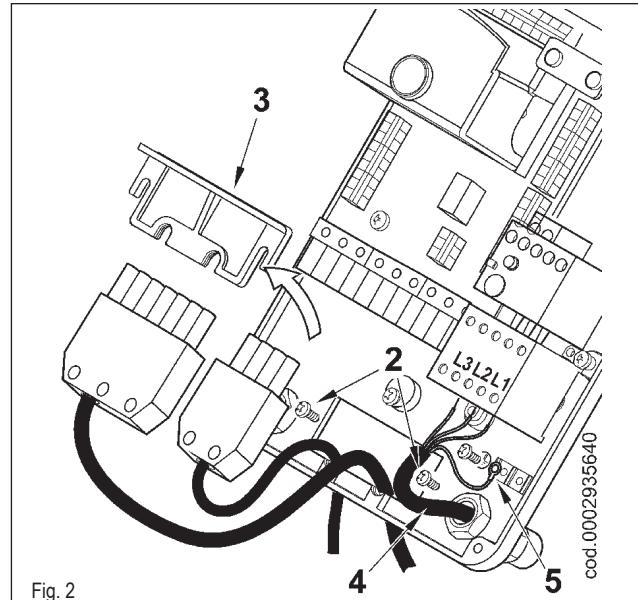


Fig. 2

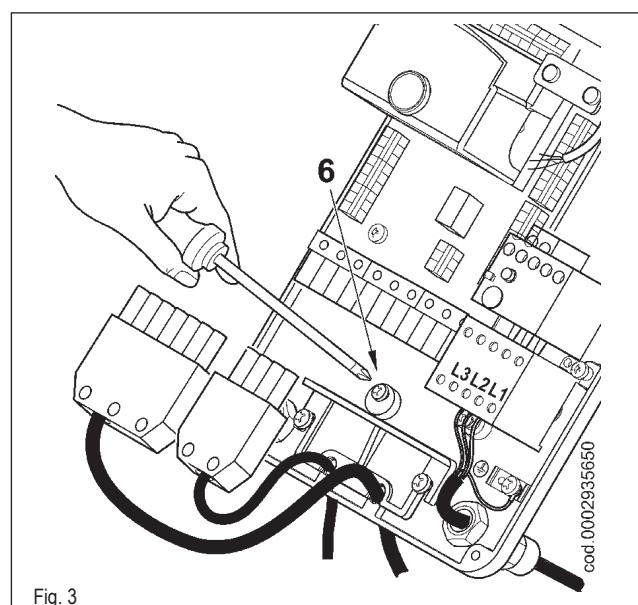


Fig. 3

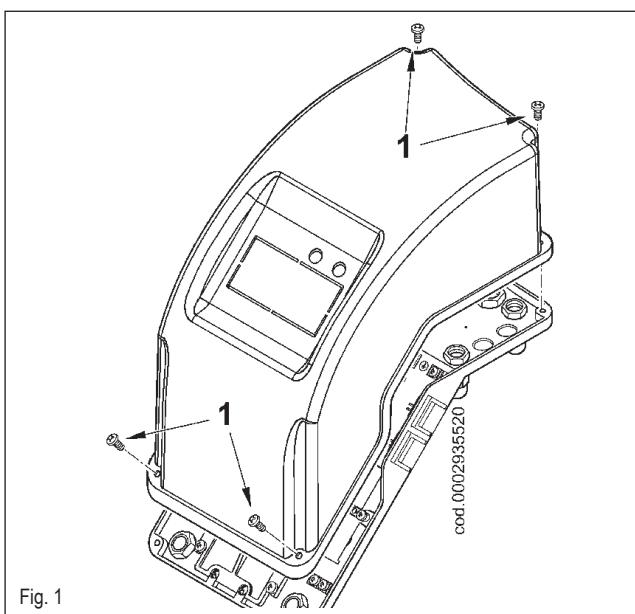


Fig. 1

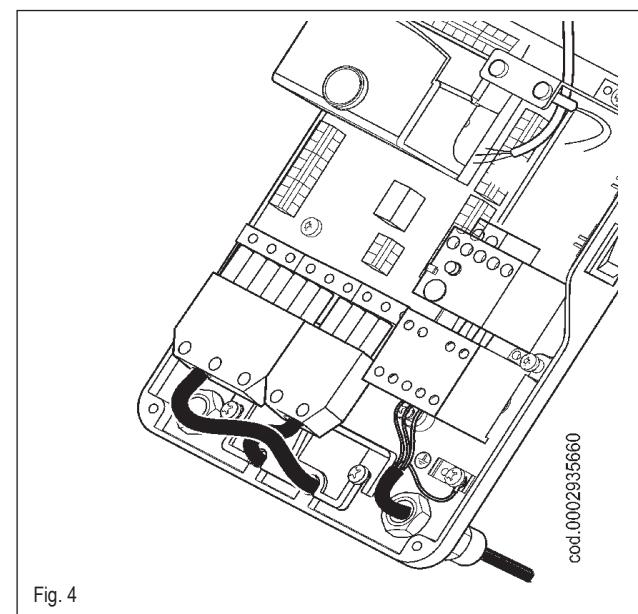


Fig. 4

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE TBG 45 / 60

Cuando se cierra el botón del interruptor general y el interruptor I/O (22) del cuadro eléctrico, si los termostatos están cerrados, la tensión alcanza el sistema de control, que pone en marcha el quemador (encendido del LED 19).

En este punto se introduce el motor del ventilador para llevar a cabo la preventilación de la cámara de combustión.

Al mismo tiempo, se introduce el transformador de encendido y, después de dos segundos, se abren las válvulas de gas.


La válvula principal, de dos etapas, está equipada con un dispositivo para regular el suministro de gas para la primera y la segunda llama.

La válvula de seguridad se puede colocar en posición ON/OFF. El aire de combustión se puede regular manualmente con la válvula de aire correspondiente (consulte el apartado: "Esquema de la regulación del aire del quemador TBG 45-60 de una etapa"). Si el quemador se encuentra en versión ON/OFF, la posición de la válvula de aire se debe regular para que funcione con el máximo caudal. La presencia de la llama, detectada por el dispositivo de control, permite proseguir y completar la fase de encendido quitando el transformador de encendido.

A continuación, se procede a encender la segunda llama (apertura de la segunda etapa de la válvula principal).

En caso de que no haya llama, el equipo se detiene en "bloqueo de seguridad" (encendido LED 20) durante tres segundos desde la apertura en la primera llama de la válvula principal. En caso de que se produzca un "bloqueo de seguridad", las válvulas se vuelven a cerrar inmediatamente. Para desbloquear el equipo de la posición de seguridad, debe pulsar el botón (21) del cuadro eléctrico.

ESPAÑOL

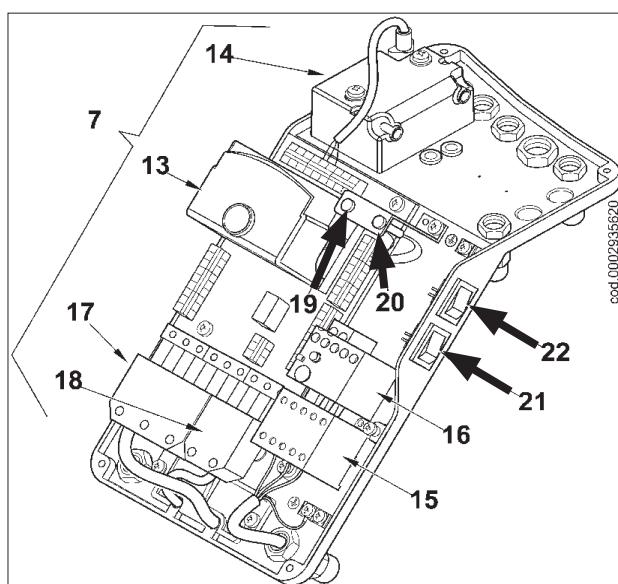

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE TBG 45P - 60P

Cuando se cierra el botón del interruptor general y el interruptor I/O (22) del cuadro eléctrico, si los termostatos están cerrados, la tensión alcanza el sistema de control, que pone en marcha el quemador (encendido del LED 19).

En este punto se introduce el motor del ventilador para llevar a cabo la preventilación de la cámara de combustión. Al mismo tiempo, el servomotor de la válvula de aire se coloca en la posición de apertura correspondiente a la segunda llama y, de este modo, la fase de preventilación se inicia con la válvula de aire en posición de segunda llama.

Al terminar la fase de preventilación, la válvula de aire se vuelve a colocar en posición de primera llama y, a continuación, se introduce el transformador de encendido. Después de dos segundos, se abren las válvulas de gas.

La válvula principal, de dos etapas, está equipada con un dispositivo para regular el suministro de gas para la primera y la segunda llama.

La válvula de seguridad se puede colocar en posición ON/OFF. La válvula de aire se acciona con un servomotor eléctrico (consulte la ficha 0002934711). Tenga en cuenta que si el quemador se apaga a causa del termostato, el servomotor vuelve a colocar la válvula en posición de cierre.

La presencia de la llama, detectada por el dispositivo de control, permite proseguir y completar la fase de encendido quitando el transformador de encendido. A continuación, se procede a encender la segunda llama (aumento del aire de combustión y apertura de la segunda etapa de la válvula principal).

En caso de que no haya llama, el equipo se detiene en "bloqueo de seguridad" (encendido LED 20) durante tres segundos desde la apertura en la primera llama de la válvula principal.

En caso de que se produzca un "bloqueo de seguridad", las válvulas se vuelven a cerrar inmediatamente.

Para desbloquear el equipo de la posición de seguridad, debe pulsar el botón (21) del cuadro eléctrico.

Centralita o programador	Tiempo de seguridad	Tiempo de prebarrido	Pre-encendido	Post-encendido	Tiempo entre apertura válvula 1º llama e valvola 2º fiamma	Tiempo de carrera apertura serranda	Tiempo de carrera cierre serranda
	s	s	s	s	s	s	s
LME 22.331A2	3	30	2	2	11	12	12
LME 22.233A2	3	30	2	2	11	30	30

CAJAS DE MANDO Y CONTROL PARA QUEMADORES DE GASGAS LME 22...

Indicación
del estado operativo

Durante la puesta en marcha, la indicación del estado tiene lugar según la tabla siguiente:

Tabla de los códigos de color para el indicador luminoso multicolor (LED)		
Estado	Código color	Color
Tiempo de espera "tw", otros estados de espera	O	Apagado
Fase de encendido, encendido controlado	● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○	Amarillo intermitente
Funcionamiento, llama OK	○	Verde
Funcionamiento, llama no OK	■ ○ ■ ○ ■ ○ ■ ○ ■ ○	Verde intermitente
Luz extraña cuando se enciende el quemador	■ p ■ p ■ p ■ p ■	Verde-rojo
Poca tensión	● p ○ ● p ○ ● p ○ ● p ○	Amarillo-rojo
Avería, alarma	p	Rojo
Generación código error (véase la "Tabla de códigos de error")	p ○ p ○ p ○ p ○	Rojo intermitente
Diagnóstico interfaz	p p p p p p p p	Luz roja centelleante

Leyenda

.... Encendido fijo

Apagado

p Rojo

● Amarillo

 Verde

Funcionamiento, indicación, diagnóstico (sigue de la página anterior)

Diagnóstico de la causa del defecto

Dopo del bloqueo, el indicador de avería se queda encendido fijo. En esta condición, se puede activar el diagnóstico visual de la causa de la avería según la tabla de códigos de errores pulsando durante más de 3 segundos el botón de desbloqueo. Pulsando otra vez el botón de desbloqueo por lo meno durante 3 segundos, se activa el diagnóstico interfaz.

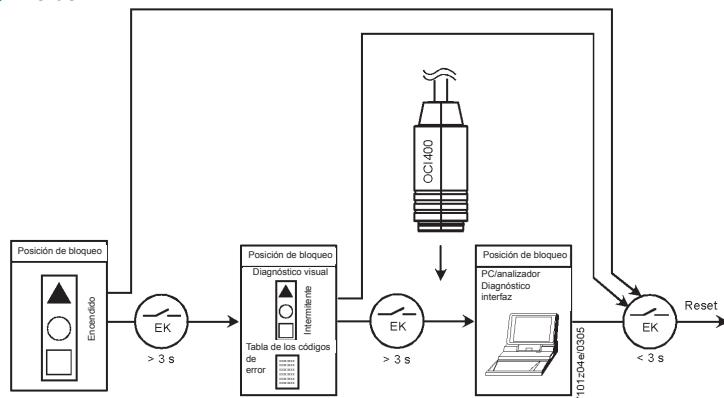


Tabla de los códigos de error

Tabla de los códigos de error			
Código intermitencia roja del indicador (LED)	"AL" en el terminal 10	Causa posible	
2 parpadeos ● ●	Encendido	Encendido No hay presencia de llama al final del "TSA" (tiempo de seguridad cuando se pone en marcha) - Válvulas del combustible defectuosas o sucias - Regulación incorrecta del quemador, ausencia de combustible - Dispositivo de encendido defectuoso	
3 x parpadeos ● ● ●	Encendido	Encendido "LP" (presostato aire) defectuoso - No hay señal de presión del aire o es incorrecta después de que termina "t10" - "LP" contacto del presostato encolado en posición normal	
4 parpadeos ● ● ● ●	Encendido	Encendido Luz extraña cuando se pone en marcha el quemador	
5 parpadeos ● ● ● ● ●	Encendido	Encendido Time-out "LP" "LP" contacto del presostato encolado en posición operativa	
6 parpadeos ● ● ● ● ● ●	Encendido	Encendido Non utilizado	
7 parpadeos ● ● ● ● ● ● ●	Encendido	Encendido Demasiadas pérdidas de llama durante el funcionamiento (limitación de repeticiones) - Válvulas del combustible defectuosas o sucias - Sensor de llama defectuoso o sucio - Regulación incorrecta del quemador	
8 x parpadeos ● ● ● ● ● ● ● ●	Encendido	Encendido Non utilizado	
9 parpadeos ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Encendido	Encendido Non utilizado	
10 parpadeos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Apagado	Error de conexiones eléctricas o error interno, contactos de salida, otras averías	

Durante el periodo de diagnóstico de la causa que provoca el defecto las salidas de control están desactivadas

- El quemador se queda apagado
 - La indicación de la avería externa queda desactivada
 - Señal de estado de avería "AL" al terminal 10, según la tabla de códigos de error

Para salir del diagnóstico de la causa del defecto y volver a encender el quemador hay que resetear el mando del quemador. Pulsar el botón de desbloqueo aproximadamente 1 segundo (< 3 segundos).

ENCENDIDO Y REGULACIÓN CON GAS METANO

- 1) Controlar que haya agua en la caldera y que las llaves de la instalación estén abiertas.
- 2) Controlar con total certeza que la descarga de los productos de combustión tenga lugar libremente (clavetas de la caldera y de la chimenea abiertas).
- 3) Compruebe que la tensión de la línea eléctrica a la que hay que conectarse se corresponda con la que requiere el quemador y que las conexiones eléctricas (motor y línea principal) sean adecuadas para el valor de tensión disponible. Compruebe que todas las conexiones eléctricas, realizadas en el lugar de la instalación, se hayan realizado correctamente como indica el plano eléctrico. Evite el funcionamiento de la segunda llama. Para ello, desconecte el conector de cuatro polos (18) del cuadro eléctrico (0002935620) para los quemadores TBG 45P-60P; Con los modelos TBG 45 60, desconecte el cable del terminal 5 de la interfase de terminal en el circuito impreso que alimenta la bobina Y2.
- 4) Regule el aire para la llama de encendido: para los quemadores TBG 45P - 60P que llevan servomotor eléctrico, siga las instrucciones específicas de regulación que se indican en la ficha 0002934711; para los quemadores TBG 45 - 60 con regulación manual, regule el aire para la segunda llama siguiendo las instrucciones del apartado "Esquema de la regulación del aire del quemador TBG 45-60 de una etapa".
- 5) Maniobrando debidamente el dispositivo de regulación de la válvula de gas abrir el regulador de caudal de la primera llama la cantidad que se considere necesaria (véanse las instrucciones de la válvula de gas de dos etapas del modelo instalado en el quemador). Obviamente, si lo hubiera, hay que abrir completamente el regulador de caudal de la válvula de seguridad.
- 6) Si el quemador es trifásico, con el interruptor I/O (22) del cuadro del quemador (véase 0002935620) en posición "0" y con el interruptor general conectado, cerrando manualmente el teleruptor, comprobar que el motor gire en el sentido correcto, y si fuera necesario, invertir los dos cables de la línea que alimenta el motor para cambiar el sentido de rotación.
- 7) Ahora conectar el interruptor (22) del cuadro de mandos (véase 0002935620). La centralita de mando recibe así tensión y el programador hace que se encienda el quemador como se describe en el capítulo "descripción del funcionamiento". Durante la fase de prebarido hay que asegurarse de que el presostato de control de la presión del aire hace el intercambio (de la posición de cerrado sin detectar presión, tiene que pasar a la posición de cerrado detectando la presión del aire). Si el presostato del aire no detecta la presión suficiente (no efectúa el intercambio) no se conecta el transformador de encendido y tampoco las válvulas del gas, por lo tanto la centralita se para "bloqueándose". Cuando se enciende el quemador por primera vez pueden ocurrir "bloqueos" sucesivos debidos a:
 - a) No se ha purgado bastante el aire de la tubería del gas por lo tanto la cantidad de gas es insuficiente para que se forme una llama estable.

b) El "bloqueo" con presencia de llama puede ser causado por la inestabilidad de la misma en la zona de ionización, por una relación aire/gas incorrecta. Esto se remedia variando la cantidad de aire y/o gas suministrados hasta que se encuentre la relación idónea. El mismo inconveniente puede ocurrir por una incorrecta distribución del aire/gas en la cabeza de combustión. Esto se remedia actuando con el dispositivo de regulación de la cabeza de combustión cerrando o abriendo más el paso del aire entre la cabeza y el difusor del gas.

c) Puede ocurrir que la corriente de ionización esté influenciada por la corriente de descarga del transformador de encendido (las dos corrientes tienen un recorrido en común en la "masa" del quemador) por lo tanto el quemador se bloquea por una ionización insuficiente. Esto se remedia invirtiendo la alimentación (lado 230V) del transformador de encendido (se invierten los dos hilos que conducen la tensión al transformador). Dicho inconveniente también puede ser causado por una "puesta a tierra" insuficiente de la carcasa del quemador.

8) Con el quemador encendido al mínimo hay que comprobar enseguida visualmente la consistencia y el aspecto de la llama haciendo los ajustes necesarios mediante los reguladores del suministro del gas y del aire (véanse los puntos 4 y 5). Luego se controla la cantidad de gas suministrada leyendo el valor en el contador.

Si es necesario, se corrige el suministro de gas y del aire de combustión operando como se ha descrito precedentemente (punto 4 y 5). Luego se controla la combustión con los instrumentos a tal efecto. Para obtener una correcta relación aire/gas tiene que haber un valor de anhídrido carbónico (CO₂) para el metano que sea por lo menos del 8 % o de O₂ = 6% con el suministro mínimo de combustible del quemador hasta un valor óptimo del 10 % o O₂ = 3% para el suministro máximo del combustible.

Es indispensable controlar con el instrumento apropiado que el porcentaje de óxido de carbono (CO) presente en los humos no supere el valor establecido por la normativa vigente en el momento de la instalación.

9) Comprobar varias veces que el suministro de combustible de la primera llama llegue correctamente después de haber regulado el funcionamiento con la primera llama, apagar el quemador, abrir el interruptor general y cerrar el circuito eléctrico que gobierna la activación de la segunda llama, vuelva a introducir el conector de cuatro polos que ha desconectado anteriormente de los quemadores TBG 45P-60P; vuelva a conectar el cable al terminal 5 de la interfase de terminal en el circuito impreso que alimenta la bobina Y2 de los quemadores TBG 45-60.


10) Abrir la cantidad que sea necesaria el regulador manual de caudal del gas para la segunda llama (llama principal).

11) Activar ahora otra vez el quemador cerrando el interruptor general y el del cuadro de mando. El quemador se enciende y automáticamente, activa la segunda llama (llama principal). Controlar enseguida visualmente la consistencia y el aspecto de la llama y si fuera necesario hacer los ajustes oportunos mediante los reguladores del suministro del gas y del aire como indican los puntos 4 y 5.

- 12) Actuar adecuadamente con el regulador del caudal para la segunda llama para ajustarla al caso específico. Hay que evitar mantener en funcionamiento el quemador si el caudal es superior al máximo admitido para la caldera, para evitar posibles daños a la misma, por lo tanto es conveniente parar el quemador nada más haber leído el contador.
- 13) Sucesivamente, con el quemador al máximo del caudal requerido por la caldera se controla la combustión con los instrumentos a tal efecto y se modifica, si fuera necesario, la regulación hecha antes (aire y eventualmente gas) solo controlando visualmente (CO_2 máx. = 10 % O_2 mín. = 3% - CO máx. = 0,1 %).
- 14) El presostato del aire tiene la finalidad de impedir que se abran las válvulas del gas si la presión no es la prevista. Por lo tanto el presostato tiene que regularse para que intervenga cerrando el contacto cuando la presión del aire en el quemador alcanza el valor suficiente. El circuito de conexión del presostato realiza un autocontrol, así pues, es necesario que el contacto eléctrico que tiene que cerrarse con el ventilador parado (con ausencia de presión del aire en el quemador), realice efectivamente esta condición. Si el presostato del aire no detecta una presión superior a la que ha sido tarado, la centralita de control realiza su ciclo pero no se activa el transformador de encendido y no se abren las válvulas del gas, por consiguiente el quemador se para "bloqueándose". Para asegurarse del correcto funcionamiento del presostato del aire, con el quemador encendido solo con la primera llama, hay que aumentar el valor de regulación hasta comprobar que ha intervenido; después el quemador se tiene que parar "bloqueándose". Desbloquear el quemador pulsando el botón a tal efecto y volver regular el presostato a un valor suficiente para que detecte la presión del aire existente durante la fase de prebarrido.
- 15) El presostato de control de la presión del gas (mínima) sirve para impedir el funcionamiento del quemador cuando la presión del gas no es la prevista. Según la función específica de los presostatos resulta evidente que el presostato de control de la presión mínima tiene que utilizar el contacto que está cerrado cuando el presostato detecta una presión superior a la que se ha regulado. Por lo tanto La regulación del presostato de mínima presión del gas hay que hacerla cuando se pone en funcionamiento el quemador según la presión que hay cada vez. Hay que precisar que la activación (entendida como apertura del circuito) de uno de los presostatos cuando el quemador está en funcionamiento (llama encendida) hace que se pare inmediatamente el quemador. Cuando se enciende por primera vez el quemador es indispensable controlar que el presostato funcione correctamente.
- 16) Controlar que actúa el detector de llama (electrodo de ionización) desconectando el puente entre los bornes 30 y 31 del circuito impreso y activando el quemador. La centralita tiene que seguir completamente su ciclo y, después de tres segundos desde que se ha formado la llama de encendido, pararse "bloqueándose". Hay que hacer también este control con el quemador ya encendido. Desconectando el puente 30 y 31, la centralita tiene que bloquearse inmediatamente.
- 17) Controlar que funcionen bien los termostatos o presostatos de la caldera (su intervención tiene que provocar la parada del quemador).
- Nota: controle que se encienda con normalidad porque si el regulador se ha desplazado hacia adelante puede que la velocidad del aire que sale sea tan alta que haga que sea difícil el encendido. En este caso hay que desplazar el regulador hacia detrás, por grados, hasta que alcance una posición en la que el encendido tenga lugar con regularidad y tomar esta posición como definitiva.
- Le recordamos de nuevo que, para la llama pequeña, es preferible limitar la cantidad de aire lo mínimo indispensable para obtener un encendido seguro incluso en los casos más difíciles.


CÓMO SE MIDE LA CORRIENTE DE IONIZACIÓN

Para medir la corriente de ionización hay que quitar el puente de los bornes 30-31 del circuito impreso con el quemador apagado (véase el plano de al lado). Conectar a los mismos bornes los terminales de un microamperímetro de escala adecuada y volver a poner en marcha el quemador. Cuando aparece la llama, ya se puede medir el valor de la corriente de ionización, cuyo valor mínimo para asegurar el funcionamiento de la centralita está indicado en el esquema eléctrico específico. Cuando se termina de medir, volver a poner el puente que se había desconectado antes

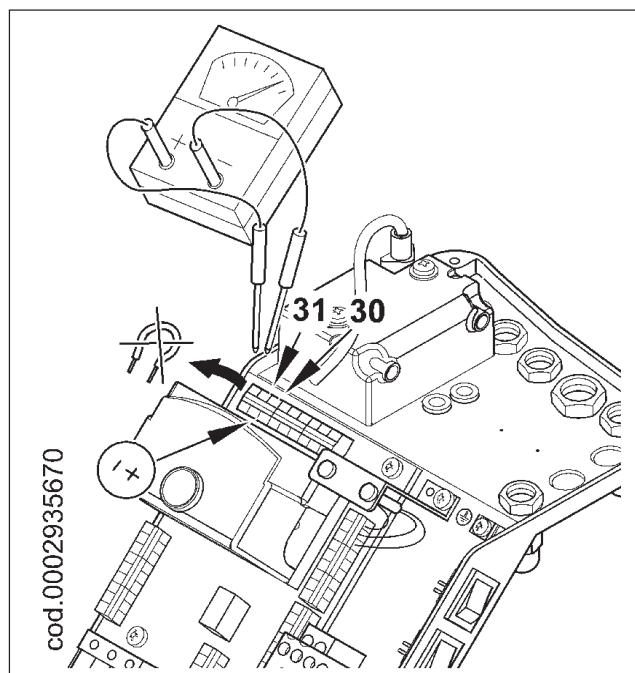

ESQUEMA DE REGULACIÓN DE LOS ELECTRODOS/SONDA DE IONIZACIÓN

0002935682

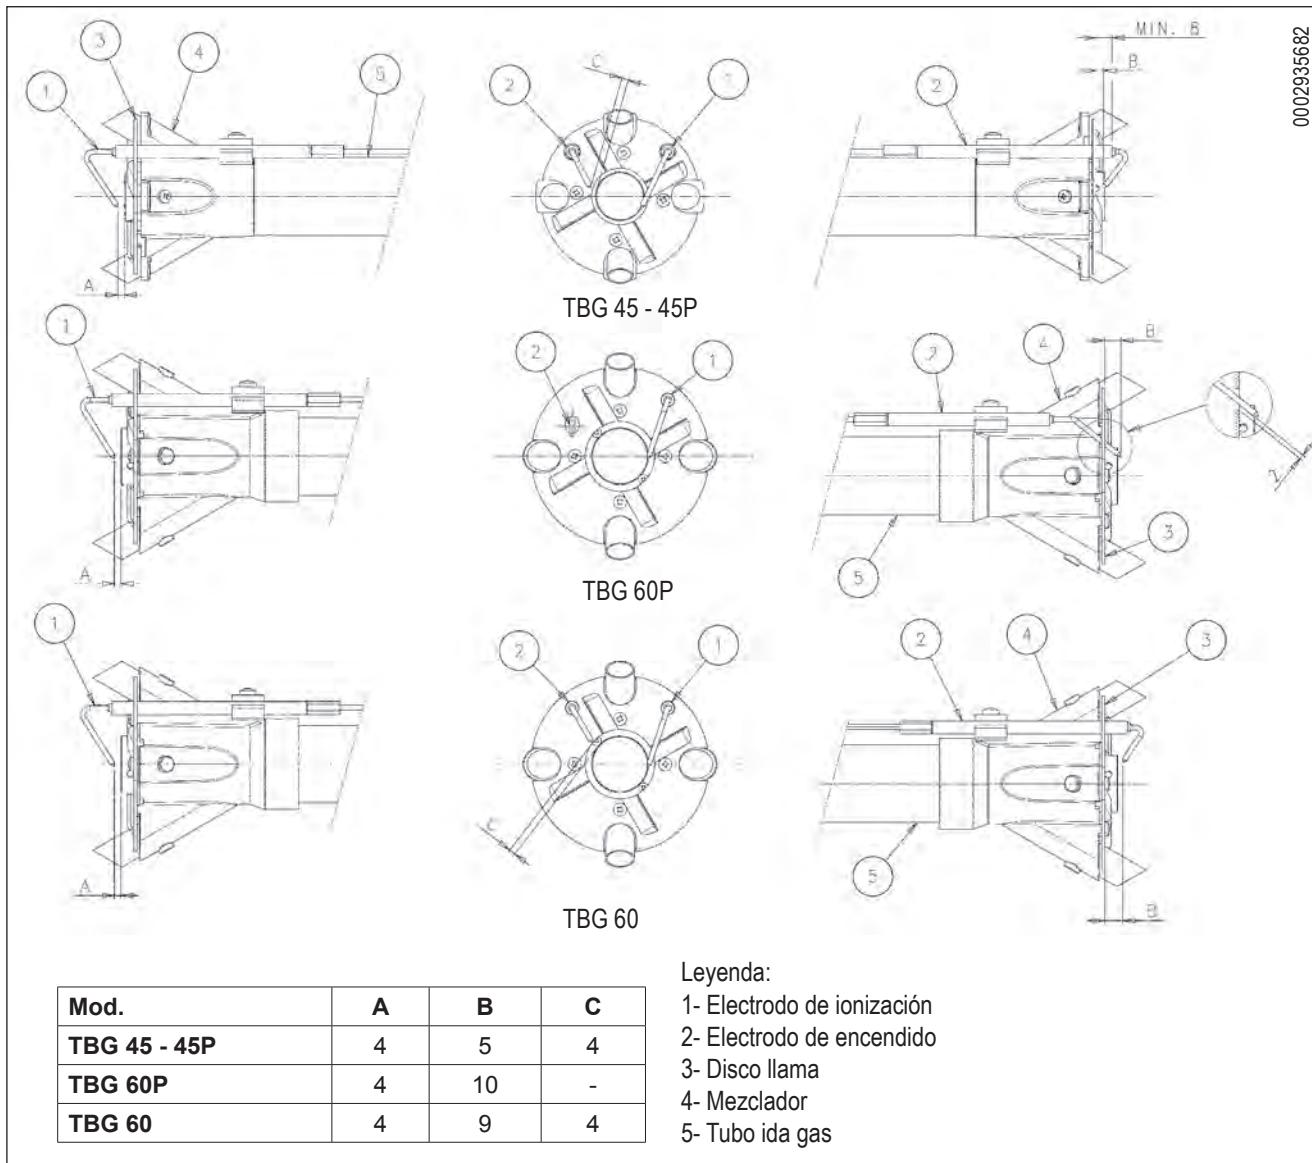

Leyenda:

- 1- Electrodo de ionización
- 2- Electrodo de encendido
- 3- Disco llama
- 4- Mezclador
- 5- Tubo ida gas

E
S
P
A
Ñ
O
L

REGULACIÓN DEL AIRE EN LA CABEZA DE COMBUSTIÓN

La cabeza de combustión lleva un dispositivo de regulación para abrir o cerrar el paso del aire entre el disco y la cabeza. De esta manera se consigue obtener, cerrando el paso, una presión delante del disco muy elevada incluso con bajos caudales. La elevada velocidad y turbulencia del aire hace que entre mejor en el combustible por lo tanto, una óptima mezcla y estabilidad de la llama. Puede ser indispensable tener una elevada presión del aire antes del disco para evitar pulsaciones de llama; esta condición es indispensable cuando el quemador trabaja en una cámara de combustión presurizada y/o con alta carga térmica.

Atendiendo a lo que se ha descrito con anterioridad, es evidente que el dispositivo que cierra el aire en la cabeza de combustión tiene que ponerse en una posición tal que permita obtener siem-

pre detrás del disco un valor elevado de la presión del aire. Se aconseja hacer una regulación de manera que el cierre del aire en la cabeza sea tal que requiera una sensible apertura de la clapeta del aire que regula el flujo en la aspiración del ventilador del quemador; obviamente esta condición hay que controlarla cuando el quemador trabaja con el máximo caudal deseado.

Digamos que hay que iniciar la regulación con el dispositivo que cierra el aire en la cabeza de combustión en una posición intermedia, encendiéndo el quemador para una regulación orientativa como hemos expuesto precedentemente. Cuando se obtiene el suministro máximo deseado hay que corregir la posición del dispositivo que cierra el aire en la cabeza de combustión, desplazando hacia adelante o hacia detrás, para obtener un flujo de aire adecuado al suministro, con la clapeta del aire en la aspiración un poco abierta.


QUEMADOR	X	Valor indicado por la referencia 4
TBG 45 / 45P	3 ÷ 31	0 ÷ 3,2
TBG 60 / 60P	6 ÷ 34	0 ÷ 3,2

X= Distancia entre cabeza-disco; regular la distancia X siguiendo las indicaciones siguientes:

- aflojar el tornillo 1
- actuar con el tornillo 2 para poner la cabeza de combustión 3 según la referencia 4.
- regular la distancia X entre el valor mínimo y máximo según lo indicado en la tabla.

Nota: las regulaciones arriba indicadas son solo orientativas; poner la cabeza de combustión según las características de la cámara de combustión




ESQUEMA DE REGULACIÓN DE LA CABEZA

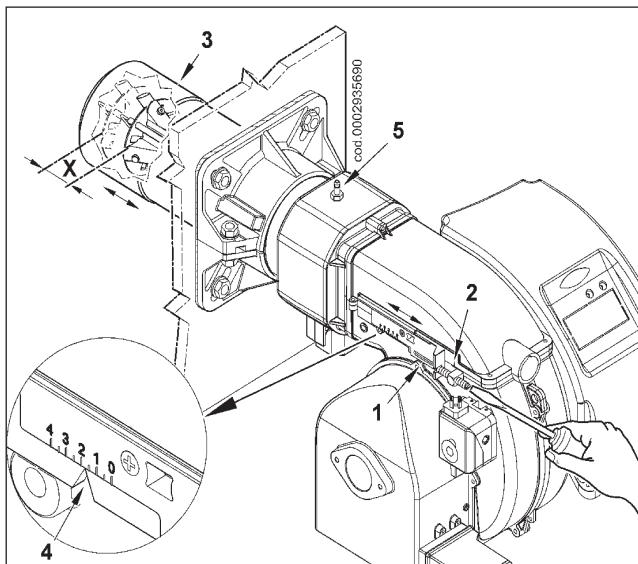

REGLAJE LEVAS SERVOMOTOR SQN72.XA4A20 PER TBG ...P

0002934711

PALANCA DE INSENCION Y EXCLUSION UNION MOTOR EJE DE LEVAS

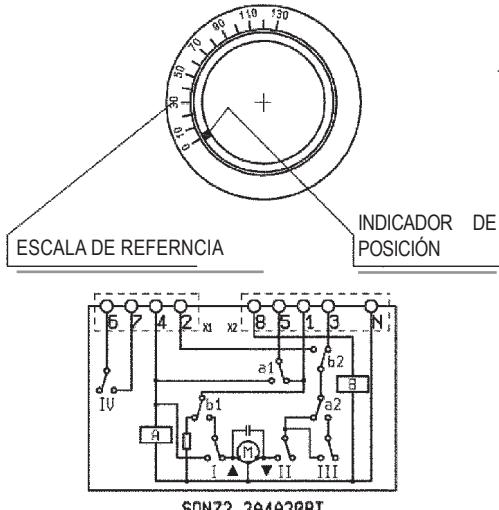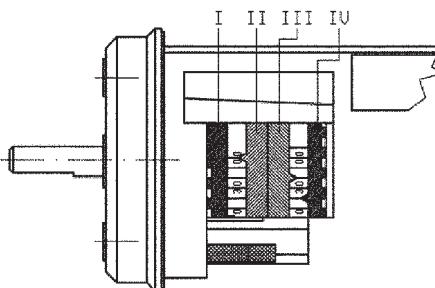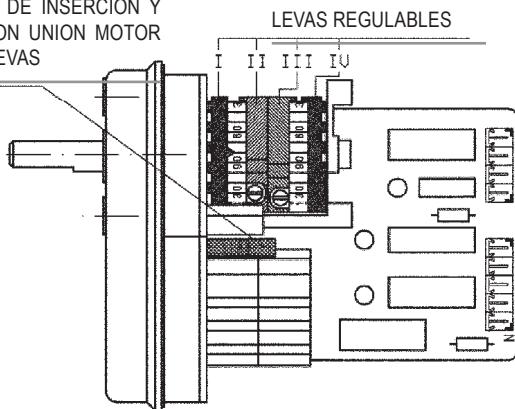

- I LEVA DE REGULACION AIRE 2° LLAMA (80°)
- II CIERRE TOTAL AIRE (QUEMADOR DETENIDO) (0°)
- III LEVAS DE REGULACION AIRE 1° LLAMA (20°)
- IV LEVAS DE REGULACION AIRE 2° LLAMA (40°)

PARA MODIFICAR LA REGULACION DE LAS LEVAS UTILIZADAS, SE OPERA CON LOS RESPECTIVOS ANILLOS (I - II - III- IV) EL INDICE DEL ANILLO INDICA EN LA RESPECTIVA ESCALA DE REFERENCIA EL ANGULO DE ROTACION PREDISPUESTO PARA CADA LEVA.

E S P A Ñ O L

MANTENIMIENTO





Realizar periódicamente el análisis del gas de descarga de la combustión verificando que los valores de emisión sean correctos. Cambiar periódicamente el filtro de gas cuando estén sucios.

Verificar que todos los componentes del cabezal de combustión estén en buen estado, no deformados por la temperatura y sin impurezas que deriven del ambiente de instalación o de una mala combustión. Controlar la eficacia de los electrodos.

Si fuera necesario limpiar el cabezal de combustión, extraer los componentes siguiendo el procedimiento indicado a continuación:

- 1) Aflojar los tornillos 1 y quitar la tapa 2 (figura 1).
- 2) Verificar que la placa móvil 3 esté fija mediante los tornillos 4. Esto permitirá, cuando se terminen las operaciones de mantenimiento, volver a organizar el grupo de mezcla en la misma posición en la que se había regulado previamente. Aflojar el tornillo 5 que fija la varilla de avance del grupo a la placa móvil (figura 2).
- 3) Despues de haber aflojado la tuerca (6) quitar el tornillo de fijación (7) del grupo mezclador (figura 3).
- 4) Extraer completamente el grupo de mezcla (8) en la dirección indicada por la flecha 9, después de haber extraído los cables de encendido y de ionización 10 de sus respectivos electrodos (figura 4).



Completar las operaciones de mantenimiento, proceder a volver a montar el cabezal de combustión siguiendo en sentido contrario el recorrido descrito anteriormente, después de haber verificado la posición correcta de los electrodos de encendido y de ionización (ver ficha ESQUEMA DE REGULACIÓN DE LOS ELECTRODOS / DE IONIZACIÓN).

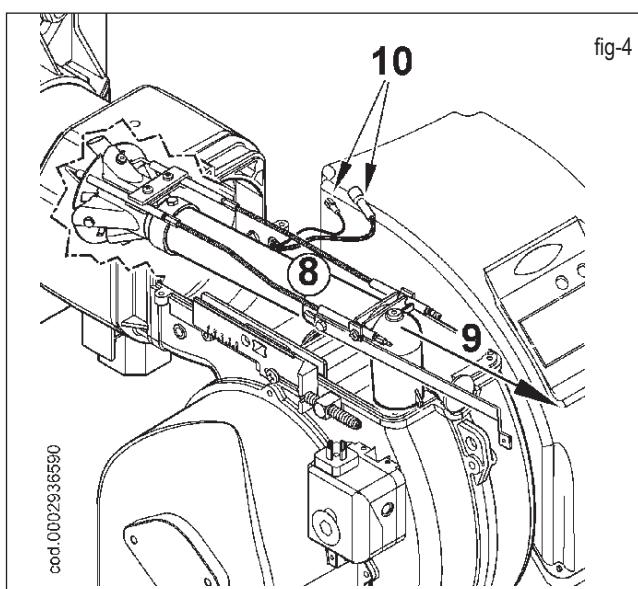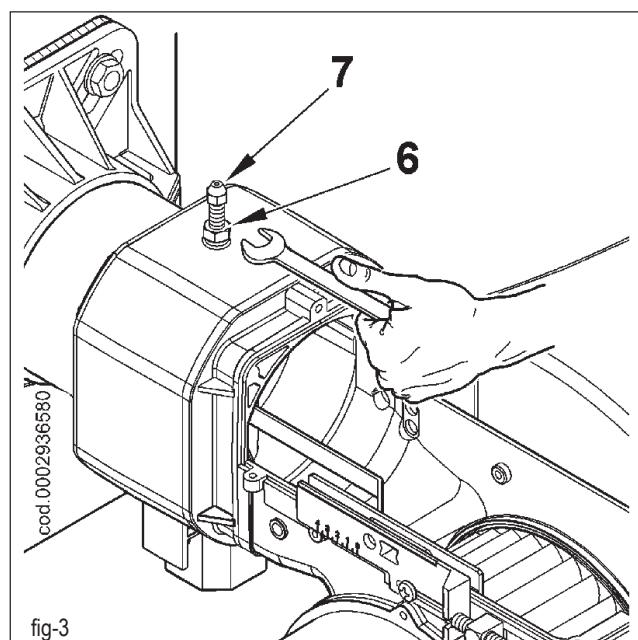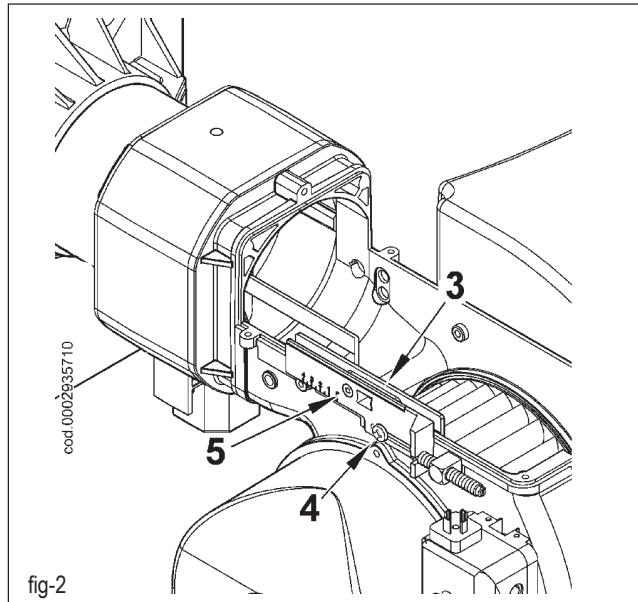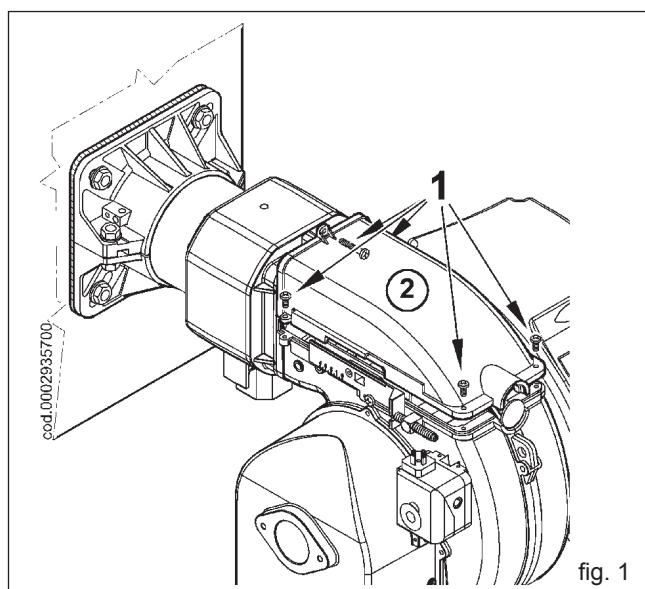

PREDISPOSICIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA RAMPA HACIA ARRIBA

Si se desea colocar el lado de ingreso de la rampa hacia arriba, antes de aplicar el quemador a la caldera, realizar el siguiente procedimiento.

- 1) Siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado "Mantenimiento", extraer el grupo de mezcla y quitar el tornillo (1) que conecta la varilla de avance (2) del grupo con el tubo de envío del gas (3).
- (3) Quitar el tornillo (5) que conecta el mezclador de gas (6) al tubo (figura 1).
- 2) Girar 180° la conexión codo (4) y el mezclador (6), de modo que la entrada del gas esté dirigida hacia arriba (figura 1). Fijar nuevamente al tubo de envío del gas el mezclador y la varilla de avance del grupo.
- 3) Quitar ahora las 4 tuercas (7) de la figura 2, sacar el tubo de llama

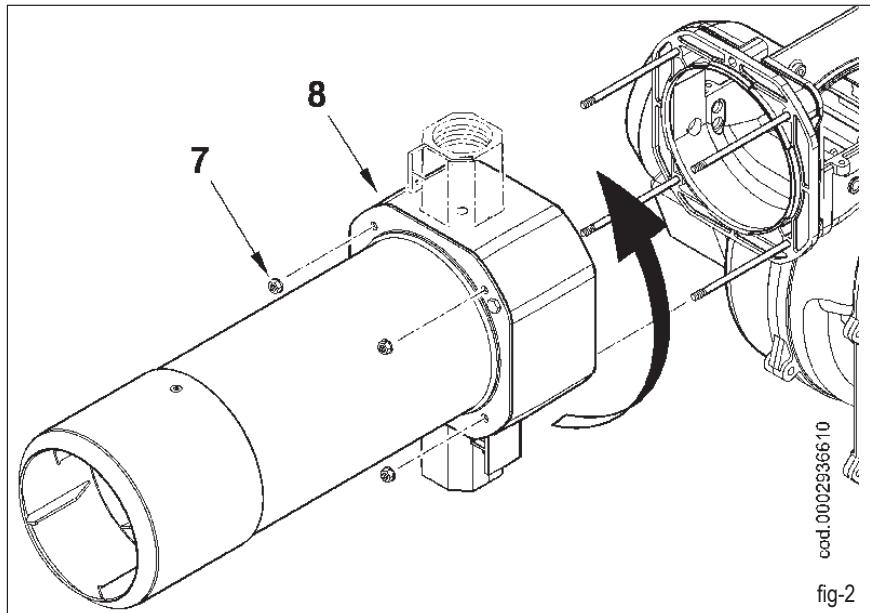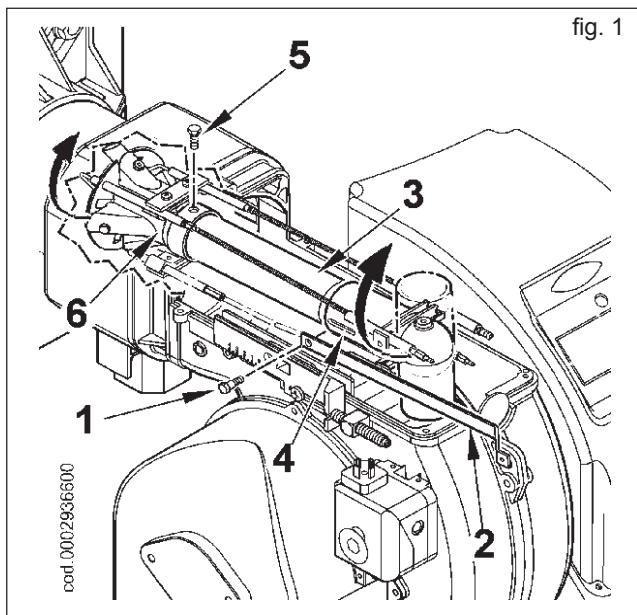

(8) de sus prisioneros correspondientes, volver a colocarlo con la conexión roscada para la fijación de la rampa de gas dirigido hacia arriba.

- 4) Para completar la operación fijar de nuevo el tubo de llama al caracol del quemador y volver a colocar por último el grupo de mezcla en el alojamiento correspondiente.

En este momento, es posible instalar el quemador en la caldera con la rampa de válvulas colocada según la configuración 9, ilustrada en el apartado "Montaje de la rampa de gas".

QUEMADOR DE GAS DE DOS ETAPAS

Normalmente, para el funcionamiento con dos llamas efectivas, no se aconseja conectar un quemador que trabaje con una caldera para la producción de agua para uso como calefacción. En este caso el quemador puede trabajar también por largos períodos de tiempo con una sola llama. La caldera resulta insuficientemente cargada y, por consiguiente, de los humos salen a una temperatura excesivamente baja (inferior al punto de rocío) formando agua de condensación en la chimenea. Cuando el quemador de dos llamas está instalado en una caldera que produce agua para uso como calefacción tiene que conectarse de manera que trabaje a un régimen normal, con ambas llamas parándose completamente, sin que pase a la primera llama, cuando la temperatura preestablecida. Para obtener este funcionamiento particular no se instala el termostato de la segunda llama y entre los respectivos bornes de la centralita se hace una conexión directa (puente)

ESQUEMA DE REGULACIÓN DEL AIRE DEL QUEMADOR TBG 55 DE UNA ETAPA

Para regular el ángulo de apertura de la clapeta del aire, aflojar el tornillo (1) y mover el volante (2) poniendo la referencia en la posición deseada. Sucesivamente apretar el tornillo para fijar la clapeta.

Posición 0: clapeta del aire toda cerrada.


Posición 6: clapeta del aire toda abierta..

E
S
P
A
Ñ
O
L

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE REDUCCIONES PARA GPL


En caso de funcionamiento con combustible GPL, accionar las correspondientes reducciones suministradas con el quemador. Para

TBG 45 PN-V

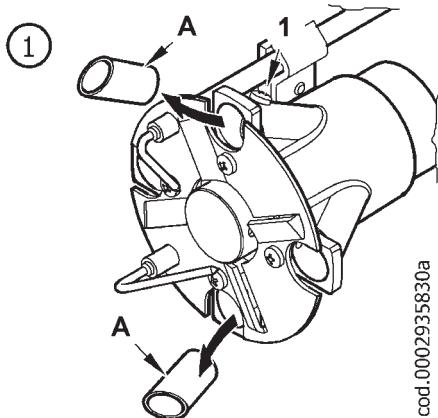


cod.0002935830a

- Después de aflojar los tornillos de fijación 1, quitar las reducciones A (N. 2) de sus alojamientos.

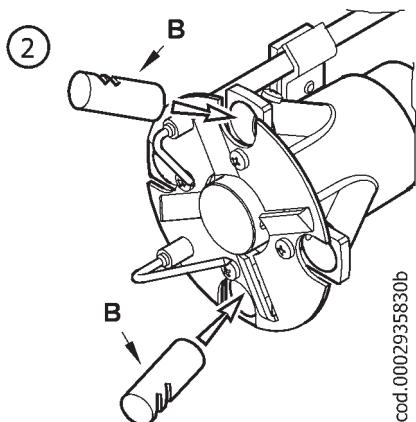

cod.0002935830b

- Accionar las dos reducciones B con las hendiduras hacia fuera del mezclador.

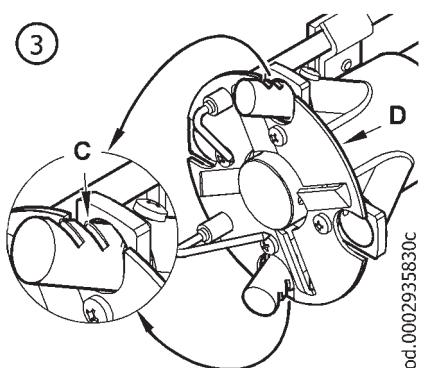


cod.0002935830c

- Colocar las hendiduras (C) en el filo del disco de llama (D) como se representa en la figura; bloquear las nuevas reducciones accionando los tornillos correspondientes.

el montaje de las reducciones, realizar las instrucciones a continuación.


! En algunas aplicaciones especiales, si se verifican pulsaciones de llama durante el funcionamiento del quemador con gas natural, se aconseja usar las reducciones previstas para el combustible GPL.

TBG 60 PN-V

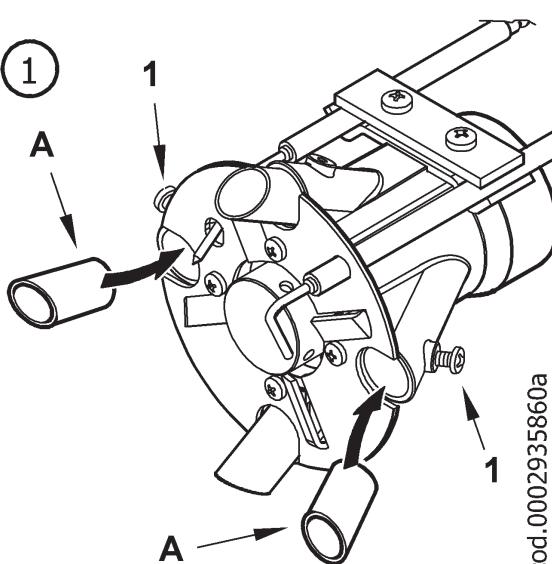

cod.0002935860a

- Después de aflojar los tornillos de fijación 1, introducir las reducciones A (N. 2) en sus respectivos alojamientos.

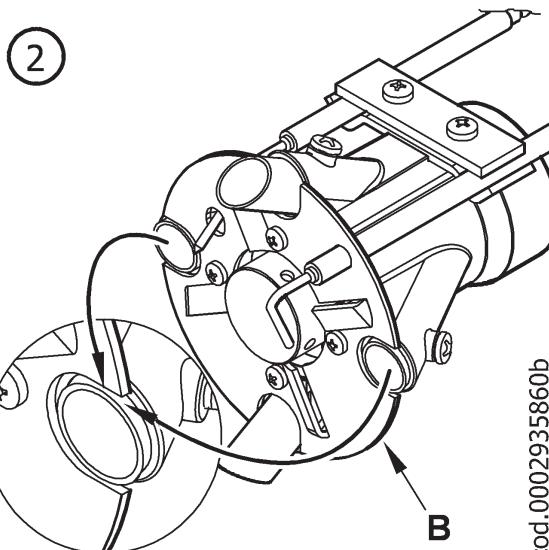

cod.0002935860b

- Asegurarse de que el agujero de salida de las reducciones se encuentre a filo del disco de llama B como se representa en la figura; bloquear de modo adecuado las nuevas reducciones accionando los tornillos correspondientes.

INSTRUCCIONES PARA AVERIGUAR LAS CAUSAS DE IRREGULARIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS QUEMADORES DE GAS DE DOS ETAPAS Y SU ELIMINACIÓN

IRREGULARIDAD	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El aparato se bloquea con llama (lámpara testigo roja encendida). Avería relacionada con el dispositivo de control de llama. El aparato se bloquea, sale el gas, pero no hay llama (lámpara testigo roja encendida). Avería relacionada con el circuito de encendido. El aparato se "bloquea" y el gassale pero no hay llama (lámpara testigo roja encendida).	1) Interferencia de la corriente de ionización por parte del transformador de encendido. 2) Sensor de llama (sonda ionización) ineficaz 3) Sensor de llama (sonda ionización) en posición incorrecta. 4) Sonda ionización o cable de masa 5) Conexión eléctrica interrumpida del sensor de llama 6) Tiro insuficiente o recorrido de los humos obstruido 7) Disco llama o cabeza de combustión sucios o desgastados.. 8) Caja de control averiada. 9) Falta ionización.	1) Invertir la alimentación (lado 230V) del transformador de encendido y comprobar con un microamperímetro analógico 2) Sustituir el sensor de llama 3) Corregir la posición del sensor de llama y luego controlar si funcionan bien, con el microamperímetro analógico. 4) Controlar visualmente o con un instrumento 5) Restablecer la conexión. 6) Controlar que los pasos de humo entre la caldera y los racores estén libres. 7) Controlar con la vista y si fueran necesarios cambiarlos. 8) Cambiarla. 9) Si la "masa" de la caja de control no es eficaz, no se forma la corriente de ionización. Controlar la eficacia de la "masa" en el borne de la caja de control y en la conexión a "tierra" de la instalación eléctrica.
El aparato se bloquea, sale el gas, pero no hay llama (lámpara testigo roja encendida). Avería relacionada con el circuito de encendido	1) Avería en el circuito de encendido 2) Cable transformador de encendido descarga a masa. 3) Cable transformador de encendido desconectado 4) Transformador de encendido averiado. 5) La distancia entre el electrodo y la llama no es correcta 6) Aislador sucio y por ello el electrodo descarga a masa.	1) Controlar la alimentación del transformador de encendido (lado 230 V) y el circuito de alta tensión (electrodo en masa o aislador roto bajo el borne de bloqueo). 2) Sustituirlo. 3) Conectarlo. 4) Sustituirlo. 5) Ponerlo a la distancia correcta. 6) Limpiar o sustituir el aislador o el electrodo.
El aparato se "bloquea" y el gassale pero no hay llama (lámpara testigo roja encendida)	1) Relación aire/gas incorrecta. 2) No se ha purgado correctamente el aire de la tubería del gas (en el caso del primer encendido). 3) La presión del gas es insuficiente o excesiva.. 4) Paso del aire entre el disco y la cabeza demasiado cerrado.	1) Corregir la relación aire/gas (probablemente hay demasiado aire o poco gas) 2) Purgar más la tubería del gas, con la debida cautela 3) Controlar el valor de la presión del gas al momento de encender (usar el manómetro de agua si es posible). 4) Ajustar la apertura disco/testa.

E
S
P
A
Ñ
O
L

Uygunluk Beyanı

Aşağıdaki ürünlerimizin

BPM...; BGN...; BT...; BTG...; BTL...; TBML...; Comist...;
GI...; GI...Mist; Minicomist...; PYR...; RiNOx...; Spark...;
Sparkgas...; TBG...; TBL...; TBML ...; TS...; IBR...; IB...;
(Varyant: ... LX, düşük NOx emisyonları için)

Konut ve sanayi kullanımı için hava üflemeli sıvı, gaz ve karma yakıtlı brülörler
aşağıdaki Avrupa Direktiflerinin minimum şartlarını karşılamaktadır:

2009/142/CE(D.A.G.)
2004/108/CE.....(C.E.M.)
2006/95/CE.....(D.B.T.)
2006/42/CE(D.M.)

ve aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygundur:

UNI EN 676:2008 (gaz ve kombinasyonu, gaz tarafı)
UNI EN 267:2002 (dizel ve kombinasyonu, dizel tarafı)

Bu ürünler bu nedenle aşağıdaki işaretle işaretlenmiştir:



0085

18/11/2010

Dr. Riccardo Fava
Genel Müdür / CEO

DİZİN

SAYFA

- Kullanıcıya brülörün acil durumlarda kullanımıyla ilgili uyarılar.....	2
- Teknik özellikler.....	4
- Brülörün gaz şebekesine bağlanması.....	7
- Brülörün kazana uygulanması	8
- Elektrik bağlantıları - Kullanımı	9
- Gaz brülörlerinin kumanda ve kontrol ünitesi	11
- Metan gazı ateşleme ve ayarı.....	12
- Yanma kafası üzerinde hava regülasyonu	14
- Brülörün kullanımı ve bakımı	16
- Sorun - Neden - Çözüm	18
- Elektrik şeması.....	126

T
Ü
r
k
ç
e



BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI

ÖNSÖZ

Bu uyarı notları sivil kullanım ve sıcak su üretimi için ısıtma sistemleri bileşenlerinin sağlıklı kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu notlar, yeterli güvenilirliğe sahip donanımların, doğru olmayan ve hatalı kurulumlar veya uygunsuz ve mantiksız kullanımların sebebi ile zarara yol açmasının önlenmesi amacıyla nasıl hareket edileceğini göstermektedir. İlave olarak bu kılavuzdaki uyarı notları son kullanıcıların anlayabileceğii bir dilde teknik olarak hazırlanmış olup, emniyetle ilgili hususlardan kullanıcıların bilgi sahibi olmasını hedefler. Üretici, kurulum veya kullanım sırasında üretici talimatlarına uyuma konusundaki aksaklıklardan kaynaklanan hataların sebep olduğu hasarlardan kontratlı olsun veya ekstra kontratlı olsun sorumlu değildir.

GENEL UYARI NOTLARI

- Kullanım kılavuzu ürünün özel ve gereki parçasıdır ve mutlaka kullanıcıya verilmesi gerekmektedir. Emniyetli kullanım, bakım ve kurulumla ilgili önemli bilgiler içerdiginden kılavuzdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz. Kılavuzu ihtiyacınız olduğunda bulabileceğiniz yerde muhafaza ediniz.
- Malzemeler, geçerli standartlara ve üretici talimatına göre kalifiye teknisyenler tarafından kurulmalıdır. "Kalifiye Teknikerler" demekle, domistik ısıtma ve sıcak su üretimi sistem parçaları hakkında uzman ve özellikle üretici tarafından yetkilendirilmiş kişiler kastedilmektedir. Hatalı kurulum insanlara, hayvanlara ve eşyalara zarar verebilir. Bu tür zararlardan üretici sorumlu değildir.
- Ambalaj açıldığında bütün parçaların mevcut olduğunu ve hasarsız olduğunu kontrol ediniz. Şüphede iseniz, malzemeler kullanmayın ve satıcınıza geri gönderiniz. Ambalajlama malzemelerini (tahta kafesli sandık, plastik poşetler, köpükler, vb...) çocukların ulaşabilecekleri yerden uzak tutunuz. Bu malzemeler toplanarak, çevre kirliliği oluşturmamaları için uygun bir yere atılmaları gereklidir.
- Herhangi bir bakım veya temizleme işleminden önce ana elektrik beslemesindeki sistem şalterini kullanarak cihazınızın elektriğini kesin veya ilgili bütün cihazların elektriğini keserek kapatın.
- Eğer sistemde hata varsa veya cihazınız düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı kapatın, tamir etmeye çalışmayın veya malzemeye müdahale etmeyin. Böyle durumlarda sadece yetkili servis ile irtibata geçiniz. Herhangi bir malzeme tamiri orijinal yedek malzemeler kullanılarak Baltur yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki durumlardaki hatalı eylemler malzemenin güvenilirliğini tehlikeye atacaktır. Donanımın doğru ve verimli çalışmasını sağlamak için yetkili servisler tarafından kullanma talimatlarına uygun şekilde periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir.
- Donanımlar başka bir kullanıcıya satılır veya gönderilirse veya sahibi cihazı bırakır veya taşıır ise; kullanma kılavuzlarının da daima cihazın yanında olmasını sağlayınız. Böylece yeni sahibi ve/veya monte eden kişi kılavuzdan yararlanabilir.
- Opsiyonel malzemeler veya (elektrik malzemesi dahil) kitler de dahil olmak üzere cihazın bütün donanımı için sadece orijinal malzemeler kullanılmalıdır.

BRÜLÖRLER

- Bu cihaz, sadece kazanlarda, sıcak su kazanları, fırınlar veya diğer benzeri donanımlara bağlanarak ve atmosferik ajanlara (yağmur, toz gibi) maruz kalmayan uygulamalar için kullanılmalıdır. Başka diğer kullanım şekilleri uygun olmayan kullanımdır ve dolayısıyla tehlikelidir.

• Brülör, yürürlükteki düzenlemelere göre ve her durumda düzgün yanmanın sağlanabileceği yeterlilikte havalandırmanın olduğu uygun mahallere kurulmalıdır.

• Tehlikeli toksit karışımalar ve patlayıcı gaz formları oluşabileceğinden, brülörün veya kazanın kurulduğu kazan dairesinin havalandırma açıklığının ve brülör hava emiş izgarası açıklığının ebadını azaltmayın ve kapatmayın.

• Brülörü bağlamadan önce, sistem beslemesi (elektrik, gaz, motorin, veya başka yakıt) ile alakalı bilgileri üzerindeki etiketinden kontrol ediniz.

• Brülörün sıcak parçalarına dokunmayın. Genelde aleve yakın alanlardaki ve yaktırın ısıtma sistemindeki bu parçalar, cihazın çalışması esnasında ısınırlar ve brülör durduğunda da bir süre sıcak kalırlar.

• Brülör artık kullanılmayacak ise yetkili teknikerler tarafından aşağıdaki işlemler kesinlikle yapılmalıdır;

a) Ana şalterden elektrik besleme kablosu sökülderek, elektrik beslemesinin kesilmesi,

b) Yakıt beslemesini, kapama valfini kullanarak kapatılması ve valfin açma kolunun sökülmesi,

c) Potansiyel tehlike oluşturabilecek parçaların emniyete alınması,

Özel uyarı notları

• Alev yanma odasında olacak şekilde brülörün ısı üreticine bağlantısının emniyetle yapıldığını kontrol edin.

• Brülörü devreye almadan önce ve en az yılda bir yetkili teknikerler tarafından test edilmesi gereken işlemler aşağıda bildirilmiştir;

a) Brülörün yakıt debisi ayarını, ısı jeneratörünün kapasitesine göre ayarlanması.

b) En azından yürürlükteki düzenlemeler ile bildirilen minimum hava ayarı değerinde brülörün yanma verimliliğini sağlamak amacıyla yanma debisinin ayarlanması.

c) Hava kirliliğine yol açan NOx ve yanmamış gazların yürürlükteki mevzuata göre müsaade edilen sınır değerlerini aşmadığının kontrolünün yapılması.

d) Emniyet cihazlarının ve ayar cihazlarının düzgün çalıştığını kontrolünün yapılması.

e) Yanma ürünleri tahlİYE edildiği kanalın durumunu kontrol edilmesi.

f) Ayar işlemleri yapıldıktan sonra ayar cihazlarının mekanik emniyet kilitlemelerinin yapılması,

g) Brülör kullanma ve bakım kılavuzunun kazan dairesinde olduğunu kontrolünün yapılması.

• Eğer brülör devamlı olarak arıza geçip duruyorsa, her defasında resetleme yapmayı denemeyiniz. En yakın yetkili servisi problemi çözmesi için çağrıınız.

• Yürürlükteki düzenlemelere göre ekipmanların çalıştırılması ve bakımının sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.



BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI

ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Ekipmanlar sadece yürürlükteki elektrik emniyet mevzuatına göre uygun topraklama hattına düzgün olarak bağlılığı takdirde elektriksel olarak güvenlidir. Bu lüzumlu emniyet gereklilerinin yerine getirildiğinin kontrol edilmesi gereklidir. Yapıldığından şüphede iseniz, kalifiye bir elektrik teknisyenini arayarak sistemin denetimini yaptırın. Çünkü, zayıf topraklama bağlantısından kaynaklanacak hasarlardan üretici sorumlu değildir.
- Elektrik devrelerinin ekipmanların maksimum yüklenmelerine göre uygunluğu yetkili servisler tarafından kontrol edilmelidir. Teknik etiketlerinde de gösterildiği şekilde brülörün elektriksel olarak maksimum çektiği gücüne göre uygun kablolamanın yapıldığının, özellikle kablo çaplarının çekilen güç için yeterli olduğunun kontrolunu kalifiye elektrik teknisyenine yaptırın:
- Brülörün güç kaynağı üzerinde adaptör, çoklu soket ve uzatma kablosu kullanmayın.
- Yürürlükteki emniyet mevzuatına göre ana güç kaynağının bağlantısında kutuplu şalter kullanılması gerekmektedir.
- Brülör elektrik beslemesinin nötr topraklaması olmalıdır. Eğer iyonizasyon akımı topraklanmış nötrden kontrol ediliyorsa, terminal 2(nötr) ve topraklama arasına RC devresi için bir bağlantı yapılması gereklidir.
- Elektrikli herhangi bir parçanın kullanımı; aşağıda temel esasları bildirilen elektrik emniyet kurallarına uyulması ile söz konusudur:
 - Vücutunuzun bir kısmı ıslak veya nemli olarak ekipmanlara dokunmayın.
 - Elektrik kablolarını çekmeyiniz.
 - Cihazınızı atmosferik (yağmur, güneş vb.) ortamlarda, bu duruma uygun depolama özelliği belirtilmemiği müddetçe bırakmayın.
 - Yetkisiz kişiler ve çocukların kullanımına izin vermeyiniz.
- Ekipman elektrik kabloları kullanıcı tarafından değiştirilemez. Eğer kablolar zarar gördüğse, donanımın elektriğini kesiniz ve kabloların değiştirilmesi için sadece yetkili servisi arayınız.
- Cihazınızı bir süre için kullanmamaya karar verdiyseniz, elektrikle çalışan tüm donanımların (pompa, brülör vb.) elektrik bağlantısını kesmeniz tavsiye edilir.

GAZ, MOTORİN VEYA DİĞER YAKIT KULLANIMINDA

Genel uyarı notları

- Mevcut yasa ve kanunlara uygun olarak ve yetkili teknisyenler tarafından brülörün kurulumu gerçekleştirilmelidir. Yanlış kurulum insana, hayvana ve eşyaya zarar verebilir ki bu aşamada üretici bu zarardan sorumlu değildir.
- Brülör kurulumundan önce sistemin düzgün çalışmasını aksatacabilecek yakıt besleme hattı borulamasının içerisindeki pisliklerin temizlenmesi tavsiye edilmektedir.
- Brülörün ilk devreye alınması için yetkili servisler tarafından aşağıdaki kontrolleri yaptırın:
- Brülörün bir süreliğine kullanılmamasına karar verdiyseniz, yakıt hattı üzerindeki valf veya valfları kapatın.

Gaz kullanıldığında özel uyarı notları

- Yetkili teknik servise aşağıdaki kontrolleri yaptırın:
 - a) besleme hattının ve gaz yollarının yürürlükteki kanunlara ve düzenlemelere uygunluğunun kontrol edilmesi,
 - b) bütün gaz bağlantılarının sizdirmaz olduğunu kontrolü.
- Gaz borularını elektrikli cihazların topraklaması için kullanmayın.
- Kullanmadığınızda cihazınızı çalışır durumda bırakmayın ve daima gaz valfini kapalı tutun.
- Kullanıcı bir süreliğine uzaklara gittiğinde brülörde gaz getiren ana vanayı kapatın.
- Eğer gaz kokusu duyarsanız:
 - a) Asla elektrik anahtarı, telefon veya kivircım çıkartabilecek başka bir cihaz açmayın veya kapatmayın.
 - b) hemen kapı ve pencereleri açarak odanın havasını temizlemek için hava akımı sağlayın;
 - c) gaz vanalarını kapatın;
 - d) teknik servisten yardım isteyin.
- Gaz yakıtlı cihazlarının bulunduğu mahallerin havalandırma açıklıklarını kapatmayın, aksi takdirde zehirli ve patlayıcı karışımın teşekkül etmesi ile tehlikeli durumlar meydana gelebilir.

YÜKSEK VERİMLİ KAZANLAR VE BENZERLERİ İÇİN BACALAR

Su vurgulanmalıdır ki, yüksek verimlilikteki kazanlarda veya benzerleri uygulamalarda yanma ürünleri (duman) göreceli olarak düşük sıcaklıkta bacaya tahliye edilir. Bahsedilen durum için, geleneksel bacalarda yanma ürünlerinin kayda değer şekilde soğumasına, (hatta sıcaklığının yoğunlaşma noktasının altına kadar düşmesine) müsaade ettiginden bu bacalar (çap ve ısı yalıtımları yönünden) uygun olmayabilir. Yoğunlaşma yapan bacada; motorin veya fuel oil yakılıyorsa bacanın duman gazının atmosfere atıldığı kısmında kurum olur veya gaz (doğal gaz, LPG, ...) yakılıyorsa baca boyunca yoğunlaşma suyu olur. Bu nedenle, yukarıda bahsedilenler gibi problemlerle karşılaşılmaması için yüksek verimliliğe sahip kazan ve benzeri sistemlere bağlı bacalar özellikle uygulamasına göre (en kesit ve ısı yalıtımları yönünden) boyutlandırılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

		TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
ISİL KAPASİTE	MAKS kW	450		600	
	MİN kW	100		120	
ÇALIŞMA ŞEKLİ		Tek aşamalı	İki aşamalı	Tek aşamalı	İki aşamalı
NOx EMİSYONU	mg/kWh	< 80 (EN 676'ya göre Sınıf III)			
MOTOR	kW	0,50		0,75	
	dev/dak	2730		2800	
ÇEKİLEN ELEKTRİK GÜCÜ*	kW	0,67	0,69	0,93	0,96
HAT SİGORTASI	A / 400 V	--		4	
ATEŞLEME TRAFOSU		26 kV - 40 mA - 230/240 V - 50/60 Hz			
VOLTAJ		1N ~ 230 V ± 10% - 50 Hz	3N ~ 400 V ±10% - 50 Hz		
KORUMA SINIFI		IP 44			
ALEV DEDEKTÖRÜ		İYONİZASYON SONDASI			
GÜRÜLTÜ**	dBA	73		75	
AĞIRLIK	kg	40		42	
Metan Gazı (G 20)					
YÜK	MAKS m³/h	45,3		60,3	
	MİN m³/h	10,1		12,1	
BASINÇ	MAKS mbar		360		


*) Başlangıç fazında, ateşleme transformatörü takılı olarak, tam absorpsiyon.

**) Ses basıncı imalatçı firmaların laboratuvarında, test kazanında brülör çalışır halde ve tüm termik bileşenler nominal maksimum yükle ölçülmüştür. (brülör modeli DACA)

STANDART AKSESUARLAR

	TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
BRÜLÖR BAĞLANTI FLANŞI	2	2	2	2
İZOLASYON CONTASI	1	1	1	1
SAPLAMA CİVATALARI	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
ALTI KÖŞELİ SOMUNLAR	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
RONDELE PULLAR	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12


TAM BOYUTLAR

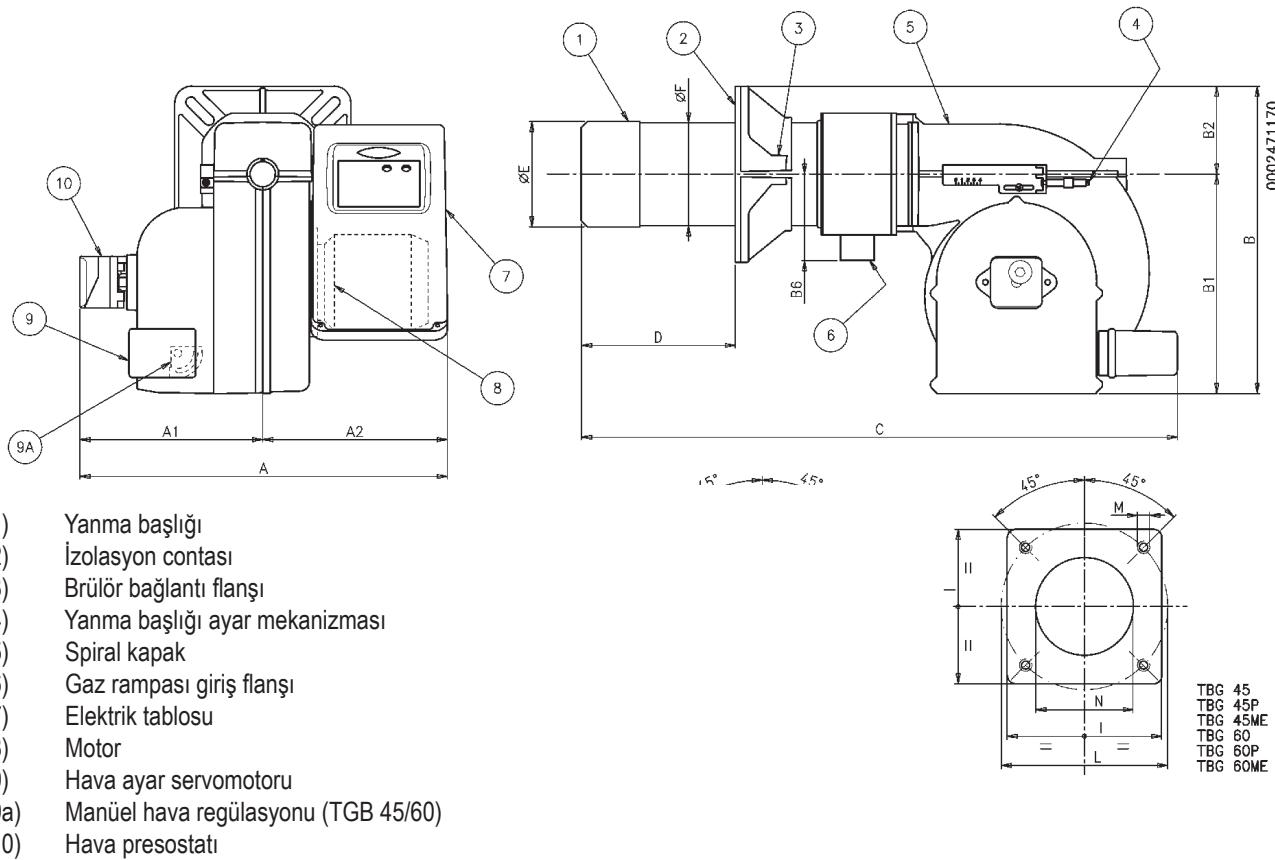


MOD.	A	A1	A2	B	B1	B6	C	D	D	E	F	I	L	L	M	N
							min	max	\varnothing	\varnothing		min	max			
TBG 45	550	270	280	435	325	160	880	140	300	137	133	215	200	245	M12 145	
TBG 45P	550	270	280	435	325	160	920	140	300	137	133	215	200	245	M12 145	
TBG 60	550	270	280	455	325	160	880	140	300	156	152	260	225	300	M12 160	
TBG 60P	550	270	280	455	325	160	920	140	300	156	152	260	225	300	M12 160	

ELEKTRİK PANOSU BİLEŞENLERİ (VERSIONE DACA)


- 13) Beyin
- 14) Ateşleme trafosu
- 15) Motor kontaktörü (Solo con alimentazione trifase)
- 16) Termik role (Solo con alimentazione trifase)
- 17) 7 kutuplu soket
- 18) 4 kutuplu soket
- 19) Brülör yanma gösterge lambası
- 20) Brülör kapalı gösterge lambası
- 21) Açıma düğmesi
- 22) AÇMA/KAPAMA Anahtarları

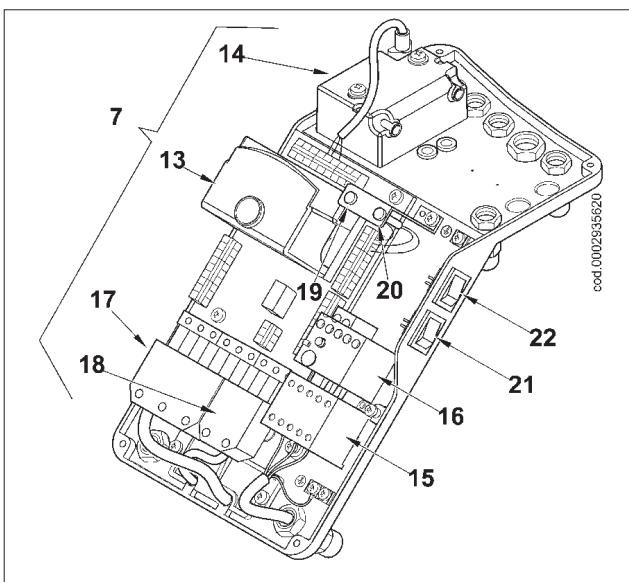

ÇALIŞMA ALANI TBG 45 / 60 TEK AŞAMALI

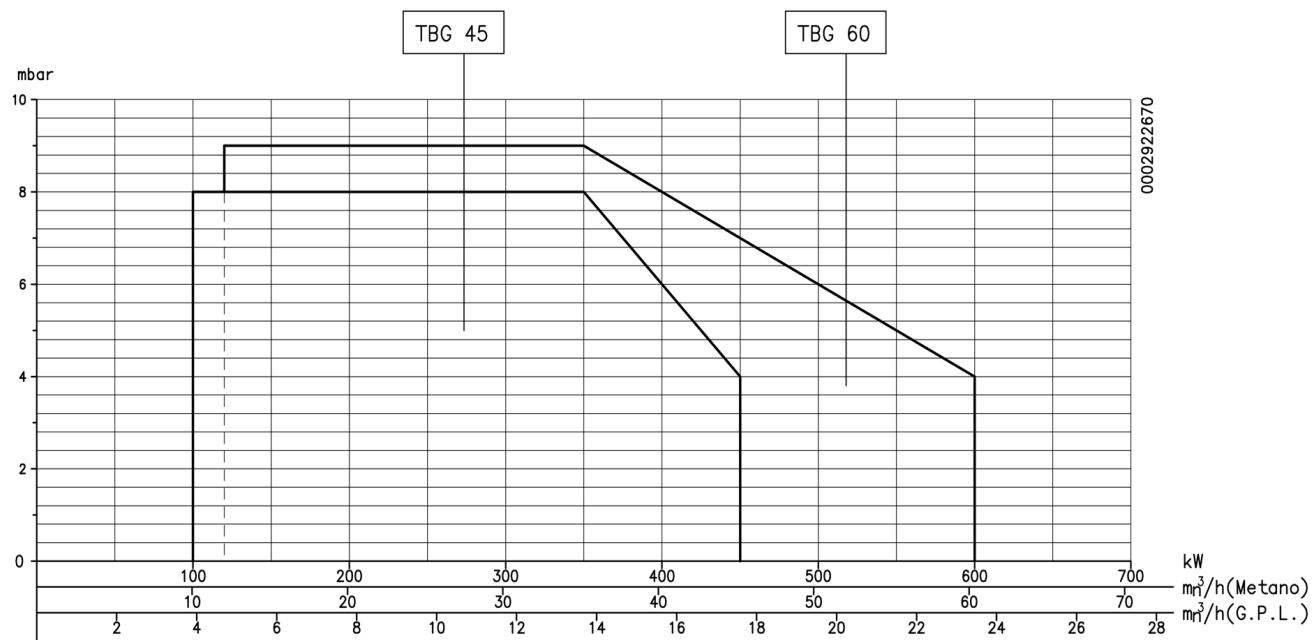

ÇALIŞMA ALANI TBG 45P / 60P İKİ AŞAMALI

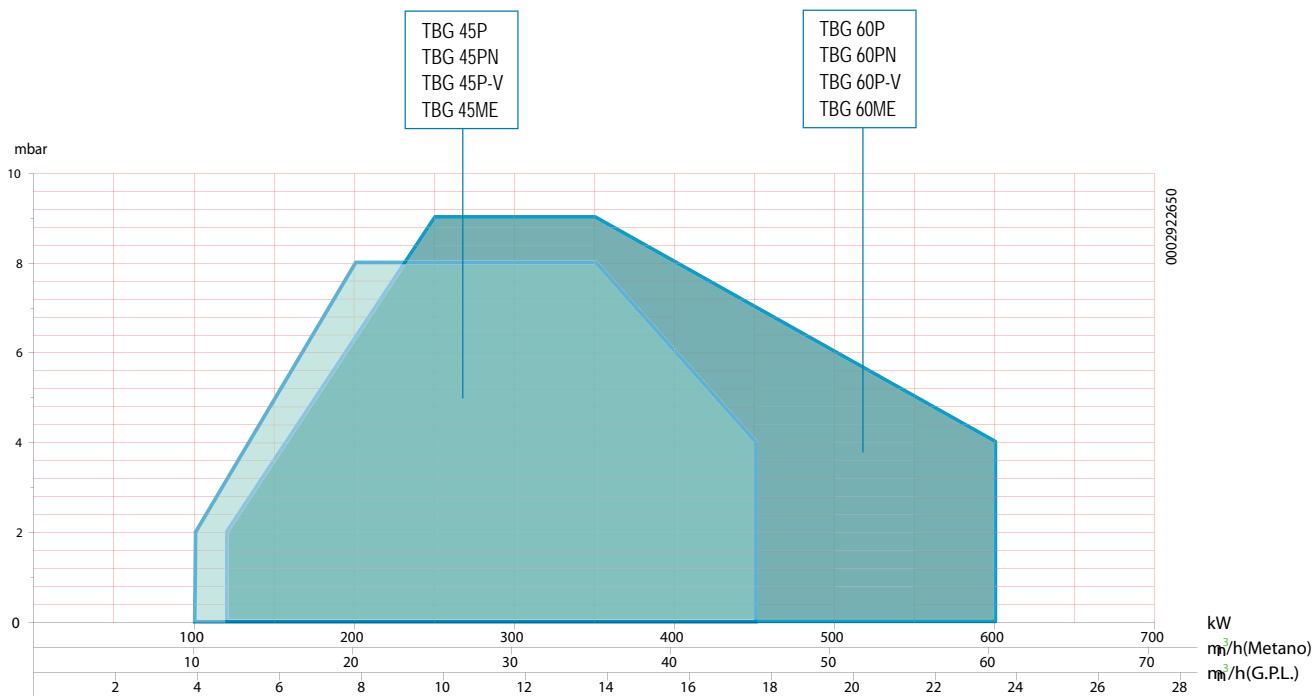

Çalışma alanları, EN676 standartlarına göre test kazanlarından elde edilmiştir ve brülör-kazan bileşiminde uyumluluk için göstergedir.

Brülörün düzgün çalışması için, yanma odasının boyutları mevcut düzenlemelere göre olmalıdır; aksi halde imalatçılara danışılmalıdır.

BESLEME HATTI

Besleme hattını şeması aşağıdadır. Gaz rampası EN 676 standartına uygundur ve brülörden ayrı gelir.

Gaz valfi yönünde manüel olarak kapatılabilen bir valf ve şemada belirtilen özelliklere sahip bir titreşim önleme contası takılmalıdır.


Gaz rampasında yekpare bir valfa entegre olmayan bir basınç regülatörünün bulunması durumunda, brülörün yakınındaki gaz borularına aksesuar takılırken aşağıdaki önerilere uymanızı öneririz.

1) Ateşlemede büyük basınç düşüşlerinin önüne geçmek için, basınç dengeleyici veya redüktörü ile brülör arasında 1,5 - 2 m'lik bir mesafe olması gereklidir. Bu borunun çapının brülör giriş'i ile aynı veya daha büyük olması gereklidir.

2) Basınç regülatörünün daha iyi çalışmasını sağlamak için, bu regülatörün yatay boruya, fitreden sonra takılması uygun olur. Gaz basınç regülatörü brülör en yüksek **füll kapasitesinde** çalışırken ayarlanmalıdır.

Çıkış basıncı mümkün olan en yüksek basınçtan biraz düşüğe ayarlanmalıdır. (maksimum değer ayar vidası sonuna kadar çevrilerek elde edilir); ayar vidası sıkıldığında çıkış basıncı artar, gevsetildiğinde azalır.

GENEL GAZ BRÜLÖR SİSTEMİ

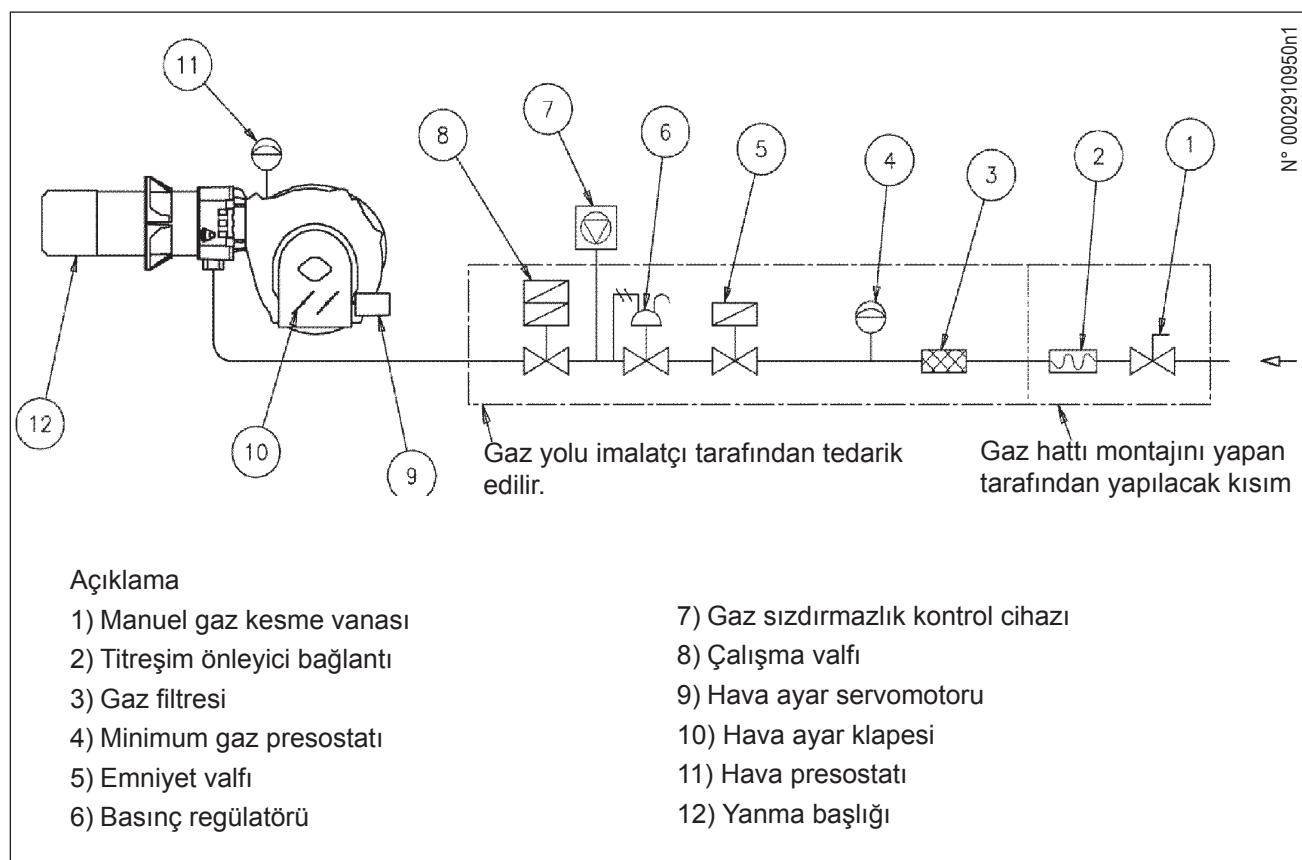


BRÜLÖRÜN KAZANA UYGULANMASI

KAFA GRUBUNUN MONTAJI

- Flanş ve gövde arasına ipi (2) sokarak yalıtma grubunu (3) yerleştirin.
- Vidaları "6" gevşetin,
Kavrama flanşının "5" konumunu vidalarını yanma kafası
körük yuvasına girecek şekilde jeneratör üreticisinin önerdiği
gibi ayarlayın.
- Brülör 4'ü, kelepçeleri, rondelaları ve ekipman 7'deki civataları
kullanarak kazana sabitleyin.


Not: Brülörün ucu ile kazan kapağıının içindeki yansıtıcı üzere
indeki delik arasındaki boşluğu uygun malzemelerle
tamamen kapatın.

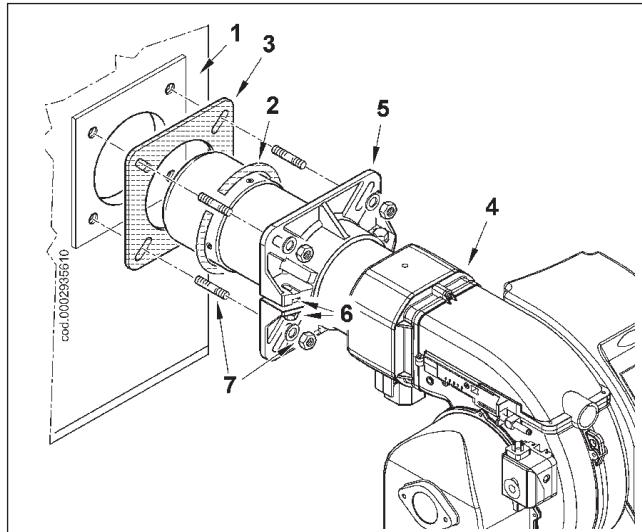

GAZ GİRİŞ DÜZENEĞİNİN MONTAJI

Flanş tasarımdan da görüleceği gibi valf grubunun montajı için 8, 8a ve 9 numaralı farklı montaj seçenekleri mevcuttur. Brülörle birlikte aşağıya doğru eğimli bir gaz besleme düzeneği de gelir. Bu eğimin giriş tarafını değiştirmek için 9 numaralı konfigürasyon seçildiği takdirde, "ateşleme rampasının yukarı doğru kurulması" bölümünde açıklanan prosedürü uygulayın.

Mevcut kazana ve gaz borularının geliş konumuna göre en akıcı
yeri seçin.

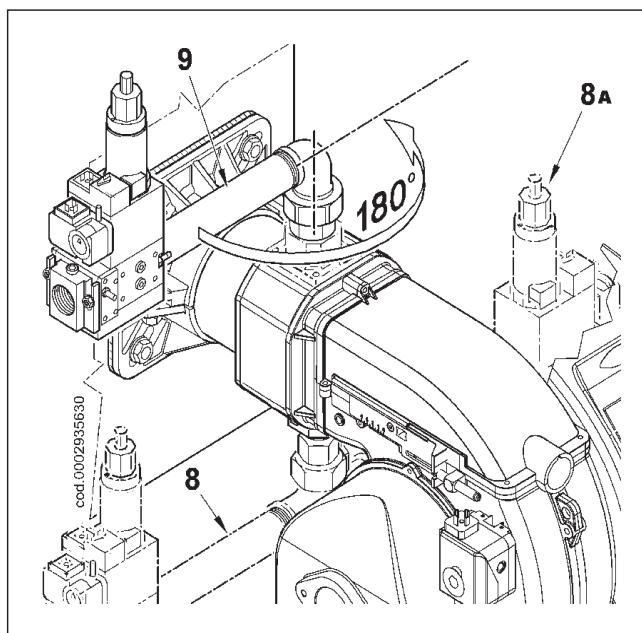

ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Elektrik hattı üç fazlı olmalı ve hatta sigortalı bir anahtar bulunmalıdır. Ayrıca, yürürlükteki standartlar uyarınca, brülörün besleme hattında, yerel kazanın dışında kolay ulaşılır bir yerde bir anahtar bulunmalıdır. Elektrik bağlantıları (hat ve termostatlar) yapılırken ilgili elektrik şemasına uyulmalıdır. Kazan ile besleme hattı arasındaki bağlantı yapmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- Şekil 1'deki 4 vidayı (1) söküن. Brülörün elektrik panosuna ulaşmak için kapağı çıkarın.
- Vidaları (2) sökerken Kablo plakasını (3) çıkarın ve kabloları şekil 2'deki 7 ve 4 girişlerinin deliklerinden geçirin. Üç aşamalı brülörlerde kabloları uzak anahtara bağlayarak toprak kablolarını (5) sabitleyin ve ilgili kablo kelepçesini sıkın.
- Kablo placasını şekil 32'de gösterilen şekilde geri yerleştirin. Eksantriği (6) plaka kablolar üzerinde yeterli baskı yapana kadar çevirin ve plakayı sabitleyen vidaları sıkın. Son olarak iki kabloyu 7 ve 4 numaralı girişlere bağlayın (bkz., şekil 4).

ÖNEMLİ: 7 ve 4 numaralı girişlerin kablo yuvaları sırasıyla Ø 9,5-10 mm ve Ø 8,5-9 mm'lik kablolar içindir, bunun amacı elektrik tablolaryla ilgili IP44 (CEI EN 60259) standardının öngördüğü koruma seviyesine uymaktır.

- 4 vidayı (1) elektrik panosunun kapağına ulaşmak için doğru mesafede olmasını sağlayacak uygun bir torkla sıkın.

ÖNEMLİ: Brülörün elektrik tablosunu yalnızca vasıflı teknik elemanlar açabilir.

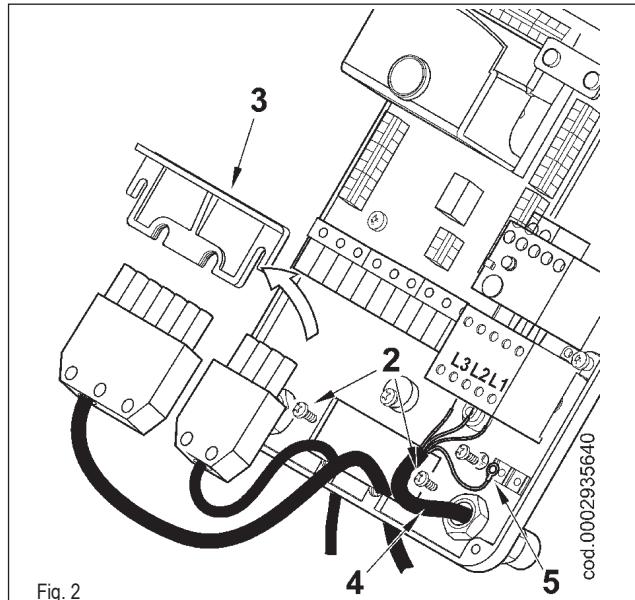


Fig. 2

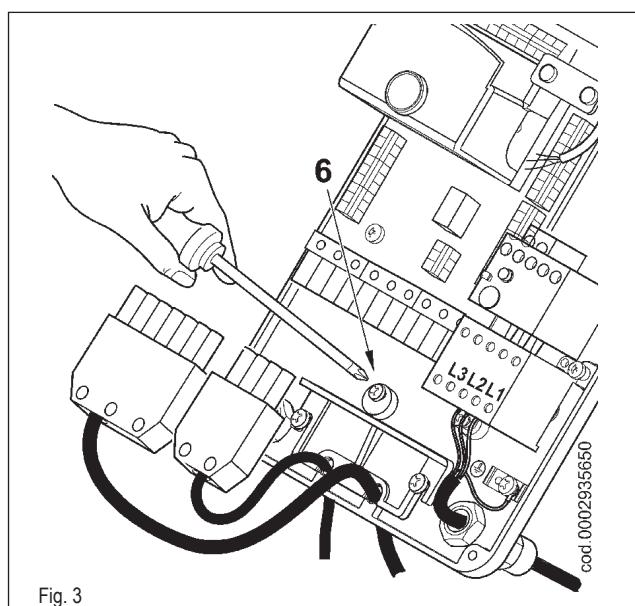


Fig. 3

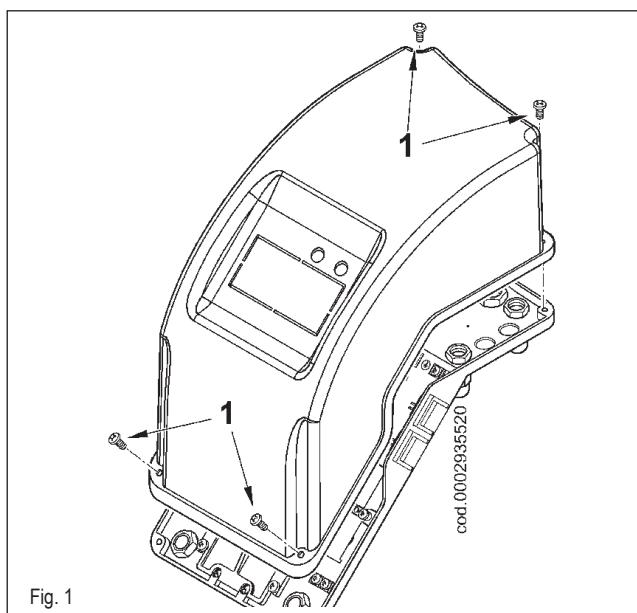


Fig. 1

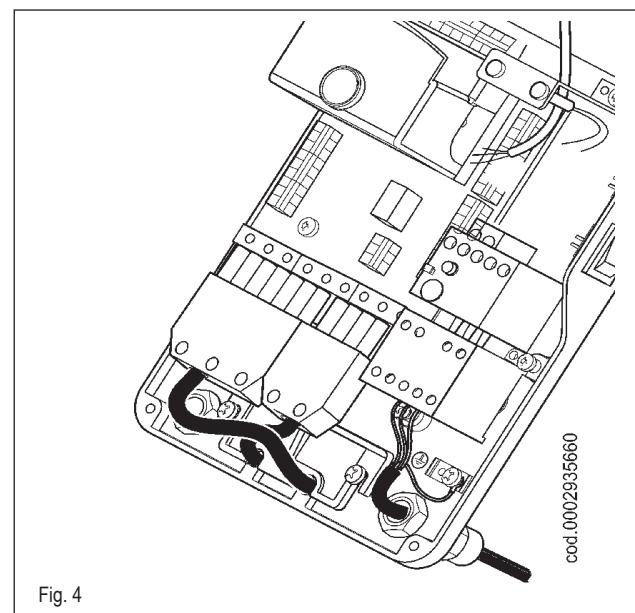


Fig. 4

TBG 45 / 60 İŞLEYİŞ

Ana şalter (22) ve elektrik panelinin açma/kapama anahtarları kapandığında, termostatlar kapalısa voltaj kumanda ünitesine ulaşır ve brülörün başlamasını kontrol eder (ateşleme ledi 19). Yanma bölmesinin ön havalandmasını sağlamak için vantilatör motorunun devede olması gereklidir.

Ardından ateşleme motoru devreye girer ve 2 saniye sonra gaz valfi açılır.

İki aşamalı ana valf birinci ve ikinci alevin gaz dağıtımını besleyen düzenektedir.


Güvenlik anahtarı AÇIK/KAPALI modelidir.

Yanma havası ilgili hava kapaklarıyla manüel olarak ayarlanabilir (bkz., paragraf: "Tek aşamalı TBG 45-60 brülör hava regülasyon şeması").

Brülör AÇIK/KAPALI model olduğu için, maksimum kapasitede çalıştırılmak için hava kapağının konumunun ayarlanması gereklidir. Alev, kumanda düzeneği tarafından ateşleme transformatörünün devreden çıkarılması ile birlikte ateşleme aşamasının ardından yanar ve bu aşamayı tamamlar.

Ardından ikinci alev devreye girer (ikinci aşama ana valfi açılır). Alev yoksa, ekipman ana valfin ilk alevi yakmasından sonra 3 saniye içinde (ateşleme ledi 20) cihaz "acil durumu kilitlenme" durumuna girmiştir demektir.

"Acil durum kilitlenme" durumunda valf hemen yeniden kapanır. Cihazı acil durum kilitlenme durumundan çıkarmak için kumanda panelindeki düğmeye (21) basın.

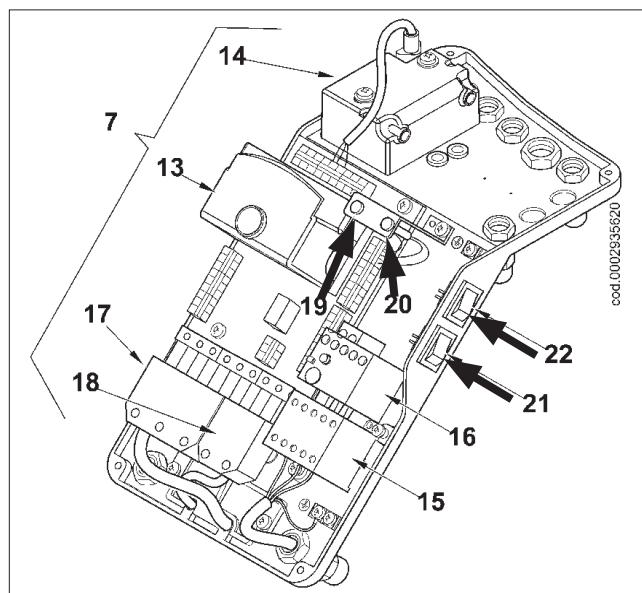

TBG 45P - 60 İŞLEYİŞ

Ana şalter ve elektrik panelinin açma/kapama anahtarları kapandığında, termostatlar kapalısa voltaj kumanda ünitesine ulaşır ve brülörün başlamasını kontrol eder (ateşleme ledi 19).

Yanma odasının ön havalandmasını sağlamak için vantilatör motorunun takılmış olması ve aynı zamanda, alev ikinci konumdayken ön havalandırma aşaması kapaktan gelen havayla gerçekleştiği için, kava kapağı kumandasının servomotorunun açık konumda olması gereklidir.

Ön havalandırma aşaması sona erdiğinde, hava kapağı birinci alev konumuna gelir ve ateşleme transformatörünü devreye sokar ve 2 saniye sonra gaz valfini açar.

İki aşamalı ana valf birinci ve ikinci alevin gaz dağıtımını besleyen düzenektedir.

Güvenlik anahtarı AÇIK/KAPALI modelidir.

Hava kapağı özel bir elektrikli servomotorla çalıştırılmaktadır (bkz., 0002934711). Termostatın devreye girmesi için brülör durduğunda, kapağın servomotor tarafından kapalı konumuna getirileceğini unutmayın.

Alev, kumanda düzeneği tarafından ateşleme transformatörünün devreden çıkarılması ile birlikte ateşleme aşamasının ardından yanar ve bu aşamayı tamamlar. Ardından ikinci alev devreye girer (yanma havasını artması ve ikinci aşama ana valfinin açılması). Alev yoksa, ekipman ana valfin ilk alevi yakmasından sonra 3 saniye içinde (ateşleme ledi 20) cihaz "acil durumu kilitlenme" durumuna girmiştir demektir.

"Acil durum kilitlenme" durumunda valf hemen yeniden kapanır. Cihazı acil durum kilitlenme durumundan çıkarmak için kumanda panelindeki düğmeye (21) basın.

Cihaz veya programlayıcı	Süre: güvenlik	Süre: ön havalandırma	Ön-ateşleme	Son-ateşleme	Açıılışlar arasındaki süre alev valfi ve 2. alev valfi	Süre: açılma yolu kapak	Süre: kapanma yolu kapak
	s	s	s	s	s	s	s
LME 22.331A2	3	30	2	2	11	12	12
LME 22.233A2	3	30	2	2	11	30	30

LME 22 GAZ BRÜLÖRÜ İÇİN KUMANDA VE KONTROL ÜNİTESİ

Çalışma durumu göstergesi

Başlama sırasında, durum göstergeleri aşağıdaki tabloya göre çalışır.


- Alt yazı
- Sürekli açık
- Kapalı
-  Kırmızı
-  Sarı
-  Yeşil

Işıklı çok renkli göstergede (LED) için renk kodları tablosu		
Durum	Renk kodu	Renk
"tw" bekleme süresi, diğer bekleme durumları	○.....	Kapalı
Ateşleme aşaması, kontrollü ateşleme	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Sarı yanıp sönüyor
Çalışıyor, alev tamam.	○	Yeşil
Çalışıyor, alev tamam değil..	■ ○ ■ ○ ■ ○ ■ ○ ■ ○	Yeşil yanıp sönuyo
Brülör ateşleyicisinde garip ışık	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	Yeşil-kırmızı
Voltaj yetersiz	○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○	Sarı-kırmızı
Arıza, alarm	▲	Kırmızı
Hata kodu üretimi (bkz., "Hata kodları tablosu")	▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○	Kırmızı yanıp sönuyo
Tanılama arabirimleri	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Titreşen kırmızı ışık

İşleyiş, göstergeler, tanılama (önceki sayfadan devam)

Arızanın nedenini tanılama

Kilitlenmeden sonra, hata gösterge lambası sürekli yanar. Bu durumda, kilitlenme açma düğmesine 3 saniye daha basılarak hata kodları tablosuna göre arızanın nedenini görmek mümkündür. Kilitlenme açma düğmesine en 3 saniye daha basıldığında tanılama arabirimini etkinleştir.

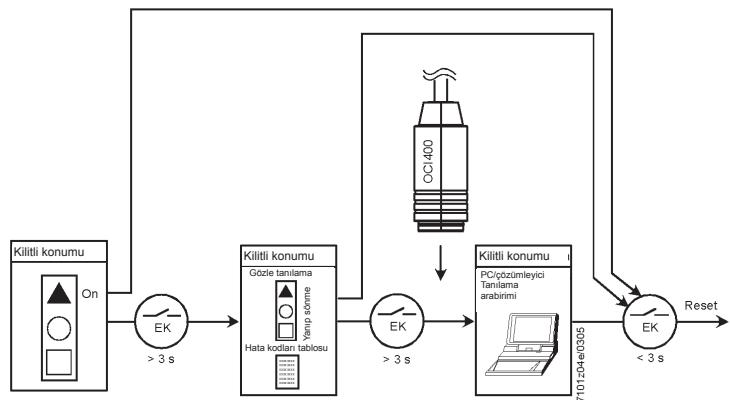

Hata kodları tablosu			
Yanıp sönen kırmızı gösterge kodları (LED)	Terminal 10'da "AL"	Muhtemel nedeni	
2 kez yanıp sönme ● ●	Açık	"TSA" terminalinde hiç alev yok (ateşleme güvenlik süresi) - Yanma valfi bozuk veya kirli - Alev sensörü bozuk veya kirli - Brülörün ayarı yanlış, yakıt yok - Ateşleme düzeneği bozuk	
3 kez yanıp sönme ● ● ●	Açık	"LP" (hava presostatı bozuk - "t10" tamamlandıktan sonra hava basıncı yok veya yanlış uyarısı veriyor - "LP" normal konumda sabitlendi	
4 kez yanıp sönme ● ● ● ●	Açık	Brülör ateşleyicisinde garip ışık	
5 kez yanıp sönme ● ● ● ● ●	Açık	Zamanaşımı "LP" - "LP" çalışma konumunda sabitlendi	
6 kez yanıp sönme ● ● ● ● ● ●	Açık	Kullanılmıyor	
7 kez yanıp sönme ● ● ● ● ● ● ●	Açık	Çalışma sırasında çok fazla alev kaybı var - Yanma valfi bozuk veya kirli - Alev sensörü bozuk veya kirli - Brülörün ayarı yanlış	
8 kez yanıp sönme ● ● ● ● ● ● ● ●	Açık	Kullanılmıyor	
9 kez yanıp sönme ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Açık	Kullanılmıyor	
10 kez yanıp sönme ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Kapalı	Elektrik bağlantı hatası veya dahili hata, çıkış kontağı hatası veya diğer arızalar	

Sorunun nedenini tanımlama işlemi sırasında, kontrol çıkışları devreden çıkar

- Brülör kapalı kalır
 - Harici arıza göstergesi devreden çıkar

Hata kodları tablosuna göre, 10 terminalinde "AL" hata kodu görüntülenir.

Serun tanılamadan ekmek ve brülörү veniden atıclamak işin, brülör kum

Kilitlenme açma düğmesine yaklaşık 1 saniye (< 3 saniyeden az) basın.

Antropomorfik başlıcaların yanılışçı tanımları (özellikle 1. sınıf) da, bu tür

METAN GAZI ATEŞLEME VE AYARI

- 1) Kazanda su bulunduğuundan ve tesisatın sallanır kapağının açık olduğundan emin olun.
- 2) Yanma ürünlerinin serbestçe tahliye edilebildiğinden tamamen emin olun (kazan ve yanma bölmesi kapakları açık)
- 3) Elektrik hatlarındaki voltajın brülör için yeterli olduğundan emin olun. Elektrik bağlantıları (motor ve ana hat) mevcut voltaj için uygun olmalıdır. Yerinde yapılan tüm elektrik bağlantılarının elektrik şemamızda belirtilen şekilde doğru olduğundan emin olun. TBG 45P-60P brülörü için, elektrik tablosundan (0002935620) 4 numaralı girişin bağlantısını keserek ikinci alevin çalışmasını engelleinyin; TBG 45 60 modeli için, Y2 bobinini besleyen baskılı devrenin 5 numaralı girişindeki teli çıkarın.
- 4) Ateşleme alevinin havasını ayarlayın:
 - elektrikli servomotorla yönetilen TBG 45P - 60P brülörü için, 0002934711 kartında verilen talimatları uygulayın;
 - manüel olarak yönetilen TBG 45 - 60 brülörlerinde, ikinci alevin havasını ayarlamak için "Tek aşamalı TBG 45-60 brülörünün hava ayar şeması" paragrafında belirtilen talimatları uygulayın.
- 5) Gaz valfinin ayar düzeneğini ayarlayın
Birinci alevin giriş regülatörünü gereken miktarda açın (brülörün üzerindeki iki aşamalı model gaz valflarıyla ilgili talimatlara bakın). Varsa, acil durum valfinin besleme regülatörünü sonuna kadar açmak gereklidir.
- 6) Üç fazla beslenen modellerde, brülör tablosunun açma/kapama anahtarı (22) (bkz., 0002935620) "O" konumunda ve ana anahtar devredeyken, uzak anahtarın kapalı olduğundan ve motorun doğru yönde döndüğünden emin olun. Gerekiyorsa, dönüş yönünü değiştirmek için motoru besleyen iki kablonun yerlerini değiştirin.
- 7) Şimdi brülör tablosunun anahtarını (22) açın; kumanda ünitesine akım gelecek ve programlayıcı "İşleyiş" bölümünde açıklanan şekilde brülörün devreye girip girmeyeceğine karar verecektir. Ön havalandırma aşaması sırasında, hava basıncını kontrol eden presostatların durumunun değiştiğinden emin olun (basıncı kapalı konumdan hava basınçlı kapalı konuma geçmelidir). Hava presostatında yeterli hava yoksa ateşleme transformatörünü ve hatta gaz valfları devreye girmez çünkü "cihaz" kilitlenme" konumuna geçer. İlk ateşlemede kilitlenmenin nedeni aşağıdakiler olabilir:
 - a) Gaz borularındaki hava doğru havalandırılmıyor ve dolayısıyla gaz miktarı istikrarlı bir alev için yetersiz olabilir.
 - b) Alev varken kilitlenme, ionizasyon bölgesinde, hava/gaz oranının doğru olmaması nedeniyle aynı istikrarsızlıktan kaynaklanabilir. Doğru oranı bulmak için hava/gaz miktarını ayarlamak gereklidir. Aynı sorun yanma kafasına giden gaz/hava miktarının doğru olmamasından da kaynaklanabilir; kafa ve gaz dağıtıci arasındaki geçidi açmak veya kapatmak için yanma kafasının regülatörünü ayarlayın.
 - c) Ionizasyon akımı ateşleme transformatörünün akımından farklı olabilir (bu iki akım brülörün toprağında buluşur) ve bu nedenle brülör ionizasyon yetersizliği nedeniyle kilitlenebilir.

Bu durumu çözmek için ateşleme transformatörünün besleme girişlerinin (230 V tarafı) yeri değiştirilebilir (transformatörü besleyen kabloların yeri değiştirilir). Bu duruma brülör şasisinin yetersiz topraklanması da neden olabileceğini söylemek gereksizdir.

- 8) Brülör en düşük konumunda yanarken, gözle alevin durumunu kontrol ederek hava ve gaz dağıtım regülatörlerinde gerekli ayarlamaları yapın (4 ve 5. maddelere bakın). Ardından sayacı okuyarak giren hava miktarını kontrol edin. Gerekiyorsa, hava girişini ve görelî yanma havasını yukarıda açıklanan şekilde kontrol edin (madde 4 ve 5). Ardından uygun aletlerle yanmayı kontrol edin. Doğru bir hava/gaz oranı için, metan için karbondioksit (CO_2) brülörde minimum gaz girişinde değeri en az % 8 O_2 = % 6 ya da maksimum gaz girişinde optimum değer olan CO_2 % 10 veya O_2 = % 3 olmalıdır. Karbon monoksit yüzdesinin montaj sırasında yürürlükte olan standarda uygun olduğunu uygun bir aletle kontrol edilmesi zorunludur.
- 9) Birinci alev gelen gazın doğru dağıtıldığını tekrar kontrol edin. Birinci alevin çalışmasını ayarladıkten sonra, brülörü kapatmak için ana şalteri açın ve ikinci alevin devreye girmesine kumanda eden elektrik devresini kapatın, TBG 45P-60P brülörleri için, daha önce çıkarılmış konektörü 4 girişe yerinde takın, TBG 45-60 brülörleri için ise, teli Y2 bobinini besleyen baskılı devrenin klipsine takın.
- 10) İkinci alevi besleyen gazı manüel regülatörü kullanarak gereklî miktarda açın (ana alev).
- 11) Şimdi ana şalteri ve kumanda tablosundaki anahtarları kapatarak brülörü yeniden devreye sokun. Brülör otomatik olarak açılır ve ikinci alevi (ana alev) devreye sokar. Alevin bütünlüğünü ve görünümünü gözle kontrol edin ve gerekiyorsa, gaz ve hava girişini 4 ve 5. maddelerde açıklanan şekilde değiştirin.
- 12) Gerekiyorsa, ikinci alevin şiddetini regülatör kullanarak değiştirin.
Kazanın maksimum kapasitesine ulaşıldığı takdirde, kazanın zarar görmemesi için brülörü daha fazla çalışırmaktan kaçının. Bu nedenle, sayaç iki kere okunduktan sonra brülörü hızla kapatmak uygun olacaktır.
- 13) Ardından, brülör kazana maksimum gaz verirken, uygun aletlerle yanmayı kontrol edin ve gözle kontrolde daha önceden ayarlanmış (hava ve muhtemelen gaz) maksimum giriş miktarı (CO_2 = 10 % - O_2 min = % 3 - CO maks. = % 1 ise gerekli değişiklikleri yapın..
- 14) Hava presostatının amacı hava basıncı öngördüğü gibi olmadığından gaz valfinin açılmasını önlemektir. Bu nedenle, gaz presostatı brülördeki hava basıncı yeterli değere ulaşmadığında girişi kapatacak şekilde ayarlanmalıdır. Hava presostatının kalibrasyon değerinden daha yüksek basınç algılamaması halinde, cihaz kendi döngüsünü yürütür fakat ateşleme transformatörü devreye girmez ve gaz valfları açılmaz ve bunun sonucunda brülör "kilitlenir". Presostatın doğru çalışmasını sağlamak için, brülör ilk alevde yanarken, ayar değerini brülörün hemen "kilitlenmesi" gereken değere yükseltin. Brülörü yeniden devreye sokmak için, ilgili düğmeye (21) basın ve presostat ayarını ön havalandırma aşamasındaki basıncı

ulaşmak için yeterli değere geri getirin.

- 15) Gaz basıncı kontrol presostatının (minimum) amacı gaz basıncı öngörülen seviyeye ulaşmadığı takdirde brülörün çalışmasını engellemektir. Minimum basınç presostatı çalışma ilkesi gereği ayarlanan değerden daha yüksek bir basınç algılandığında kapalı olan kontağı kullanmalıdır. Bu nedenle, minimum basınç presostatı brülör çalışırken karşılaşılan basınç yüksekliğine göre zaman zaman yeniden ayarlanmalıdır. Brülör yanarken (alev yanarken) presosatın devreye girmesi (devrenin açılması gibi) brülörün kapanmasına neden olur. Brülör ilk ateşlendiğinde, presostatın doğru çalışıp çalışmadığı mutlaka kontrol edilmeliidir.

- 16) Alev sensörünün devreye girdiğinden emin olun (ionizasyon elektrotu).


Baskılı devresinin 30 ve 31 numaralı girişleri arasındaki köprüyü çıkarın ve brülörü devreye sokun. Cihaz döngüsünü tamamlamalı ve ateşleme alevi yandıktan 3 saniye sonra "kilitlenerek" durmalıdır. Bu kontrolü brülör yanarken de yapmak gereklidir. 30 ile 31 arasındaki köprü çıkarıldığında cihaz hemen "kiltenir"

- 17) Kazanın termostatlarının veya presostatlarının doğru çalıştığından emin olun (devreye girdiklerinde brülörü kapatmaları gereklidir).

ÖNEMLİ: Ateşlemenin düzenli bir şekilde gerçekleştiğinden emin olun.

Bir karıştırıcı ayarının yüksek olması durumunda, hava çıkış hızı ateşlemeyi güçlendirerek kadar hızlı olabilir. Bu durumda, karıştırıcı ayarını ateşlemenin düzenli olmasını sağlayacak şekilde düşürün ve bu konumu kesinleştirin.

Küçük alev söz konusu olduğunda hava miktarını daha zor şartlarda da güvenli bir ateşleme sağlayabilmek için sınırlayın.

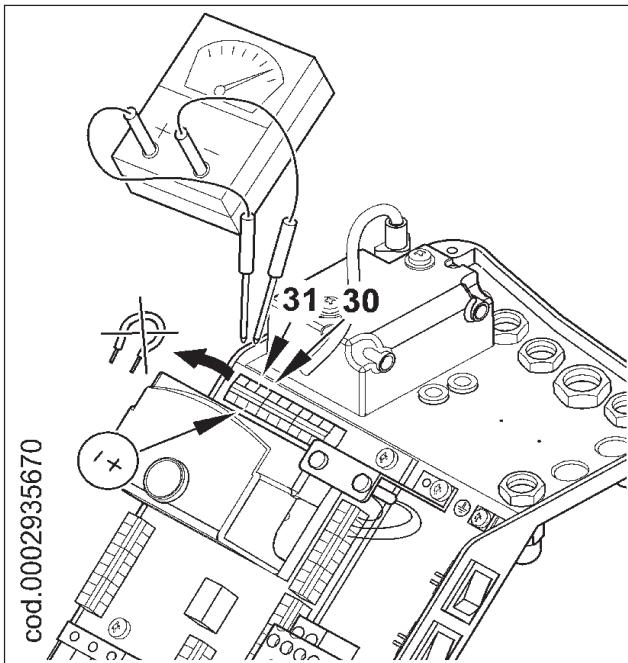


İYONİZASYON AKIMININ ÖLÇÜLMESİ

İyonizasyon akımını ölçmek için, brülör açıkken baskılı devrenin 30 ve 31. girişleri arasındaki köprüyü çıkarın (yandaki şekle bakın). Bu klipsleri ve uygun büyütülükte bit ampermetrelerin uçlarını birbirine bağlayın ve brülörü yeniden çalıştırın. Alev belirdikten sonra, iyonizasyon akımı ölçülebilir. İyonizasyon akımının cihazın çalışması için gerekli minimum değeri ilgili elektrik şemasında belirtilmiştir. Ölçümü tamamladıktan sonra daha önce çıkardığınız köprüyü geri takın.

İYONİZASYON ELEKTROTU / SONDASI AYAR ŞEMASI

0002935682

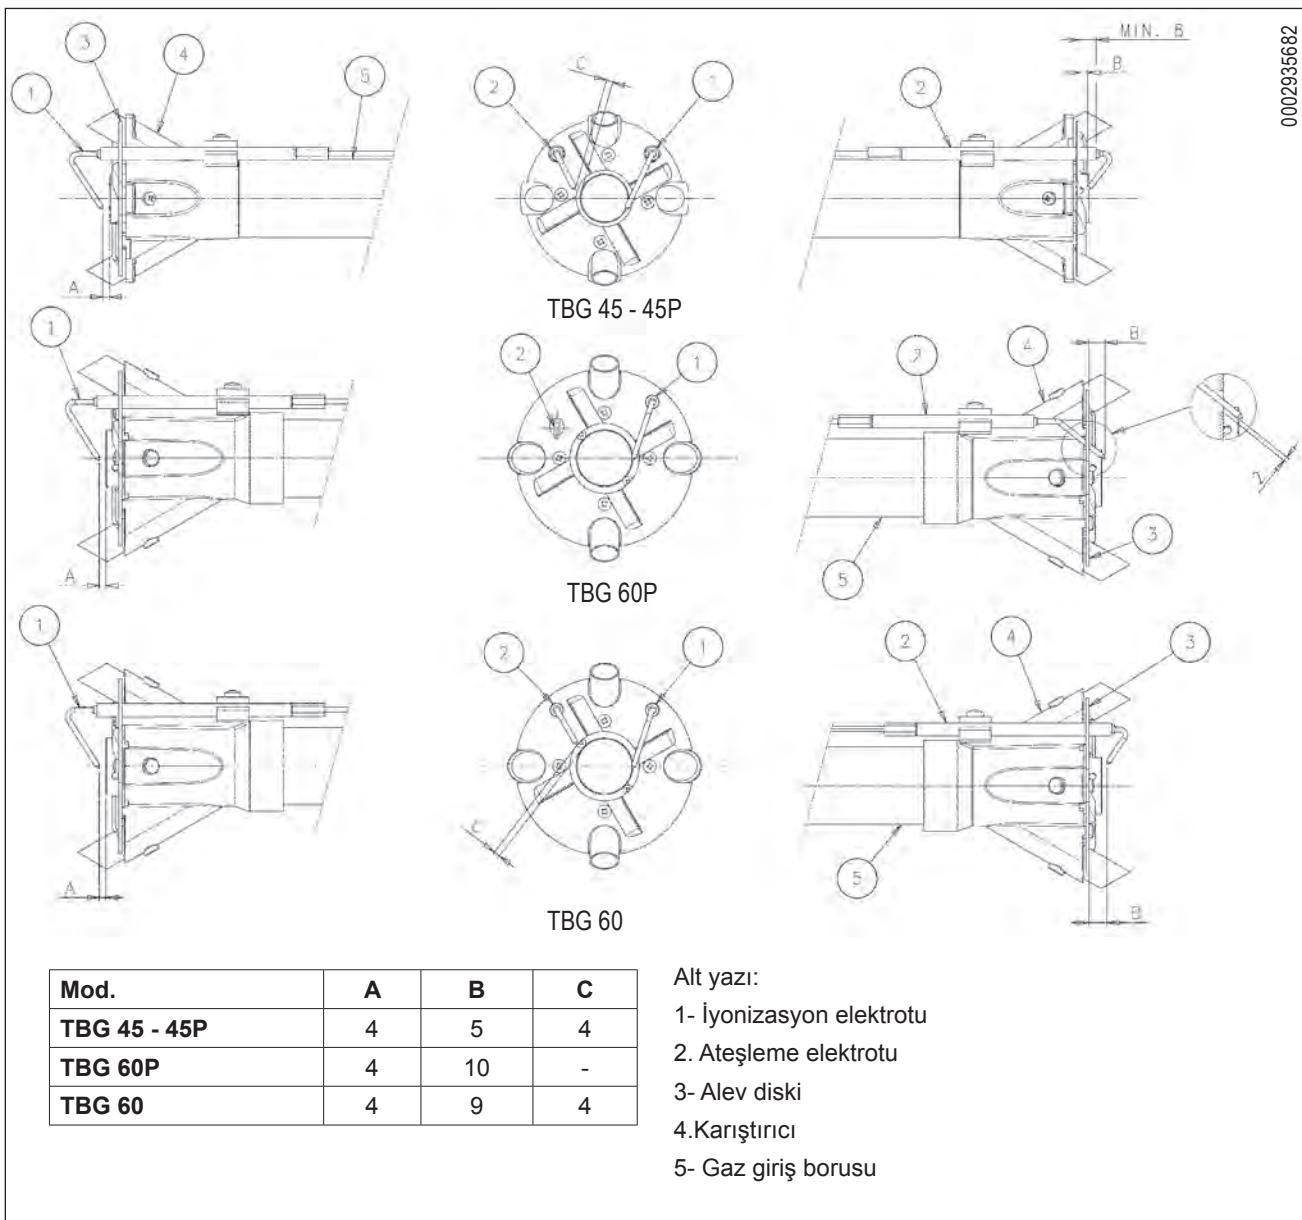

Mod.	A	B	C
TBG 45 - 45P	4	5	4
TBG 60P	4	10	-
TBG 60	4	9	4

Alt yazı:

- 1- İyonizasyon elektrotu
2. Ateşleme elektrotu
- 3- Alev diskı
4. Karıştırıcı
- 5- Gaz giriş borusu

YANMA KAFASI ÜZERİNDE HAVA REGÜLASYONU

T
Ü
R
K
Ç
E

Yanma kafasında, disk ve kafa arasındaki hava geçişini açan veya kapanan bir regülasyon düzeneği bulunur. Bu geçit kapatılarak disk yönünde yüksek bir basınç ve düşük bir yük elde edilir. Yüksek hava hızı ve türbülansı havanın yakıtta daha hızlı nüfuz etmesini ve dolayısıyla optimal alev karışımı ve kararlılığı sağlar. Alev patlamalarının önüne geçmek için disk yönünde yüksek basınç elde etmek zorunlu olabilir. Bu durum özellikle basınçlı bir ocak ve/veya termik yük altında çalışan brülörler için zorunludur. Bunu sağlamak için, yanma kafasının üzerindeki hava kapatma düzeneğinin, her zaman diskin arkasında yüksek bir hava basıncı değerine ayarlanması gereklidir. Kafadaki hava akışının, brülör

fanının emme akışını düzenleyen kapağın hassas bir şekilde açılmasını sağlayacak şekilde ayarlanması önerilir; bu koşulun brülör istenen dağıtımda çalışlığında sağlanması gerektiği açıklır. Pratikte, regülasyon yanma kafasındaki hava kapatma düzeneği ortada bir konuma getirilerek başlatılmalı ve brülör yukarıda belirtilen şekilde yönlendirilmiş bir regülasyonla ateşlenmelidir. İstenilen maksimum dağıtıma ulaşıldığında, yanma kafasının üstündeki hava kapatma düzeneğinin konumu, gaz akışına uygun bir hava akışı elde edilecek şekilde, ileri veya geri hareket ettirilerek ayarlanır ve hava emme kapağı görünür bir şekilde açılır.

BRÜLÖR	X	Belirtilen değer (endeks 4)
TBG 45 / 45P	3 ÷ 31	0 ÷ 3,2
TBG 60 / 60P	6 ÷ 34	0 ÷ 3,2


00029347/1

X= Kafa-disk mesafesi; X mesafesini aşağıda belirtilenlere göre ayarlayın:

- Vida 1'i gevşetin
- Endeks 4'de belirtilen yanma kafası 3'ün konumunu ayarlamak için vida 2'yi ayarlayın.
- X mesafesinin tabloda belirtilen değerlere göre minimum ve maksimum değerlerini ayarlayın.

ÖNEMLİ: Yukarıda belirtilen ayarlar yalnızca bilgi niteliğindedir; yanma kafasının konumunu ocağın özelliklerine göre ayarlayın.





KAFA AYAR ŞEMASI

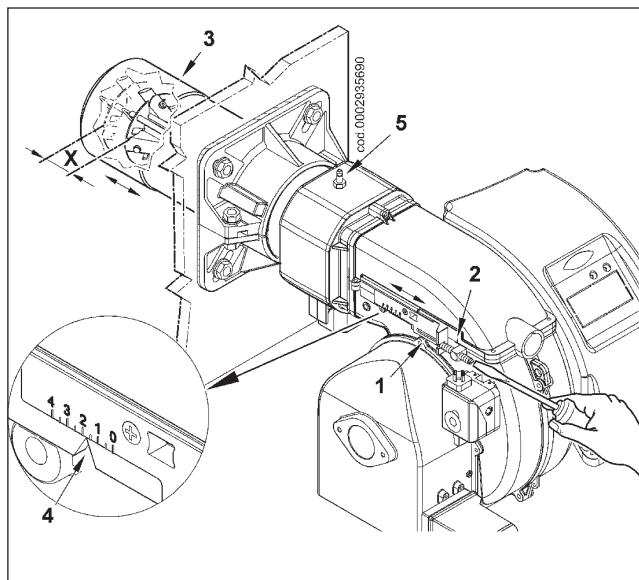

SERVOMOTOR KAMININ AYARLANMASI TBG ...P İÇİN SQN72.XA4A20

ÇİVİ TAKMA VE MOTOR BAĞLANTISININ KESİLMESİ

- AĞAÇ KAMLAR

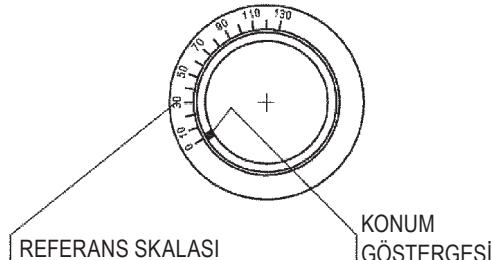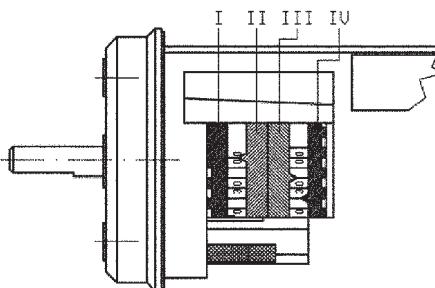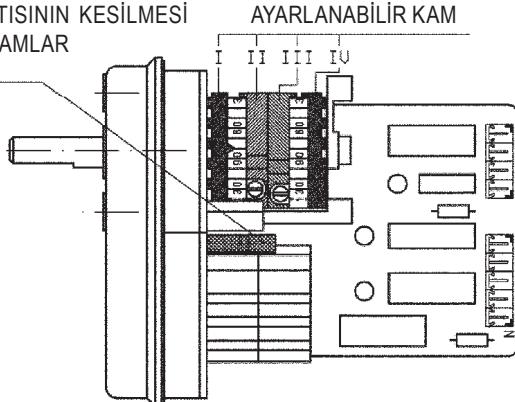

SQN72.2A4A20BT
SQN72.6A4A20BT

- I HAVA AYARLAMA KAMI 2. ALEV (80°)
- II HAVA TAMAMEN KESİK (BRÜLÖR KAPALI) (0°)
- III HAVA AYARLAMA KAMI 2. ALEV (20°)
- IV VALF GİRİŞ KAMI 2. ALEV (40°)

KULLANILAN KAMIN AYARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN, İLGİLİ REFERANS SKALASININ ÜZERİNDE BELİRTİLEN HALKLARI SIRAYLA (I-II-III-IV) HAREKET ETTİREREK HER KAMIN DÖNÜŞ AÇISI AYARINI DEĞİŞTİRİN.

BAKIM

Yanma egzoz gazlarını düzenli olarak analiz ederek emisyon değerlerinin doğruluğunu kontrol edin.





Gaz filtresini kirlendiğinde düzenli olarak değiştirin

Yanma kafasının tüm bileşenlerinin iyi durumda olduğundan, sıcak nedeniyle deform olmadığından ve ortam atmosferinden ve kötü yanmadan kaynaklanan kir veya atık içermediginden emin olun, elektrotların etkinliğini kontrol edin.

Yanma kafasının temizlenmesi gerekiyorsa, bileşenlerini aşağıda belirtilen prosedürle sökünen:

- 1) Vida 2'yi sökünen ve kapağı çıkarın (Şekil 1).
- 2) 3 numaralı hareketli plakanın 4 numaralı vidayla sabitlendiğinden emin olun. Bakım işlemi bittiğinden sonra, karıştırma grubunu eski konumuna sabitleyin. Grubun milini hareketli plakaya sabitleyen 5 numaralı vidayı gevşetin (Şekil 2).
- 3) Somunu (6) gevşettikten sonra, tespitvidasını (7) karıştırma grubundan çıkarın (Şekil 3).
- 4) Ateşleme ve iyonizasyon 10 bağlantılılarını çıkardıktan sonra karıştırma grubunu (8) ok 9 yönünde tamamen çıkarın (Şekil 4).


Bakım işlemlerini tamamladıktan sonra ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının doğru konumda olduğundan emin olduktan sonra, yanma kafasını yukarıda belirtilen şekilde geri takın (bkz., ELEKTROT / İYONİZASYON SONDASI AYAR ŞEMASI).

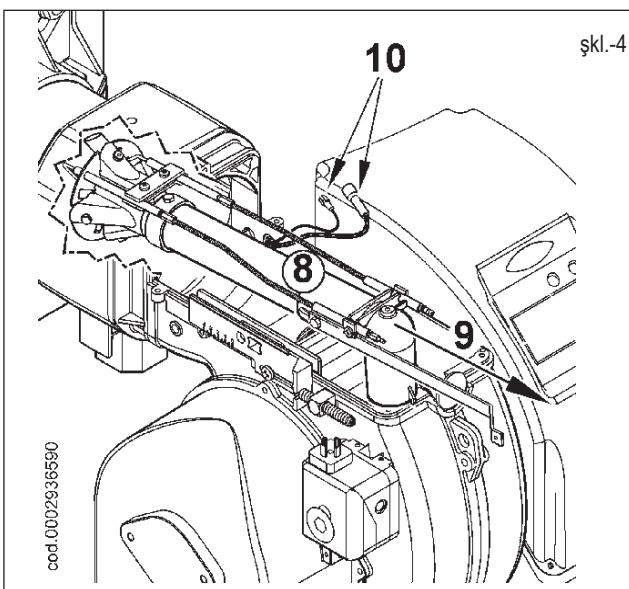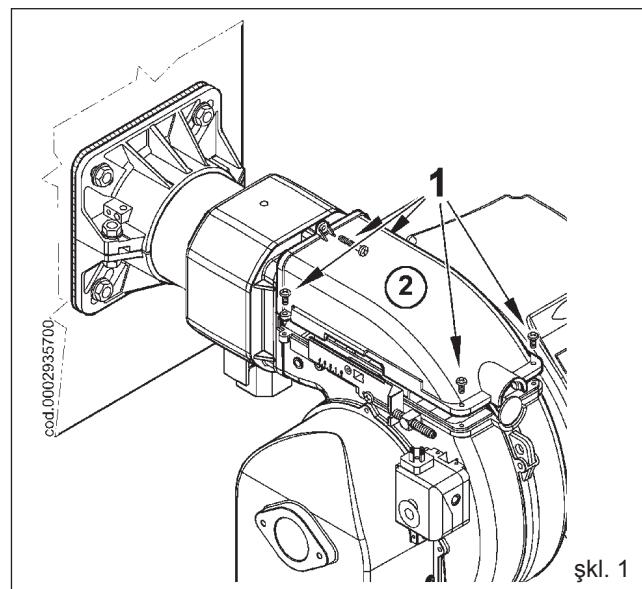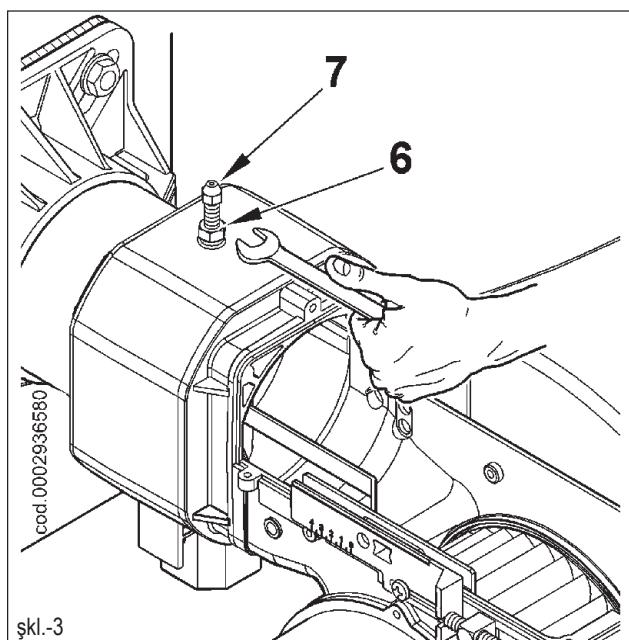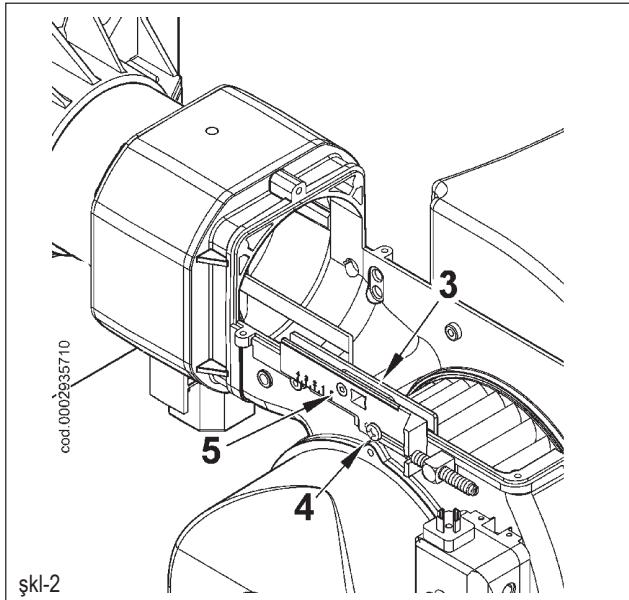

ATEŞLEME DÜZENEĞİNİ YÜKSEK AYARA GETİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Ateşleme düzeneğinin yüksek ayara getirmek istiyorsanız, brülörü kazana bağlamadan önce aşağıdaki prosedürü uygulayın.

- 1) "Bakım" bölümündeki talimatları uygulayarak karıştırma grubunu çıkarın ve grubun ilerletme milini (2) gaz giriş borusuna (3) bağlayan vidayı (1) söküн.
- (3) Gaz karıştırıcısını (6) boruya bağlayan vidayı (5) çıkarın (şekil 1).
- 2) Dirsek bağlantısını (4) ve karıştırıcıyı (6) gaz girişini açacak şekilde 180° döndürün (şekil 1). Gaz borusunu karıştırıcıya ve grubun ilerletme miline yeniden sabitleyin.

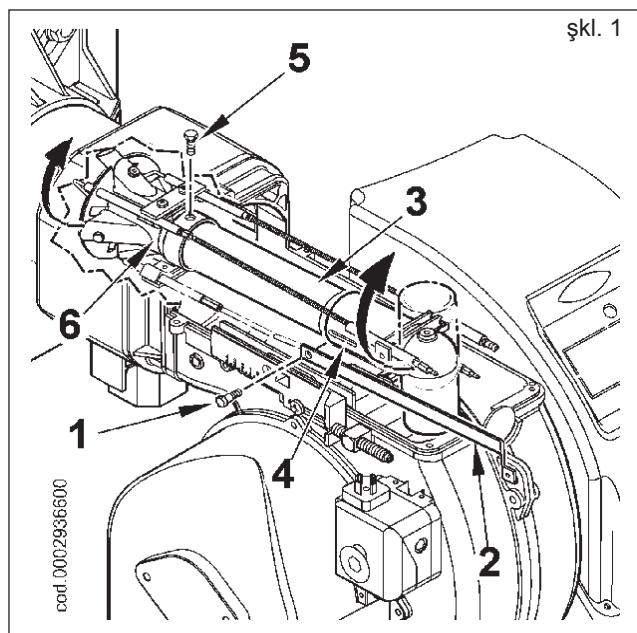

3) Şimdi şekil 2'deki 4 somunu (7) çıkarın, alev borusunu (8) sökün ve ateşleme deliklerinin gazın fazla geçmesine izin vermesini sağlayacak şekilde yeniden yerleştirin.

4) İşlemi tamamlamak için, alev borusunu brülör salmastrasına sabitleyin ve son olarak karıştırma grubunu yatağına geri yerleştirin.

Bu aşamada, brülör kazana "Gaz ateşleme düzeneği montajı" bölümünde gösterilen 9 numaralı konfigürasyona göre valf düzeneğiyle birlikte monte edilebilir.



İKİ AŞMALI GAZ BRÜLÖRÜ

Normalde, iki alevli çalışmanın verimli olması için, ısıtma amaçlı su üretimi için bir kazana bağlı olarak çalışan bir brülör bağlanması önerilmez. Bu durumda, brülör uzun süre tek alevle de çalışabilir. Bunun sonucunda kazan yetersiz yüklenir ve aşırı düşük (çiylenme noktasının altında) bir sıcaklıkta duman çıkışak yanma yerinde yoğunlaşma suyu oluşur. Sıcak su üretimi ve ısıtma için kullanılan bir kazana iki alevli brülör takıldığından, ayarlanan sıcaklığı ulaşıldığında birinci alev'e geçmeden kendisini kapatacak şekilde tamamen normal düzende çalışacak biçimde bağlanmalıdır. Bu işleyiş modunu sağlamak için, ikinci alevin termostatını takmayın ve cihazın ilgili klipsleri arasında doğrudan bir bağlantı (köprü) kurun.

HAVALI BRÜLÖR REGÜLASYON ŞEMASI TBG 45 - 60 TEK AŞAMALI

Hava kapağının açılma açısını ayarlamak için, (1)vidasını gevşetin ve işaretçiyi istenen konuma getirmek için plakayı (2) hareket ettirin. Ardından kapağı sabitlemek için vidayı sıkın.


Konum 0: Hava kapağı tamamen kaplı.
Konum 6: Hava kapağı tamamen açık.

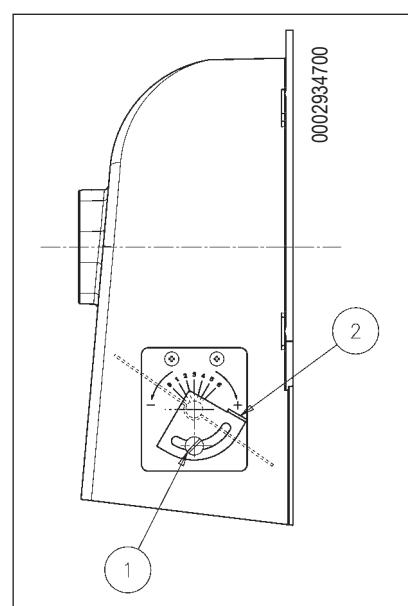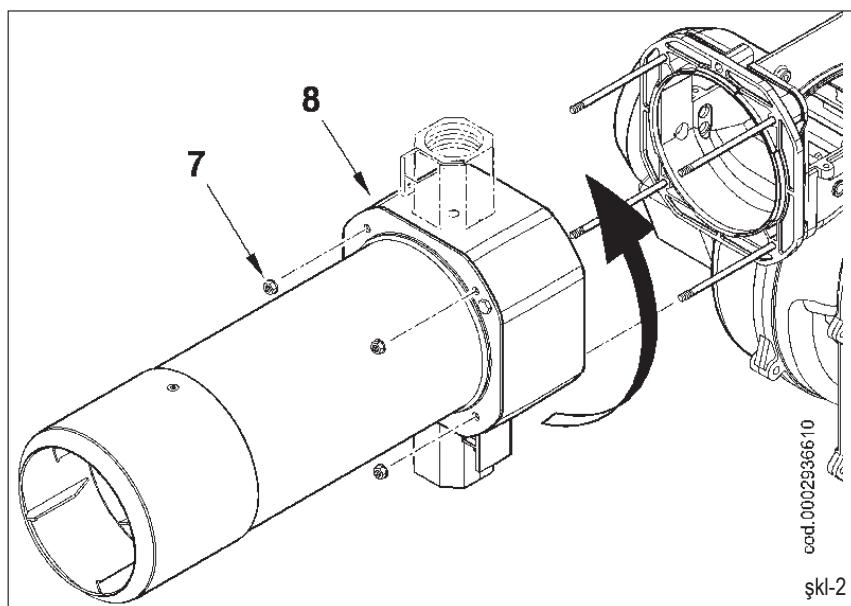

LPG REDÜKSİYONU MONTAJ TALİMATLARI


LPG ile çalışma durumunda, brülörle birlikte temin edilen ilgili redüktörü monte edin. Redüktörü monte ederken aşağıdaki talimatlara uyın.

TBG 45 PN-V

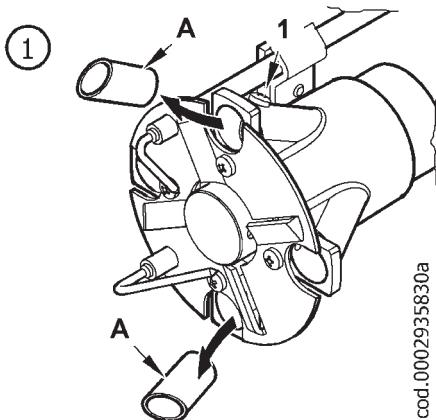


cod.0002935830a

- 1) 1 tespit vidalarını gevşettikten sonra A (N.2) redüksiyonlarını yuvalarından çıkarın.

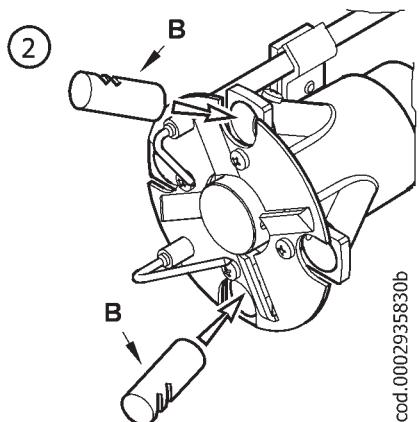

cod.0002935830b

- 2) B redüksiyonunu delikleri karıştırıcının dışına bakan şekilde yerleştirin.

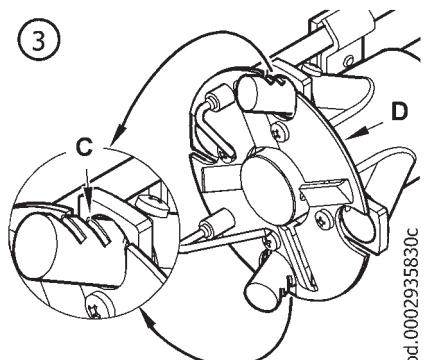


cod.0002935830c

- 3) Delikleri (C) şekilde gösterildiği gibi alev diskinin (D) yanına yerleştirin, yeni redüksiyonları ilgili vidaları sıkarak sabitleyin.


! Bazı özel uygulamalarda, brülör doğal gazla çalışırken alev parlamları gözlenmesi durumunda, LPG redüktörünü kullanmanız önerilir.

TBG 60 PN-V

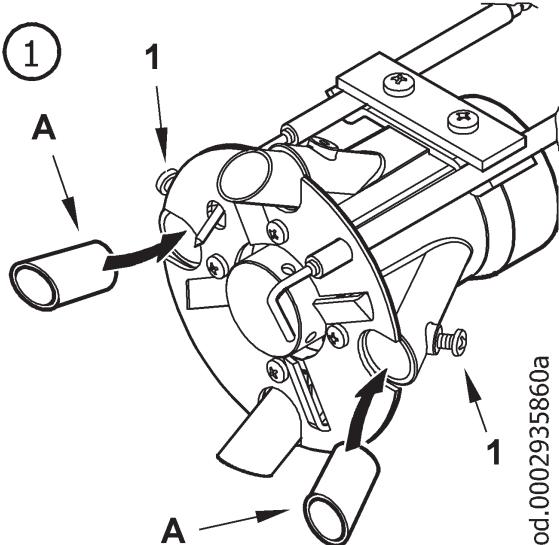

cod.0002935860a

- 1) 1 vidalarını gevşettikten sonra, A redüktörlerini (N. 2) ilgili yuvalarına sokun.

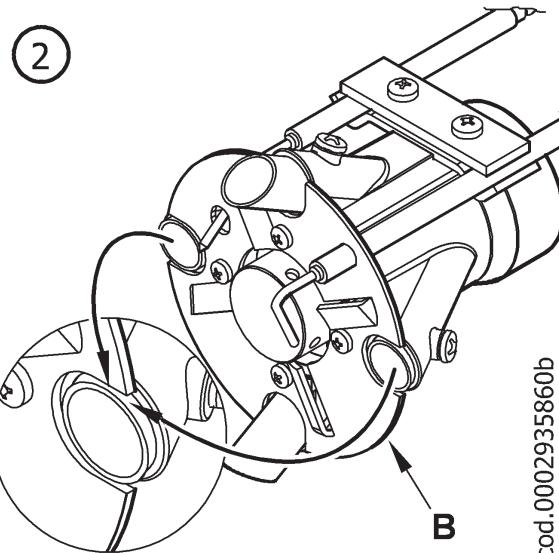

cod.0002935860b

- 2) Redüksiyonların çıkış deliğinin şekilde gösterildiği gibi B alev diskinin kenarında olduğundan emin olun; yeni redüksiyonları vidalarını sıkarak uygun şekilde sabitleyin.

**ÇALIŞMA ARIZALARININ NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLGİLİ BİLGİLER
İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ VE DEVREDEN ÇIKARIMLARI HAKKINDA**

SORUN	MUHTEMEL NEDENİ	ÇÖZÜM
Cihaz alev varken (kırmızı lamba açıkken) kilitleniyor. Alev kontrol düzeneğinde sorun var.	1) Ateşleme transformatöründen gelen ionizasyon akımında sorun var. 2) Alev sensörü (ionizasyon sondası) etkisiz 3) Alev sensörü (ionizasyon sondası) yanlış konumda. 4) İyonizasyon sondasının veya ilgili kablonun toprak bağlantısında sorun var. 5) Alev sensörünün elektrik bağlantısı kesik. 6) Çekış gücü yetersiz veya duman çıkış yolu kapalı. 7) Alev diskı veya yanma kafası aşınmış veya kirli. 8) Ekipman bozuk. 9) İyonizasyon yok.	1) Ateşleme transformatörünün besleme akımını (230V tarafı) çevirin ve analog mikro-ampermetre ile kontrol edin. 2) Alev sensörünü çıkarın. 3) İyonizasyon sondasının yerini değiştirin ve ardından analog mikro-ampermetre ile etkinliğini kontrol edin. 4) Gözle ve aletle kontrol edin. 5) Bağlantıyı yeniden yapın. 6) Kazan duman çıkışları/yanma odası bağlantısının tıkalı olmadığından emin olun. 7) Gözle kontrol edin ve gerekiyorsa çıkarın. 8) Değiştirin. 9) Ekipmanın topraklaması doğru değil, doğruysa ionizasyon akımını kontrol edin. Ekipmanın klipsinin karşısında ve elektrik sisteminin "toprak" bağlantısında topraklamayı kontrol edin.
Cihaz kilitleniyor, gaz çıkıyor ama alev yok (kırmızı lamba yanıyor). Ateşleme devresinde sorun var.	1) Ateşleme devresi arızalı.	1) Ateşleme devresinin beslemesini (230 V tarafı) ve yüksek voltaj devresini (tespit klipsinin altındaki kırık izolatör veya toprak elektrotu) kontrol edin. 2) Değiştirin.
	2) Ateşleme transformatörünün toprak bağlantısında sorun var. 3) Ateşleme transformatörünün kablo bağlantısı kesik. 4) Ateşleme transformatörü bozuk 5) Toprak ve elektrotlar arasındaki mesafe doğru değil. 6) Izolatör kirlenmiş ve bu nedenle elektrot toprak hattına deşarj oluyor.	3) Bağlantıyı yapın. 4) Değiştirin. 5) Mesafeyi doğru ayarlayın. 6) Izolatörü ve elektrotu temizleyin veya değiştirin.
Cihaz kilitleniyor, gaz çıkıyor ama alev yok. (kırmızı lamba yanık)	1) Hava/gaz oranı doğru değil. 2) Gaz boruları yeterince hava almıyor (ilk ateşleme durumu). 3) Gaz basıncı düşük veya yüksek. Disk ve kafa arasındaki hava geçisi çok kapalı.	1) Hava/gaz oranını düzeltin (muhtemelen çok hava ve az gaz var) 2) Gerekli dikkati göstererek gaz borularının daha iyi havalandmasını sağlayın. 3) Ateşleme anında gaz basıncını ölçün (mükemmese su manometresi kullanın). 4) Disk/kafa açılığını ayarlayın.



Декларация о соответствии

Заявляем, что наша продукция

BPM...; BGN...; BT...; BTG...; BTL...; TBML...; Comist...; GI...;
GI...Mist; Minicomist...; PYR...; RiNOx...; Spark...; Sparkgas...;
TBG...; TBL...; TBML ...; TS...; IBR...; IB...

(Вариант исполнения: ... LX, с низкими выбросами оксидов азота)

Описание:

дутьевые жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки бытового или промышленного использования отвечают минимальным требованиям, предъявленным европейскими директивами:

2009/142/CE(D.A.G.)
2004/108/CE.....(C.E.M.)
2006/95/CE.....(D.B.T.)
2006/42/CE(D.M.)

и соответствуют требованиям европейских стандартов:

UNI EN 676:2008 (для газовых и комбинированных горелок, в отношении газа)
UNI EN 267:2002 (для дизельных и комбинированных горелок, в отношении дизельного топлива)

В связи с этим эти изделия маркованы знаком:



0085

Доктор Риккардо Фава

18/11/2010

Директор-распорядитель / Генеральный директор

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТРАНИЦА

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ.....	2
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	" 4
- ЛИНИЯ ПИТАНИЯ.....	" 7
- КРЕПЛЕНИЕ ГОРЕЛКИ К КОТЛУ - МОНТАЖ ГАЗОВОЙ РАМПЫ	" 8
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	" 9
- ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....	" 10
- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ LME 22... ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК	" 11
- РОЗЖИГ И РЕГУЛИРОВКА МЕТАНА	" 12
- РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУХА НА ГОЛОВКЕ ГОРЕНИЯ	" 14
- ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ	" 16
- КРЕПЛЕНИЯ РАМПЫ В НАПРАВЛЕНИИ ВЕРХА - ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ	" 17
- НЕИСПРАВНОСТИ - ПРИЧИНЫ - СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ	" 18
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ	" 126

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

- Электрической безопасности аппарата можно достичь только при его правильном соединении с надёжным заземляющим устройством, которое выполняется с соблюдением действующих норм по технике безопасности. Необходимо в обязательном порядке проверить это основное требование по обеспечению безопасности. При возникающих сомнениях необходимо запросить у квалифицированного работника, чтобы он произвёл тщательный осмотр электрической установки, так как конструктор не отвечает за возможный ущерб, нанесённый по причине отсутствия заземления установки.
- Пусть квалифицированный специалист проверит соответствие электрической установки максимально поглащаемой мощности аппарата, которая указывается на его табличке, в частности, необходимо убедиться в том, что сечение кабелей системы подходит поглощаемой мощности аппарата.
- Для главного питания аппарата от электрической сети не разрешается использовать переходники, многоконтактные соединители и/или удлинители.
- Для соединения с сетью необходимо предусмотреть многополюсный выключатель, как предписано действующими нормативами по безопасности.
- Электрическое питание горелки должно предусматривать соединение нейтрали с землёй. При проверки тока ионизации в тех условиях, когда нейтраль не соединена с землёй, необходимо подсоединить между клеммой 2 (нейтраль) и землёй контур RC.
- Пользование любым компонентом, потребляющим электроэнергию, приводит к соблюдению некоторых важных правил, а именно:
 - Не дотрагиваться до аппарата мокрыми или влажными частями тела и/или если ноги влажные.
 - Не тянуть электрические кабели.
 - Не выставлять аппарат под воздействие атмосферных факторов, таких как дождь, солнце и т. д., за исключением тех случаев, когда это предусмотрено.
 - Не разрешать использовать аппарат детям или людям без опыта.
- Пользователь не должен сам заменять питательный кабель аппарата. При повреждении кабеля, выключите аппарат и для его замены обратитесь за помощью исключительно к квалифицированным работникам.
- Если принято решение о неиспользовании аппарата в течении определённого отрезка времени уместно отключить электрический выключатель, питающий все компоненты установки (насосы, горелка и т. д.).

ПОДАЧА ГАЗА, ДИЗЕЛЬНОГО ИЛИ ДРУГОГО ВИДА ТОПЛИВА

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Установку горелки должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими стандартами и предписаниями, так как неправильно выполненная работа может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что конструктор ответственности не несёт.
- Перед началом монтажа следует тщательно очистить внутреннюю часть топливоподводящих трубопроводов для того, чтобы удалить возможные остатки производства, которые могут нарушить исправное функционирование горелки.
- Перед первым розжигом аппарата попросите квалифицированного специалиста, чтобы он выполнил следующие контрольные операции:
 - Проконтролировал герметичность внутренней и наружной части топливоподводящих трубопроводов;
 - Отрегулировал расход топлива с учётом требуемой мощности горелки;
 - Проверил, что используемое топливо подходит для данной горелки;
 - Проверил, что давление подачи топлива входит в пределы значений, приведённых на табличке горелки;
 - Проверил, что размеры топливоподающей системы подходят к требуемой производительности горелки и присутствуют все защитные и контрольные устройства, использование которых предусмотрено действующими нормативами.
- В случае если принято решение о неиспользовании горелки на определённый отрезок времени необходимо перекрыть кран или топливоподводящие краны.

Особые предупреждения по использованию газа

- Необходимо, чтобы квалифицированный специалист проконтролировал, что
 - подводящая линия и рампа соответствуют действующим нормам.
 - все газовые соединения герметичны;
- Не используйте газовые трубы для заземления электрических аппаратов!
- Не оставляйте включённым аппарат, когда Вы им не пользуетесь - всегда закрывайте газовый кран.
- В случае длительного отсутствия пользователя аппарата необходимо закрыть главный кран, подающий газ к горелке.
- Почувствовав запах газа:
 - не включайте электрические выключатели, телефон или любые другие искрообразующие предметы;
 - сразу же откройте двери и окна для проветривания помещения;
 - закройте газовые краны;
 - обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Не загромождайте вентиляционные отверстия в помещении газового аппарата для предотвращения опасных ситуаций, таких как образование токсичных и взрывоопасных смесей.

ДЫМОХОДЫ ДЛЯ КОТЛОВ С ВЫСOKИМ КПД И ИМ ПОДОБНЫЕ

Уместно уточнить, что котлы с высоким КПД и им подобные, выбрасывают в камни продукты сгорания, которые имеют относительно небольшую температуру. Для приведённой выше ситуации обычно подбираемые традиционные дымоходы (сечение и теплоизоляция) могут не гарантировать исправное функционирование, потому что значительное охлаждение продуктов сгорания при прохождении дымохода, вероятнее всего, может вызвать опускание температуры даже ниже точки конденсатообразования. В дымоходе, который работает в режиме конденсатообразования, на участке выпускного отверстия присутствует сажа если сжигается дизельное топливо или мазут, а, когда сжигается газ (метан, СНГ и т. д.), вдоль дымохода выступает конденсатная вода. Из вышеизложенного следует вывод, что дымоходы, соединяемые с котлами высокого КПД и им подобные, должны быть правильно подобранными (сечение и теплоизоляция) с учётом специфического назначения для предотвращения отрицательной ситуации, описанной выше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ макс. кВт	450		600	
	мин кВт	100		120
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	Одноступенчатая	Двухступенчатая	Одноступенчатая	Двухступенчатая
ВЫБРОСЫ NOx мг/кВт·ч	< 80 (класс II в соответствии с EN 676)			
ДВИГАТЕЛЬ об/мин.	0,50		0,75	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ ОДНОСТЬ*	0,67	0,69	0,93	0,96
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ линии A / 400 V	--		4	
ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА	26 kV - 40 mA - 230/240 V - 50/60 Hz			
НАПРЯЖЕНИЕ	1N ~ 230 V ± 10% - 50 Hz		3N ~ 400 V ± 10% - 50 Hz	
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 44			
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ	ЗОНД ИОНИЗАЦИИ			
УРОВЕНЬ ШУМА ** дБА	73		75	
ВЕС кг	40		42	
Природный газ (G 20)				
РАСХОД макс мин м³н/ч	45,3		60,3	
	10,1		12,1	
ДАВЛЕНИЕ MAX mbar	360			


*) Полное поглощение на фазе пуска с включенным трансформатором розжига.

**) Звуковое давление, измеренное в лаборатории конструктора на испытательном котле, работающем на максимальной номинальной мощности.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

	TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ ГОРЕЛКИ	2	2	2	2
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА	1	1	1	1
УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
ГАЙКИ	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12	N° 4 M 12
ПЛОСКИЕ ШАЙБЫ	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12	N° 4 Ø 12


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

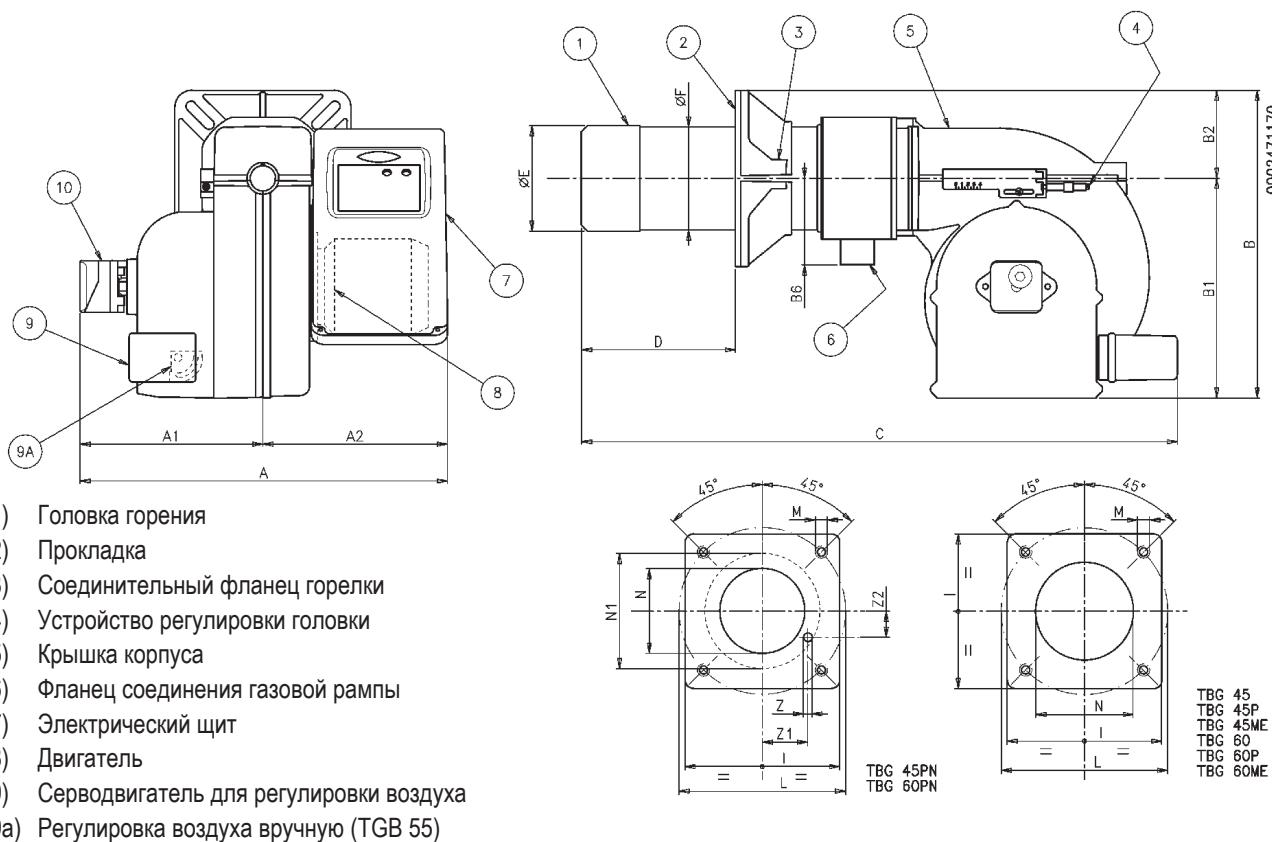


МОД.	A	A1	A2	B	B1	B6	C	D	D	E	F	I	L	L	M	N
								мин	макс.	Ø	Ø		мин	макс.		
TBG 45	550	270	280	435	325	160	880	140	300	137	133	215	200	245	M12	145
TBG 45P	550	270	280	435	325	160	920	140	300	137	133	215	200	245	M12	145
TBG 60	550	270	280	455	325	160	880	140	300	156	152	260	225	300	M12	160
TBG 60P	550	270	280	455	325	160	920	140	300	156	152	260	225	300	M12	160

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА


- 13) Блок управления
- 14) Трансформатор розжига
- 15) Контактор двигателя (Только с трёхфазным питанием)
- 16) Термореле (Только с трёхфазным питанием)
- 17) 7-штырьковый разъём
- 18) 4-штырьковый разъём
- 19) Led bruciatore acceso
- 20) Светодиод горелки в пол. блокировки
- 21) Кнопка деблокировки
- 22) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСК-ОСТАНОВ

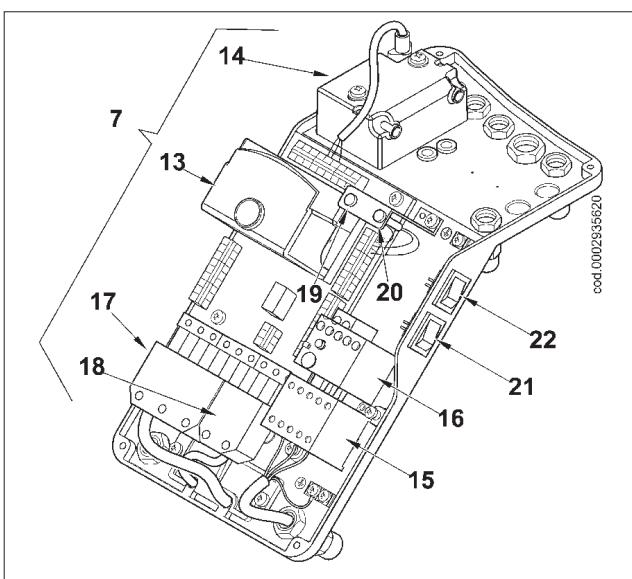

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН TBG 45 / 60 ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ

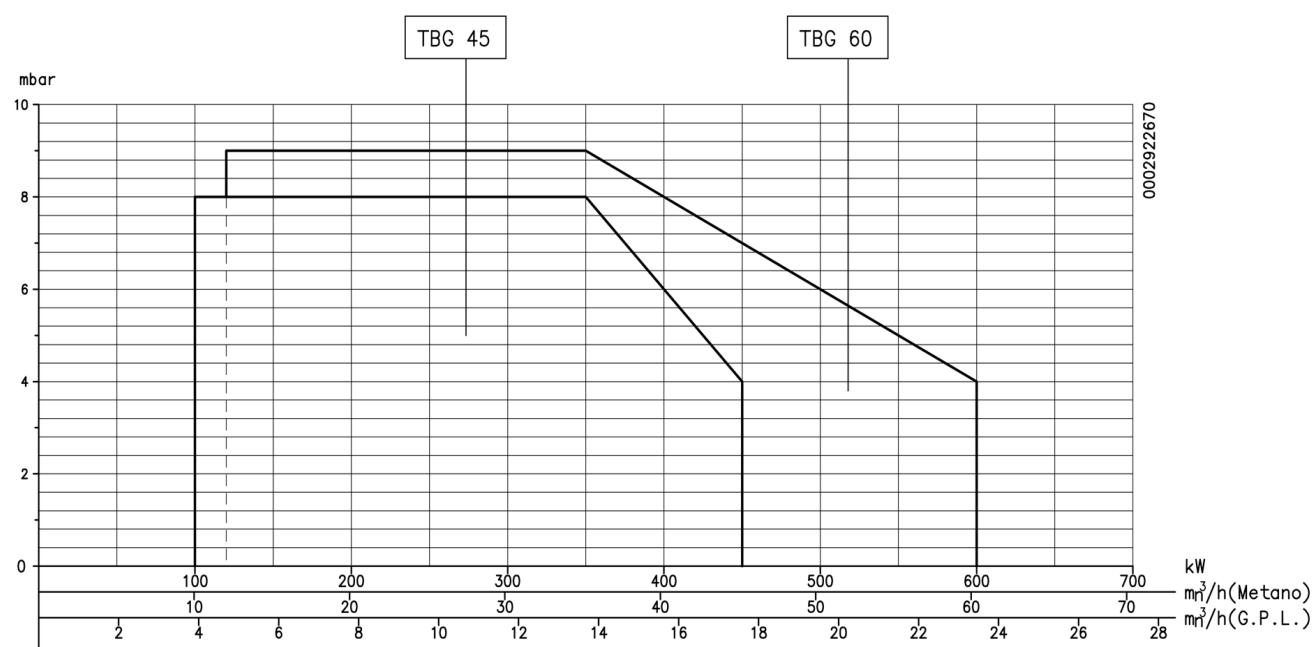

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН TBG 45P / 60P ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ

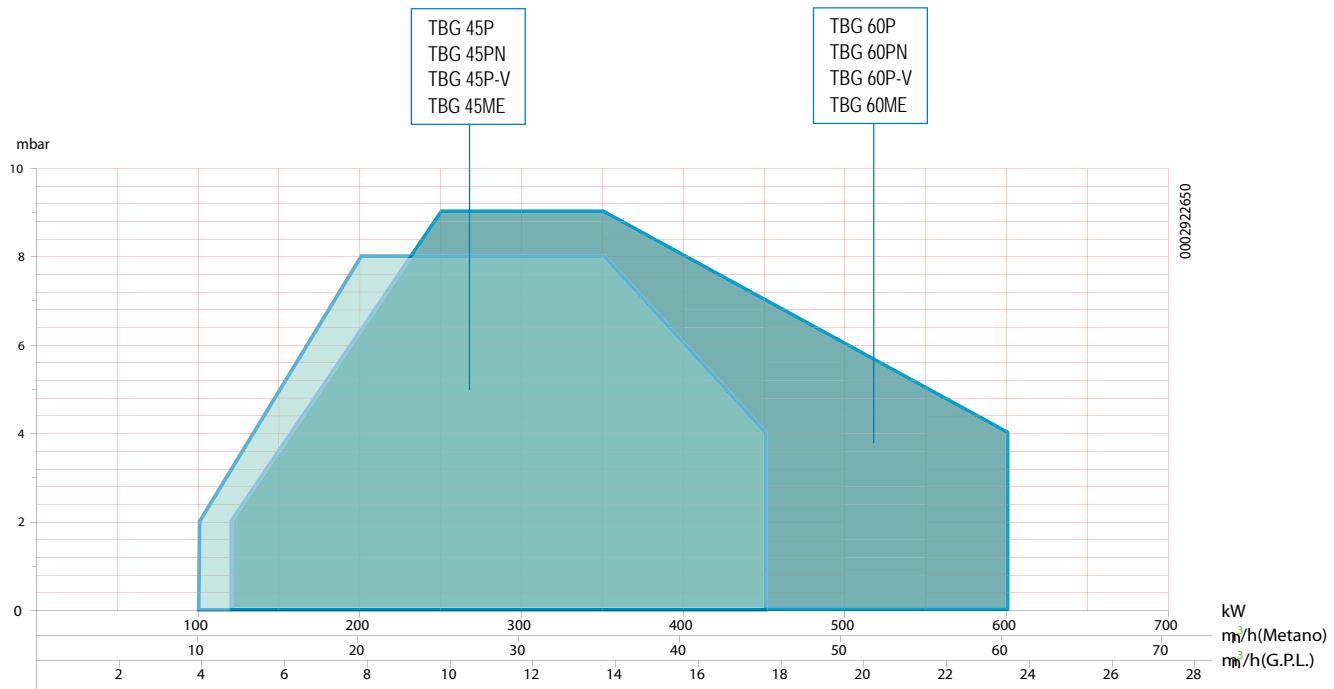

Рабочие диапазоны получены на испытательных котлах в соответствии с нормативами EN 676 и являются приблизительными для подбора горелки к котлу.

Для правильного функционирования горелки размеры камеры сгорания должны соответствовать действующей норме, в противном случае, обращайтесь к конструктору.

ЛИНИЯ ПИТАНИЯ

Принципиальная схема линии питания газа приводится на рисунке снизу. Газовая рампа сертифицирована в соответствии со стандартом EN 676 и поставляется клиенту отдельно от горелки.

Перед газовым клапаном необходимо установить ручной отсечной кран и вибровставку, смотрите схему для их правильного расположения.

В случае если на газовой рампе регулятор давления не встроен в моноблочный клапан, считаем полезным привести некоторые практические рекомендации по установке дополнительных принадлежностей на газовом трубопроводе вблизи от горелки:


1) Для предотвращения сильных падений давления при включении, необходимо предусмотреть отрезок трубопровода длиной 1,5-2 метра между точкой установки стабилизатора/

редуктора давления и горелкой. Данная труба должна иметь одинаковый или больший диаметр, чем соединительный патрубок горелки.

2) Для большей эффективности регулятора давления уместно монтировать его на горизонтальном трубопроводе после фильтра. Регулятор давления газа должен регулироваться в то время, как он работает на максимальной подаче, действительно используемой горелкой.

Давление на выходе должно регулироваться на значение, меньшее максимального выдаваемого расхода (расход, который получается откручиванием винта регулировки до концевого стопора); для особых случаев - закручивание винта регулировки приведёт к увеличению давления на выходе регулятора, откручивание - к уменьшению.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ

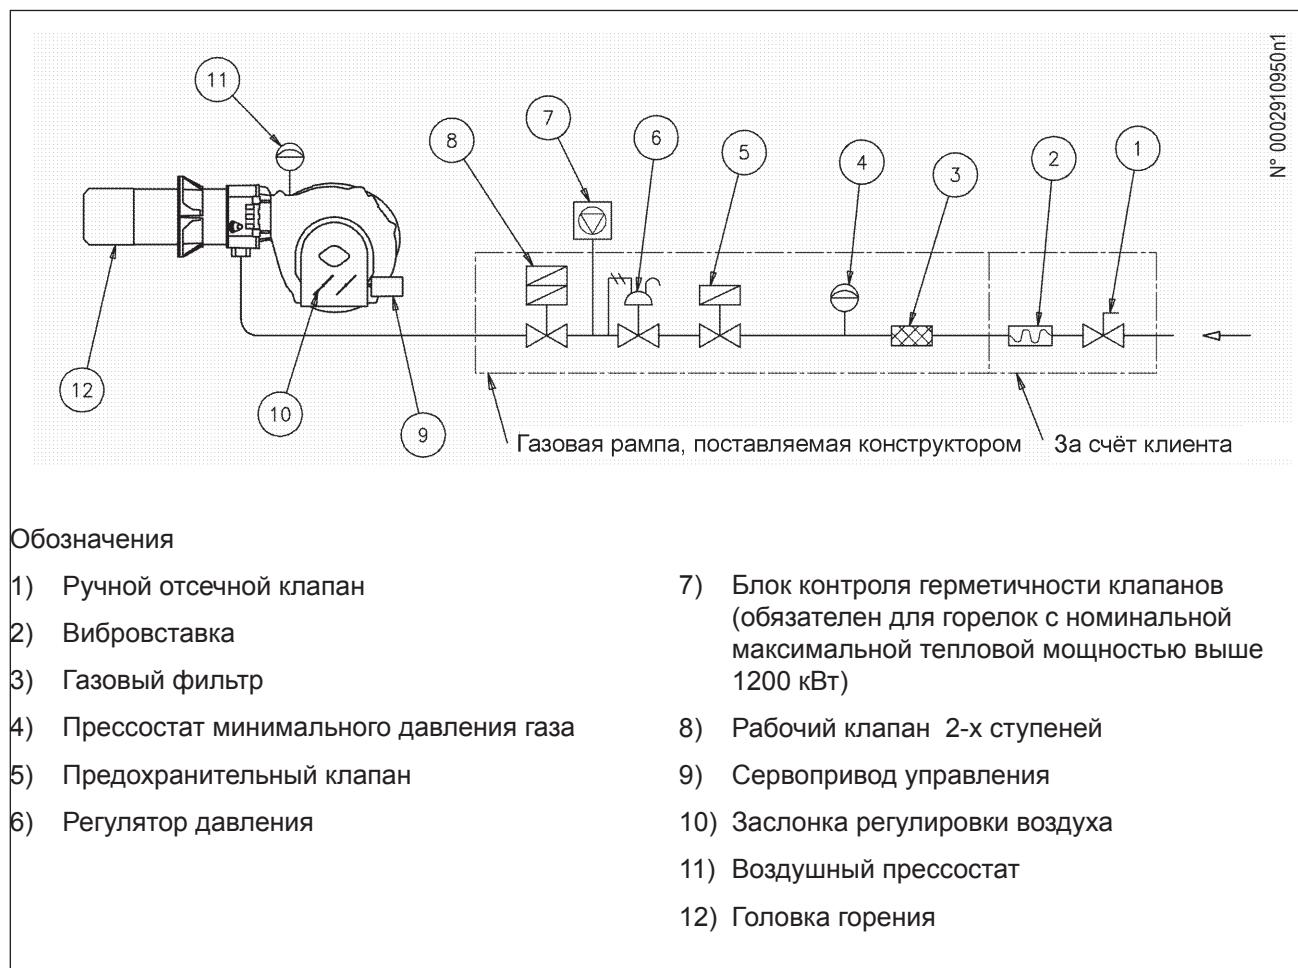


КРЕПЛЕНИЕ ГОРЕЛКИ К КОТЛУ

МОНТАЖ УЗЛА ГОРЕЛКИ

- Поместите на стакане изоляционную прокладку 3, а между фланцем и прокладкой проложите шнур.
- ослабьте винты "6", соединительный фланец "5" разместите так, чтобы головка горения вошла в топку на длину, рекомендуемую изготовителем генератора.
- Закрепите горелку 4 к котлу при помощи шпилек, шайб и соответствующих гаек из комплекта поставки 7.


ПРИМ. Полностью запломбируйте подходящим материалом расстояние между стаканом горелки и огнеупорным отверстием внутри дверцы котла.

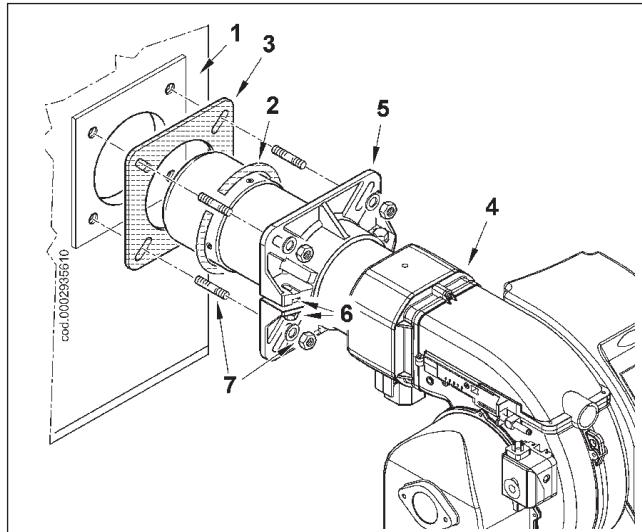

МОНТАЖ ГАЗОВОЙ РАМПЫ

Имеется несколько монтажных решений (8, 8а и 9) для рампы, как отмечено на рисунке сбоку. Горелка поставляется с креплением для газовой рампы, обращённым вниз. Если нужно поменять подводящее отверстие рампы для монтажа клапанного узла как на конфигурации 9, выполните процедуру, которая описывается в параграфе "Крепление рампы в направлении верха".

Выберите наиболее рациональный вариант, учитывая структуру рабочего помещения котла и откуда идёт газовый трубопровод.

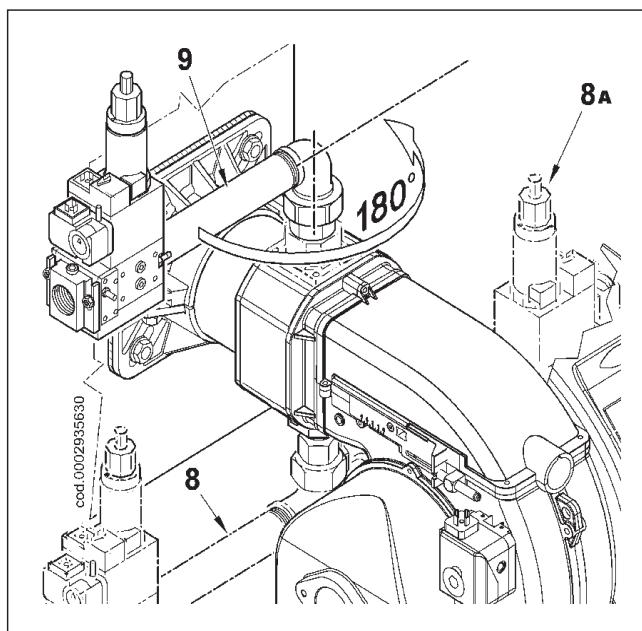

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

На 3-фазной линии питания должны иметься выключатели с предохранителями. Кроме этого, нормативами предусмотрено наличие выключателя на линии питания горелки. Данный выключатель должен устанавливаться с наружной стороны котельной в наиболее удобном и легкодоступном месте. При выполнении электрических соединений (линия и термостаты) придерживайтесь указаний на электрической схеме в приложении. Для соединения горелки с линией питания осуществите следующее::

- Открутите 4 винта (1), как показано на рисунке 1.
Снимите крышку для получения доступа к щиту управления горелки.
- Ослабьте винты (2) для снятия зажимной пластинки проводов (3), проденьте через отверстия два разъёма 7-штырьковый и 4-штырьковый, как на рисунке 2. Если горелка трёхфазная, соедините питающие провода (4) к дистанционному выключателю, закрепите заземляющий провод (5) и затяните соответствующий хомут.
- Установите зажимную пластинку, как на рисунке 3.
Поверните эксцентрик (6) так, чтобы пластинка должным образом надавила на два провода, после этого закрутите винты фиксации пластинки. Наконец, соедините два разъёма, 7-ми- и 4-штырьковый (смотрите рисунок 4).
- Avvitare le 4 viti (1) esercitando una coppia di serraggio adeguata ad assicurare la corretta tenuta, per richiedere il coperchio del quadro elettrico.

Примечание! Открытие электрического щита разрешено исключительно квалифицированным специалистам.

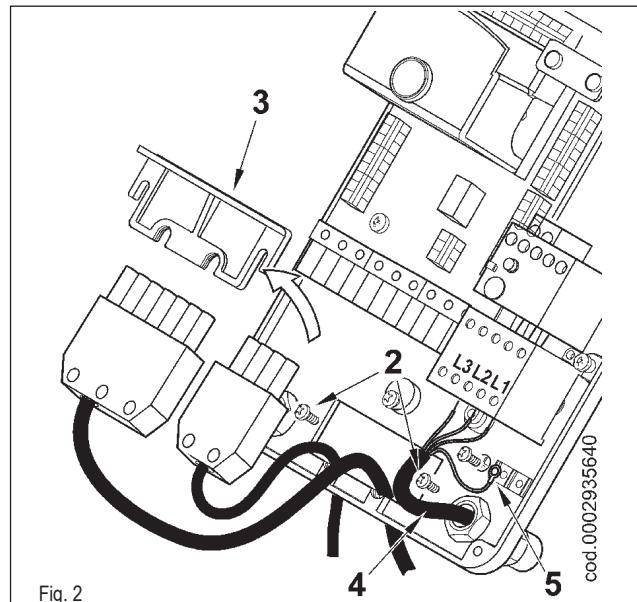


Fig. 2

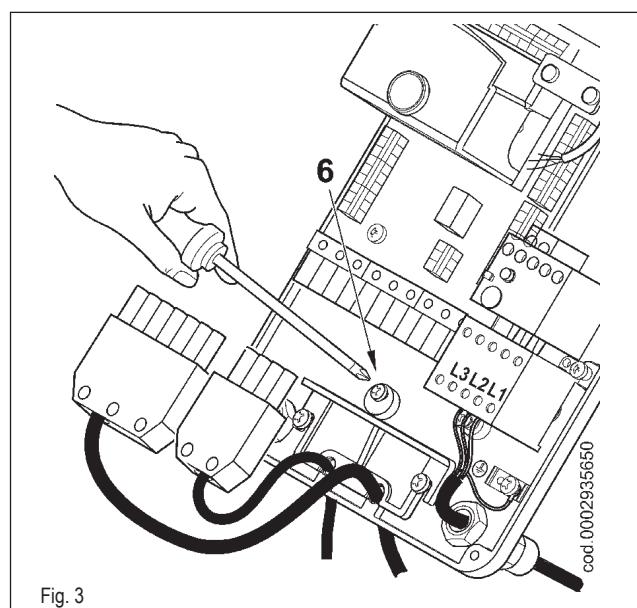


Fig. 3

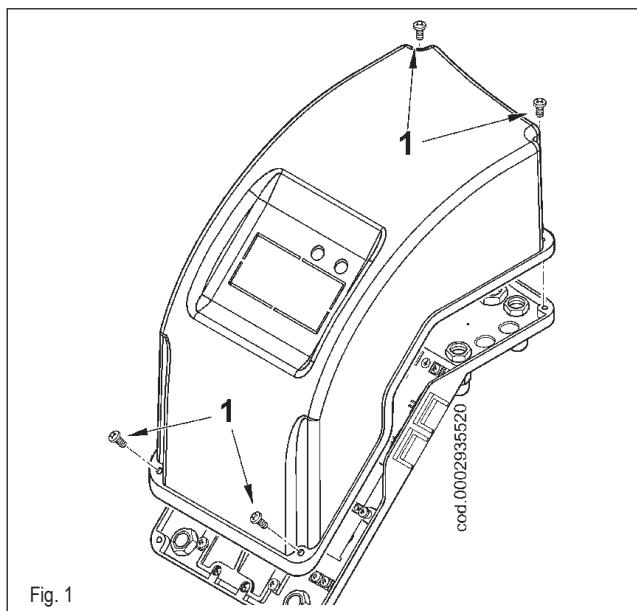


Fig. 1

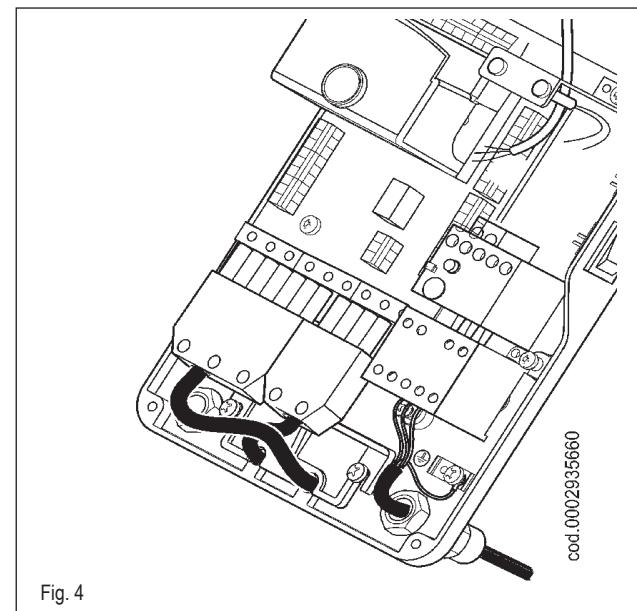


Fig. 4

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ TBG 45 / 60

При замыкании главного выключателя и выключателя I/O (22) на электрическом щите, и если замкнуты термостаты, напряжение доходит до блока управления и контроля, который в свою очередь запускает горелку (загорание светодиода 19). Так подключается двигатель вентилятора для продувания камеры сгорания.

Вслед за ним сработает трансформатор розжига и после 2 секунд откроются газовые клапаны.

Главный клапан, двухступенчатый, оснащён устройством, регулирующим подачу газа для первой и второй ступеней.

Вариант исполнения клапана безопасности - ВКЛ./ВЫКЛ.


Воздух для горения настраивается вручную специальной воздушной заслонкой (смотрите параграф "Схема регулировки воздуха для одноступенчатой горелки TBG 45-60").

Так как вариант исполнения горелки ВКЛ./ВЫКЛ. положение воздушной заслонки должно обязательно настраиваться на функционирование на максимальном расходе.

Наличие пламени, которое обнаруживается контрольным устройством, позволяет продолжить и завершить розжиговую фазу с отключением трансформатора розжига.

Вслед за этим загорается пламя второй ступени (открытие второй ступени главного клапана).

Если пламени нет, блок управления за 3 секунды с момента открытия главного клапана на первой ступени останавливается в положении защитной блокировки (загорается светодиод 20). В случае защитной блокировки клапаны сразу же закрываются. Для деблокировки блока управления нужно нажать на кнопку (21) на электрическом щите.

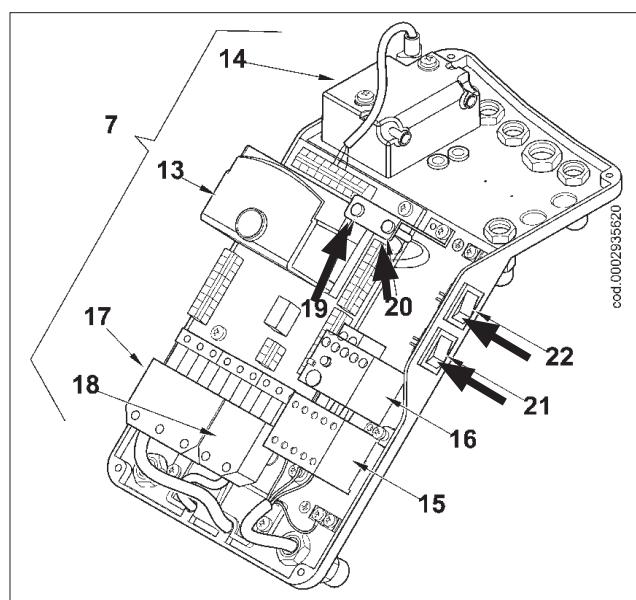

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

TBG 45P - 60P

При замыкании главного выключателя и выключателя I/O (22) на электрическом щите и, если замкнуты термостаты, напряжение доходит до блока управления и контроля, который в свою очередь запускает горелку (загорание светодиода 19).

Так подключается двигатель вентилятора для предпродувки камеры сгорания. Одновременно с этим сервопривод управления воздушной заслонкой помещается в положение открытия (вторая ступень), поэтому эта фаза осуществляется в положении второго пламени.

По окончании фазы предпродувки воздушная заслонка помещается в положение первого пламени. Подключается трансформатор розжига, а через 2 секунды открываются газовые клапаны.

Главный клапан, двухступенчатый, оснащён устройством, регулирующим подачу газа для первой и второй ступеней.

Вариант исполнения клапана безопасности - ВКЛ./ВЫКЛ.

Воздушная заслонка приводится в действие специальным электрическим сервоприводом (смотрите 0002934711). Имейте ввиду, что останов горелки по причине срабатывания термостата приведёт к тому, что сервопривод поместит воздушную заслонку в положение закрытия.

Наличие пламени, которое обнаруживается контрольным устройством, позволяет продолжить и завершить розжиговую фазу с отключением трансформатора розжига. Вслед за этим загорается второе пламя (увеличивается количество поступаемого воздуха, открывается вторая ступень главного клапана).

Если пламени нет, блок управления за 3 секунды с момента открытия главного клапана на первой ступени отстанивается в положении защитной блокировки (загорается светодиод 20).

В случае защитной блокировки клапаны сразу же закрываются.

Для деблокировки блока управления нужно нажать на кнопку (21) на электрическом щите.

Блок управления или программатор	Время безопасности	Время предпродува	Пред- розжига	Пост- розжига	Время между открытием клапана 1-й ступени и 2-ой ступени	Время ход открытия заслонки	Время ход закрытия заслонки
	с	с	с	с	с	с	с
LME 22.331A2	3	30	2	2	11	12	12
LME 22.233A2	3	30	2	2	11	30	30

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ LME 22... ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК

Указание
рабочее состояние

При пуске, указание на состояние происходит на основании следующей таблицы:

Таблица цветовых кодов для яркого многоцветного индикатора (СВЕТОДИОДА)		
Состояние	Цветовой код	Цвет
Время ожидания "tw", другие режимы ожидания	○.....	Выключ.
Фаза розжига, контролируемый розжиг	○○○○○○○○○○○○	Жёлтый мигающий
Функционирование, пламя в порядке	○.....	Зелёный
Функционирование, пламя не в порядке	■■■■■■■■■■■■■■■■■■	Зелёный мигающий
Странный свет при пуске горелки	■■■■■■■■■■■■■■■■■■	Зеленый-красный
Недостаточное напряжение	○○○○○○○○○○○○	Жёлтый-красный
Неисправность, аварийный сигнал	○○○○○○○○○○○○	Красный
Появление кода ошибки (см. "таблица кодов ошибок")	○○○○○○○○○○○○	Красный мигающий
Диагностирование интерфейса	○○○○○○○○○○○○	Мерцающий красный свет

Обозначения ... Вкл. фиксирован. ○ Красный
 Выключ.
 ○ Жёлтый
 ■ Зелёный

Функционирование, индикация, диагностирование (следует за предыдущей страницей)

Диагностирование причины неисправности

После блокировки, индикатор неисправности остаётся гореть фиксированным цветом. В этих условиях можно запустить процесс зрительного диагностирования причины неисправности на основании таблицы кодов ошибок. Для этого нажмите в течение чуть больше 3 секунд кнопку восстановления. Повторно нажав кнопку восстановления работы в течение, как минимум, 3 секунд, подключитесь диагностирование интерфейса.

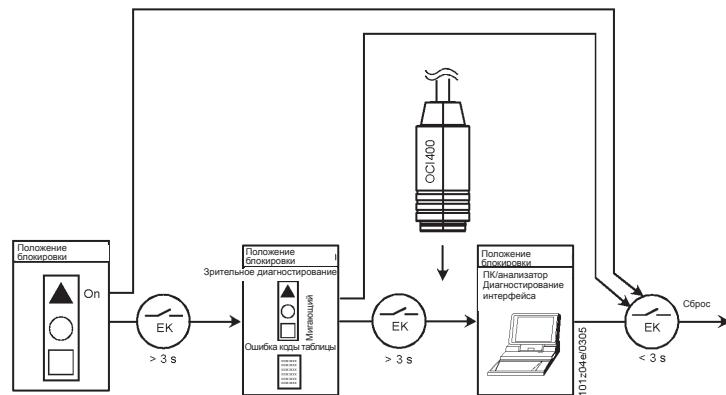


Таблица кодов ошибок

Красный мигающий код индикатора (СВЕТОДИОДА)	«AL» на терминале 10	Возможная причина
2 мигания ● ●	Вкл.	Нет пламени по истечению "TSA" (безопасное время при розжиге) - Топливные клапаны неисправны или грязные - Детектор пламени неисправен или загрязнён - Неправильно выполнена регулировка горелки, нет топлива - Устройство розжига неисправно
3 мигания ● ● ●	Вкл.	"LP" (воздушный прессостат) неисправен - Сигнал давления воздуха отсутствует или неправилен по завершении "t10" - "LP" приварен в нормальном положении
4 мигания ● ● ● ●	Вкл.	Странный свет при пуске горелки
5 миганий ● ● ● ● ●	Вкл.	Тайм-аут "LP" - "LP" приварен в рабочем положении
6 миганий ● ● ● ● ● ●	Вкл.	Не используется
7 миганий ● ● ● ● ● ● ●	Вкл.	Слишком большие потери пламени во время функционирования (ограничение повторений) - Топливные клапаны неисправны или грязные - Датчик пламени неисправен или загрязнён - Неправильная регулировка горелки
8 миганий ● ● ● ● ● ● ● ●	Вкл.	Не используется
9 миганий ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Вкл.	Не используется
10 миганий ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Выкл.	Ошибка в электрических соединениях или внутренняя ошибка, контакты выхода, другие неисправности

Во время выполнения диагностирования причины неисправности контрольные выходы отключены

- Горелка остается в отключенном положении
- Индикация внешней неисправности остается дезактивированной
- Сигнал состояния неисправности "AL" на терминале 10, на основании таблицы кодов ошибок

Для выхода из режима диагностирования причины неисправности и включения горелки сбросьте команду горелки. Нажмите кнопку восстановления работы в течение около 1 секунды (< 3 секунд).

РОЗЖИГ И РЕГУЛИРОВКА МЕТАНА

- 1) Убедитесь в том, что в котле есть вода и, что вентили системы открыты.
- 2) Убедитесь на все сто процентов, что продукты сгорания проходят без всяких помех (вентили котла и дымохода открыты).
- 3) Проверьте, что напряжение электрической линии соответствует напряжению, выдерживаемому горелкой. При выполнении электрических соединений двигателя и главной линии должно учитываться имеющееся напряжение. Проверьте, что на месте правильно выполнены все электрические соединения, как указано на нашей электрической схеме. Чтобы исключить вторую ступень отсоедините 4-х штырьковый разъём (18) от электрического щита (0002935620) для горелок TBG 45P-60P; для моделей TBG 45-60 отсоедините провод клеммы 5 на клеммнике печатной схемы, подающим питание на катушку Y2.
- 4) Отрегулируйте воздух для розжигового пламени:
 - для горелок TBG 45P - 60P с электрическим сервоприводом, выполните указания, данные на карточке 0002934711;
 - для горелки TBG 45 - 60 с ручной регулировкой, настройки пламени выполните на основании инструкций, приведённых в параграфе "Схема регулировки воздуха для одноступенчатой горелки TBG 45-60".
- 5) Используйте устройство регулировки газового клапана.
Откройте регулятор расхода первого пламени на такое значение, которое считаете подходящим (смотрите инструкции на газовый клапан с двумя ступенями той модели, которая монтирована на горелке). Если имеется, нужно полностью открыть регулятор расхода клапана безопасности.
- 6) Что касается моделей с трёхфазным питанием, то, с выключателем I/O (22) щита горелки (см. рис. 0002935620) в положении "О" и замкнутым главным выключателем, проверьте, вручную замыкая дистанционный выключатель, что двигатель вращается в правильном направлении. При необходимости поменяйте местами два провода линии, подающей питание на двигатель, для инвертирования направления вращения.
- 7) Теперь подключите выключатель (22) щита горелки. Блок управления получит напряжение, а программатор задействует горелку, как описано в главе "Описание функционирования". Во время фазы предпродувки необходимо проверить, что контрольный прессостат давления воздуха меняет положение (от замкнутого положения без обнаружения давления переходит в замкнутое положение с обнаружением давления воздуха). Если воздушный прессостат не обнаруживает достаточное давление ни трансформатор розжига ни газовые клапаны не включаются и блок управления остановится в положении блокировки. При первом розжиге могут наблюдаться блокировки по следующим причинам:

- a) Не в достаточной степени был выпущен воздух из газового трубопровода и количества газа не хватает для обеспечения стабильного пламени.
- б) Блокировка с наличием пламени может возникнуть из-за его нестабильности в зоне ионизации в связи с неправильным соотношением воздуха/газа. Устранить ситуацию можно изменением подаваемого количества воздуха и/или газа до нахождения правильного соотношения. Та же ситуация может наблюдаться из-за неправильного распределения газовоздушной смеси на головке горения. Устройством регулировки головки больше закройте или откройте воздушный зазор между головкой и диффузором.
- в) Может так случиться, что ток разряда трансформатора розжига препятствует току ионизации (у двух токов один маршрут на "массу" горелки), поэтому горелка блокируется из-за недостаточной ионизации. Исправить положение можно путём перемены питания (сторона 230 В) трансформатора розжига (поменять местами два провода, подающих питание на трансформатор). Данный недостаток может быть вызван и недостаточным "заземлением" корпуса горелки.
- г) При горелке, работающей на минимальной мощности, сразу же зрительно проверьте интенсивность и вид пламени. При необходимости выполните корректировки, используя регуляторы расхода газа и воздуха (см. пункты 4 и 5). Затем проверьте количество расходуемого газа, выполнив считывание со счётчика. При необходимости поправьте расход газа и соответственно воздуха, выполнив операции, описанные выше (пункты 4 и 5). После этого, проверьте процесс горения посредством специальных приборов. Для нахождения правильного соотношения воздуха/газа опирайтесь на значение диоксида углерода (CO_2) или O_2 . Для метана CO_2 должно равняться по-крайней мере 8% или O_2 - 6% при работе на минимальной мощности. Оптимальное значение при максимальной мощности: CO_2 - 10% или O_2 - 3%. Следует обязательно проверить специальным прибором, что процент содержания угарного газа (CO) в дымовых газах не превышает пределов по нормам, действующим на момент монтажа.
- д) Постоянно проверяйте, что расход при работе на первом пламени правильный. Отрегулирование на первой ступени, отключите горелку, откройте главный выключатель и замкните электрическую цепь, которая управляет подключением второй ступени, подключите ранее отсоединённый 4-х штырьковый разъём для горелок TBG 45P-60P; подсоедините провод к клемме 5 клеммника печатной схемы, подающего питание на катушку Y2 для горелок TBG 45-60.
- е) Откройте на необходимое количество регулятор ручной регулировки расхода газа для пламени второй ступени (главного пламени).
- ж) Теперь включите горелку, закрывая главный выключатель и выключатель на электрическом щите. Горелка включится и автоматически сработает вторая ступень (главное пламя).

Сразу же зорите проверьте интенсивность и вид пламени. При необходимости откорректируйте расход газа и воздуха, как указано в пунктах 4 и 5.

- 12) Регулятором расхода второй ступени настройте или поправьте расход. Горелка не должна работать если расход выше максимально допустимого значения для котла, это предотвратит его поломку. Остановите горелку сразу же после считывания двух значений на счётчике.
- 13) Вслед за этим, при работе горелки на максимально необходимой мощности, проверьте горение при помощи специальных приборов. Если нужно, измените ранее выполненную регулировку (воздух и при необходимости газ), осуществив зорительный контроль (CO_2 макс. = 10 % O_2 мин =3% - CO макс. 0,1 %).
- 14) Воздушный прессостат не позволяет открыться газовым клапанам если давление воздуха не соответствует предусмотренному. Прессостат должен быть отрегулирован так, чтобы он срабатывал, замыкая контакт если давление воздуха в горелке доходит до достаточного значения. В том случае если воздушный прессостат не обнаружит давление, большее настроенного на нём значения, блок управления выполнит свой цикл, но трансформатор розжига не подключится и газовые клапаны не откроются. Вследствие этого горелка остановится в положении блокировки. Для проверки правильного функционирования воздушного прессостата нужно, **при работе горелки на минимальном расходе**, увеличивать отрегулированное значение до момента срабатывания, после чего горелка сразу же остановится в положении блокировки. Разблокируйте горелку, нажав специальную кнопку 921. Отрегулируйте прессостат на значение, достаточное для обнаружения существующего давления воздуха на этапе предпродувки.
- 15) Цель прессостата контроля давления газа (минимального) препятствовать работе горелки, когда давление газа не соответствует предусмотренному. Из особой функции прессостата видно, что контрольный прессостат минимального давления должен использовать контакт, который находится в замкнутом положении, когда прессостат обнаруживает давление выше значения, установленного на нём. Регулировку прессостата минимального давления газа необходимо выполнять на этапе ввода в эксплуатацию горелки с учётом имеющегося давления. Необходимо уточнить, что срабатывание (понимается, как открытие контура) одного из двух прессостатов при функционировании горелки (пламя горит) приводит к незамедлительному выключению горелки. При первом розжиге горелки обязательно проверьте правильное функционирование прессостата.
- 16) Проверьте срабатывание детектора пламени (электрода ионизации), отсоединяя перемычку между клеммами 30 и 31 печатной схемы, и, включая горелку. Блок управления должен полностью выполнить цикл, а 3 секунды спустя, после того, как сформировалось пламя розжига, остановиться в положении "блокировки". Необходимо осуществить данную проверку и при включенной горелке. Отсоедините

перемычку (30- 31), при этом блок управления должен сразу же остановиться в положении "блокировки".

- 17) Проверьте эффективность термостатов или прессостатов котла (срабатывание приведёт к останову горелки).

ПРИМЕЧАНИЕ! Проверьте правильность розжига, так как может случиться, что смеситель сместился вперёд, и скорость воздуха на выходе будет такой высокой, что это затруднит розжиг. При выявлении данной ситуации необходимо постепенно перемещать смеситель назад до тех пор, пока не будет найдено такое положение, при котором розжиг будет происходить исправно, после этого необходимо зафиксировать найденную позицию, как окончательную. Напоминаем, что для маленького пламени желательно ограничить до минимума количество подаваемого воздуха для того, чтобы розжиг был хорошим и в более сложных случаях

ВЕЛИЧИНА ТОКА ИОНИЗАЦИИ

Для измерения тока ионизации, уберите перемычку с клемм 30-31 печатной схемы при выключенном горелке (см. рисунок сбоку). Подсоедините к тем же клеммам терминалы микроамперметра с соответственной шкалой отсчёта, а затем включите горелку. После появления пламени, можно будет измерить ток ионизации. Его минимальное значение для гарантирования функционирования блока управления приводится на специальной электрической схеме. После окончания измерения, вновь поместите перемычку, которую ранее убрали.


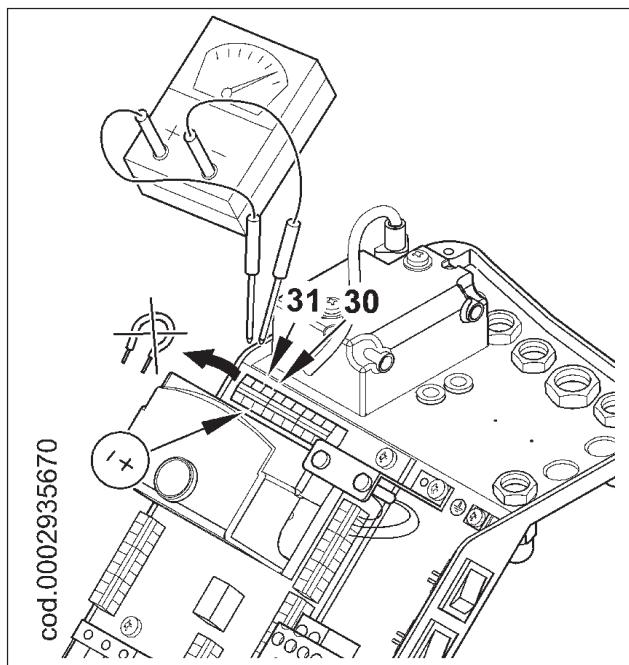


СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ЭЛЕКТРОДОВ/ЗОНДА ИОНИЗАЦИИ

0002935682

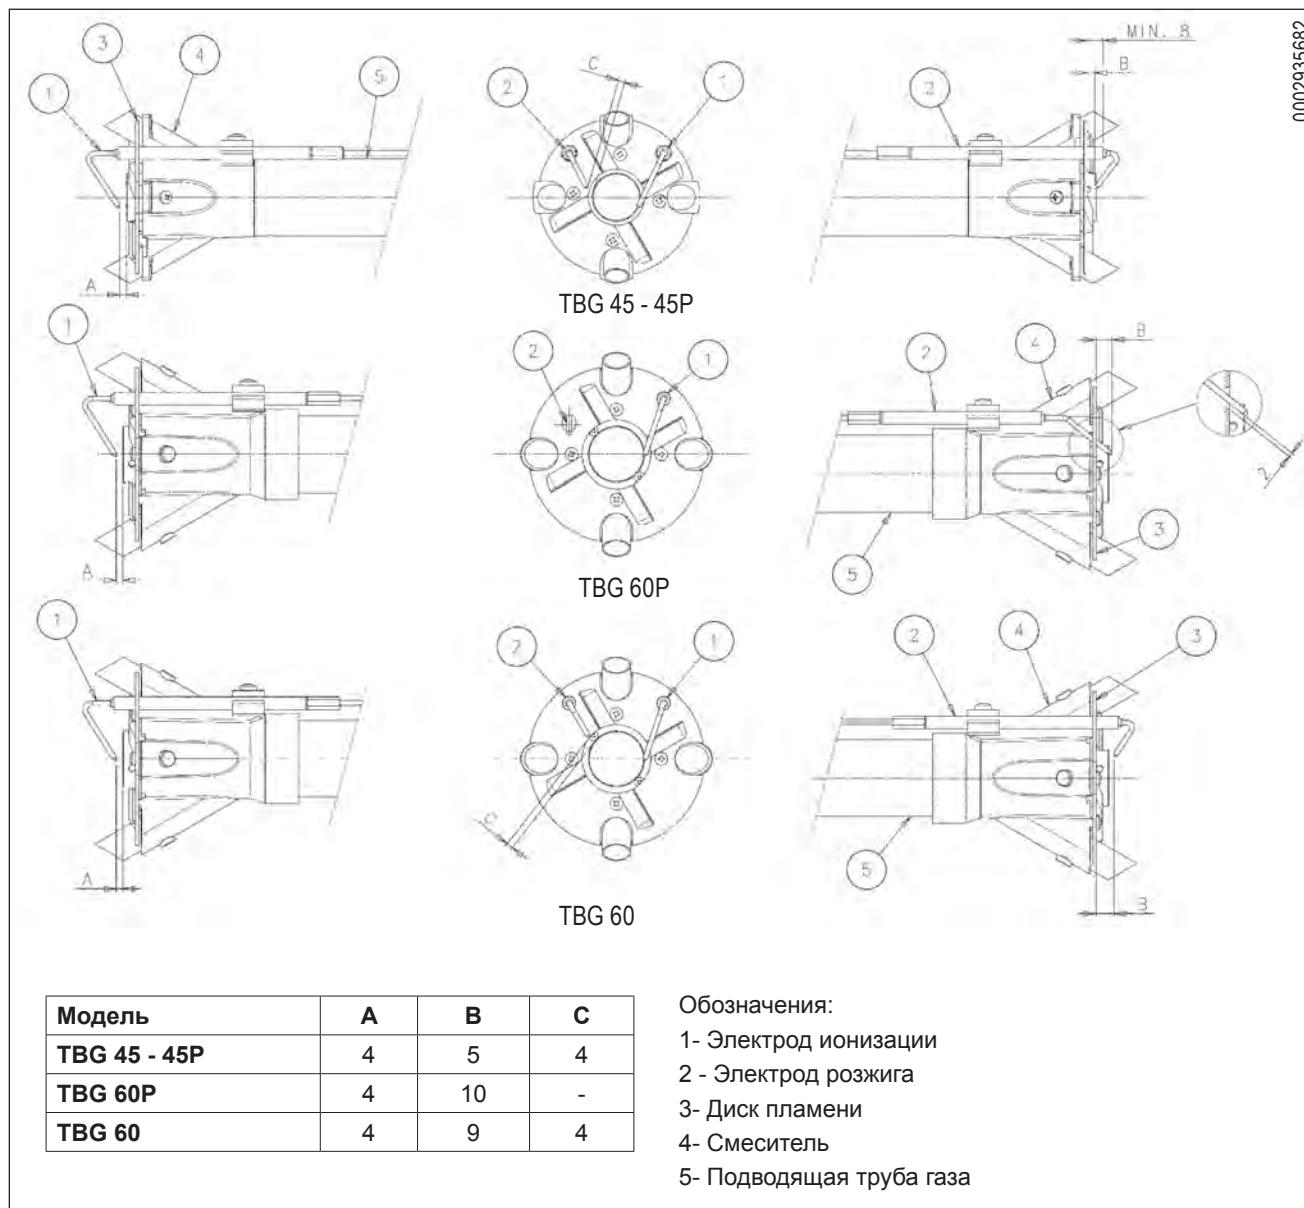

РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУХА НА ГОЛОВКЕ ГОРЕНИЯ

Головка горения оснащена устройством регулировки, которое позволяет открыть или закрыть воздушный зазор между диском и головкой. С закрытием прохода перед диском будет высокое давление даже при маленьких расходах. Высокая скорость и завихрение воздуха будут способствовать его лучшему смешению с топливом, следовательно, будет обеспечиваться отличная топливоздушная смесь и стабильность пламени. Наличие высокого давления воздуха перед диском может стать крайне важным для предотвращения пульсаций пламени, в особенности в тех случаях, когда горелка работает с разряженной топкой и/или в условиях высокой тепловой нагрузки.

Всё вышеизложенное даёт понять, что механизм, который

закрывает воздушный зазор на головке горения, должен быть выставлен на такое значение, при котором за диском пламени **всегда** будет обеспечиваться довольно высокое давление воздуха. Рекомендуется выполнить регулировку таким образом, чтобы получился такой воздушный зазор на головке, при котором воздушная заслонка, регулирующая воздухозабор вентилятором горелки, была значительно открыта. Естественно, данная ситуация должна наблюдаться в том случае, когда горелка работает на требуемой максимальной мощности.

На деле, нужно начать регулировку с устройством, закрывающим воздушный зазор на головке, в среднем положении, так горелка будет включена с приблизительной регулировкой, как описано ранее.

Достигнув требуемой **максимальной подачи** необходимо

поправить позицию механизма, закрывающего воздушный зазор на головке горения. Для этого переместите его вперёд или назад так, чтобы получить поток воздуха, соответствующий подаче, **при этом положение воздушной заслонки должно быть довольно открыто..**

ГОРЕЛКА	X	Значение указателя 4
TBG 45 / 45P	3 ÷ 31	0 ÷ 3,2
TBG 60 / 60P	6 ÷ 34	0 ÷ 3,2


X= Расстояние головка-диск; отрегулируйте расстояние X, следуя указаниям ниже:

- ослабьте винт 1
- винтом 2 отрегулируйте положение головки горения 3, опираясь на указатель 4
- отрегулируйте расстояние X между минимальным и максимальным значением, на основании данных из таблицы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:




Вышеперечисленные регулировки являются приблизительными; положение головки горения зависит от характеристики топочной камеры.

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ГОЛОВКИ

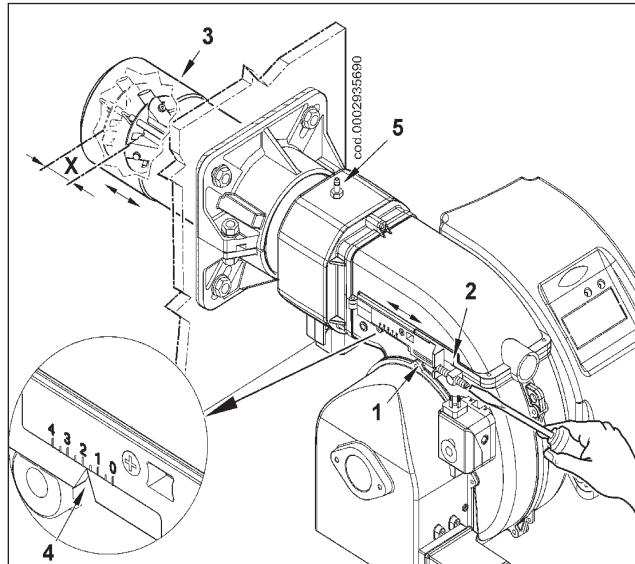

Кольца регулировки сервопривода SQN 72.XA4A20 for TGB..P

Вставляющий и выставляющий рычаг двигателя, соединенный с валом

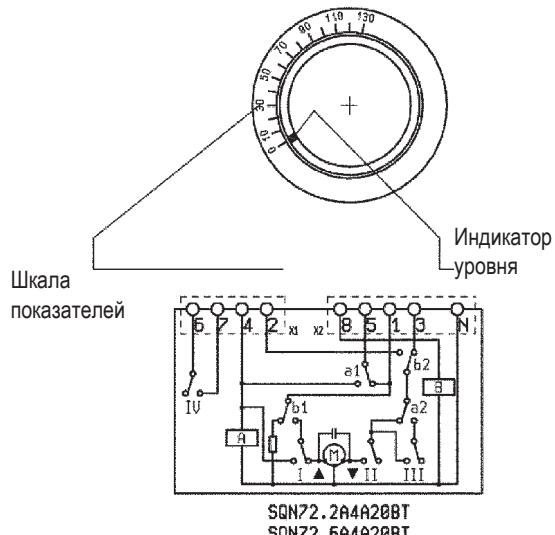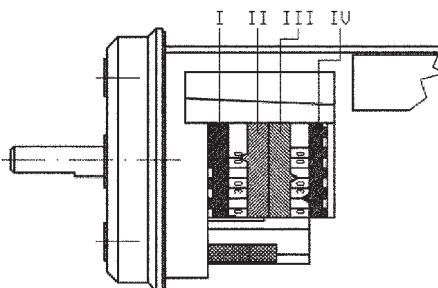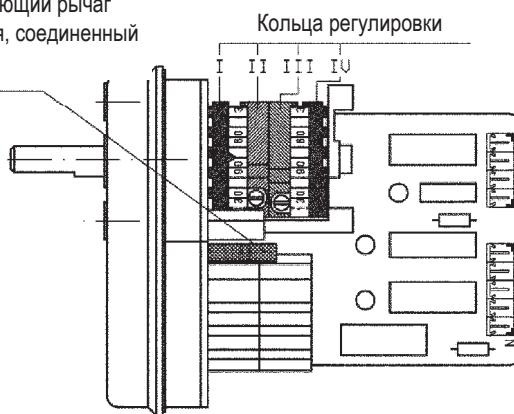

- I Кольцо регулировки воздуха 2 пламени (80°)
- II Колесо закрытия подачи воздуха (горелка не работает)
- III Кольцо регулировки воздуха 1 пламени (20°)
- IV Кольцо, открывающее рычаг 2 пламени (40°)

Для изменения регулировки используются кольца (I, II, III....). Необходимый уровень шкалы устанавливают путем поворота каждого кольца.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно контролируйте процесс горения и вредные выбросы по уходящим газам.

Периодически проверяйте топливный фильтр, заменяйте его, если он загрязнён.

Проверяйте, чтобы все компоненты головки горения находились в хорошем состоянии и не были деформированы из-за высокой температуры. На них не должно быть грязи и других скоплений, которые могут попасть из помещения или образоваться при плохом процессе горения. Контролируйте состояние электродов.

Если необходимо, прочистите головку горения, демонтируя компоненты. Для этого:

- 1) Открутите винты (1) и снимите крышку (2), смотрите рисунок 1.
- 2) Проверьте, чтобы подвижная пластина (3) была закреплена винтом (4). Это позволит после окончания технического обслуживания поместить узел смешения в то же положение, на которое он был ранее отрегулирован. Открутите винт (5), фиксирующий выдвижной шток узла к подвижной пластине (рисунок 2).
- 3) После того, как была ослаблена гайка (6), снимите блокирующий винт (7) узла смешения (рисунок 3).
- 4) Отсоединив провод розжига и ионизации (10) от соответствующих электродов, полностью выньте узел смешения в направлении, указанном стрелкой (9) (рисунок 4).

Завершив операции по обслуживанию и проверив правильное положение электродов розжига и ионизации, монтируйте головку горения, выполняя операции в обратном вышеупомянутом порядке (см. карточку "СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ЭЛЕКТРОДОВ/ЗОНДА ИОНИЗАЦИИ").

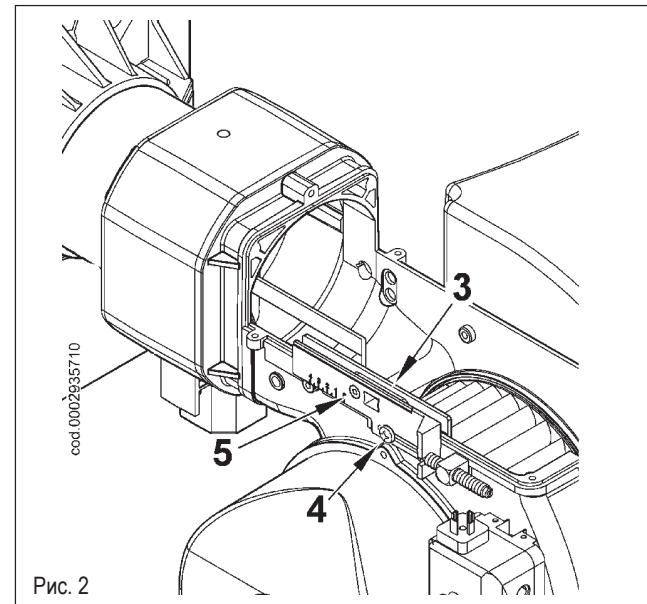


Рис. 2

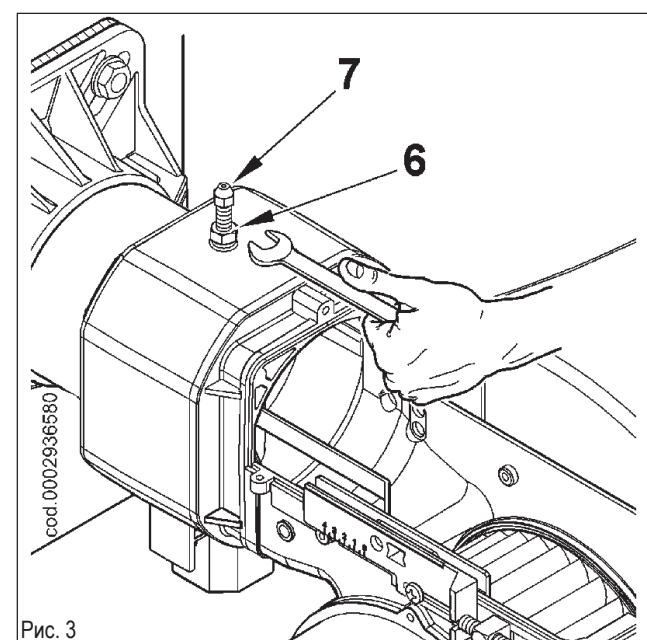


Рис. 3

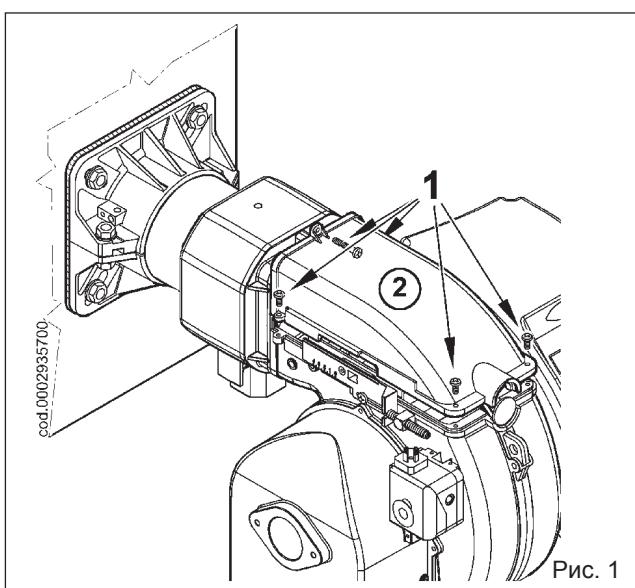


Рис. 1



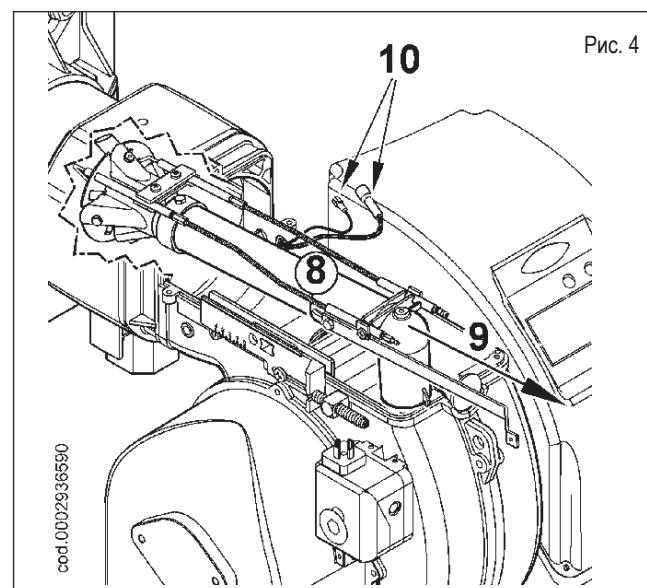


Рис. 4

УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ С РАМПОЙ, ОБРАЩЕННОЙ ВВЕРХ

До соединения горелки с котлом выполните следующие действия, если необходимо, чтобы рампа на ней была обращена вверх.

- 1) Выполните инструкции, данные в параграфе "Техобслуживание", выньте узел смешения и снимите винт (1), соединяющий шток продвижения (2) узла с газоподающей трубой (3).
- (3) Снимите винт (5), соединяющий газовый смеситель (6) с трубой (рис. 1).
- 2) Поверните на 180° коленчатый фитинг (4) и смеситель (6) так, чтобы вход газа был обращен вверх (рис. 1). Снова закрепите смеситель и шток продвижения узла к газоподающей трубе.
- 3) Теперь снимите 4 гайки (7), показанные на рисунке 2, освободите огневую трубу (8) от соответствующих шпилек и установите ее обращенной вверх резьбовым

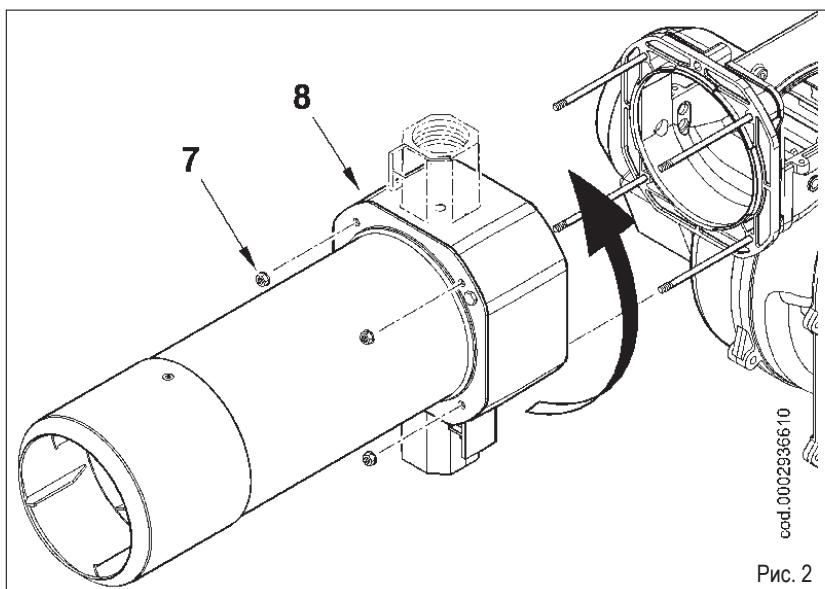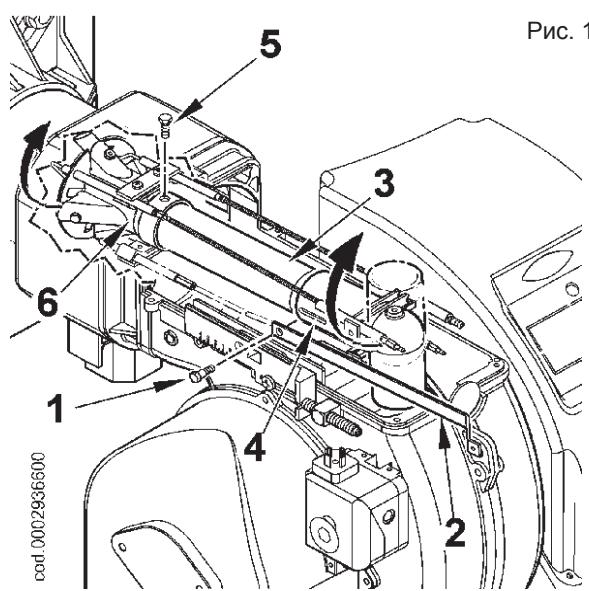

соединением для крепления газовой рампы.

- 4) Чтобы завершить операцию, снова закрепите огневую трубу к корпусу горелки и вновь установите узел смешения в соответствующее гнездо.

Теперь можно установить горелку на котле с рампой, расположенной в соответствии с конфигурацией 9, показанной в параграфе "Монтаж газовой рампы".


ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ

Обычно не рекомендуется соединять двухступенчатую горелку на котле для производства воды для отопления. В данном случае горелка может работать даже в течение длительного времени на одной ступени. Котел недостаточно загружается, следовательно, уходящие газы выходят при слишком низкой температуре (ниже точки образования росы), таким образом будет образовываться конденсат в дымоходе. Когда двухступенчатая горелка устанавливается на котле для производства горячей воды для отопления, необходимо соединить горелку так, чтобы при работе в нормальных условиях использовались две ступени, а, при достижении заданного значения температуры горелка полностью останавливалась не переходя на первую ступень. Для получения такого функционирования не нужно устанавливать термостат второй ступени, а между соответствующими клеммами блока управления следует обеспечить прямое соединение (перемычка).

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУХА ДЛЯ ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКИ TBG 55

Для регулировки угла открытия воздушной заслонки, ослабьте винт (1) и при помощи маховичка (2) поместите указатель на необходимое значение. После этого затяните винт для блокировки заслонки.


Положение 0: воздушная заслонка полностью закрыта.
Положение 6: воздушная заслонка полностью открыта.

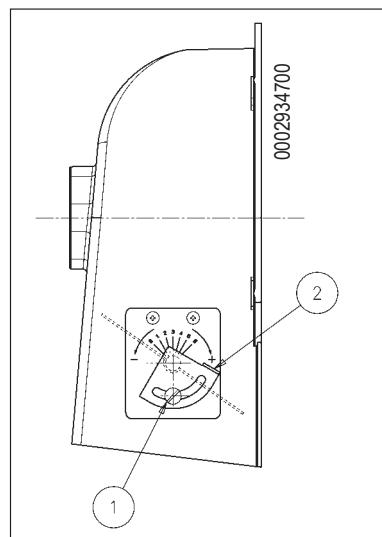

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА


В случае работы на сжиженном нефтяном газе установите соответствующие переходники из комплекта поставки горелки. Монтажные инструкции даются ниже.

TBG 45 PN-V

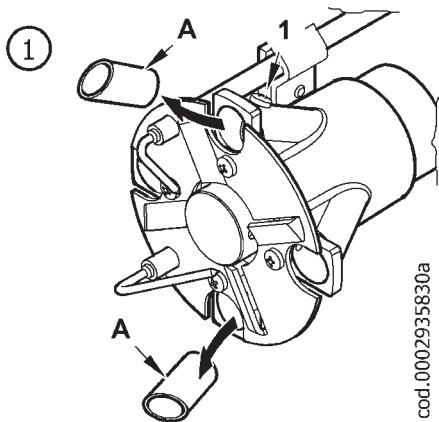


cod.0002935830a

- 1) Отверните крепёжные винты (1) и вставьте переходники (A) (2 шт.) в соответствующие пазы.

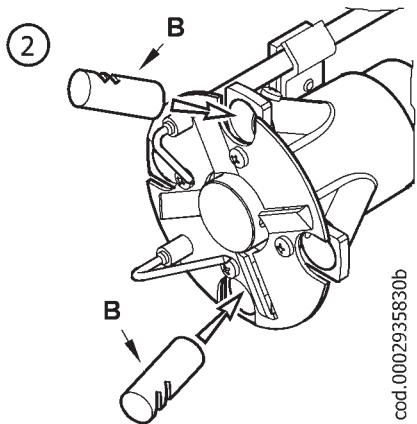

cod.0002935830b

- 2) Поместите два переходника В с отверстиями так, чтобы они были обращены к внешней стороне смесителя.

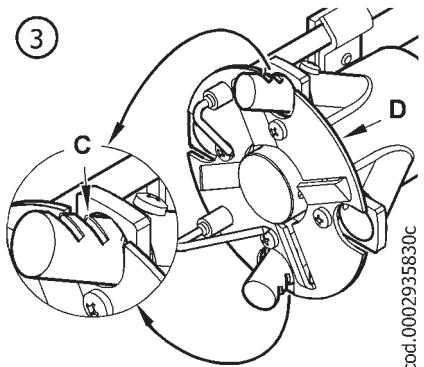


cod.0002935830c

- 3) Поместите отверстия (С) на уровне с диском пламени (D), как показано на рисунке; заблокируйте соответствующим образом при помощи винтов новые переходники.




В некоторых особых случаях при обнаружении пульсаций пламени при работе горелки на природном газе, рекомендуется установить переходники для перехода на работу со сжиженным нефтяным газом.

TBG 60 PN-V

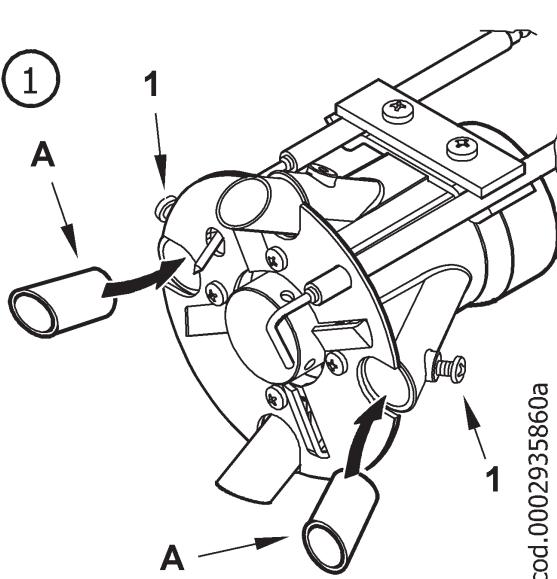

cod.0002935860a

- 1) Ослабьте крепежные винты (1) и вставьте переходники А (2 шт.) в соответствующие гнезда.

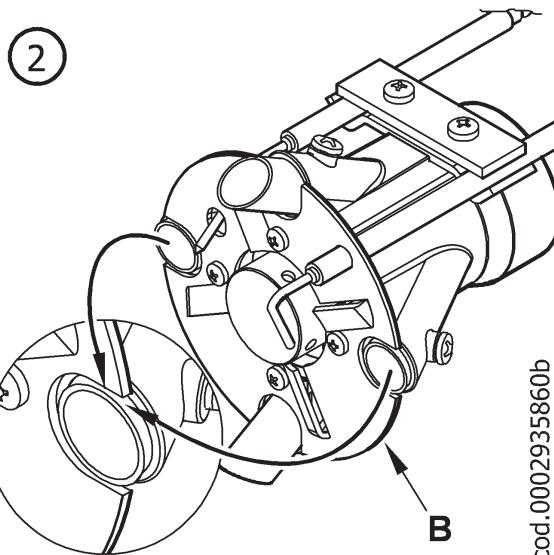

cod.0002935860b

- 2) Проверьте, чтобы выходное отверстие переходников находилось на одной линии с диском пламени В (показано на рисунке). Закрепите должным образом новые переходники посредством соответствующих винтов.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ГАЗОВЫХ
ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРЕЛОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ**

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Аппарат блокируется с появлением пламени (горит красная лампочка). Неисправность определена устройством контроля пламени.	1) Помехи току ионизации, идущие от трансформатора розжига.. 2) Датчик пламени (зонд ионизации) неисправны. 3) Датчик пламени (зонд ионизации) в неправильном положении. 4) Зонд ионизации или соответствующий провод замыкают на "массу" 5) Прервано электрическое соединение датчика пламени.a 6) Недостаточная тяга или преграда при прохождении уходящих газов.. 7) Диск пламени или головка горения загрязнены или изношены.. 8) Блок управления неисправен.. 9) Нет ионизации.	1) Поменяйте местами питание (сторона 230 В) трансформатора розжига и проверьте аналоговым микроамперметром 2) Замените датчик пламени 3) Исправьте положение датчика пламени и после этого проверьте его исправность при помощи аналогового микроамперметра. 4) Проверьте зрительно и с прибором. 5) Восстановите соединение.. 6) Проверьте отсутствие препятствий при прохождении уходящих газов через котёл/дымоход. 7) Зрительно проверьте и при необходимости замените. 8) Замените. 9) Если "масса" блока управления не эффективна, не будет обнаруживаться ток ионизации. Проверьте эффективность "массы" на специальной клемме блока управления и на соединении "земля" электрической установки..
Блок управления помещается в положение "блокировки", газ выходит, но пламени нет (горит красная лампочка). Неисправность относится к контуру розжига.	1) Неисправность в контуре розжига 2) Провод трансформатора розжига замыкает на "массу". 3) Провод трансформатора розжига отсоединен. 4) Трансформатор розжига неисправен. 5) Расстояние между электродом и корпусом неправильное. 6) Изолятор загрязнён и, поэтому электрод замыкает на "массу".	1) Проверьте питание трансформатора розжига (сторона 230 В) и контура высокого напряжения (электрод замыкает на "массу" или повреждён изолятор под стопорной клеммой).. 2) Замените 3) Соедините. 4) Замените. 5) Расположите на правильное расстояние. 6) Прочистите или замените изолятор и электрод
Блок управления помещается в положение "блокировки", газ выходит, но пламени нет (горит красная лампочка)	1) Неправильное соотношение воздуха/газа. 2) С газового трубопровода не был должным образом удалён весь воздух (случается при первом розжиге). 3) Давление газа недостаточное или чрезмерное. 4) Воздушный зазор между диском и головкой слишком закрыт.	1) Исправьте соотношение воздуха/газа (возможно слишком много воздуха или мало газа). 2) Ещё раз выпустите воздух с газового трубопровода с максимальной осторожностью. 3) Проверьте значение давления газа в момент розжига (используйте манометр с водяным столбом, если возможно).. 4) Приведите в соответствие открытие диска/головки.

合格声明

郑重声明：本公司所有产品

BPM...; BGN...; BT...; BTG...; BTL...; TBML...; Comist...; GI...; GI...Mist; Minicomist...; PYR...; RiNOx...; Spark...; Sparkgas...; TBG...; TBL...; TBML ...; TS...; IBR...; IB...
(变量：… LX，实现较少的氮氧化合物排放)

描述：

适用于住宅和工业使用的强迫通风燃烧器（液体燃料、气体燃料、混合燃料）符合以下欧盟指令的最低要求：

**2009/142/CE(D.A.G.)
2004/108/CE.....(C.E.M.)
2006/95/CE.....(D.B.T.)
2006/42/CE(D.M.)**

符合以下欧盟标准：

**UNI EN 676:2008 (燃气及合成物，燃气侧)
UNI EN 267:2002 (柴油及合成物，柴油侧)**

因此，这些产品已贴上合格标记：



0085

18/11/2010

Riccardo Fava 博士
总经理/首席执行官

中
文

索引.....	页码
用户安全说明.....	2
技术参数.....	4
燃烧器在锅炉上的应用/燃烧器同管路的连接.....	8
电气连接.....	9
操作说明.....	10
燃气燃烧器控制装置.....	11
甲烷的引火和调节.....	12
电离电流调节.....	13
电子电离探头调节/燃烧头空气调节.....	16
伺服电机凸轮角度规则.....	15
维护及保养.....	16
阀组上置的注意事项-两段火燃烧器在锅炉上的使用问题-单段火燃烧器空气调节示意图.....	17
故障及解决方法.....	18
电路图.....	126



用户怎样安全使用燃烧器

前言

以下的注意事项是为了保证顾客能够安全地使用民用和烧热水用的加热系统设备。这些注意事项的目的是为了避免这些设备不会因为安装不当或安装错误以及使用不当或使用错误而引起的损坏和安全问题。同时，本使用说明提供注意事项也希望能够通过一些技术性的但却易懂的语言，使顾客加深对一般性安全问题的了解。不管是合同内规定的，还是超出合同范围的，如果是由顾客的不当或错误的安装和使用，或是因为不遵循制造商的指导而引起的任何问题或事故，制造商均不负责。

一般性注意事项

- 本说明书对于产品来说是必要的，是产品不可分割的一部分，一定要提供给顾客。请仔细阅读本手册，其中包含有关安全地安装、使用和维护产品的重要信息。请保留本手册以备需时之用。
- 必须依照现行的规则和制造商的指导，由有资格的技术人员来安装设备。“有资格的技术人员”意思是能够胜任民用供热和热水生产领域的工作，或者是制造商授权的帮助中心。安装不当可能引起损害和对人员、动物或物品的伤害。这种情况制造商不负责任。
- 打开包装后要确认所有的部件都齐备并且完整。如有疑问就不要动里面的设备并把它还给供货商。
- 所有的包装材料(木板、钉子、塑料袋和膨胀聚苯乙烯等)一定不要放在儿童能够触及的地方，以免对他们造成伤害。一定要把这些包装材料收集好放在合适的地方以免污染环境。
- 在对设备进行任何的清洁和维护之前，一定要关闭设备电源，使用系统开关或者将系统关闭。
- 如果出现任何故障或者设备不能正常工作，将其停机，不要试图修理或者改动。这种情况下，应该跟有资格的技术人员联系。任何对于产品的维修均应由百得授权的服务中心使用原厂配件来进行。以上提到的任何故障，均可能影响设备的安全性。为保证设备能够有效正常地工作，由有资格技术人员按照生产商的指导对设备进行定期维护是必要的。
- 如果设备被出售、所有者变化，或者被移动或闲置，本说明书一定要始终与设备在一起以便新的所有者或者安装者能够利用它。
- 对于所有可使用可选零件和组件(包括电气)的设备，一定要使用原装配件。

燃烧器

- 设备必须只能作以下声明的用途：用于锅炉、热风炉、烤炉或其它类似设备并且不能暴露在可能对设备造成危害的环境中。其它的使用均为不正确且是危险的。
- 设备必须根据现行规则安装在通风良好的合适的房间内且要保证供应足够的空气进行良好燃烧。
- 燃烧器空气进口不要有阻碍使进风口面积减小，也不要阻碍房间通风，避免形成有毒或有害气体。
- 对燃烧器进行联接前，检查铭牌上的内容，确认燃料所有的供应正确(电源、燃气、轻油或其它燃料)。
- 不要接触燃烧器上温度较高的部位。通常这些部位靠近火焰或者燃料预热装置，运行温度很高，在燃烧器停机后也会保持一段时间的高温。
- 如果不再使用燃烧器了，须由合格的技术人员完成以下工作：
 - a) 断开与主电源的联接。
 - b) 关闭截止阀并将控制手柄拿走，切断燃料供给。
 - c) 对所有潜在危险部件做无害化处理。

特别注意事项

- 检查燃烧器在锅炉上的安装，确保安装正确、安全，并使火焰完全在燃烧室内。
- 启动燃烧器前，由有资格人员进行以下工作，最少每年一次：
 - a) 将燃料的流量设置为保证锅炉所需热量。
 - b) 调节燃烧空气的流动，以获得要求的工作范围。
 - c) 检查燃烧情况，确保产生的有毒物质和未燃燃气体含量不超过现行规则的要求。
 - d) 确认调节和安全装置工作正常。
 - e) 确认燃烧产物排除通畅。
- f) 确认在调节完成后，所有调节装置的机械安全系统均密封良好。
- g) 确认使用和维护说明书在锅炉房内。



用户怎样安全使用燃烧器

- 如果燃烧器重复停止在锁定位置，不要频繁地手动复位。这时应让合格的技术人员来解决问题。
- 设备的运行和维护均要根据现行的规则，由合格的技术人员来执行。

电源

- 根据现行规则正确联接且良好接地后，电气设备才是安全的。有必要对必要的安全要求进行确认。如有疑问，让合格的技术人员进行仔细地检查。对于接地不好引起的损害，生产商不负任何责任。
- 让合格的技术人员对接线进行检查，确认能够满足设备消耗电功率最大时的安全。
- 对设备的供电不能使用适配器、插头和延长电缆。
- 主电源电路上要有熔断开关。
- 燃烧器电源的中线要接地。如果火焰检测电路的中线没有接地，就要将端子2(中线)与RC回路的接地联接。
- 使用任何用电设备，均应遵循一定的基本规则，包括：
 - 如果身上有水、潮湿或者脚湿的时候不要身体任何部位接触这些设备。
 - 不要拉电线。
 - 如果不是适宜型号，不要将这些设备暴露在有危险的环境(如雨天或阳光下)。
 - 不要让孩子或不专业的人员操作这些设备。
- 客户不得更换供电电缆。如果电缆损坏，停机，让合格的技术人员进行更换。
- 如果暂时不使用设备，则建议切断系统向所有用电设备(泵、燃烧器等)的供电。

燃料供应

一般性注意事项

- 必须依照现行的法律和规则，由有资格的技术人员来安装设备。安装不当可能引起对人员、动物或物品的伤害，这种情况制造商不负责任。
- 建议安装前对燃料供应系统管道进行仔细的内部清洗，清除任何可能影响燃烧器正常工作的残渣。
- 如果是初次使用燃烧器，须由合格技术人员执行以下检查：
 - 检查锅炉房内外燃气的密封性。
 - 将燃料的流量设置为能够保证锅炉所需热量的合适值。
 - 确认供给燃烧器的燃料流量与燃烧器要求的相符。
 - 确认燃料进口压力与燃烧器铭牌上的标示相符。
 - 确认燃料供应管直径足够大以保证供应所需燃料量，并且根据现行规则，管路上要有安全装置。
- 如果将有一段时间不使用设备，断开燃料的供给。

使用燃气的特别注意事项

- 须由合格技术人员根据现行规则执行以下检查：
 - 供气管路和阀组符合现行法律和规则。
 - 所有燃气管路的联接均密封良好。
- 如果闻到有燃气：
 - 不要使用任何电气开关、电话或其它任何可能产生火花的设备。
 - 立即打开门窗，让新鲜空气冲走室内燃气。
 - 关闭燃气阀。
 - 向合格的技术人员求助。
- 不要利用燃气管来作为电气设备的接地。
- 设备不使用的时候要将其关闭，并且将燃气阀关闭。
- 如果将有一段时间不使用设备，断开主燃气的供给。
- 如果室内有燃气管路，或者因为出现有毒气体和易爆气体而产生危险情况的环境须保持通风良好。

高效锅炉或类似设备的烟道

应该指出对于高效锅炉或类似设备的燃烧产物(排烟)在烟道内的温度相对较低。这时，传统的烟道(直径和隔热)

可能变得不适合了。因为这类设备对燃烧产物冷却幅度很大，所以排烟温度会很低，可能低于露点。如果烟温低于露点，在燃轻油和重油时，烟道出口会出现烟灰，燃烧燃气时，沿着烟道会有凝结的水。高效锅炉或类似设备的烟道应具有与之相适应的尺寸(截面和隔热)，以避免上述问题的出现。

中文

技术参数		TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
热功率	最大 kW	450		600	
	最小 kW	100		120	
火焰频段		单段火	两段火	单段火	两段火
氮氧化合物排放	mg/kWh	<80 (Class III secondo EN 676)			
电机	功率 kW	0.50		0.75	
	转速 rpm	2730		2800	
系统最大总耗电功率*	kW	0.67	0.69	0.93	0.96
保险丝	A/400V	--		4	
点火变压器		26 kV - 40 mA - 230/240V - 50/60Hz			
电压		1 N ~ 230 V ± 10% - 50 Hz	3 N ~ 400 V ± 10% - 50 Hz		
防护等级		IP 44			
火焰检测电路		离子探头			
噪声级别**	dBA	73		75	
重量	kg	40		42	
燃气种类: 天然气 (G 20)					
流量	最大 m³/h	45.3		60.3	
	最小 m³/h	10.1		12.1	
燃气压力	最大 mbar	360			

中文


* 此处指在点火变压器打开的状况下的系统总耗电的最大值。

** 噪音测试由制造商在实验室中将设备安装在测试锅炉上并在最大名义输出的情况下测得。

标准配件

	TBG 45	TBG 45P	TBG 60	TBG 60P
燃烧器固定用法兰	2	2	2	2
绝热垫片	1	1	1	1
双头螺栓	N°4 M 12	N°4 M 12	N°4 M 12	N°4 M 12
六角螺帽	N°4 M 12	N°4 M 12	N°4 M 12	N°4 M 12
垫圈	N°4 Ø 12	N°4 Ø 12	N°4 Ø 12	N°4 Ø 12


整机尺寸

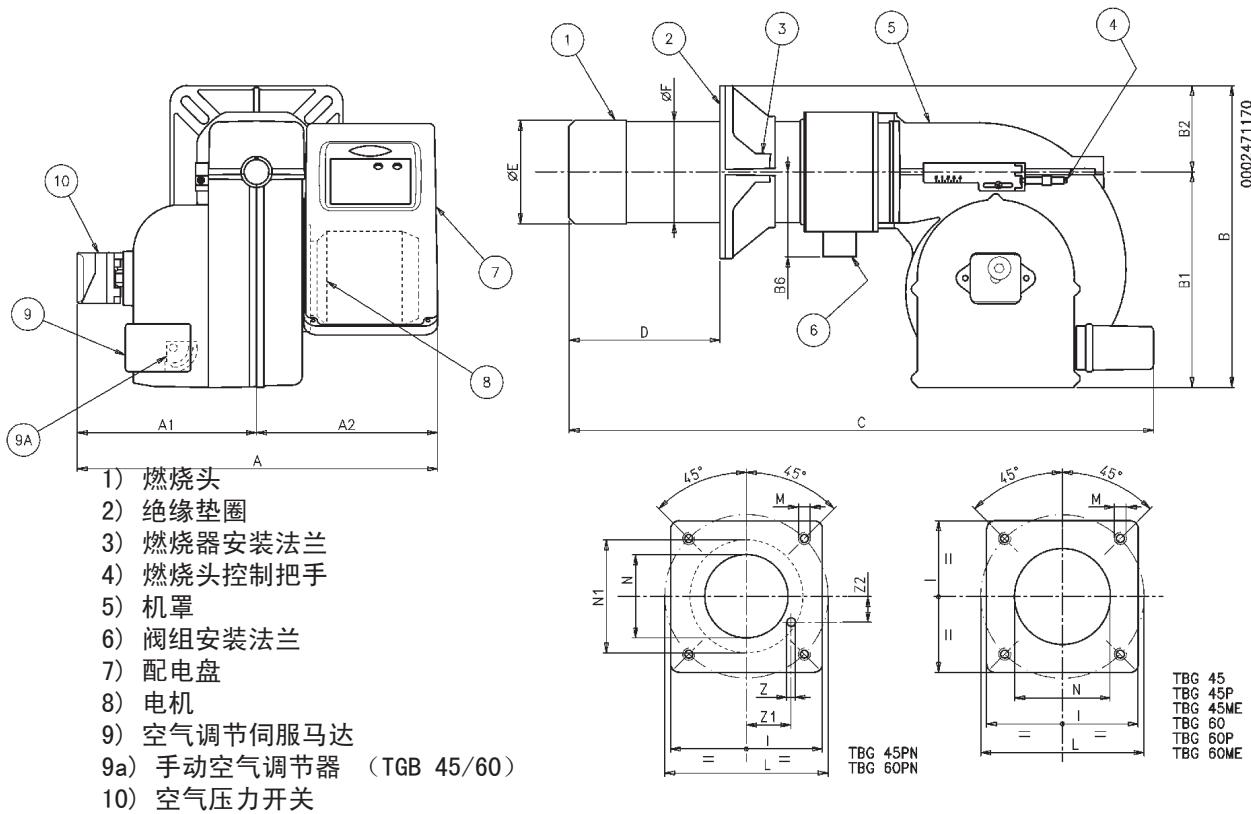


型号	A	A ₁	A ₂	B	B ₁	B ₆	C	D	D	E	F	I	L	L	M	N
								min	max	Ø	Ø		min	max		
TBG 45	550	270	280	435	325	160	880	140	300	137	133	215	200	245	M12	145
TBG 45P	550	270	280	435	325	160	920	140	300	137	133	215	200	245	M12	145
TBG 60	550	270	280	435	325	160	880	140	300	156	152	260	225	300	M12	160
TBG 60P	550	270	280	435	325	160	920	140	300	156	152	260	225	300	M12	160

电箱组件

- 13) 程序控制器
- 14) 点火变压器
- 15) 电动接触器 (仅针对三相电源)
- 16) 热继电器 (仅针对三相电源)
- 17) 七孔插头
- 18) 四孔插头
- 19) LED运行指示灯
- 20) LED停机指示灯
- 21) 解锁按钮
- 22) 开/关按钮

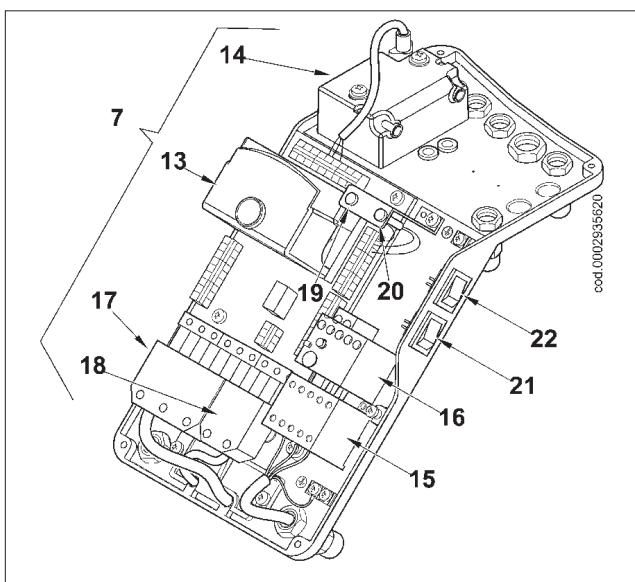


燃烧器工作范围 TBG 45/60 单段火燃烧器

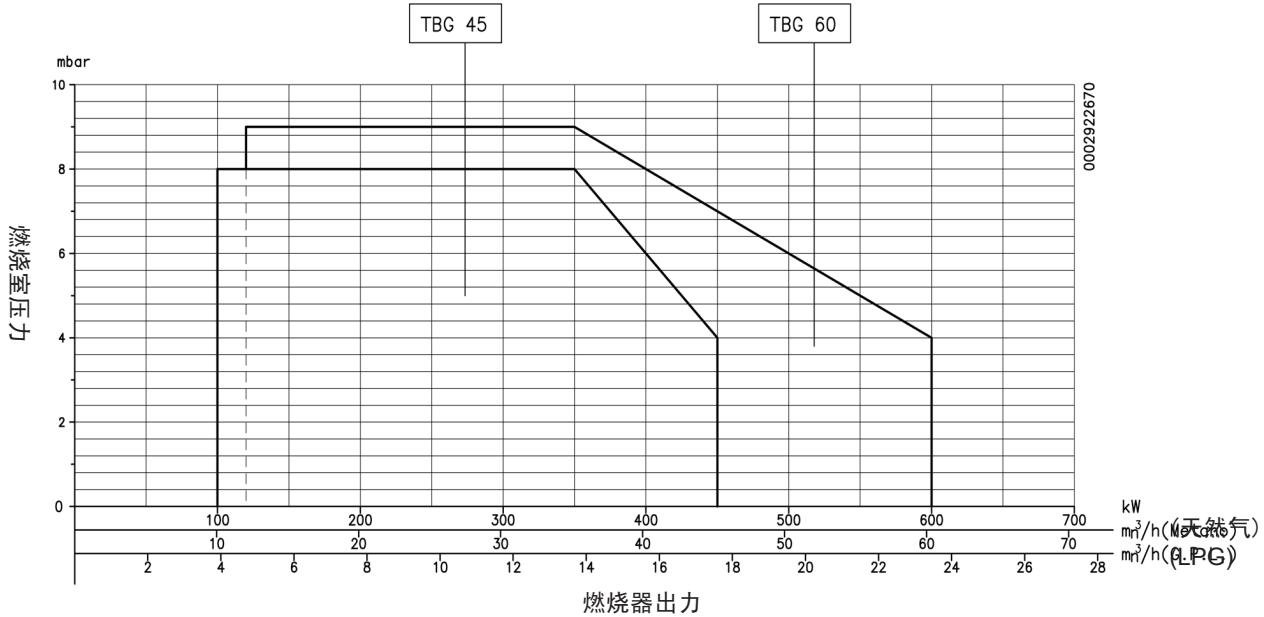

中文

燃烧器工作范围 TBG 45P/60P 两段火燃烧器

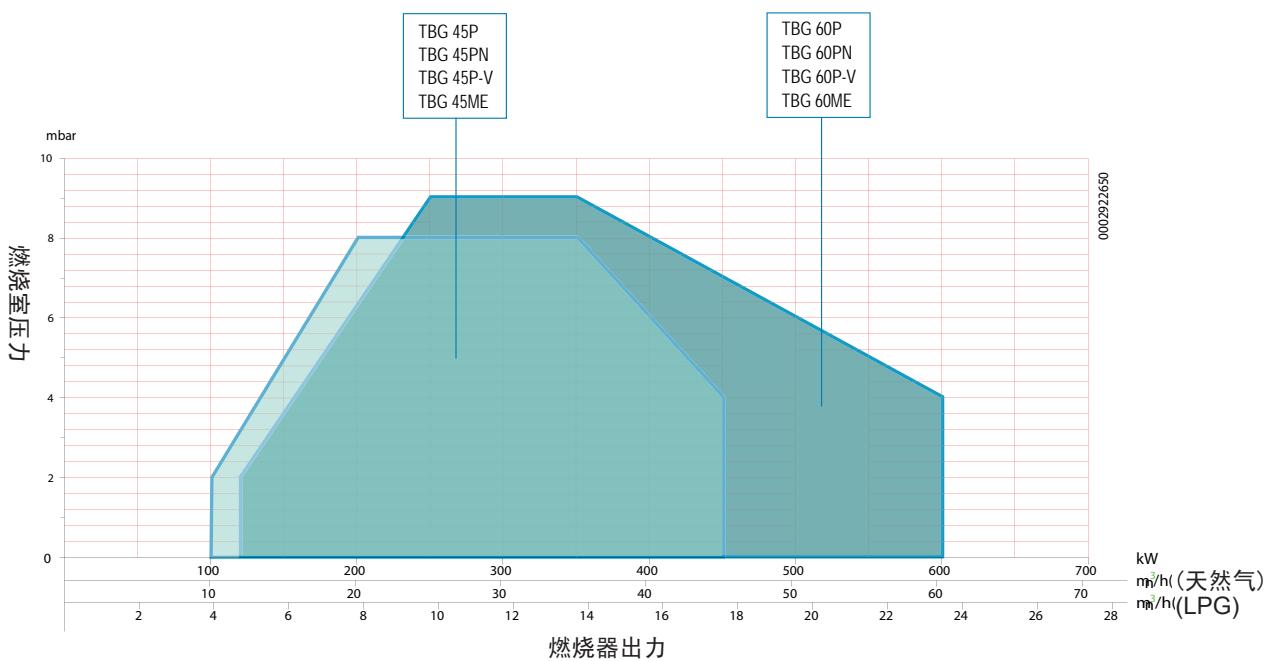


本页显示的出力范围严格按照EN267规则从测试锅炉上得到，主要描述燃烧器在锅炉上的表现。燃烧室的尺寸必须符合燃烧器的相关规则，以确保燃烧器的正常工作。如有需要，应向制造商咨询尺寸配对的相关问题。

供气管路

供气管路流程图如下图所示。阀组符合EN676标准。手动闸门和防震联轴器必须按照图中画出的那样，装在管路的上游。如果装配的不是一体式气阀，压力稳定器没有被整合在气阀内，我们建议在安装接近燃烧器的管路时注意以下事项：

- 1) 为避免点火时出现压力骤降的现象，请在减压器和燃烧器之间安装1.5m到2m的管道。管道直径需大于等于燃烧器上的接头。
- 2) 为确保压力稳定器的良好工作，我们建议将它安装在燃料过滤器之后的水平管道上。燃气压力稳定器必须在燃烧器运行在最大出力的状态下进行调试。实际的输出压力一定要比能够达到的最大输出压力小一些（也就是几乎将调节螺丝旋转到底）；一般而言，旋紧调节螺丝增大输出压力，反之则减小输出压力。

燃气燃烧器的一般结构

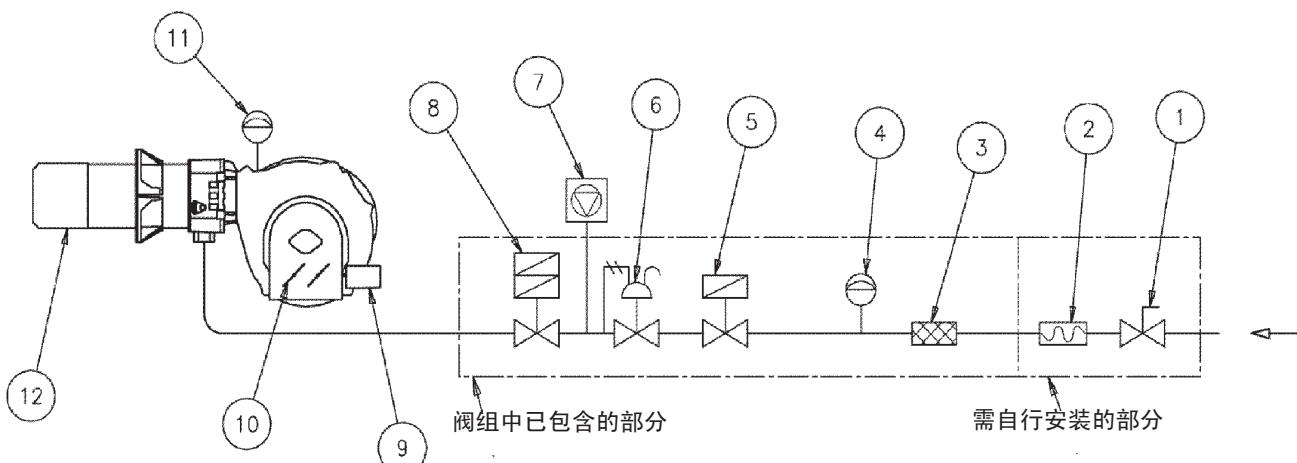


中文

燃烧器在锅炉上的安装

- 先把燃烧器的扩散筒拿下来，再把隔热法兰3放在燃烧器和锅炉1之间。把密封线2绕在鼓风管上。
- 松开螺丝6，根据锅炉制造商要求燃烧器伸入炉膛的位置，调节安装法兰5在鼓风管上的位置。
- 用套件7中的螺栓、垫片和螺母将燃烧器4固定在锅炉1上。

注意：请用适合的材料将燃烧器鼓风管和炉墙之间的空隙封好。

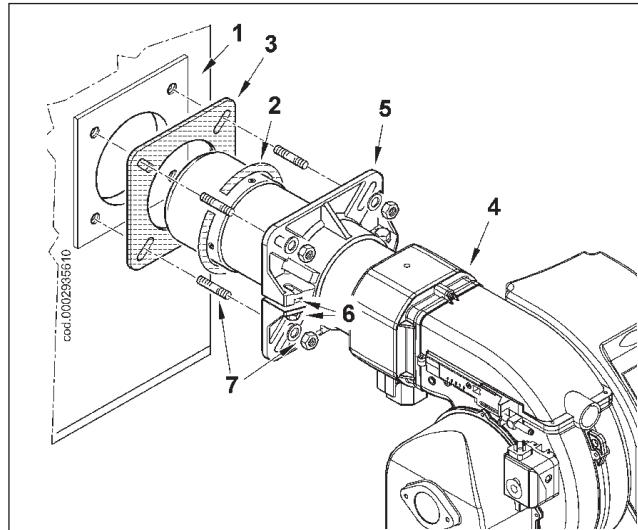


阀组的安装

中文

如图所示，阀组可以安装在8、8_A和9处。8为阀组在燃烧器上最初的位置。如果您希望改变它的位置到9，请同时参考本手册中关于阀组上置的注意事项（17页）。

安装时请考虑阀组对于锅炉房来说最佳的位置，注意综合考虑管路的铺排问题。

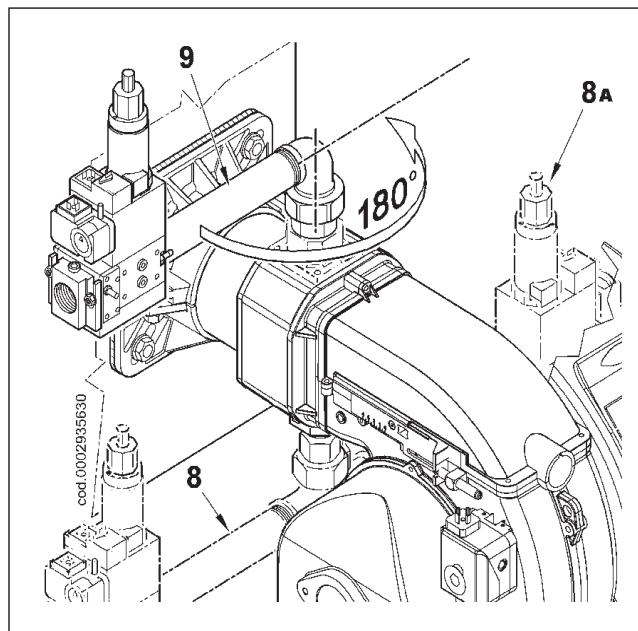

电气联接





确保三相电源线可以承受燃烧器所需最大电流，并配备带有保险丝的开关。另外，规定燃烧器供电线路上必须有一个位于锅炉房外易于接触的开关。具体电气联接请参照本手册后文中的图表。请按以下步骤进行燃烧器的供电电路部分的电气联接：

- 将Fig. 1中的四个螺丝松1开，便可接触到燃烧器的电控接线盘了。
- 松开螺丝2，拿掉电缆压板3，如Fig. 2所示，将七孔插头和四孔插头从洞中穿入。假设产品是三相燃烧器，请将电源线4与接触器联接好。做好接地5，锁紧电线固定器。
- 如Fig3所示，将电缆压板3放回原位，旋转凸轮6，使压板压紧两根电缆，然后，插上七孔插头和四孔插头。

注意： 放置七孔插头和四孔插头的孔分别应为**Ø9.5-10mm**以及**Ø8.5-9mm**，以便达到IP 44（标准IEC EN60529）的标准。

- 合上盖板，采用5N. m的力矩紧固四个螺丝1以保证良好的密封性。

注意： 只有有相关资格的技术人员才可以打开配电箱。

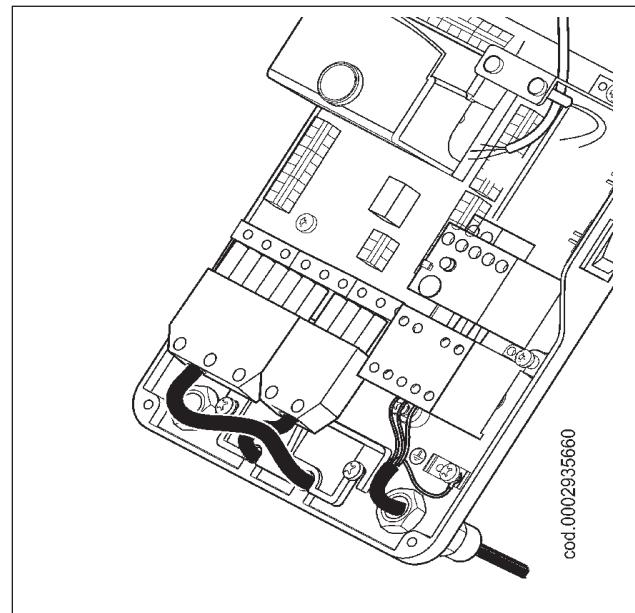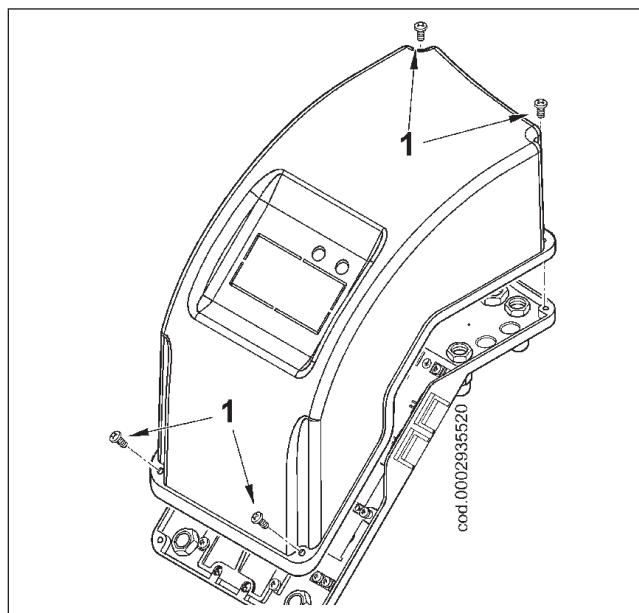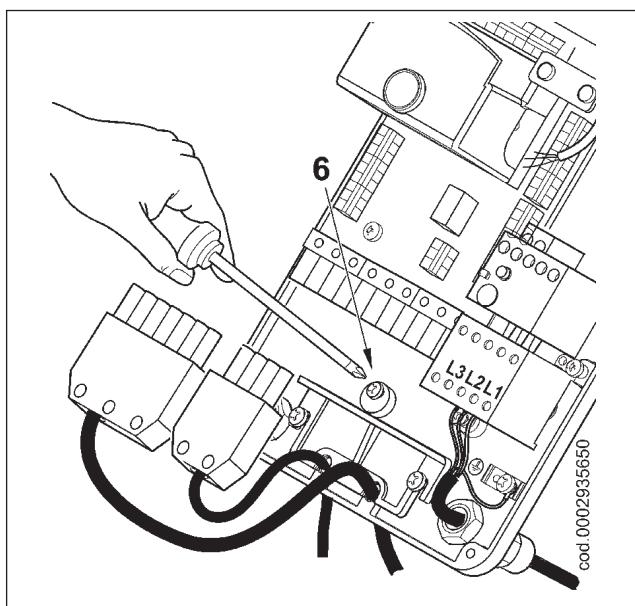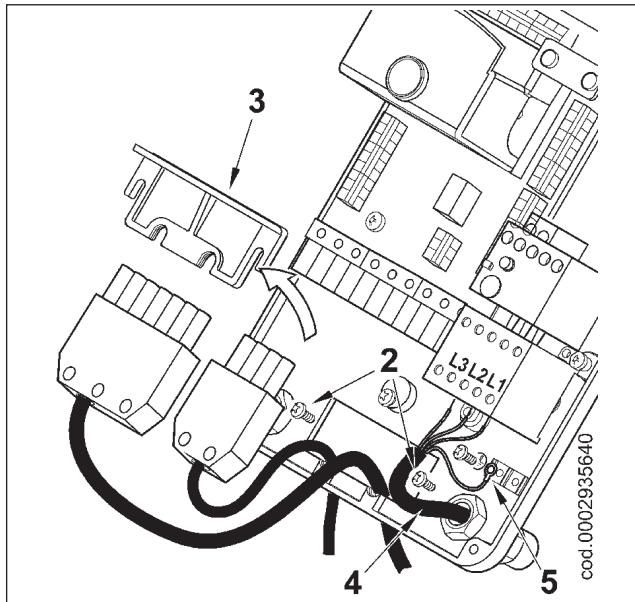

TBG 45/60的运行描述

主开关和I/O开关22同时处在闭合状态时，如果温控器检测到的温度使它闭合，设备通电，燃烧器启动（此时LED灯19会亮起）。

同时风机电机启动，给燃烧室进行预吹扫。

然后，点火变压器开始运作。两秒钟以后，燃气电磁阀开始运作。

主阀有两个频段，配有可以使火焰在一段火和两段火之间切换的调节装置。

安全阀只完成开关的功能，不能调节。

可利用空气风门手动调节燃烧空气的流量，具体方法见“一段火燃烧器TBG 45-60的空气调节图解”


由于燃烧器采取起-停工作方式，所以一定要在燃烧器工作在所需最大出力的时候来调节空气风门挡板的位置。

火焰检测装置探测到火焰的话，会允许继续并充分完成点火，并且关闭点火变压器。

二级火焰会随后跟上（主阀打开以后的第二阶段火焰）。

如果没有探测到火焰，则主阀在第一段火打开三秒之内在“安全锁定”模式下立即关闭（LED灯20会亮起）。

按下电控接线盘的按钮21可以撤销“安全锁定”模式。

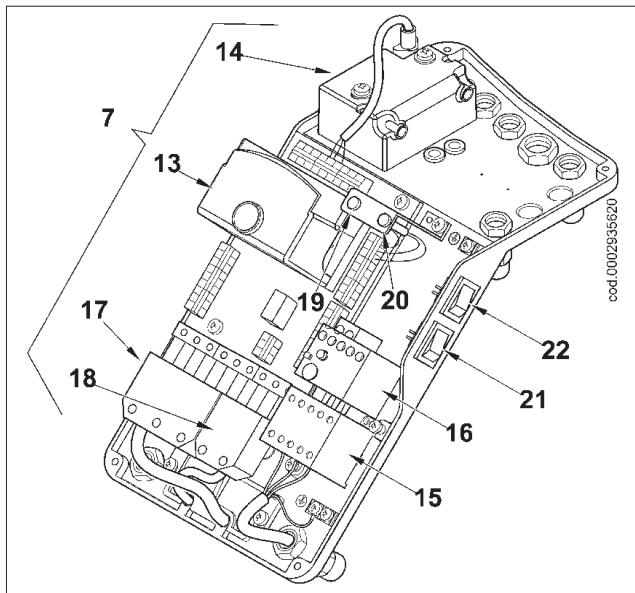

TBG 45P/60P的运行描述

主开关和I/O开关22同时处在闭合状态时，如果温控器检测到的温度使它闭合，设备通电，燃烧器启动（此时LED灯19会亮起）。

同时风机启动，伺服电机将风门挡板开大到两段火所对应的位置，在这个状态下进行预吹扫。预吹扫结束以后，风门回到一段火的位置，然后点火变压器开始运作，两秒后，燃气电磁阀打开。

主阀有两个频段，配有可以使火焰在一段火和两段火之间切换的调节装置。

安全阀只完成开关的功能，不能调节。

风门挡板由一个电动伺服电机带动。

如果燃烧器因为温控器断开而停机，则伺服机会控制风门回到关闭的位置。

火焰检测装置探测到火焰的话，会允许继续并充分完成点火，并且关闭点火变压器。二级火焰会随后跟上（燃烧空气流量增大，两段火主阀开启）。

如果没有探测到火焰，则主阀在第一段火打开三秒之内在“安全锁定”模式下立即关闭（LED灯20会亮起）。按下电控接线盘的按钮21可以撤销“安全锁定”模式。

程控器	安全时间	预吹扫时间	预点火时间	后点火时间	一段阀和两段阀开启间隔时间	伺服电机打开时间	伺服电机关闭时间
	s	s	s	s	s	s	s
LME 22.331A2	3	30	2	2	11	12	12
LME 22.233A2	3	30	2	2	11	30	30


燃气燃烧器程序控制器 LME21...

运行状态指示

在启动和运行过程中，可以根据下表来判断燃烧器所处状态：

图标说明
.... 保持
○ 不亮
▲ 红色
● 黄色
■ 绿色

安全锁定之后，红色故障警告灯仍然会持续亮着。将复位按钮按下三秒以上则可激活出错代码的诊断显示状态。再一次按住三秒以上则界面诊断功能被激活。

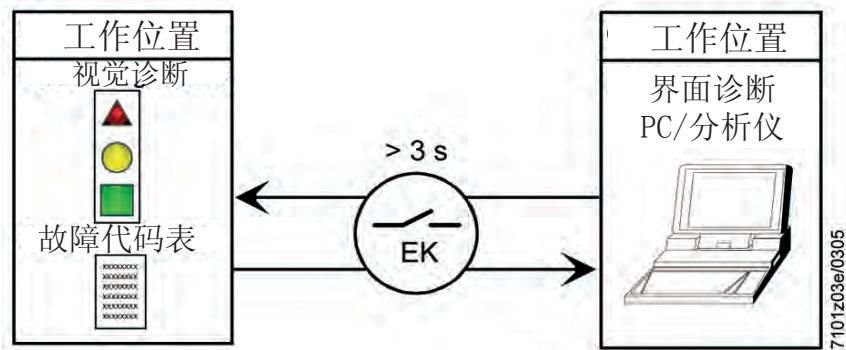

故障代码表		
红色指示灯闪烁次数	端子10的《AL》	可能原因
闪烁两次 ●●	开	安全时间过后没有建立起火焰-燃料阀不净或故障-火焰检测器不净或故障-燃烧器未调节好，或燃料缺失-引火装置故障。
闪烁三次 ●●●	开	空气压力开关故障-空气压力开关检测压力时间结束后没有空气压力信号或者信号错误-空压开关熔在常开位置。
闪烁四次 ●●●●	开	燃烧器启动时有外部火焰
闪烁五次 ●●●●●	开	空气压力开关超时-空压开关熔在常开位置。
闪烁六次 ●●●●●●	开	未用
闪烁七次 ●●●●●●●	开	运行过程中失去火焰次数太多（重启限制-燃料阀肮脏或故障-火焰检测器故障-燃烧器调节不良，燃料缺失。
闪烁八次 ●●●●●●●●	开	未用
闪烁九次 ●●●●●●●●●	开	未用
闪烁十次 ●●●●●●●●●●	开	接线错误、内部故障、输出端接触故障或其他故障。

在进行故障诊断期间，燃烧器的控制输出端被切断

- 燃烧器继续保持停机状态
 - 外部故障指示保持切断状态
 - 根据故障代码表，在端子10显示故障状态信号《AL》

按住复位按钮约1秒（<3秒）则故障诊断状态停止，燃烧器重启。

天然气甲烷的燃烧和调节

- 1) 检查锅炉是否有水，系统的总阀是否打开。
- 2) 确保燃烧产物的排放通畅（锅炉和烟囱的排气门要打开）。
- 3) 检查与燃烧器联接的供电线路的电压是否符合燃烧器的要求，以及供电线路与电机的联接是否与供电电压匹配。检查现场的所有电气联接是否与电气联接图的要求严格相符。为避免启动两段火，将TBG 45P-60P 电路板的四孔插头拔出（见第10页图上编号18）；对TBG 45-60，如果是两段阀，就将线圈Y2从端子5上断开。
- 4) 调节点火时的空气流量：对于TBG 45P-60P，按照后文对伺服电机的介绍调节；对于TBG 45-60，若要调节火焰到两段火，请依照后文有关“手动调节TBG 45-60的示意图”来手动调节。
- 5) 小心调节燃气阀的一段火流量调节器，使其打开到保证设想的燃气流量的位置（参阅安装在燃烧器上的两段燃气阀的说明）。将安全阀上装有的流量调节器——如有的话——开到最大。
- 6) 三相燃烧器控制面板上的I/O按钮22处在“0”位置而主开关又处在关闭状态，操作接触器手动检查电机旋转方向是否正确。如有需要，换接电机两相的电源连接线位置以改变旋转方向。
- 7) 现在接通控制面板上的开关22，控制设备得电，程序控制器使燃烧器启动，如“工作过程描述”一节所述。在预吹扫的过程中，必须要检查空气压力开关是否工作正常（要从没有压力时的断开状态跳到检测到压力时的闭合状态）。如果空压开关检测不到足够的压力（亦即没有发生状态变化），则点火变压器和燃气阀门都不会被打开，于是系统就会以“安全锁定”的方式停机。在初试阶段所出现的“安全锁定”可能由以下原因造成：
 - a) 燃气管路中的空气还没有排净。所以燃气的品质还不足以制造稳定的火焰。
 - b) 已经出现火焰之后的“锁定”可能由空燃比不正确导致的火焰检测电极位置附近的火焰不稳定而引起。这种故障可经由调节空燃比到一个正确的值上而排除。燃烧头内部空气和燃料分配不正确也可能导致同样的故障，调节燃烧头处火焰盘与扩散筒间的距离即可解决问题。

- c) 如果检测火焰质量的电离电流受到点火变压器电流的影响（燃烧器机身作为两者共用阳极）导致电离电流不足引起的燃烧器锁定，则可将点火变压器230V侧的两根电源线调换联接（亦即两根给变压器供电的电线）。同样的问题也可能是由于燃烧器机身接地不好而引起的。
- 8) 当燃烧器运行在小火时，一定要迅速目测火焰质量，如有必要应对燃气或空气的流量进行调节（见第4、第5点）。然后按照燃气流量表上的数据，可以看到燃气流量。最好使用专门的烟气成分分析设备检测烟气成分。如果空燃比正确，则对于天然气来说，小火时烟气中二氧化碳(CO_2)的含量大于8%，氧气(O_2)含量小于6%；大火时烟气中二氧化碳(CO_2)的含量最佳值为10%，氧气量为3%。
- 9) 对小火（一段火）进行多次检测和调节，完成一段火调试，然后停机。断开主开关，闭合控制回路的两段火开关。对于TBG 45P-60P，将先前断开的四孔插头重新插好；对于TBG 45-60预采用两段阀的，请将Y2线圈重新接回端子5。
- 10) 将燃气调节器开到第二段火（主火焰）燃气时所需要的位置。
- 11) 开启燃烧器，闭合主开关。燃烧器开机以后会直接进入两段火状态。立即目测火焰质量，并迅速用4和5里提到的燃气和空气调节器做必要调整。
- 12) 将第二段火的空气、燃气流量调节到满足需要的值。注意，假设燃烧器的功率超出了锅炉允许的最大功率，将可能导致锅炉损坏。所以，必须快速读出两个流量的值，然后立即停机。
- 13) 接着，保持燃烧器在锅炉要求的最大出力点上工作，并用专门仪器对燃烧产物进行检查。如有需要则继续对空气流量和燃气流量进行微调。（参考标准：二氧化碳 CO_2 最大含量为10%，氧气 O_2 最小含量3%，一氧化碳 CO 最大含量0.1%）
- 14) 空气压力开关的作用是当空气压力不正确时使燃气阀门关闭。因此，对空压开关的设置要保证当空气压力达到正确值时，它就会闭合。压力开关的接触回路联接着自动控制系统，当风机停顿燃烧器里没有空气压力的时候，压力开关也必须闭合，不然，指令和控制装置都不会运作（燃烧器将一直保持停机状态）。如果空气压力开关测不到大于标定刻度的空气压力，设备将运行，但是点火变压器和燃气阀门均不会被打开，燃烧器被“锁定”。为了确保空压开关的正常运作，将燃烧器运行在第一段火，操作稳定器，逐渐调高空压开关动作点的设置值，直到某一数值，燃烧器会随着稳定器的跳变而立即停机。复位燃烧器，重新设定空压开关，使设置值和立即动作点的极限值有一定的空间，保证燃烧器在预吹扫期间能够检测到风压。

15) 最小燃气压力开关的作用是在燃气压力小于设定值时使燃烧器停机。从压力开关的技术参数可以清晰地看到，监视最小压力的开关必须在燃气压力大于最小设定值的时候保持闭合。所以调节最小燃气压力开关应该在燃烧器启动的瞬间，根据那一时刻观察得到的压力值来进行。在燃烧器运行过程中，如果压力开关断开，燃烧器应立即停机。在第一次打开燃烧器之前，必须检查压力开关是否正常。

16) 检查火焰探测器的接触情况（离子探头）时，将印刷电路板上端子30和31之间的跳线断开，启动燃烧机器。系统必须全面完整地运行起来，但是在点火火焰形成后的三秒左右，系统应该进入安全锁定状态。这个检查必须在燃烧器正在工作的情况下再进行一遍。也就是，在燃烧器正常工作的情况下，断开30和31之间的跳线，机器也应该立即进入安全锁定状态。


17) 检查锅炉恒温器和压力开关的运作正常与否（当跳变时它们应该能够使燃烧器停机）。

注意：

火焰盘与扩散筒缩口之间的距离不能太小，否则空气流通面积太小，空气的出口太快，这可能引起点火困难。如果出现这种问题，就把火焰盘向后移动并置于合适的位置，这个位置可以被认为是最大合理位置。我们建议在需要的火焰较小的情况下，尽量减小空气流动的流量，这样做有助于安全点火。


电离电流的检测

在燃烧器关闭的状态下，将印刷电路板上的30和31号端子之间的跳线断开（见图）。将一只量程适当的微安表连接在这两个端点之间，重启燃烧器。火焰一旦出现后，所显示的电流就是电离电流。能够保证控制器正常工作的最小电流在电路图中有所说明。检测结束以后，接好断开的跳线。

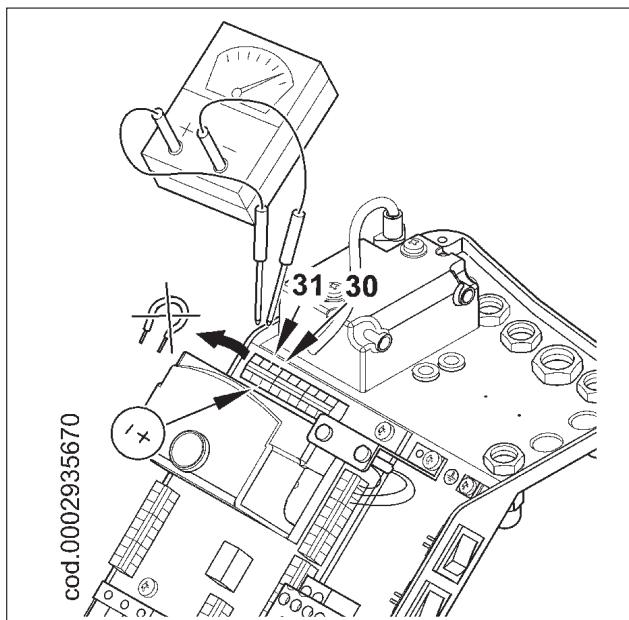

点火电极和电离电极调节图

中文

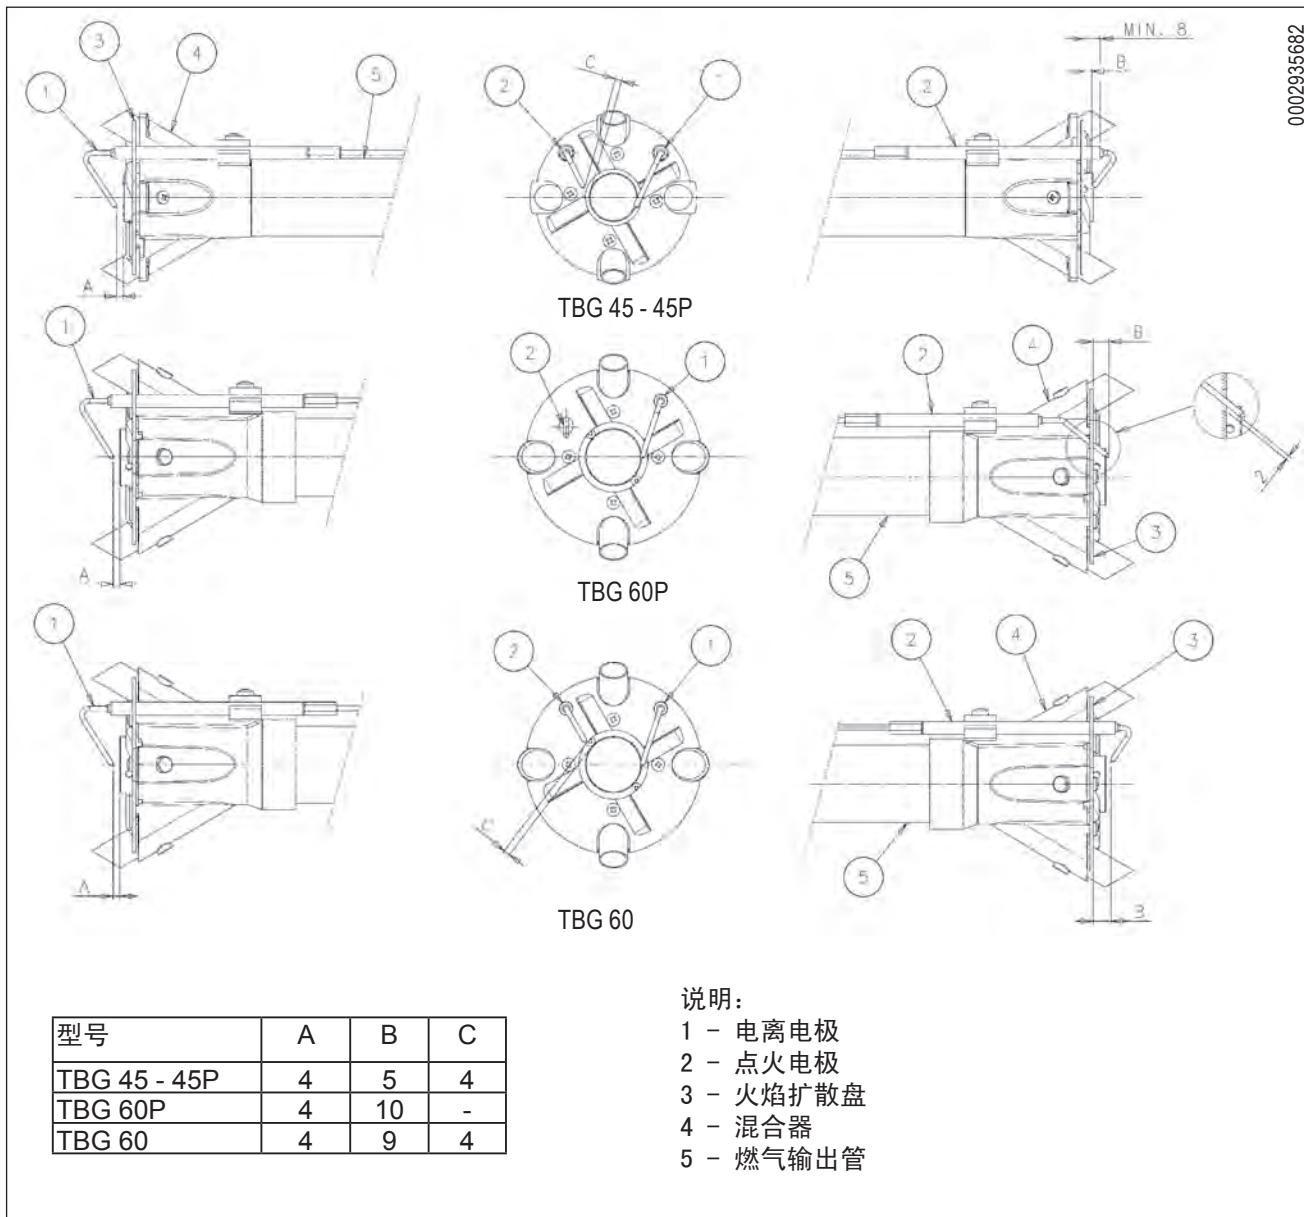

说明:

- 1 - 电离电极
- 2 - 点火电极
- 3 - 火焰扩散盘
- 4 - 混合器
- 5 - 燃气输出管

燃烧头内的空气调节

燃烧头内有可以调节燃烧头位置的装置，用来改变燃烧头与空气扩散盘之间的空气通道大小。关小这个通道，即使在空气容量小的时候也可以获得较大的向上的空气压力。高速度和高紊度的空气更容易良好地混合燃气，制造稳定而质地优良的火焰。调节的宗旨是，使空气通过空气扩散盘之前就达到一个较大的压力值，以避免火焰的脉动。在燃烧器工作在高压或/和大出力的情况下，尤其需要这样做。


一般建议关小燃烧头内的空气通道，而相应地开大风机入口的空气风门的开度。以获得较高的空器压力。当燃烧器运行在最大出力的时候必须这样做。在调试的时候，先将空气通道的大小调到中等大小的位置，打开燃烧器，像刚才所说的那样开始调试。当燃烧器达到最大出力的时候，把风门开到极大，然后前后移动燃烧头内控制空气通道的装置，以获得与出力匹配的空气流量和压力。

燃烧器	X	附录4中的推荐值
TBG 45/45P	3÷31	0÷3,2
TBG 60/60P	6÷34	0÷3,2

X=燃烧头到盘之间的距离，按如下方法调节X：



- 松开螺丝1；
- 参照附录4，旋转螺丝2来调节燃烧头3的位置；
- 按照表中的建议，在最大值和最小值之间调节X的长度。

注意：以上仅为指导性数据；具体请根据燃烧室的特点来调节燃烧头的位置。

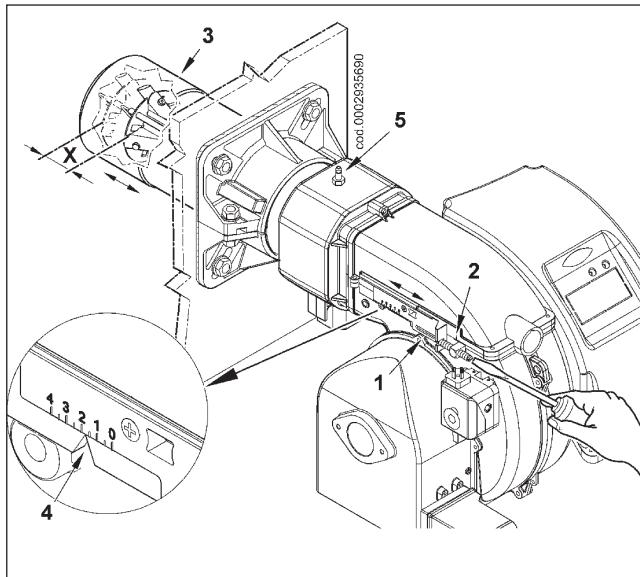

供TBG...P系列使用的CAMS稳定伺服马达
SQN72.XA4A20

离合控制钮：设置时压下，凸轮与轴分离，完成后成后弹起，凸轮与轴结合。

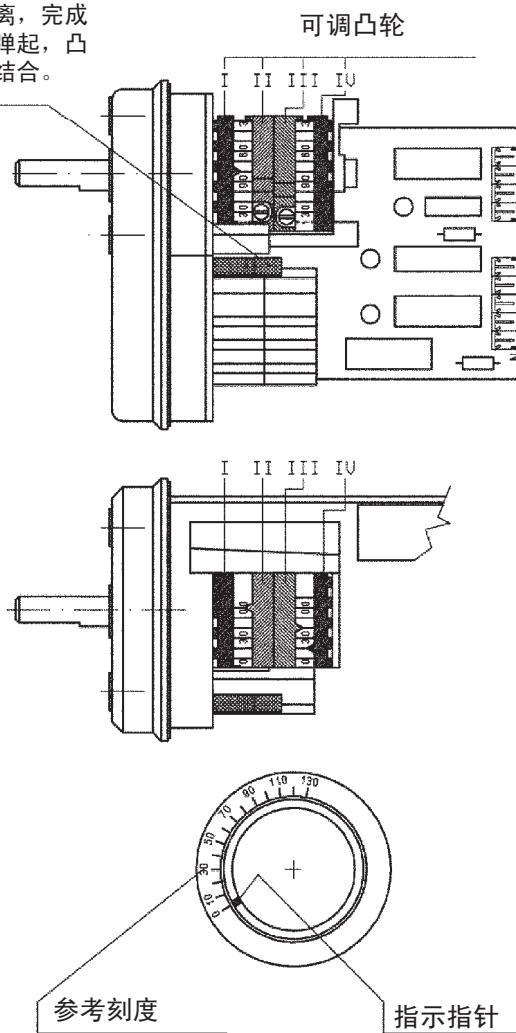

- I 两段火出力空气风门调节凸轮 (80°)
- II 全关 (停机时) (0°)
- III 一段火出力空气风门调节凸轮 (20°)
- IV 两段燃气阀驱动凸轮 (40°)

调节时即调节对应的凸轮 (I-II-III-IV)。用力推对应的调节环，让它转动，直到上面的指示标记达到想要的刻度为止，调节完成。

维护

定期分析排烟成分和检查排放值。

燃气过滤器脏后要定期更换。

检查燃烧头部分的所有部件，确认处于良好的状态，没有因为高温而变形，也没有因为安装环境或者是燃烧不好而弄脏；检查电极是否能工作正常。

如果是有必要清洁燃烧头的外部，按如下所述方法拆除零件。

- 1) 松开螺丝1并移开盖子2 (figure 1).
- 2) 确认移动盘3被螺丝4固定在原来的位置。以确保在完成维护工作后混合单元可以回到调节前的位置。松开用于固定混合单元的向前推进杆到移动盘的螺丝5。 (figure 2).
- 3) 在松开螺母(6)后，移开在混合单元上的锁定螺母(7) (figure 3).
- 4) 完全的拆除混合单元 (8)；在将点火电缆和电离电缆10 从各自电极拆除后，按照箭头9所示的方向将混合单元拔出来。 (figure 4).

完成维护操作后，将燃烧头装配好。在检查点火电极和电离电极是否在正确的位置后，根据以上的介绍按照相反的顺序将燃烧头重新装配好。(参看点火电极/电离电极调节原理图)

中文

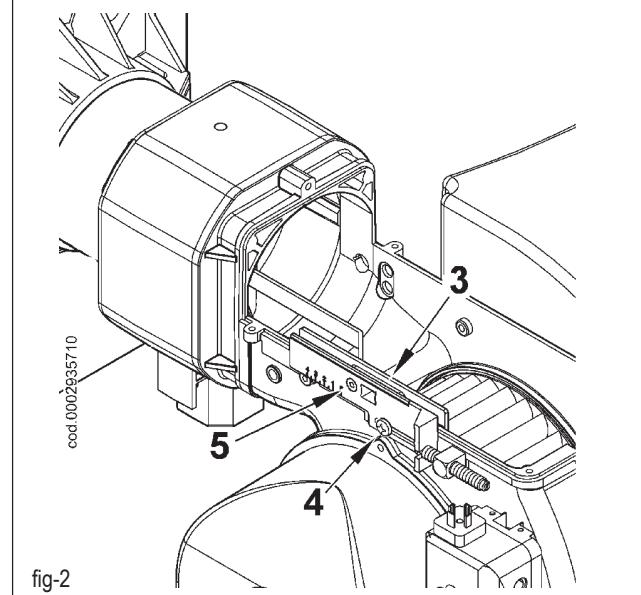


fig-2

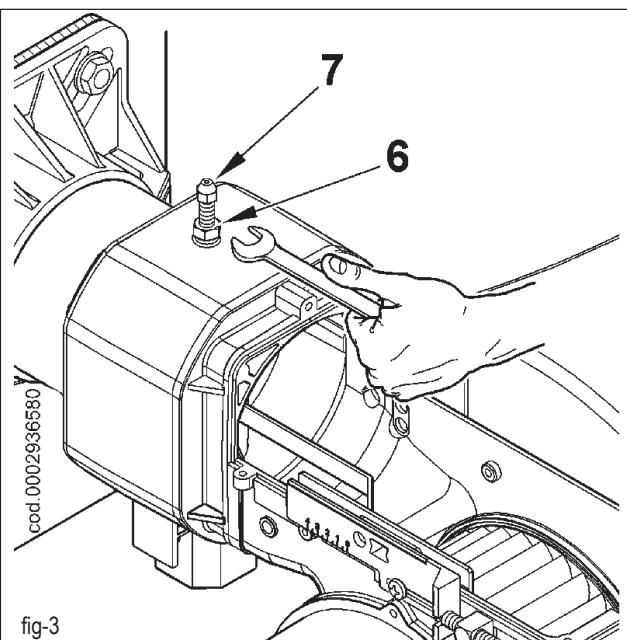


fig-3

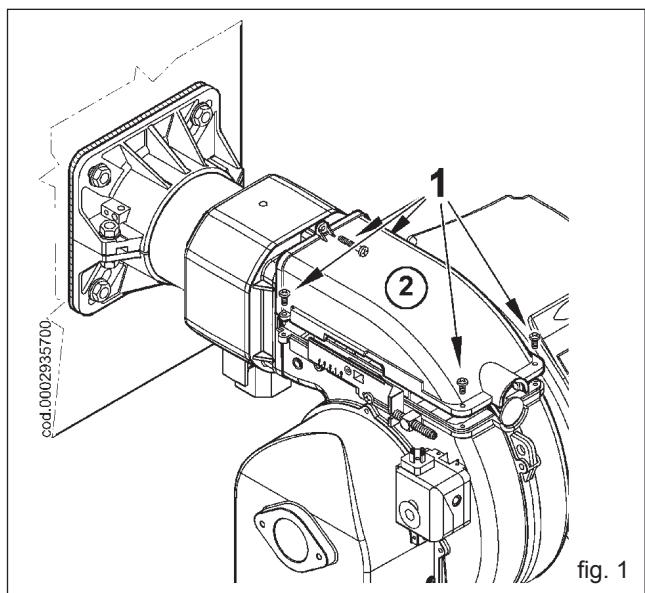


fig. 1



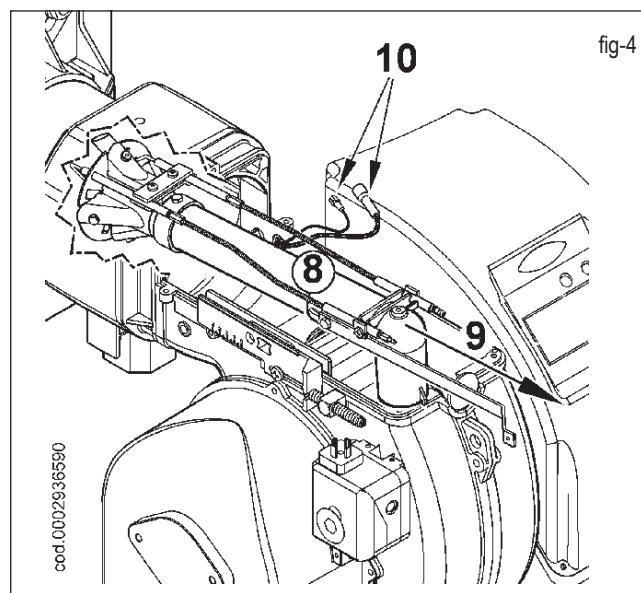


fig-4

从上端联接阀组的准备

在安装燃烧器到锅炉之前,如果你希望旋转阀组进口到燃烧器上方,根据以下的步骤进行

- 1) 以下的介绍在“维护”章节有细节描述,拆除混合器组件并拆除联接混合器单元的向前推进杆(2)到燃气输送管(3)的螺钉(1)。
- 2) 松开联接燃气混合器(6)到输送管上的螺丝(5)。(figure 1)。
- 3) 将弯头(4)和混合单元(6)旋转180°,用这样的方法可以上输入燃气管道向上(figure 1)。再次固定混合单元和向前推进杆到燃气输送管上。

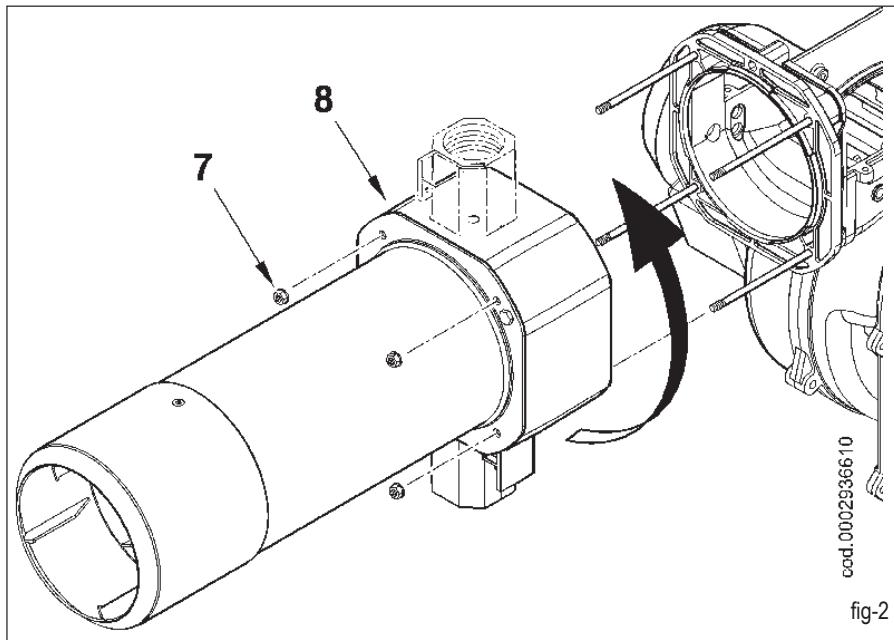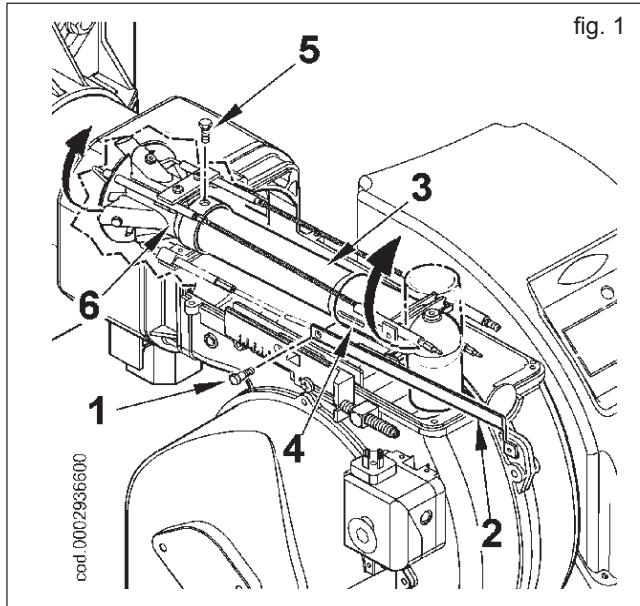

4) 现在松开在figure 2中的4个螺母(7),从相应的螺栓上拆除火焰管(8),重新安装它们,使用于固定燃气阀组的螺纹连接口向上。

5) 完成操作,固定火焰管到燃烧器上,最后重新安装混合单元到相对应的位置上。

就这样而言可以安装燃烧器到锅炉上,阀组如“阀组安装”章节中的结构9所示。


两段火燃烧器特别问题

当燃烧器运用于热水锅炉的时候,通畅不提倡采用两段火运行方式。因为在这种场合下,燃烧器完全可以在一段火的方式下工作。这是因为,锅炉常常会在过低的负荷下工作,这一负载产生的温度非常低——甚至低过露点。于是,烟气里就会出现凝水现象。所以,当两段火燃烧器搭配锅炉来使用的时候,请将运行时燃烧器的工作方式设置为单段火方式,即温度(或压力)低于设定值时燃烧器运行在大火,超过设定值后立即停机,不要转到小火。在接线时,不要安装两段火的温控器,而是直接系统温控器(或压力开关)来控制火焰的有无。

单段火燃烧器TBG 45 - 60空气调节示意图

要调节空气风门挡板的开度,松开螺丝1,转动调节手柄,将参考标志置于希望的位置。然后将螺丝拧紧,以固定住挡板。


位置0: 风门挡板完全闭起。
位置6: 风门挡板完全打开。

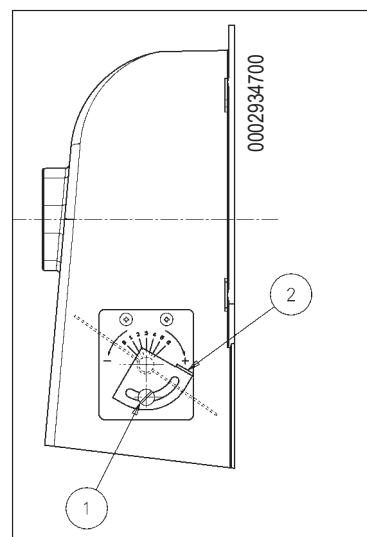

为LPG安装减速器


在使用LPG为燃料的情况下,请安装由燃烧器提供的相应减速器。按照以下说明进行减速器的安装。

TBG 45 PN-V

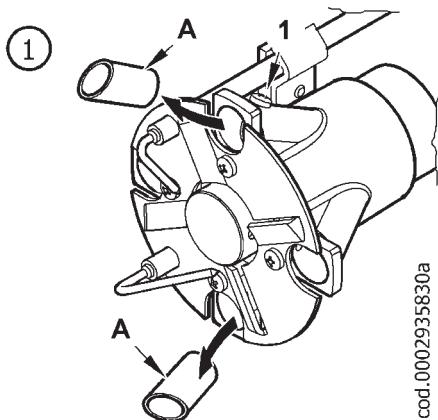


cod.0002935830a

- 1) 在松开固定的螺丝1后, 将减速器A(N.2)从各自的基座上拿出。

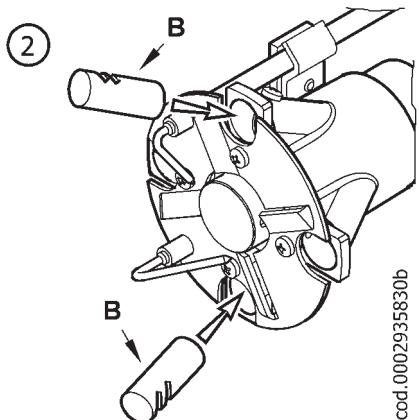

cod.0002935830b

- 2) 安装两个减速器B并使减速器的孔朝向混合器的外面。

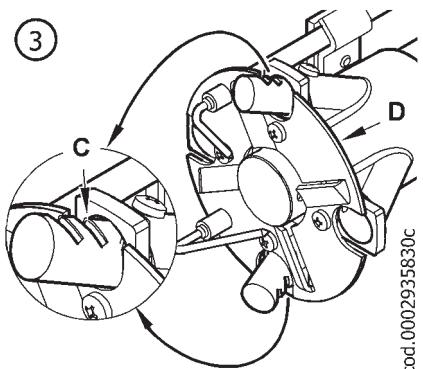


cod.0002935830c

- 3) 设置孔(C)的位置和火焰盘(D)的位置齐高, 如图所示; 最后旋转对应的螺丝用正确的方法固定新的减速器。


! 在一些特殊的应用中, 燃烧器使用天然气, 火焰中出现了脉动的情况。也建议安装为LPG燃料准备的减速器。

TBG 60 PN-V

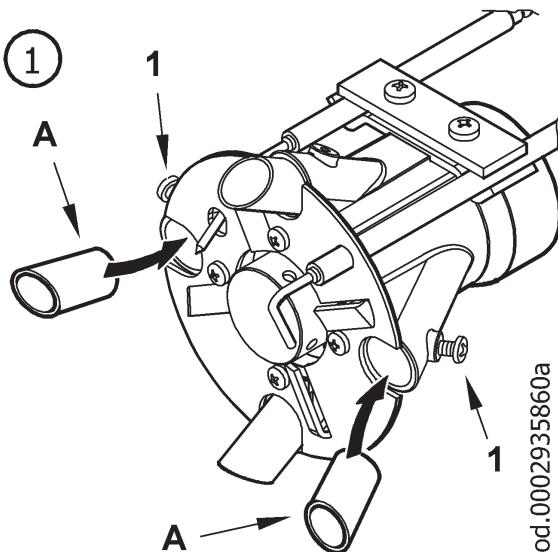

cod.0002935860a

- 1) 在松开固定的螺丝1后, 将减速器A(N.2)从各自的基座上拿出。

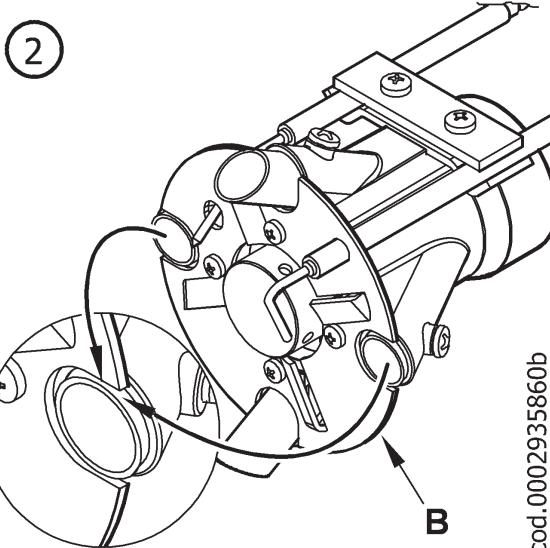

cod.0002935860b


- 2) 确保减速器输出孔和火焰盘B安装在同一高度, 如图所示; 最后旋转对应的螺丝用正确的方法固定新的减速器。

两段火燃气燃烧器：故障及解决		
故障	可能的原因	解决办法
燃烧过程中，有火焰情况下，控制器“锁定”（红色指示灯亮）（如果是火焰检测回路故障）。	电离电流受点火变压器干扰。	交换点火变压器电源（230V侧）的接线，并用微安表检测。
	电离电极故障。	更换电离电极。
	电离电极位置不正确。	校正电离电极位置并用微安表检查电离回路是否正常。
	电离电极或相关电线接地。	目测或者使用相应仪器检查。
	电离电极回路被火焰检测器断开。	恢复联接。
	通风不良或烟气管路阻塞。	检查锅炉烟气通道及烟囱联接是否通畅。
	火焰盘或燃烧头过脏或损坏。	目测检查，必要时更换。
	控制器故障。	更换。
控制器“锁定”，燃气已流入燃烧室，但没有火焰（红色指示灯亮）（如果是点火电路的问题的话）。	没有电离电流。	如果是“接地”设备工作不正常，则不用检查电离电流，应检查相关设备“接地”端子和电气系统的“接地”联接。
	点火电路故障。	检查点火变压器的电力供给（230V）以及高压回路（电极接地，或者光学隔离器在锁定时损坏）。
	点火变压器电缆损坏。	更换。
	点火变压器电缆断开。	联接。
	点火变压器损坏。	更换。
	电极和接地点之间的距离有误。	保证正确的距离。
控制器“锁定”，燃气已流入燃烧室，但没有火焰（红色指示灯亮）。	光学隔离器过脏导致的电极接地	清洁隔离器
	空燃比配比不好。	调节到合适的空燃比。
	燃气管未排空空气（使用伊始）。	小心排空管道内的空气。
	燃气压力过低或过高。	点火时检查燃气最大压力（最好采用水柱式压力计）。
	燃烧头内空气流通面积过小。	逐渐调节到合适的空气流通面积（参照14页）。

J° 0002400710N1
oglio N. 1 di 2
ata 26/02/08
is. Smerloni
listo visto

3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
SCHEMATIC DIAGRAM FOR TBG 60
SCHEMA ELEKTRICO TBG 60
SCHEMA ELECTRIQUE TBG 60
SCHALTPLAN TBG 60
СХЕМА ПРИВОДА ТБГ 60

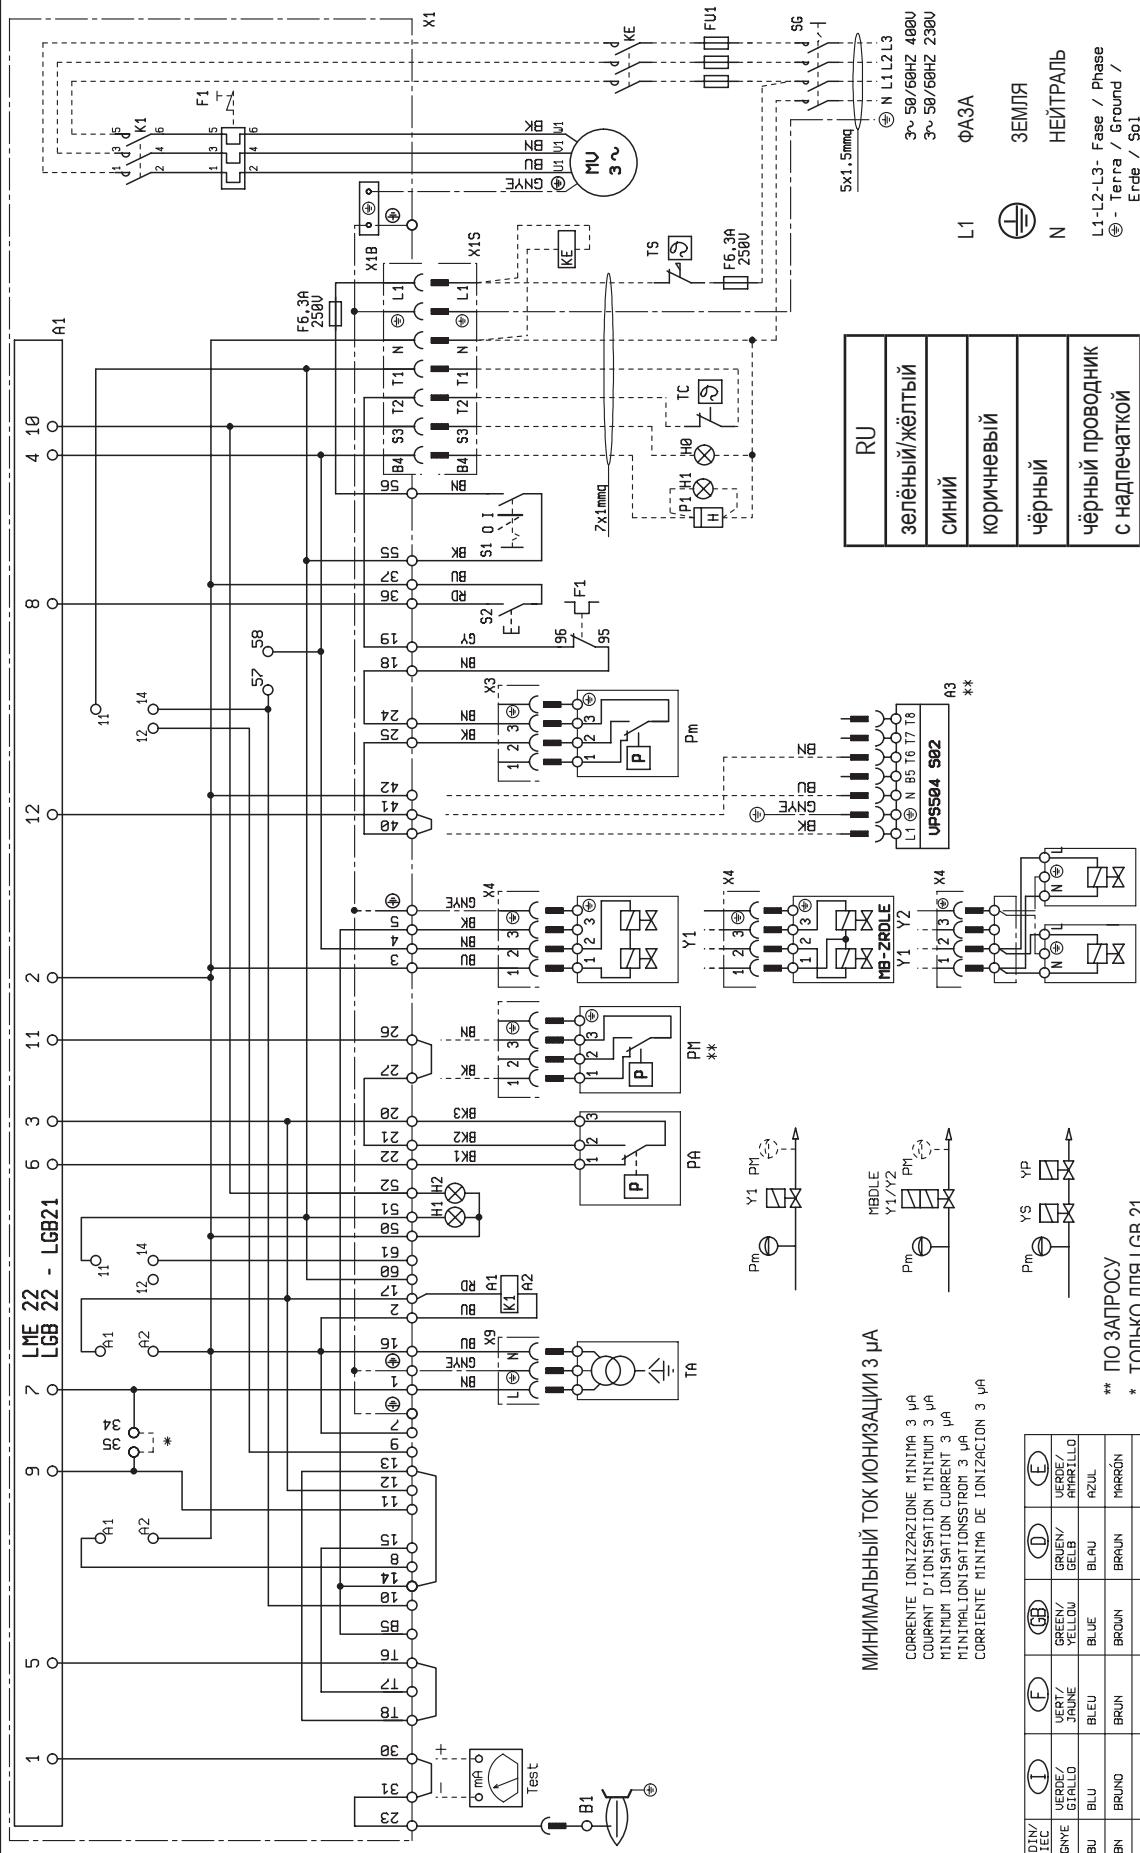

МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК ИОНИЗАЦИИ 3 мА

DIN/ IEC	I	F	GB	D	E
VERDE/ GRIS GRIEGO	VERTE/ JAUNE	GREEN/ YELLOW	GRUEN/ GELB	VERDE AZUL	VERDE AZUL
BU	BLU	BLUE	BLAU	BLAU	AZUL
BN	BRUN	BROWN	BRUN	BRUN	MARRÓN
NE	NOIR	BLACK	SCHWARZ	SCHWARZ	NEGRO
BK	* CONDUCTORE SONSCHAFAH	CONDUCTORE SONSCHAFAH	BLACK WIRE JACKET IMPRESION	SCHWARZ AUER MIT AUFRUCK	CONDUCTOR NEGRO CON IMPRESION

** ПО ЗАПРОСУ
* ТОЛЬКО ДЛЯ | GB 21


*** A RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE / AUF WUNSCH / BAJO PEDIDO
SOLO PER LGB21 / ONLY FOR LGB21 / SEULEMENT POUR LGB21 / NUR FÜR LGB21 /
LIBRO DIH LGB21

127 / 132
00060811362_201106

N° 000241160N1
folio N. 1 di 2
data 18/04/08
Dis. sime lioni
Visito visto




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
SCHEMA ELETTRICO TBG 45P
SCHEMA ELECTRIQUE TBG 45P
ELECTRIC DIAGRAM FOR TBG 45P
SCHALTPLAN TBG 45P
ESQUEMA ELECTRICO TBG 45P

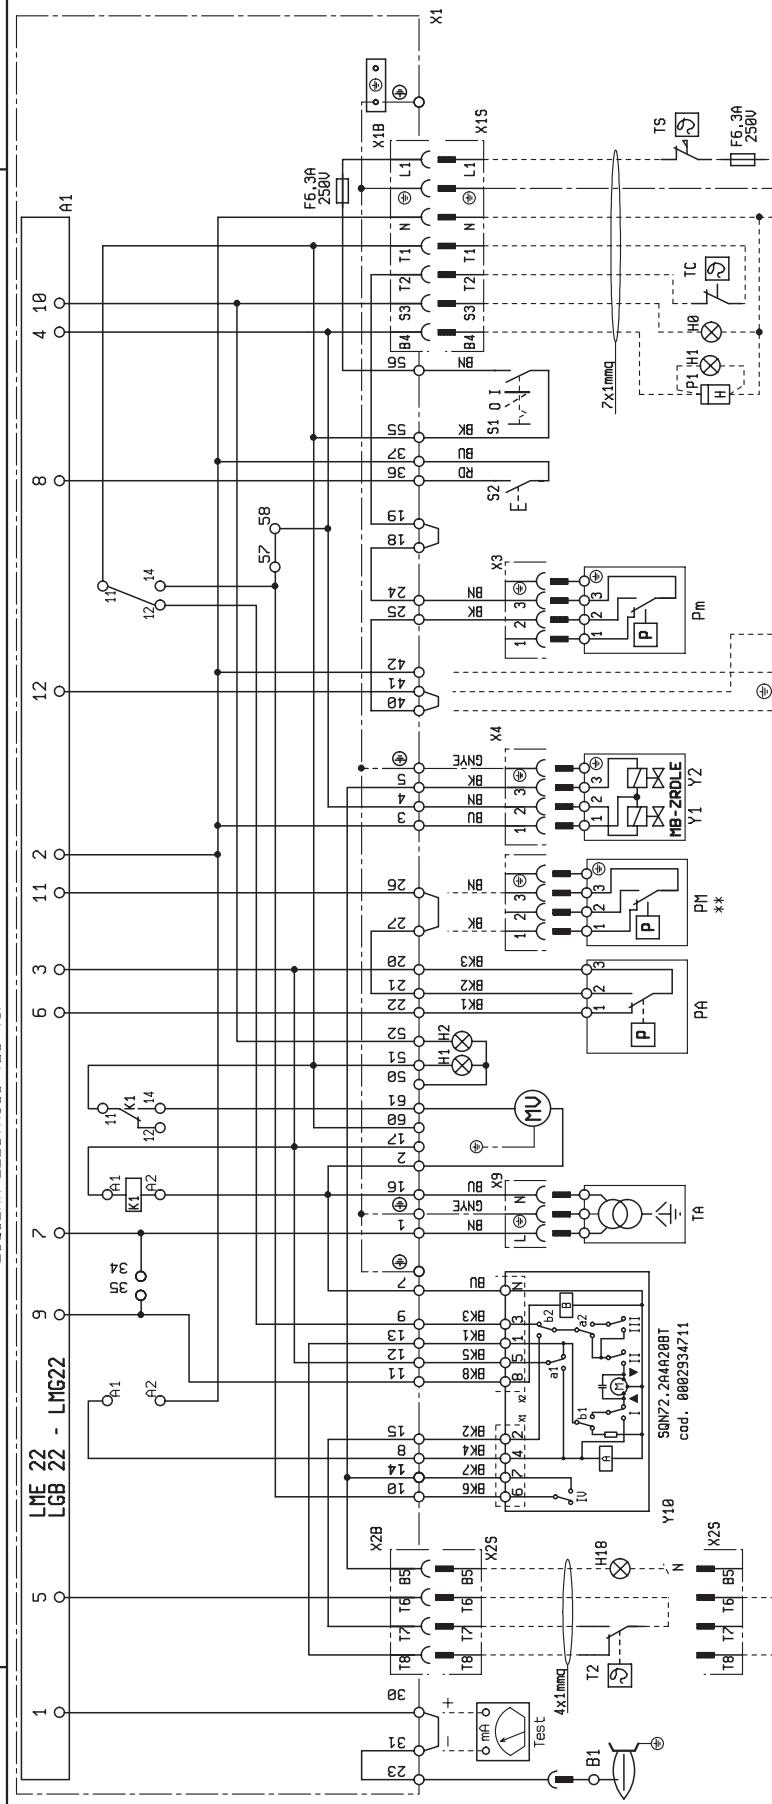

411170N1
1 di 2
2/08
loni
10

3

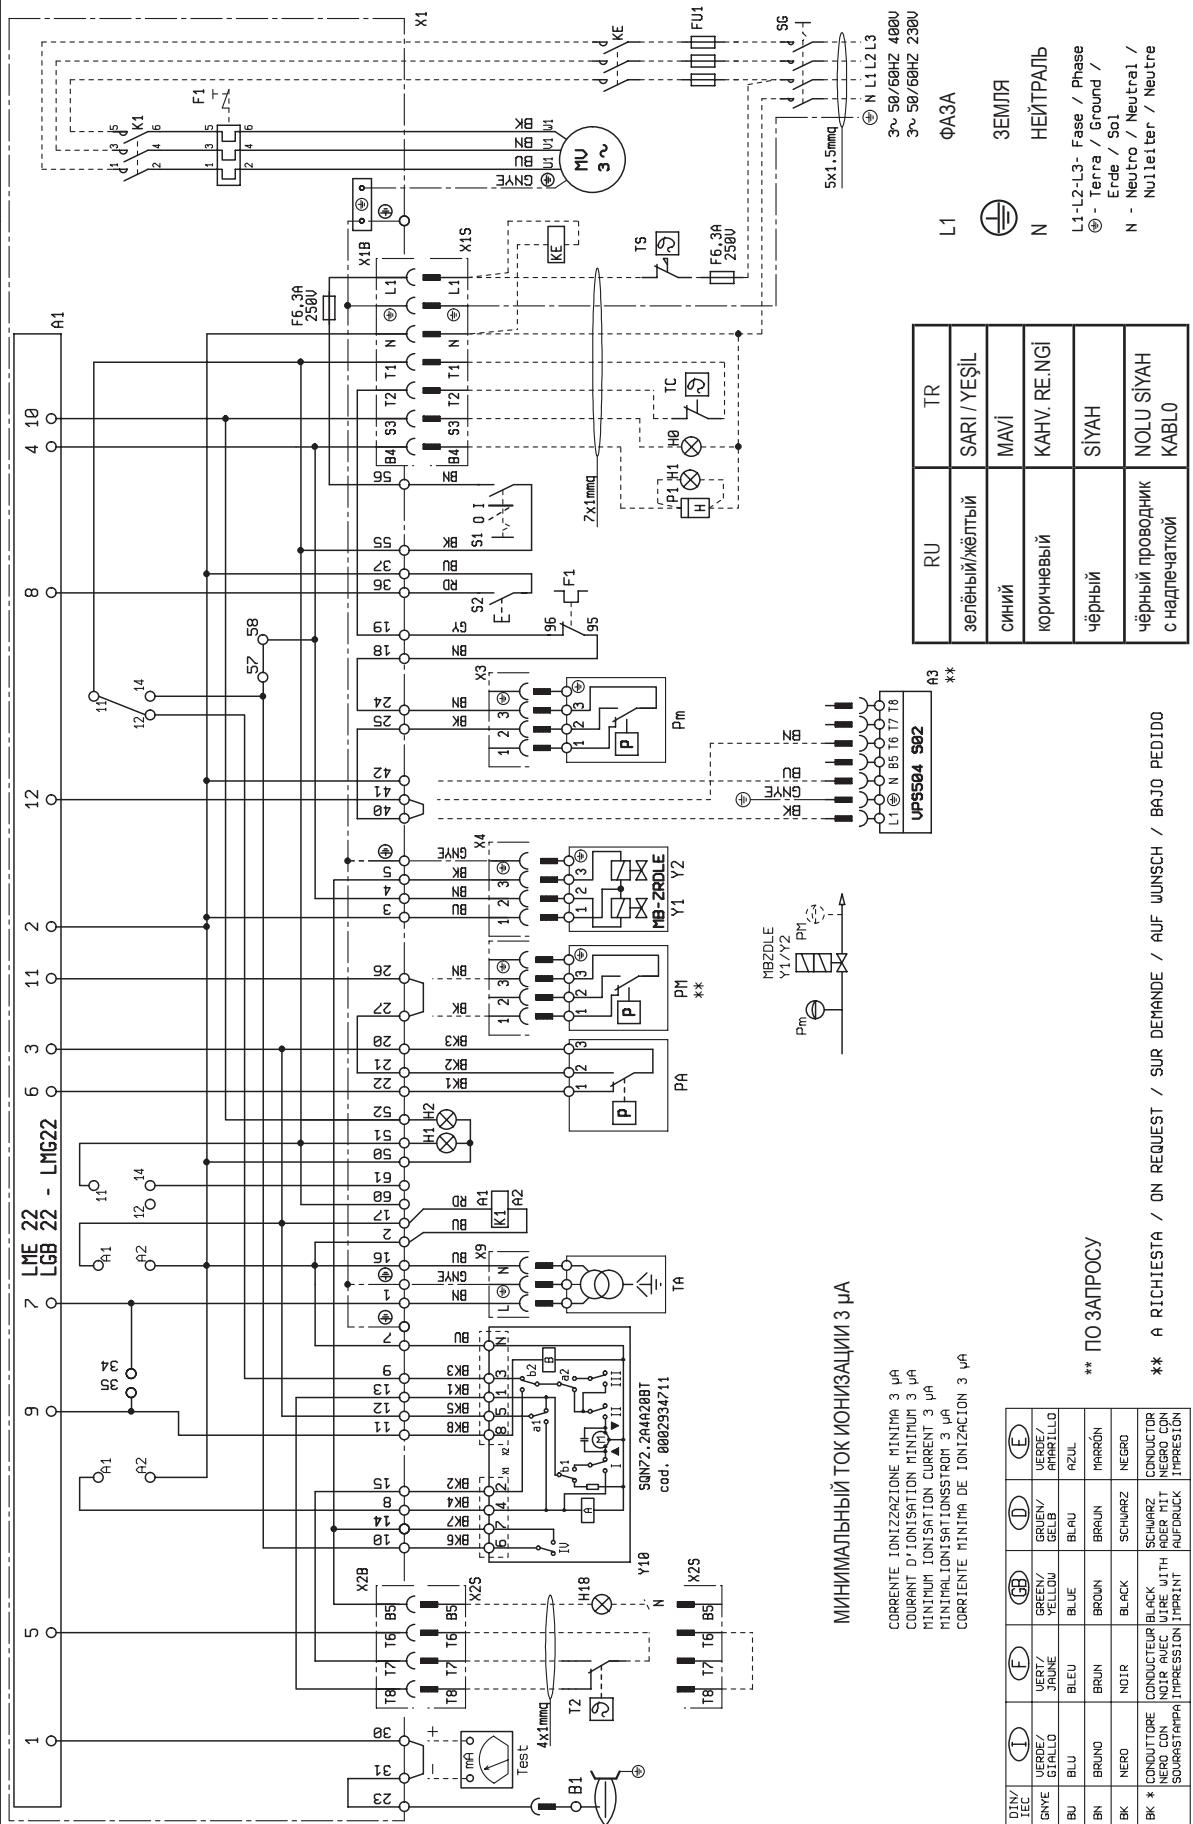

SIGLA	GB	ES	FR
X1	BURNER TERMINAL	REGLETA DE BORNES DEL QUEMADOR	BORNES DE RACCORD
X1B/S	POWER SUPPLY CONNECTOR	CONECTOR DE ALIMENTACION	CONNECTEUR ALIMENTATION
X2B/S	2ND STAGE CONNECTOR	2DA ETAPA DEL CONECTADOR	2ME TAPE CONNECTEUR
X3	Pm CONNECTOR	CONECTOR Pm	CONNECTEUR Pm
X4	YP CONNECTOR	CONECTOR YP	CONNECTEUR YP
X9	TRASFORMER CONNECTOR	CONECTOR TRASFORMADOR	CONNECTEUR TRASFORMATEUR
S1	ON-OFF SWITCH	INTERRUPTOR ENCENDIDO-APAGADO	INTERRUPTEUR MARCHE ARRET
S2	RE-SET PUSH BUTTON	PULSADOR DE DESBLOQUEO	BOUTON DE DEBLOCAGE
SG	GENERAL SWITCH	INTERRUPTOR GENERAL	INTERRUPTEUR GENERAL
H0	AUXILIARY RESISTANCES LAMP	LUZ INDICADORA FUNZIONAMENTO RESISTENCIAS AUXILIAR	LAMPE RESISTANCE AUXILIAIRE
H1	OPERATION LIGHT	LUZ INDICADORA DE FUNZIONAMENTO	LAMPE MARCHE
H2	LOCK-OUT SIGNAL LAMP	LUZ INDICADORA DE DESBLOQUEO	LAMPE DE BLOCAGE
H18	2ND STAGE LAMP	2DA ETAPA LUZ	2ME ETAGE LAMPE
F1	THERMAL RELAY	RELEEE TERMICO IMPULSOR	RELAI THERMIQUE
FU1	FUSES	FUSIBLE	FUSIBLE
K1	MOTOR RELAY	MOTOR RELAIS	RELAI MOTEUR
KE	EXTERNAL CONTACTOR	CONTACTOR EXTERIOR	CONTACTEUR EXTERIEUR
B1	PHOTORESISTANCE / IONISATION ELECTRODE	FOTORESISTENCIA / ELETRODO IONIZACION	PHOTORESISTANCE / ELECTRODE D'IONISATION
P1	HOUR METER	CONTADOR DE HORAS	COMPTEUR HORAIRE
PA	AIR PRESSURE SWITCH	PRESOSTATO AIRE	PRESSOSTAT AIR
MV	MOTOR	MOTOR IMPULSOR	MOTEUR
TA	GAS IGNITION TRASFORMER	TRANSFORMADOR DE GAS	TRASFORMATEUR D'ALLUMAGE GAZ
TS	SAFETY THERMOSTAT	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	THERMOSTAT DE SURETE
TC	BOILER THERMOSTAT	TERMOSTATO CALDERA	THERMOSTAT CHAUDIERE
YP	MAIN ELECTROVALVE	ELECTROVALVULA PRINCIPAL	ELECTROVANNE PRINCIPAL GAZ
YS	SAFETY VALVE	ELECTROVALVULA DE SEGURIDAD	ELECTROVANNE DE SURETE
Pm	GAS MIN. PRESSURE SWITCH	PRESOSTATO DE MIN	PRESSOSTAT MIN.
P M	GAS MAX. PRESSURE SWITCH	PRESOSTATO DE MAX	PRESSOSTAT MAX.
A1	CONTROL BOX	DISPOSITIVO	APPAREILLAGE
Y1/Y2	ELECTROVALVE	ELECTROVALVULA	ELECTROVANNE
Y10	AIR SERVOMOTOR	SERVOMOTOR AIRE	SERVOMOTEUR DE L'AIR
A3	VALVES TIGHTNESS CONTROL	CONTROL ESTANQUIETAD VALVULAS	CONTROLE D'ETAINCHEITE DES VANNES

DIN / IEC	GB	FR	ES
GNYE	GREEN / YELLOW	VERT / JAUNE	VERDE / AMARILLO
BU	BLUE	BLEU	AZUL
BN	BROWN	MARRON	MARRÓN
BK	BLACK	NOIR	NEGRO
BK*	BLACK WIRE WITH INPRINT	CONDUCTEUR NOIR AVEC SURIM-PRESSION	CONDUCTOR NEGRO CON IMPRESIÓN

SIGLA	RU	TR	
X1	ЗАЖИМНАЯ КОРОБКА ГОРЕЛКИ	BRÜLÖR TERMİNAL KLAMENSİ	燃烧器终端
X1B/S	РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ	BESLEME KONEKTÖRÜ	供电接头
X2B/S	РАЗЪЁМ 2-ОЙ СТУПЕНИ	2. KADEME KONEKTÖRÜ	两段火接头
X3	РАЗЪЁМ Pm CONNECTEUR	Pm KONEKTÖRÜ	Pm接头
X4	РАЗЪЁМ YP CONNECTEUR	YP KONEKTÖRÜ	YP接头
X9	РАЗЪЁМ ТРАНСФОРМАТОРА	TRANSFORMATÖR KONEKTÖRÜ	点火变压器接头
S1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ХОДА - ОСТАНОВА	AÇMA KAPAMA ANAHTARI	启/停开关
S2	КНОПКА РАЗБЛОКИРОВАНИЯ	RESET BUTONU	复位按钮
SG	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	GENEL ANAHTAR	总开关
H0	ВНЕШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ	YEDEK REZİSTANS İŞLETME LAMBASI	外部故障指示灯
H1	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ	İŞLETME LANBASI	运行指示灯
H2	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВАНИЯ	ARIZA LAMBASI	锁定指示灯
H18	КОНТР. ЛАМПОЧКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 2-ОЙ СТУПЕНИ	2. KADEME İŞLETME LAMBASI	两段火指示灯
F1	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ	SİGORTA	热延迟开关
FU1	ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	SİGORTALAR	保险
K1		MOTOR RÖLESİ	电机接触器
KE	НАРУЖНЫЙ КОНТАКТОР	HARİCİ KONTAKTÖR	外部接触器
B1	ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ	UV FOTOSEL	电离电极
P1	СЧЁТЧИК ЧАСОВ	SAYAÇ	计时器
PA	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕССОСТАТ	HAVA PRESOSTATI	空气压力开关
MV	ДВИГАТЕЛЬ	MOTOR	电机
TA	ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА ГАЗА	ATEŞLEME TRAFOSU	点火变压器
TS	ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ	EMNİYET TERMOSTATI	安全温控器
TC	ТЕРМОСТАТ КОТЛА	KAZAN TERMOSTATI	锅炉温控器
YP	ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН	ANA ELEKTRO-VALF	主电磁阀
YS	ЭЛЕКТРОКЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ	EMNİYET ELEKTRO-VALFI	安全阀
Pm	ПРЕССОСТАТ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	MINİMUM GAZ PRESOSTATI	最小燃气压力开关
P M	ПРЕССОСТАТ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	MAX. GAZ PRESOSTATI	最大燃气压力开关
A1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	KONTROL KUTUSU	程控器
Y1/Y2	ЭЛЕКТРОКЛАПАН	ELEKTRO-VALF	一段火电磁阀 / 两段火电磁阀
Y10	ВОЗДУШНЫЙ СЕРВОПРИВОД	HAVA SERVOMOTORU	空气伺服电机
A3	БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ	TUTMA KONTROL VALFLERİ	检漏

DIN / IEC	RU	TR	CN
GNYE	ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ	SARI/YEŞİL	绿色
BU	СИНИЙ	MAVİ	蓝色
BN	КОРИЧНЕВЫЙ	KAHVERENGİ	褐色
BK	ЧЁРНЫЙ	SİYAH	黑色
BK*	ЧЕРНЫЙ РАЗЪЁМ С НАДПЕЧАТКОЙ	NUMARA KODLU SİYAH KABLO	带有叠印的黑色连接器



Baltur S.p.A.
Via Ferrarese, 10
44042 Cento (Fe) - Italy
Tel. +39 051-6843711
Fax: +39 051-6857527/28
www.baltur.it
info@baltur.it

- Il presente catalogo riveste carattere puramente indicativo. La casa, pertanto, si riserva ogni possibilità di modifica dei dati tecnici e quant'altro in esso riportato.
- Technical data in this brochure are given as information only. Baltur reserves the right to change specification, without notice.
- El presente catálogo tiene carácter puramente indicativo. La Casa, por lo tanto, se reserva cualquier posibilidad de modificación de datos técnicos y otras anotaciones.
- Ce manuel revêt caractère purement indicatif. La maison se réserve la possibilité de modifier des données techniques et de tous autres informations dans celui a indiquées.
- Bu broşürde bildirilen teknik veriler sadece bilgi amaçlıdır. Baltur, önceden uyarı yapmaksızın ürünün teknik özelliklerinde #değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Настоящий каталог индикативен. Завод-изготовитель оставляет за собой право как по модификации технических данных, так и всего, №указанного в каталоге.
- 本手册中的技术数据仅作参考。百得公司保留更改此规范的权利，恕不另行通知。